

# TOSHIBA

## 東芝ヒートポンプ給湯機

### 貯湯ユニット用 アンカーボルトセット

### 取付説明書

形名 HWH-AKB1

このたびは「アンカーボルトセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。  
この説明書をよくお読みになり、安全に正しく施工してください。

## 1.構成部品 (次の部品が入っています)


部 品 名	数 量
アンカーボルト (M12)	3
取付説明書	1

※大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、国土交通省告示 第1447号（2013年4月1日施行）により、貯湯ユニット脚固定時のアンカーボルト種類と使用本数が明確になりました。  
詳細は貯湯ユニットに付属の工事説明書をご覧ください。


## 2.基礎工事の確認

- アンカーボルトを施工する基礎は、貯湯ユニットの満水時質量に十分耐えるようにしてください。  
(コンクリート圧縮強度は18MPa以上にしてください。)
- 床面は防水・排水工事を必ず行ってください。

〈基礎工事〉

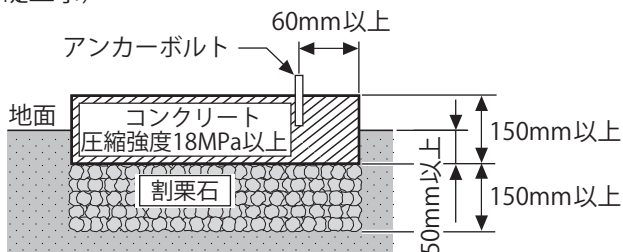

〈防水・排水工事〉

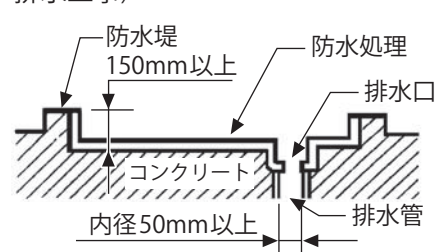


## 3.施工手順

- 製品の転倒防止のため、アンカーボルトの埋込み深さは70mm以上で床面に固定してください。


芯棒打ち込み式 アンカーボルトの施工例

1




ドリルなどで穴をあけてください。

2




ブロアーなどで母材切粉を除去してください。

3



アンカーボルトを挿入して芯棒を打ち込んでください。

4



芯棒の頭部が本体の頂部に接するまで打ち込んでください。