


冷凍サイクル図

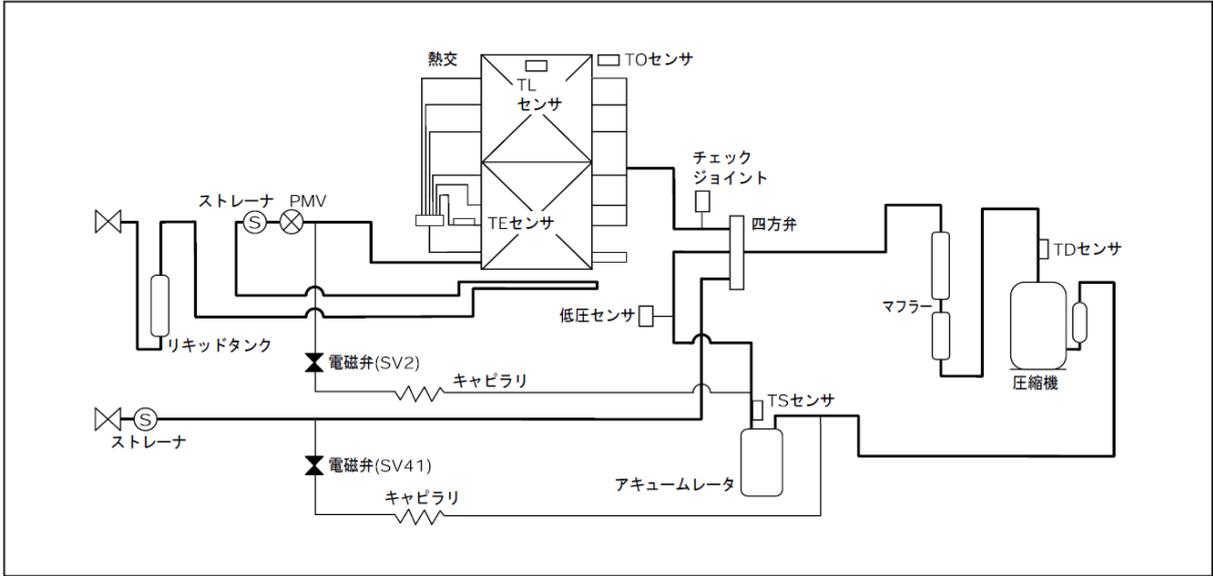

冷凍サイクルデータ

		圧 力				パイプ表面温度				圧縮機運転 回転数 (rps) ※	室内 ファン	室内温度条件	
		(MPa)		(kg/cm ² ・G)		(°C)						(DB/WB)(°C)	
		Pd	Ps	Pd	Ps	吐出 (TD)	吸込 (TS)	内熱交 (TC)	外熱交 (TE)			室 内	室 外
冷房	標 準	2.40	0.95	24.5	9.7	65	13	10	38	28	急風	27/19	35/-
	過負荷	3.28	1.12	33.5	11.4	78	17	15	50	38	急風	32/24	43/-
	低負荷	2.10	0.62	21.4	6.3	48	7	7	37	33	弱風	18/15.5	-15/-
暖房	標 準	2.51	0.76	25.6	7.8	70	6	43	4	32	急風	20/-	7/6
	過負荷	3.20	1.20	32.7	12.2	84	17	52	6	27	弱風	30/-	24/18
	低負荷	2.86	0.36	29.2	3.7	96	-16	48	-14	82	急風	15/-	-10/(70%)

※この圧縮機は4極モータです。

クランプメータで圧縮機周波数 (Hz) を測定した場合の値は、圧縮機回転数 (rps) の2倍になります。

※本データは標準配管長さで四方向天カセ組み合わせ時のサイクルデータです。

据付配管長さや室内ユニット組み合わせによりデータは変化します。

適用機種		図面番号	TDT26G1501-0
ROA-HAP803HS (Z) (ZG)		品名	東芝パッケージエアコン 冷凍サイクル系統図 適用機種は左記
		東芝キヤリア株式会社	