

【ヤモリ対策仕様】

セット名称
仕様表

AKSA08066XPG
(室内ユニット) AIK-AP806H
(室外機) ROA-AP806HSPG

壁掛1
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン
ワイヤレスリモコン

(空冷インバータヒートポンプ式壁掛形)



【グリーン購入法適合】

冷房性能 (注1)	定格標準能力	kW	7.1 <1.9 ~ 8.0>	室	形 名		ROA-AP806HSPG					
	顕 熱 比	-	0.70		外 装		シルキーシェード(マッセル1Y8.5/0.5)					
	冷房エネルギー消費効率	-	3.11 / 3.11		外形寸法	高 さ	mm	890				
	中間標準能力	kW	3.2			幅	mm	900				
	中間中温能力	kW	3.4			奥 行	mm	320				
	最小中温能力	kW	2.0		総 質 量		kg	60				
	定格標準能力	kW	8.0 <1.3 ~ 10.6>		圧 縮 機	形 式	全密閉形					
	暖房エネルギー消費効率	-	3.23 / 3.23			電 動 機	kW	1.40				
	中間標準能力	kW	3.6			極 数	4					
	暖房性能 (注1)	中間標準能力	kW		3.6	外	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
最小標準能力		kW	2.0	冷 媒 制 御			(冷)	電子制御弁				
最大低温能力		kW	7.9	(暖)			電子制御弁					
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注5)		送 風 機			プロペラファン					
APF2015 (JIS B 8616: 2015)		-	5.5	送 風 装 置	標 準 風 量		m ³ /min	50.0				
APF (JIS B 8616: 2006)		-	4.8		電 動 機		kW	0.060				
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	3.17 / 3.17		高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-			
電 気 特 性 (注2)		電 源	(注3)	三相 200V 50/60 Hz	低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-			
			冷 房	定格標準	kW		2.28 / 2.28	保 護 装 置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
			中間標準	kW	0.608 / 0.608							
	中間中温		kW	0.505 / 0.505								
	最小中温		kW	0.238 / 0.238								
	暖 房		定格標準	kW	2.48 / 2.48	ケ ー ス ヒ ー タ		W	-			
	中間標準		kW	0.681 / 0.681	定格騒音 (注9)	音響パワーレベル	(冷)	dB	63			
	最小標準		kW	0.350 / 0.350		(注8)	(暖)	dB	65			
	最大低温	kW	3.36 / 3.36	音圧レベル		(冷)	dB	46				
	運 転 電 流	(冷)	A	6.93 / 6.93	(注7)	(暖)	dB	48				
(暖)	(最大)		7.54 / 7.54	I P コ ー ド		IPX4						
力 率	(冷)	%	95 / 95	設 計 圧 力	高 圧 部	MPa	4.15					
(暖)	%	95 / 95	低 圧 部		MPa	2.21						
始 動 電 流	A	- / -	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R410A・2.10						
室 内 機	形 名		AIK-AP806H		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	30				
	外 装		ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)		冷 媒 追 加 量		g/m	40				
	外形寸法	高 さ	mm	320	冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5				
		幅	mm	1,050								
		奥 行	mm	228								
	総 質 量		kg	12		最 大 実 長	m	50				
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			最 大 落 差	m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30				
	防 音 ・ 断 熱 材		軟質ポリエチレンフォーム・発泡スチロール									
	送風装置	送 風 機		横流ファン								
		風 量	(注10)	m ³ /min		17.0 / 13.8 / 12.5 / 11.5 / 11.0						
電 動 機		kW	0.030									
エ ア フ ィ ル タ	室内ユニットに付属		電 源 設 計	漏 電 遮 断 器		(注11)	20A、30mA 0.1sec以下					
運 転 調 整 装 置	(注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ		手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	30					
ド レ ン ロ 径 (呼び径)	16(塩ビ管)				ヒ ュ ー ス	A	20					
騒 音 値	音響パワーレベル	(注6)			dB(A)	配 線 用 遮 断 器	A	20				
	急/強+/強/弱+/弱			62 / 58 / 56 / 54 / 51	電 源 配 線	20m 以下	撚線5.5mm ²					
	音圧レベル	(注7)		dB(A)		(注12)	50m 以下	撚線14mm ²				
急/強+/強/弱+/弱		47 / 43 / 41 / 39 / 36										
電 熱 装 置	取付不可			連 絡 線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本					





- 注) 1. ◎は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。



適用機種		図面番号		T25G0412-04			
AIF-AP**H,H-1		品名	東芝パッケージエアコン		尺度	図法	
AIL-AP**H,H-1			シングルタイプ				
AIK-AP**H			外部結線図				
		東芝キヤリア株式会社					

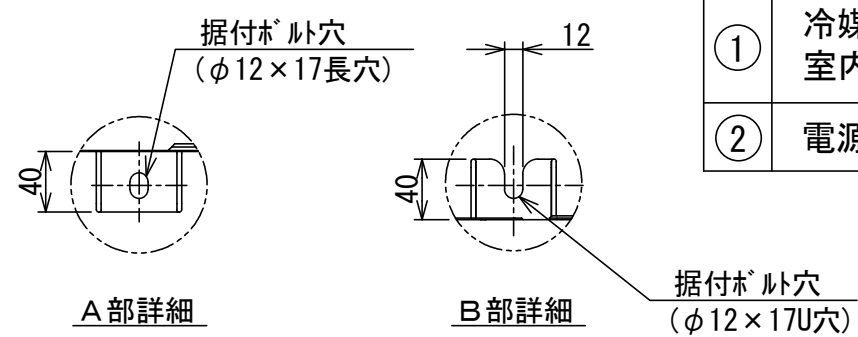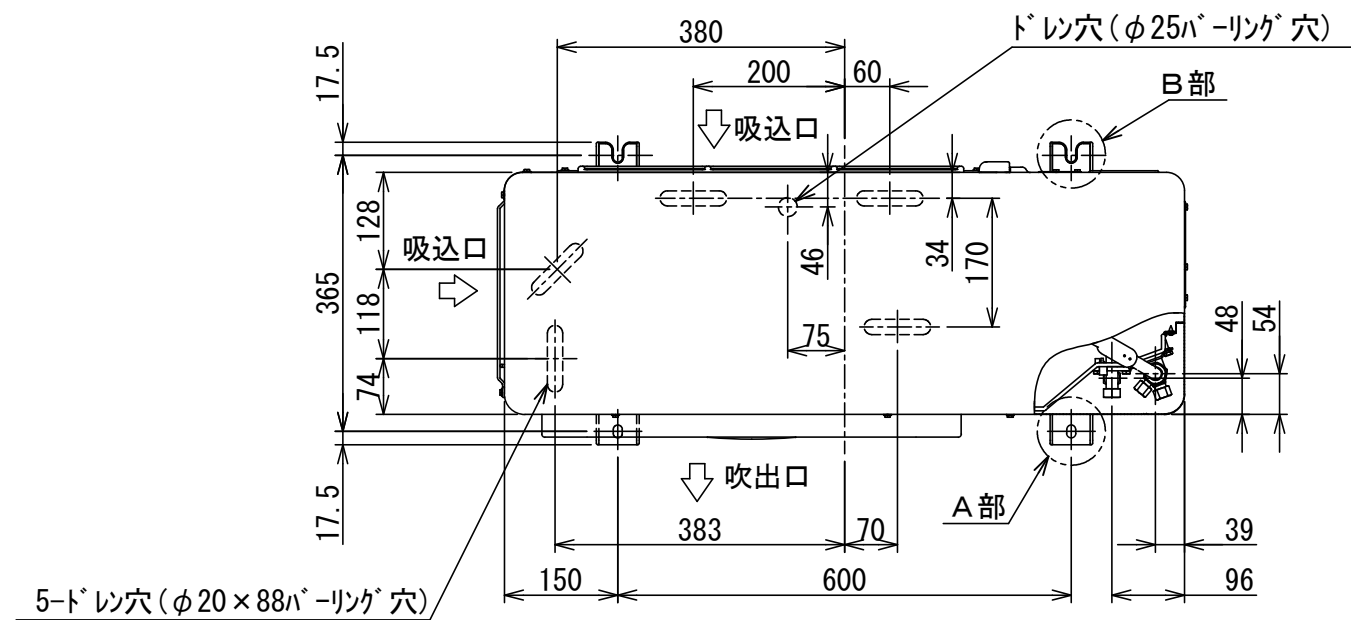


	名 称	記 事
①	冷媒配管取出口 室内外接続線取出口	—
②	電源取入穴	φ38/ﾎｯｸｱｳﾄ穴

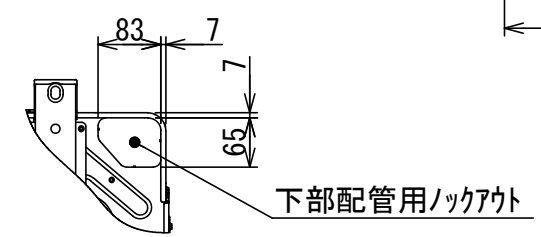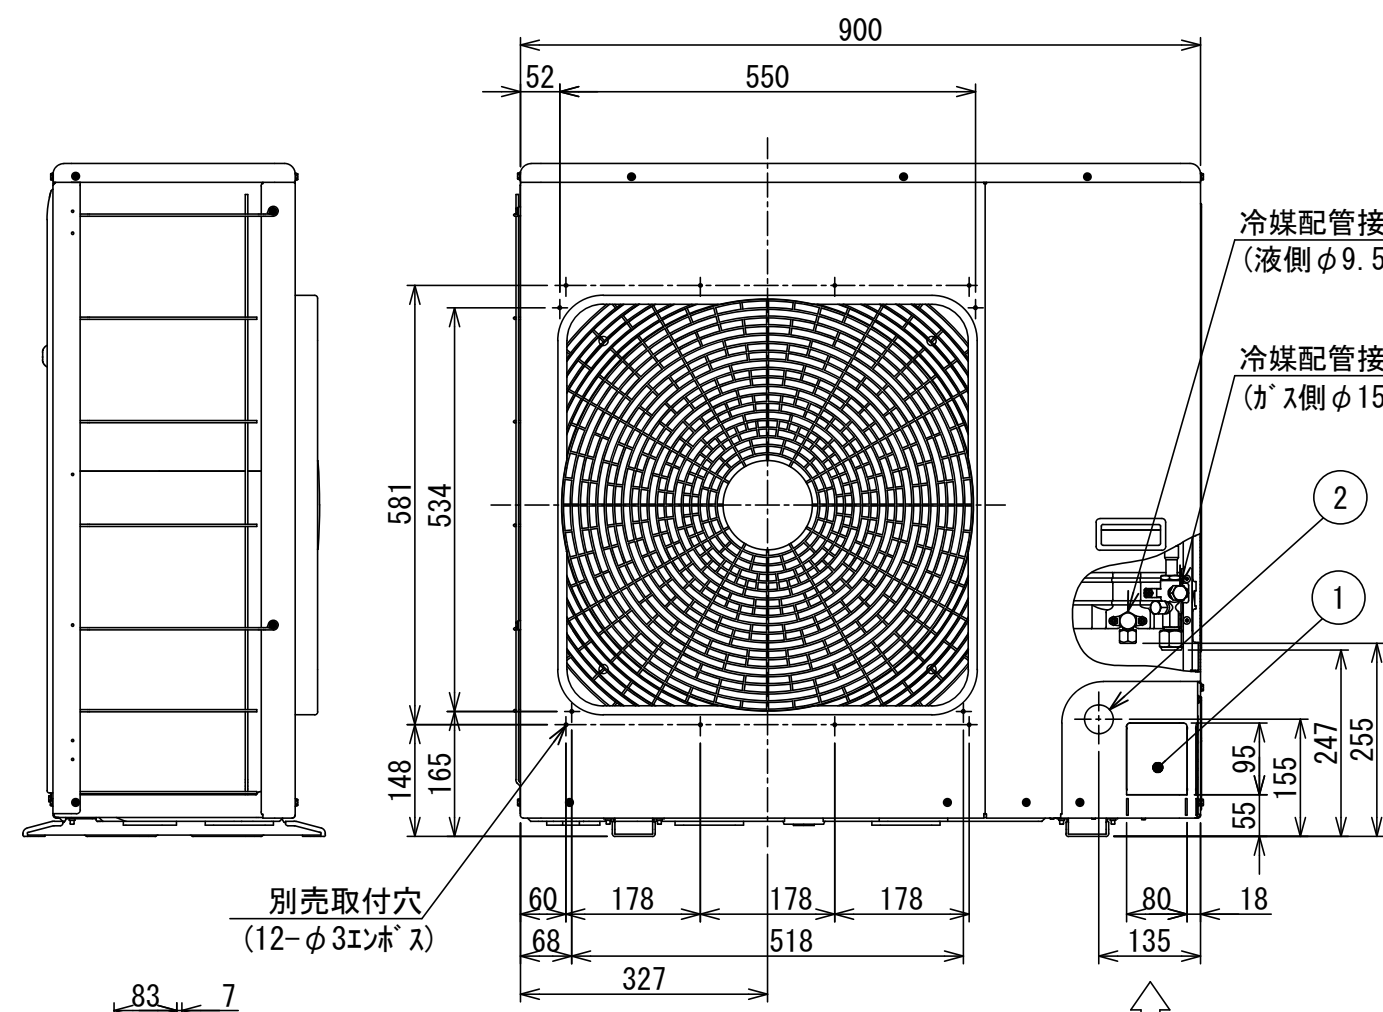

Z 矢視図

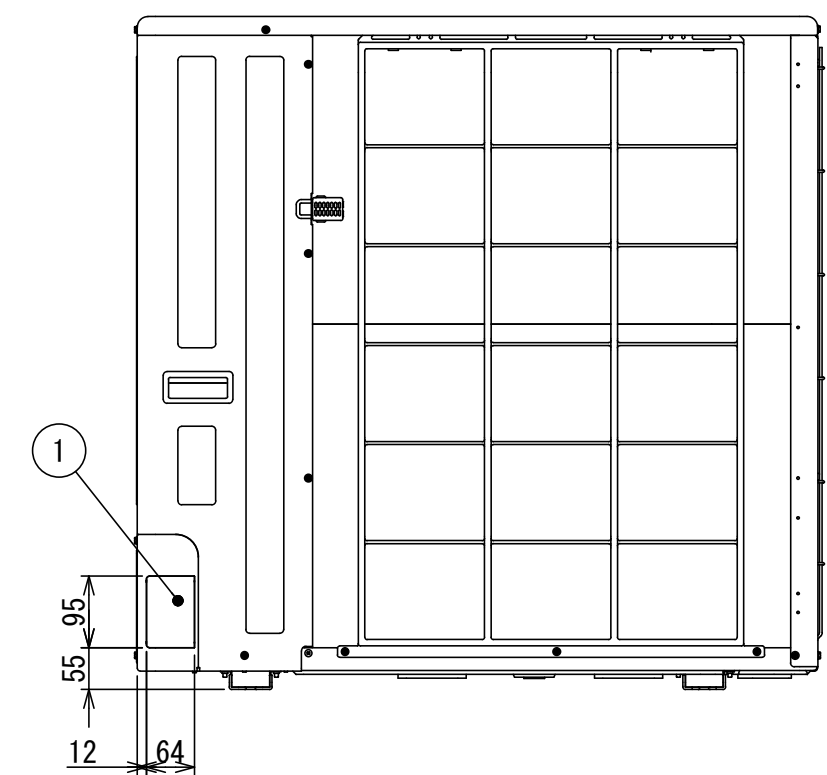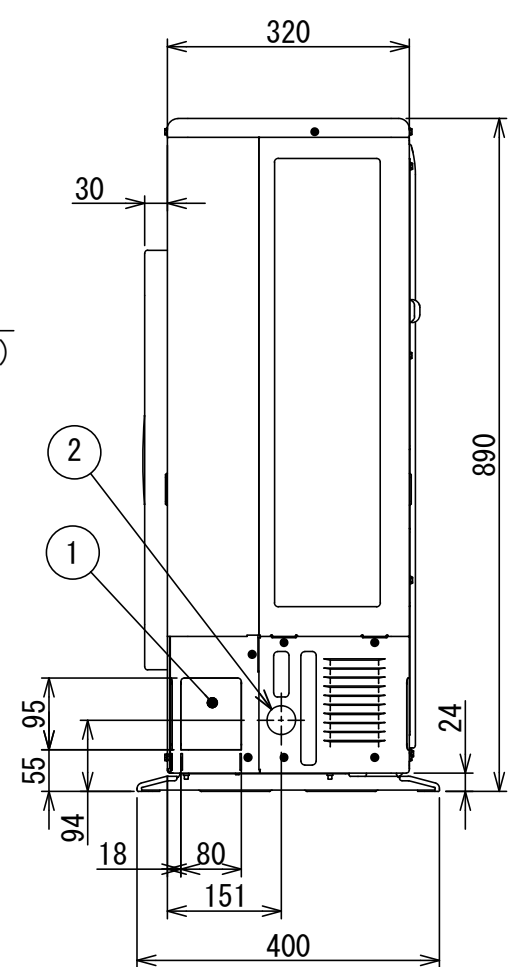



適用機種		図面番号		T26C1404-01			
ROA-AP806HSJ	ROA-AP806HS	品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)	尺度	図法	三角法	
ROA-AP806HSJZ	ROA-AP806HSZ						
ROA-AP806HSJZG	ROA-AP806HSZG						
ROA-AP806HSJPG	ROA-AP806HSPG						
		東芝キヤリア株式会社					

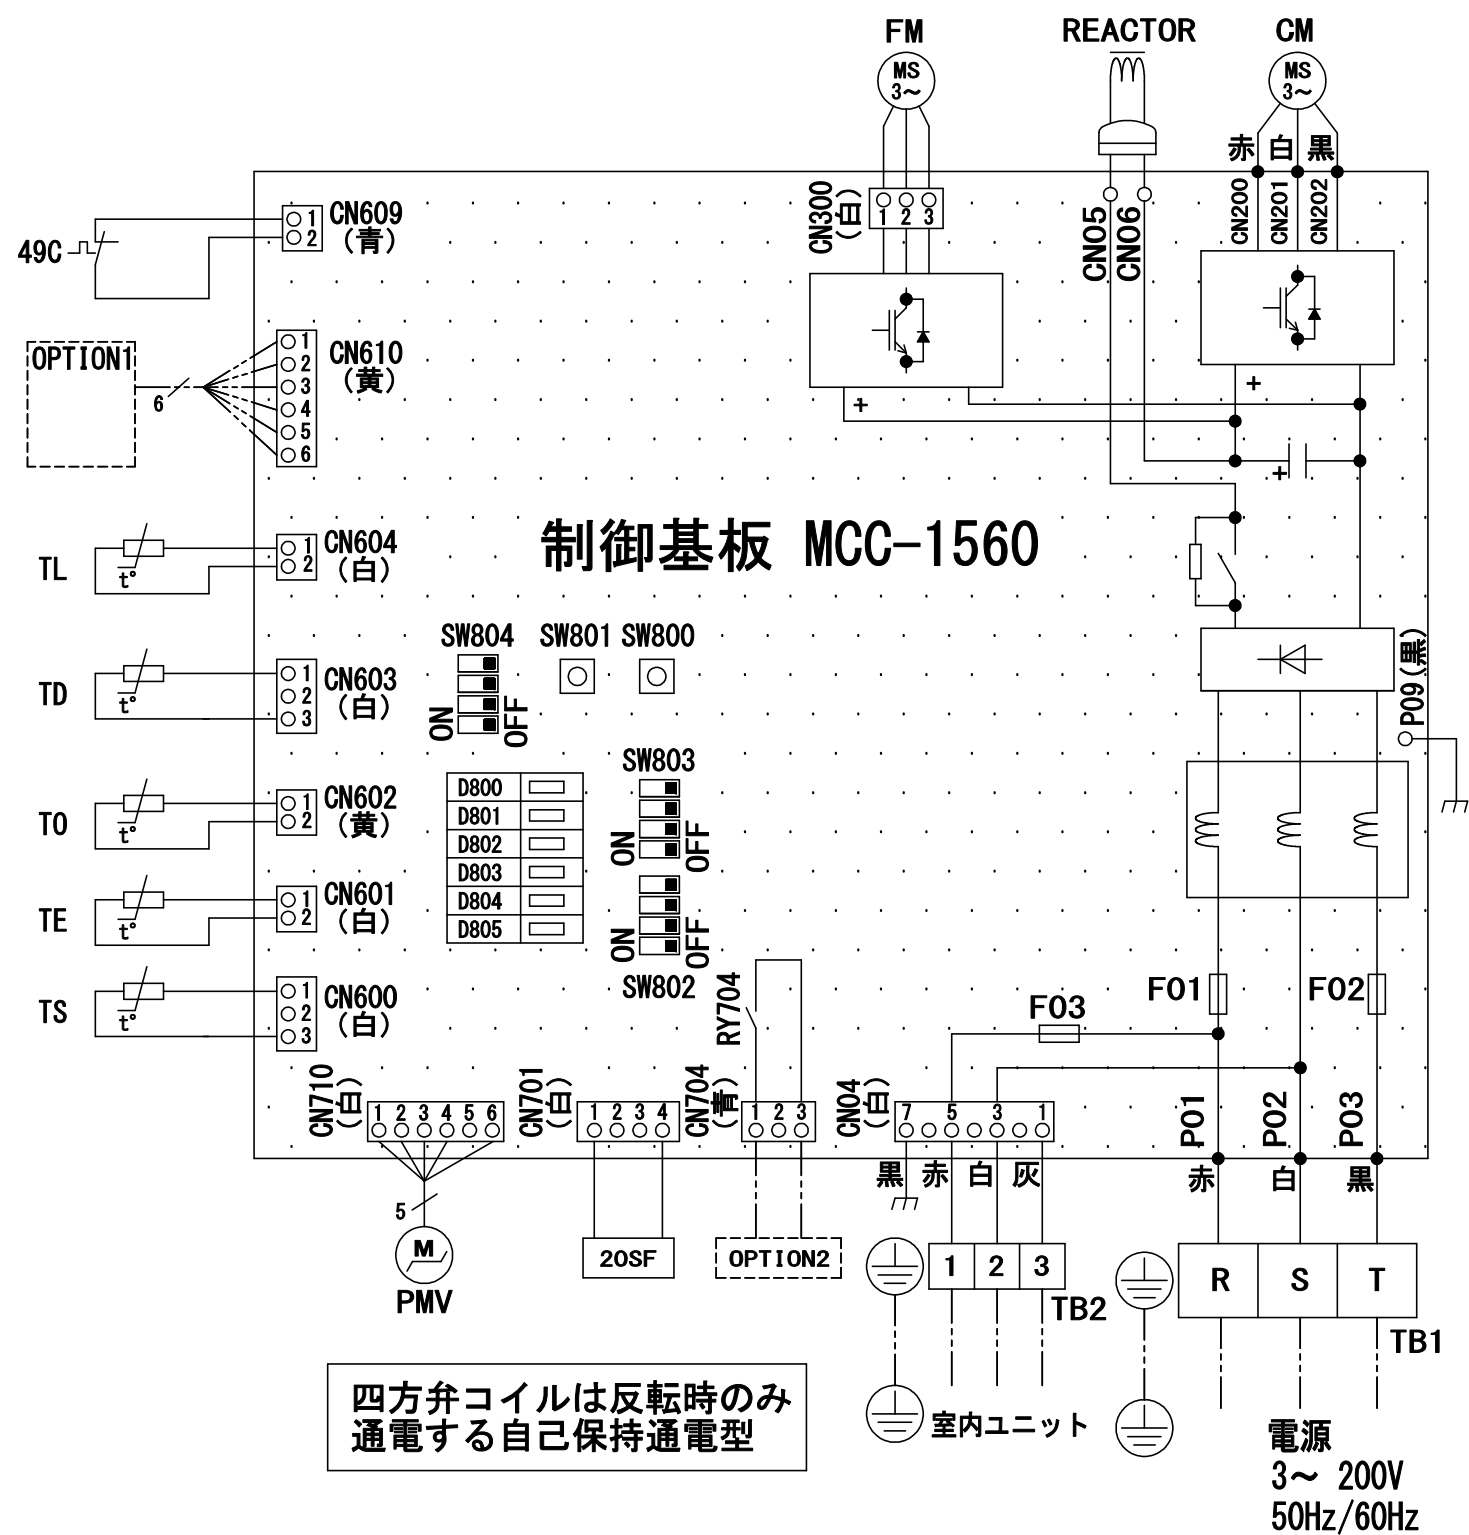

記号	品 名
49C	圧縮機バイメタルサーモ
20SF	四方弁コイル
CM	圧縮機
FM	ファンモータ
F01	FUSE(メイン電源用)
F02	30A/AC250V
F03	FUSE(室内-室外渡り保護用)
	T10A/AC250V
REACTOR	リアクタ
OPTION1	外部入力
OPTION2	外部出力(運転出力)
PMV	電子制御弁コイル
TD	配管温度センサ(吐出)
TE	熱交センサ 1
TL	熱交センサ 2
T0	外気温度センサ
TS	配管温度センサ(吸込)
TB1	端子台(電源)
TB2	端子台(室内-室外接続用)


1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. は端子台、 は接続端子、 はプリント基板のコネクタを示します。
3. は保護アースを示します。
4. はプリント基板を示します。

適用機種		図面番号		T26D1404-01			
ROA-AP636HS	ROA-AP806HS	品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)	尺度		図法	
ROA-AP636HSZ	ROA-AP806HSZ						
ROA-AP636HSZG	ROA-AP806HSZG						
ROA-AP636HSPG	ROA-AP806HSPG						
		東芝キヤリア株式会社					

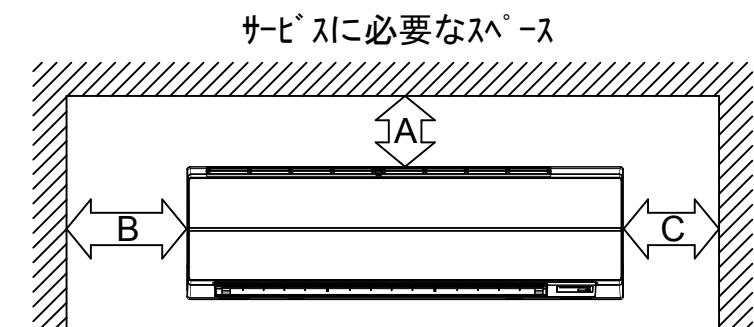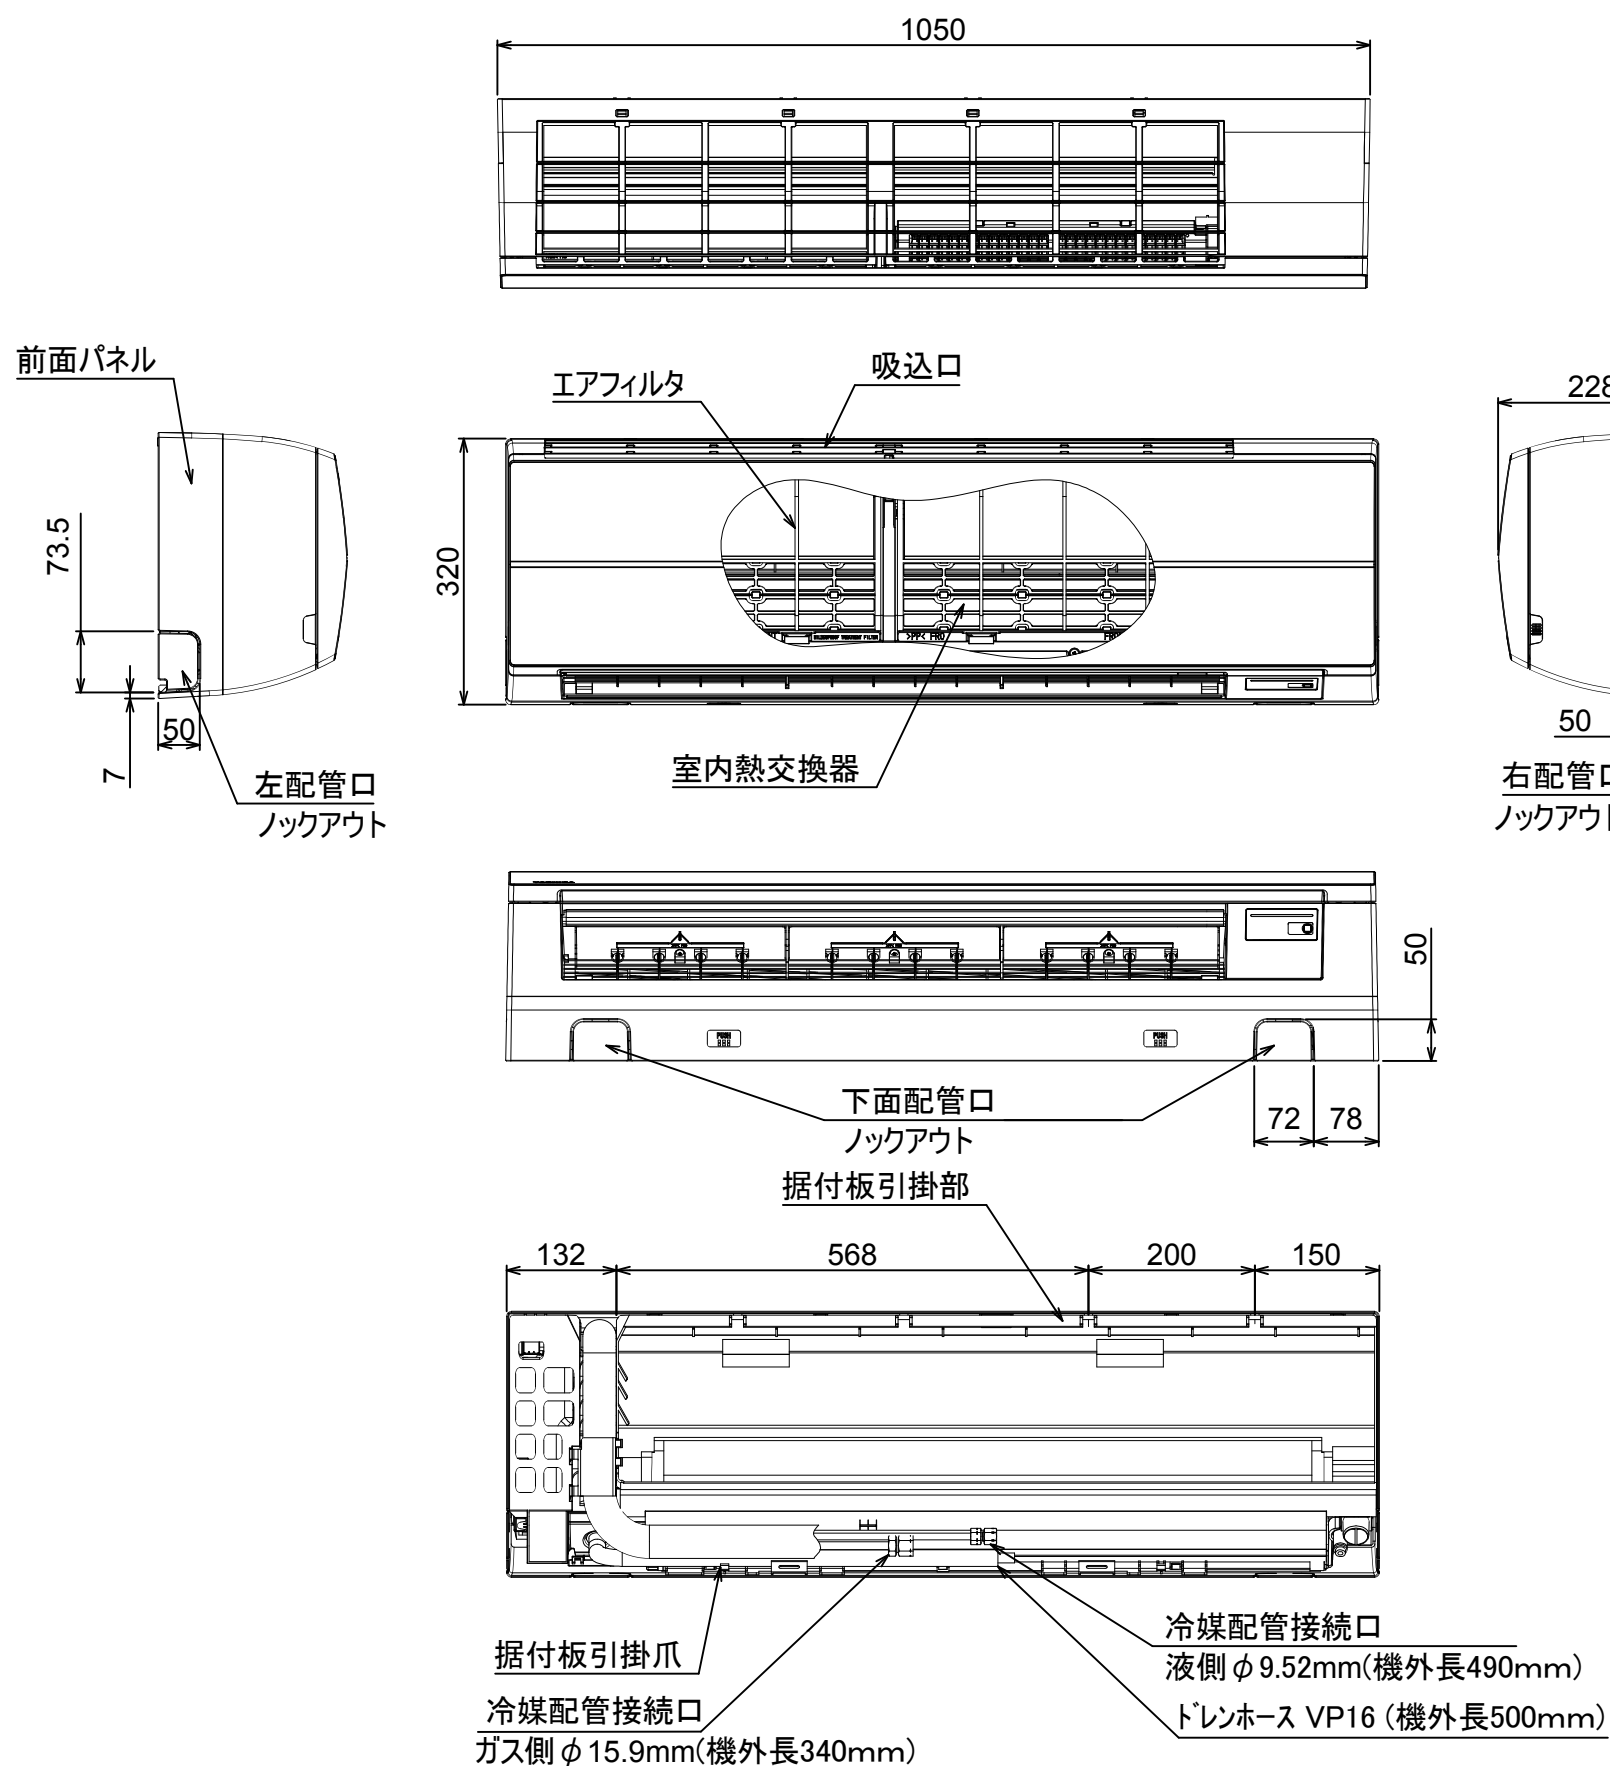

	距離
A	50mm 以上
B	56mm 以上
C	56mm 以上

注)
左側設置スペースを56mmにしたときの横流ファン取りはずしの際、室内機を取りはずす必要があります。室内機を取りはずさずに横流ファンを取りはずすには、製品左端より850mmのスペースが必要です。

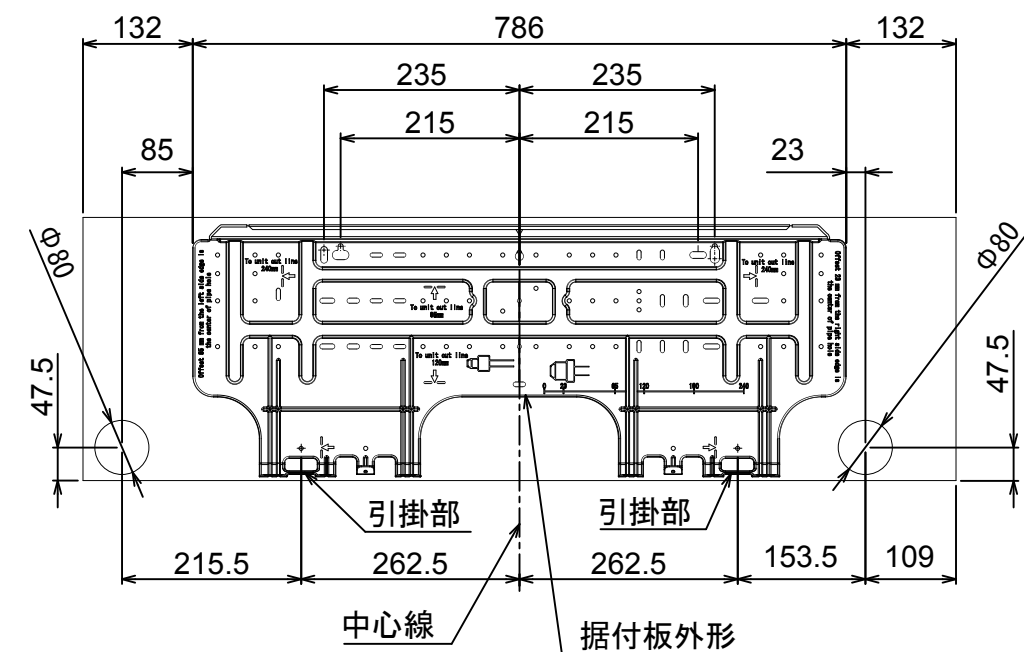

適 用 機 種		図 面 番 号		T25A1102-02			
AIK-AP715H	AIK-AP716H	品 名	東芝パッケージエアコン 外 形 図		尺 度	図 法	三 角 法
AIK-AP805H	AIK-AP806H		(適用機種は左記)				
		東芝キヤリア株式会社					


単位：mm

記 号	品 名
CN**	コネクタ
F301	ヒューズ
FM	送風用電動機
LM	ルーバーマータ
TA	室温センサ
TB01, 02	ターミナルブロック
TC, TCJ	熱交センサ
別売品 HA	JEMA標準HA端子-A



適 用 機 種				図 面 番 号		T25B1101-02		
AIK-AP405H	AIK-AP715H	AIK-AP406H	AIK-AP716H	品 名	東芝パッケージエアコン 配 線 図 (適用機種は左記)	尺 度	図 法	三 角 法
AIK-AP455H	AIK-AP805H	AIK-AP456H	AIK-AP806H					
AIK-AP505H		AIK-AP506H						
AIK-AP565H		AIK-AP566H						
AIK-AP635H		AIK-AP636H						
				東芝キャリア株式会社				

ワイヤレスリモコン寸法図

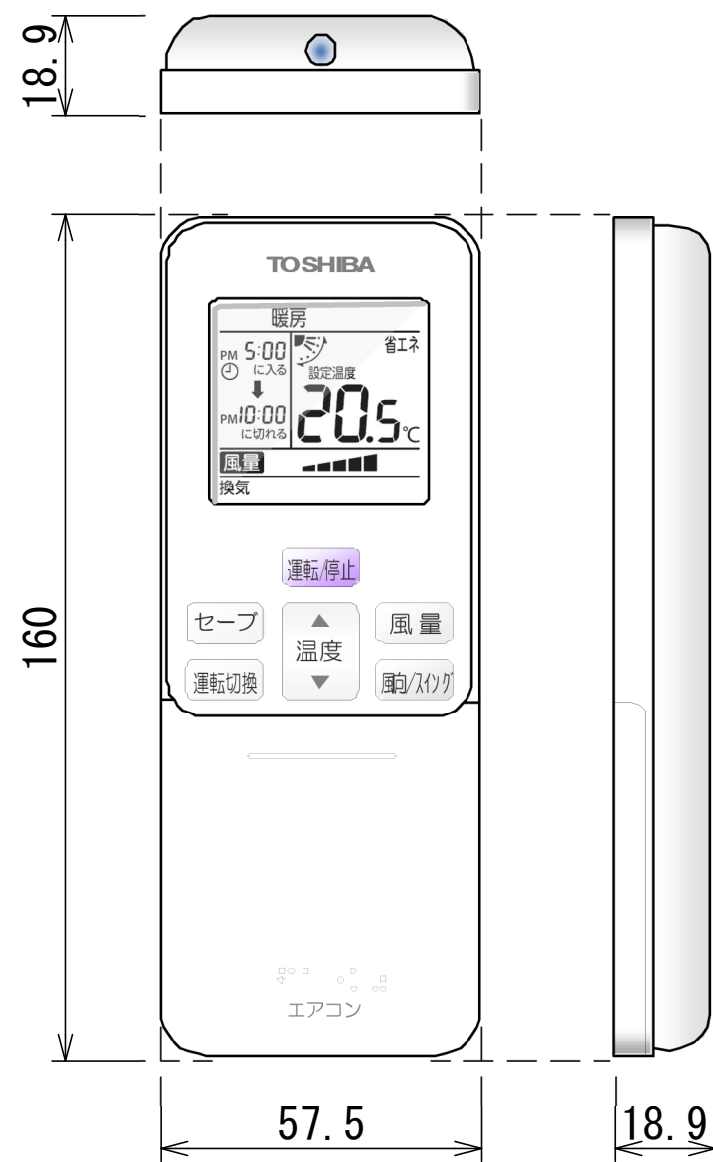

リモコンホルダー（付属）寸法図



リモコン単品形名	製品形名	本体色
WX-TA01GJ	RBC-ATX41	フルムーンホワイ

適 用 機 種		図 面 番 号		T29E1406-02			
RBC-ATX41		品 名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外 形 図		尺 度	図 法	三 角 法
			ワイヤレスリモコンキット				
		東芝キヤリア株式会社					