

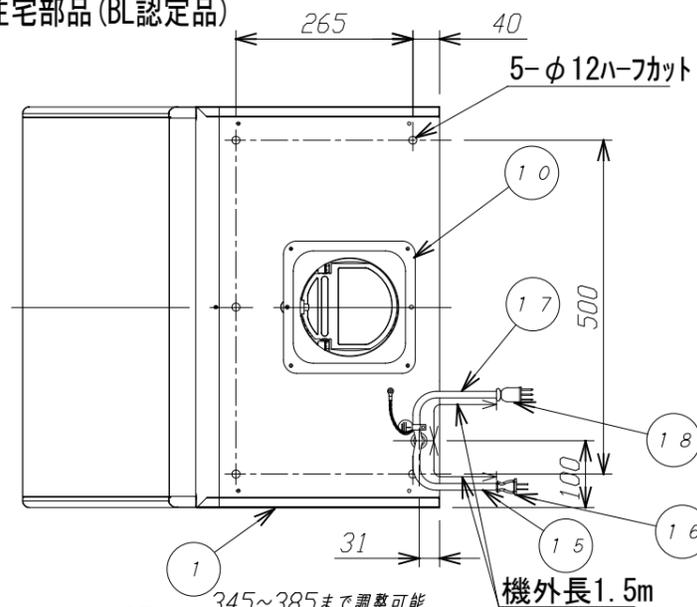


東芝レンジフードファン 優良住宅部品 (BL認定品)




壁スイッチ形

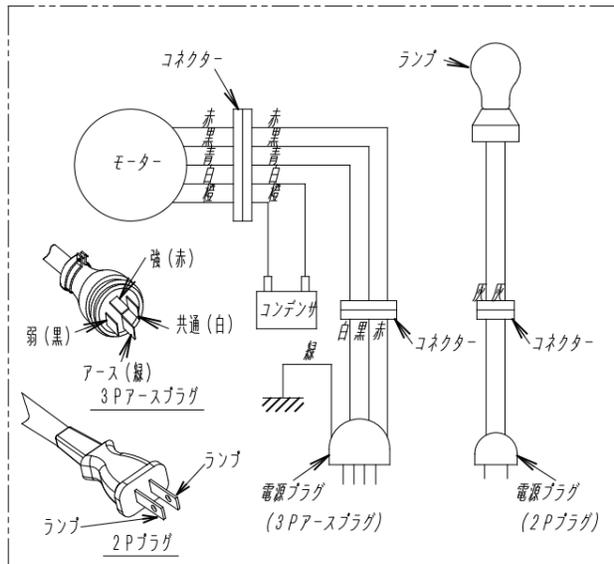


- 付属品
- ・排気口 (逆流防止シャッター付) 1個
 - ・木ねじ (本体固定用) 6個
 - ・ねじ (排気口固定用) 4個
 - ・ソフトテープ (ダクト接続用) 1個

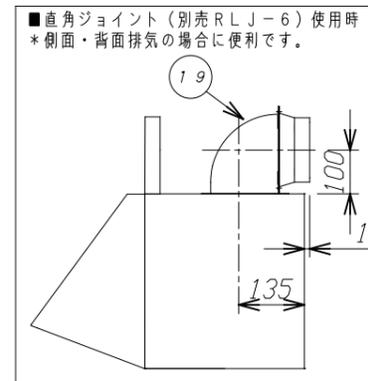

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ鋼板		マンセル1GY9/0.5
2	本体カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
3	前板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9/0.5
4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
6	底板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
7	モーター	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
8	羽根	亜鉛メッキ鋼板		
9	ファンケース	亜鉛メッキ鋼板		
10	排気口	亜鉛メッキ鋼板		
11	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
12	ランプ	LED電球一般電球形 東芝ライテック LDA5L-G/40W/2相当又は、LED電球一般電球形 東芝ライテック LDA4L-G-K/40W/2相当		
13	幕板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9/0.5
14	グリッドフィルター	着色アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルN4
15	コード線	ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm ² 2心		
16	プラグ	2極型		
17	コード線	ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm ² 4心		
18	プラグ	3極接地型		
19	直角ジョイント	亜鉛メッキ鋼板	別売RLJ-6	

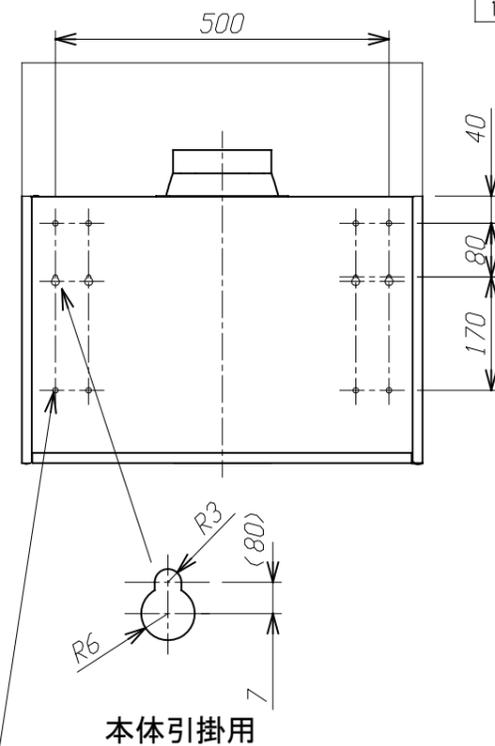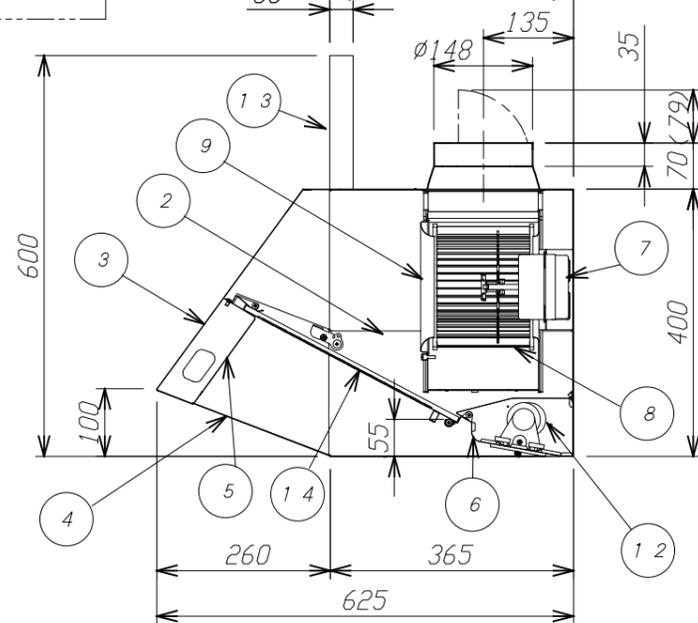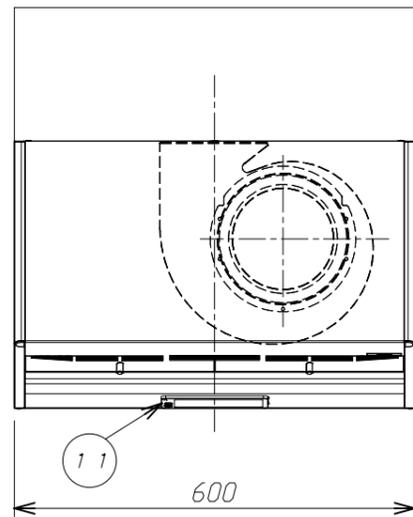

● 静圧-風量特性 (φ150)

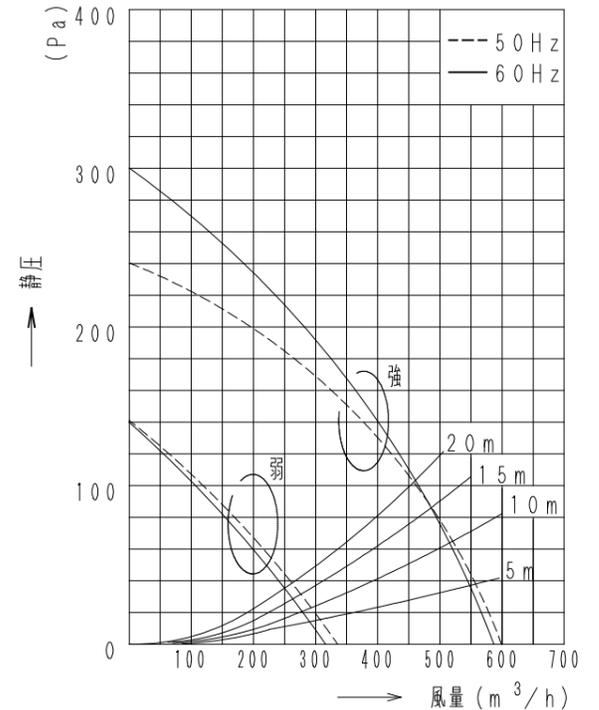

■ 特性表

形名	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)			静圧 (Pa)		騒音 (dB)	質量 (kg)	
				0 Pa時	100 Pa時	40 Pa時	420m ³ /h時	200m ³ /h時			
VFR-63LKB(W)	100	強	50	72	600	460	-	120	-	41	13.4
			60	81	580	468	-	130	-	40	
		弱	50	45	330	-	252	-	65	26.5	
			60	45	315	-	244	-	60	26	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	----

- 風量値は、JIS C9603チャンパー法による。
- 本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

・比消費電力：

	比消費電力 (W/(m ³ /h))	静圧 (Pa)
強	0.14/0.16	100
弱	0.17/0.17	40

〈比消費電力は BL規程の静圧(左表)Pa時の消費電力を風量で割ったものである。〉

8-φ8穴
本体固定用

本体引掛用

図番	AV005228-VFR-63LKB(W)	03	図法
品名	東芝レンジフードファン	23Y	三角法
形名	VFR-63LKB(W)	東芝キャリア株式会社	尺度 単位
			m m