
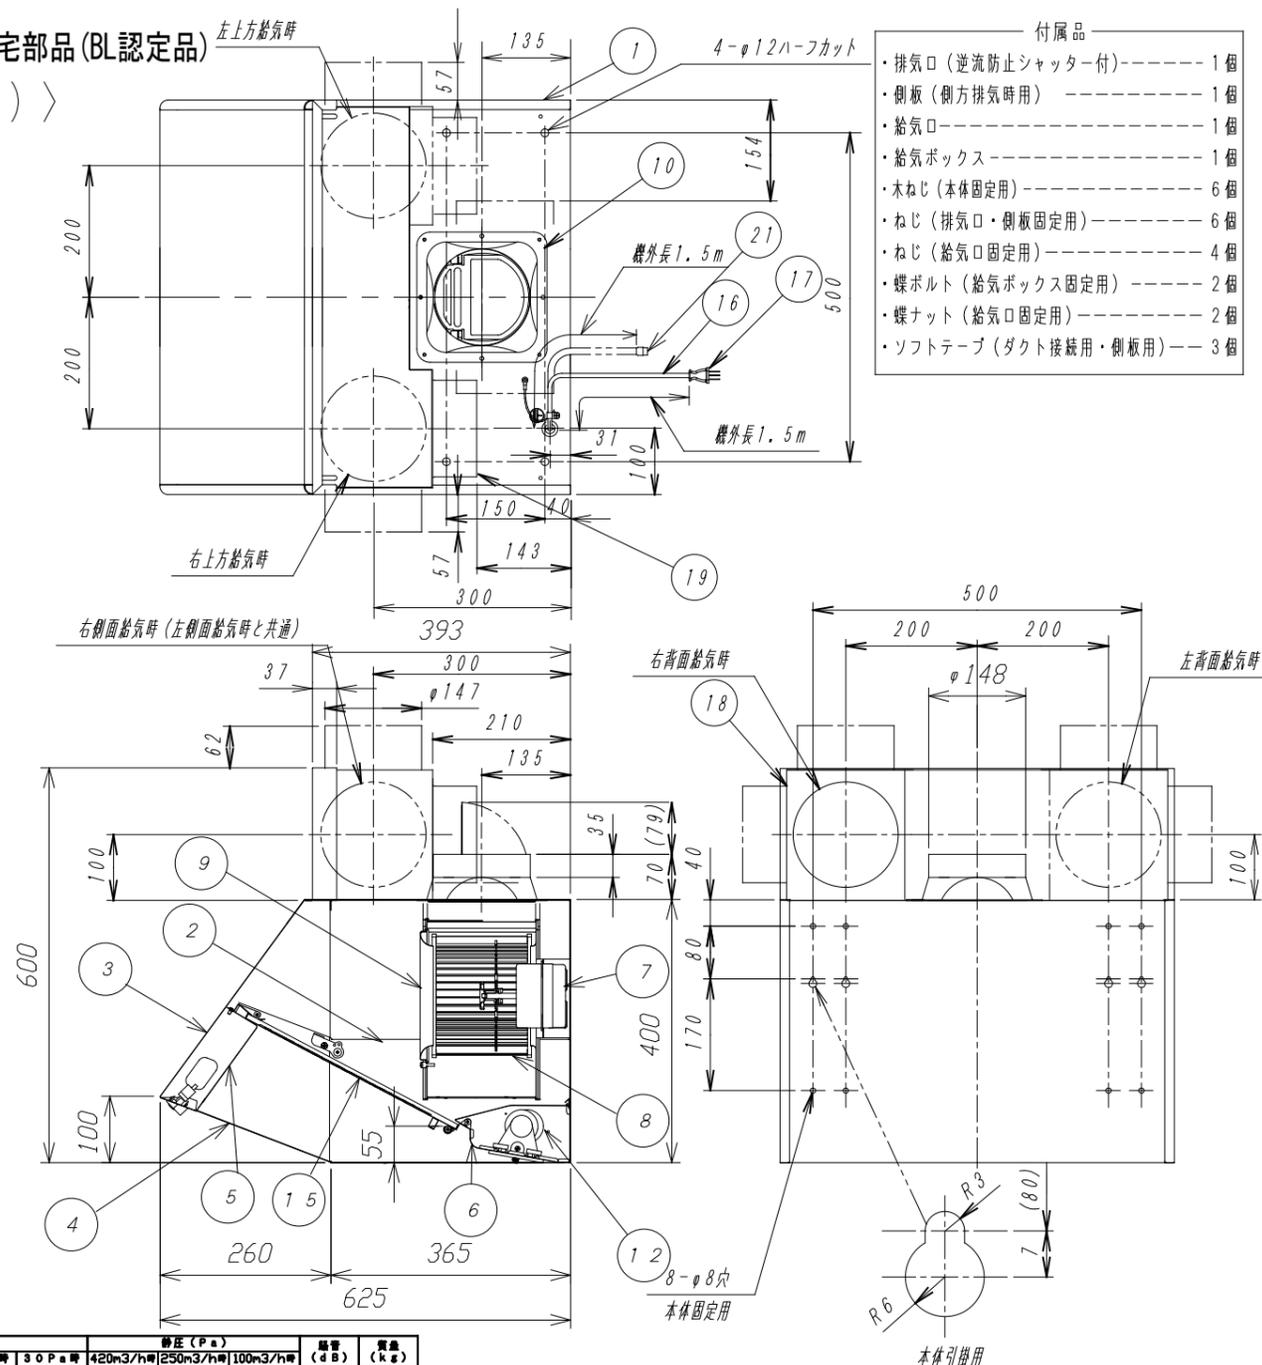
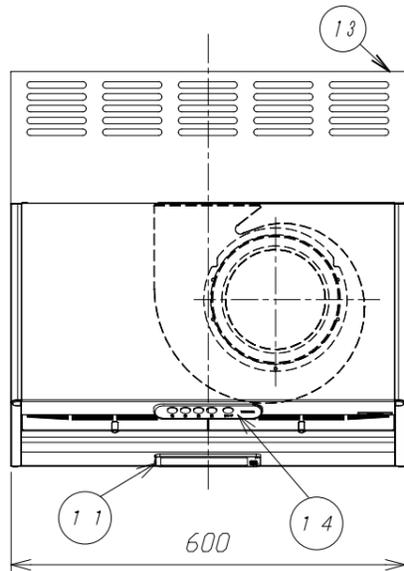


東芝レンジフードファン 優良住宅部品 (BL認定品)

〈同時給排タイプ (強制排気・自然給気)〉

■直角ジョイント (別売RLJ-6) 使用時
*側面・背面排気の場合に便利です。
[※1寸法は背面排気時、※2寸法は側面排気時を示す。(取付板使用)]

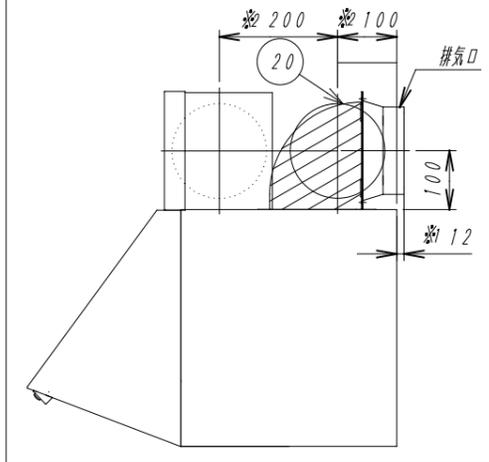

- 付属品
- ・排気口 (逆流防止シャッター付) ----- 1個
 - ・側板 (側方排気時) ----- 1個
 - ・給気口 ----- 1個
 - ・給気ボックス ----- 1個
 - ・木ねじ (本体固定用) ----- 6個
 - ・ねじ (排気口・側板固定用) ----- 6個
 - ・ねじ (給気口固定用) ----- 4個
 - ・蝶ボルト (給気ボックス固定用) ----- 2個
 - ・蝶ナット (給気口固定用) ----- 2個
 - ・ソフトテープ (ダクト接続用・側板用) ----- 3個

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ鋼板		マンセル1GY9/0.5
2	本体幹カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
3	前板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9/0.5
4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
6	底板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
7	モーター	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
8	羽根	亜鉛メッキ鋼板		
9	ファンケース	亜鉛メッキ鋼板		
10	排気口	亜鉛メッキ鋼板		
11	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
12	ランプ	LED電球一般電球形 東芝ライテック LDA5L-G/40W/2相当又は、LED電球一般電球形 東芝ライテック LDA4L-G-K/40W/2相当		
13	幕板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9/0.5
14	スイッチ	125V 3A		
15	グリッドフィルター	着色アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルN4
16	コード線	ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm ² 3心		
17	プラグ	2極接地型		
18	給気ボックス	亜鉛メッキ鋼板		
19	給気口	亜鉛メッキ鋼板		
20	直角ジョイント	亜鉛メッキ鋼板	別売RLJ-6	
21	連動用コード	耐熱ビニル線	別売PC-C1	


■ 特性表

形式	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)				静圧 (Pa)			騒音 (dB)	質量 (kg)	
				0Pa時	130Pa時	50Pa時	30Pa時	420m ³ /h時	250m ³ /h時	100m ³ /h時			
VFR-64LJPB(W)	100	強	50	85	660	470	-	-	142	-	-	43	14.5
			60	95	630	485	-	-	158	-	-	42	
			50	53	375	-	293	-	-	75	-	29	
			60	54	355	-	280	-	-	70	-	28	
		弱	50	39	210	-	-	142	-	-	50	15.5	
			60	38.5	190	-	-	120	-	-	35	15	

■風量値は、JIS C9603チャンパー方式による。
■本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
・比消費電力：

	比消費電力 (W/(m ³ /h))	静圧 (Pa)
強	0.14/0.18	130
中	0.17/0.18	50
弱	0.26/0.32	30

〈比消費電力は BL規程の静圧(左表)Pa時の消費電力を風量で割ったものである。〉

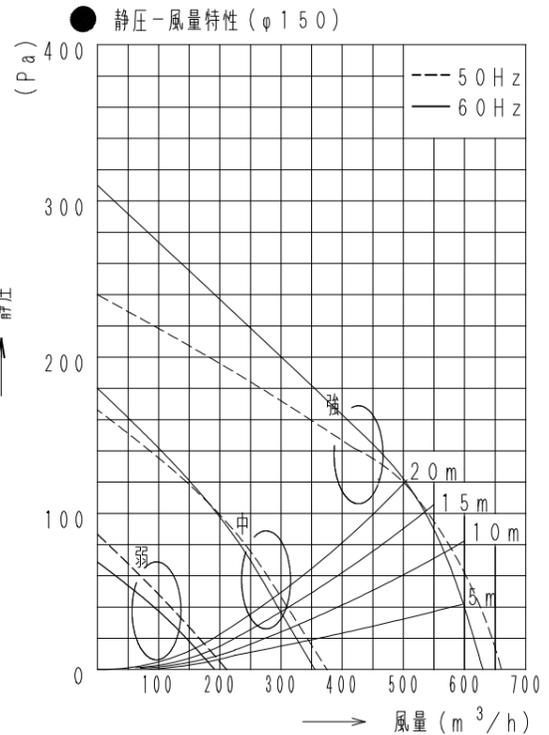

図番	AV005239-VFR-64LJPB (W)	03	図法
品名	東芝レンジフードファン	23Y	三角法
形名	VFR-64LJPB (W)	東芝キャリア株式会社	尺度 単位
			m m