

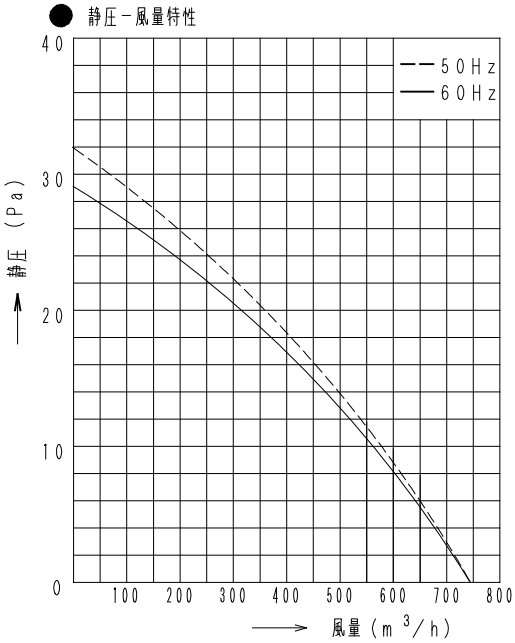
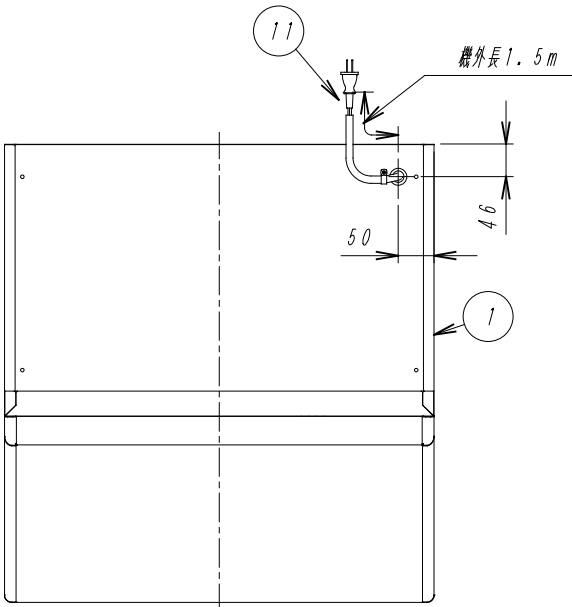
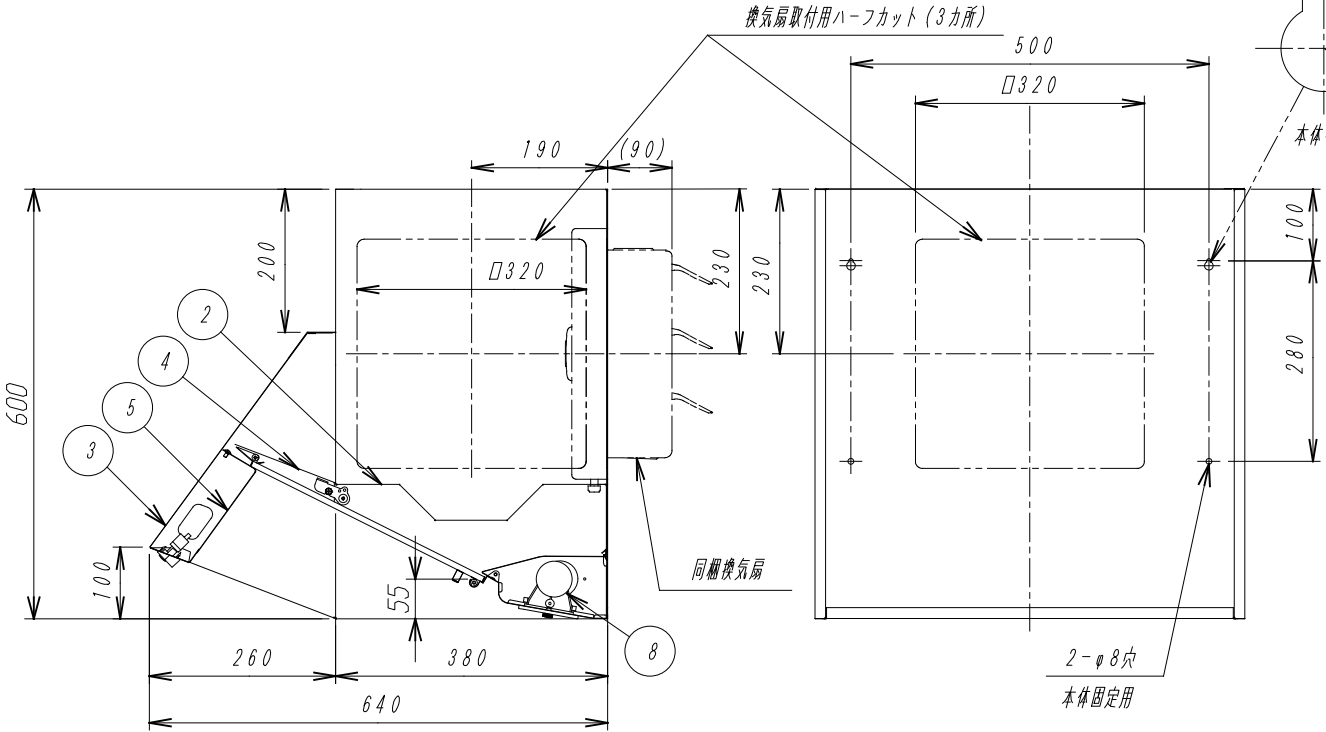


東芝レンジフードファン

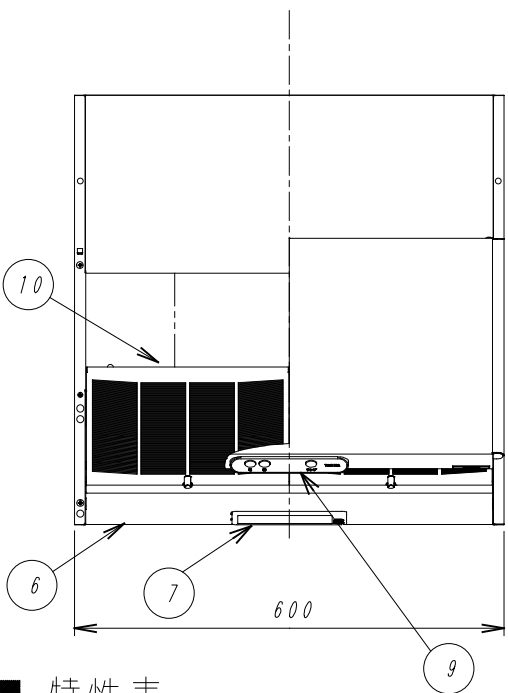


品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ鋼板		マンセル1GY9/0.5
2	本体カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
3	前板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9/0.5
4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
6	底板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
7	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
8	ランプ	LED電球一般電球形 東芝ライテック LDA5L-G/40W/2相当又は、LED電球一般電球形 東芝ライテック LDA4L-G-K/40W/2相当		
9	スイッチ	125V 3A		
10	グリスフィルター	着色アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルN4
11	電源コード	ビニールプラグ付コード	125V 7A	

付属品	
・同梱換気扇	1台
・木ねじ(本体固定用)	4本



品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	化粧枠	銅板	メラミン焼付塗装	マンセル5Y9.0/1.0
2	羽根	アルミニウム板	アルマイト処理	
3	ツマミ	銅板	メラミン焼付塗装	マンセルN8.25
4	本体	着色亜鉛鉄板		マンセルN7
5	シャッター	着色亜鉛鉄板		マンセルN7
6	化粧ツマミ	ポリエステル樹脂		マンセル5Y9.0/1.0
7	リード線	耐熱ビニル線(105℃)		
8	チューブ	難燃性塩化ビニル樹脂(VW-1, 105℃)		黒色
9	コネクター	6Pコネクター		

同梱換気扇 (電気式・不燃形)

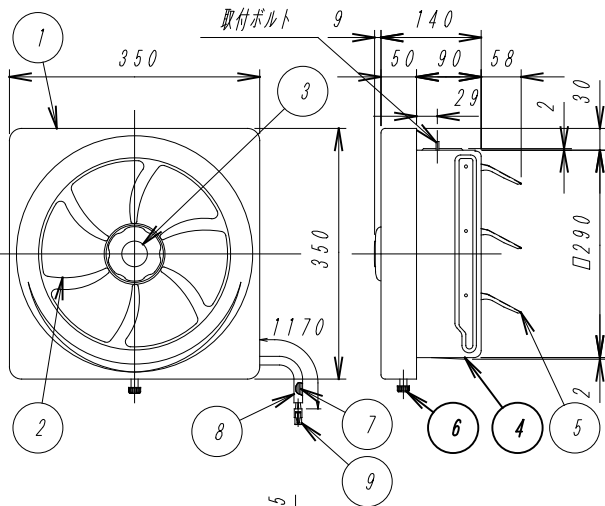

取付寸法詳細図(化粧枠を外した状態を示す)

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種	埋込寸法	30cm角	質量	4kg

※買換用換気扇(不燃形)
VFM-25TK

■ 特性表

形名	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	電流(A)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(kg)
VKH-60L1(W)	100	50	32	0.32	740	39	13.9
		60	33	0.33	740	39	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	---------------	------	-----------------	-----	-------------	------	----

- 風量値は、JIS C9603チャンバー法による。
- 本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	AV005293-VKH-60L1(W)	03	図法
		23Y	三角法
品名	東芝レンジフードファン	尺度	単位
			mm
形名	VKH-60L1(W)	東芝キャリア株式会社	