



〈同時給排タイプ 気密電動シャッター付〉

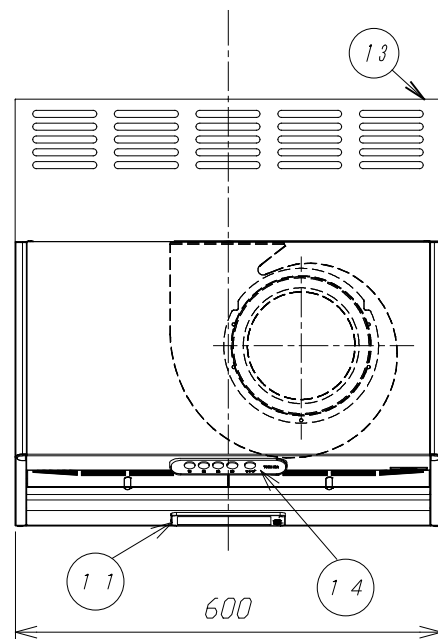

形名	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)				静圧 (Pa)			騒音 (dB)	質量 (kg)
					0 Pa時	100 Pa時	400 Pa時	20 Pa時	420m3/h時	200m3/h時	100m3/h時		
VFR-63LJPM(K)	100	強	50	81	580	455	-	-	120	-	-	43	18
			60	94	570	450	-	-	120	-	-	42.5	
		中	50	54	320	-	265	-	-	90	-	28	
			60	55	300	-	255	-	-	95	-	27.5	
		弱	50	41	190	-	-	160	-	-	49	18	
			60	40	180	-	-	135	-	-	36	17	

■風量値は、JIS C9603チャンパー方式による。
■本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

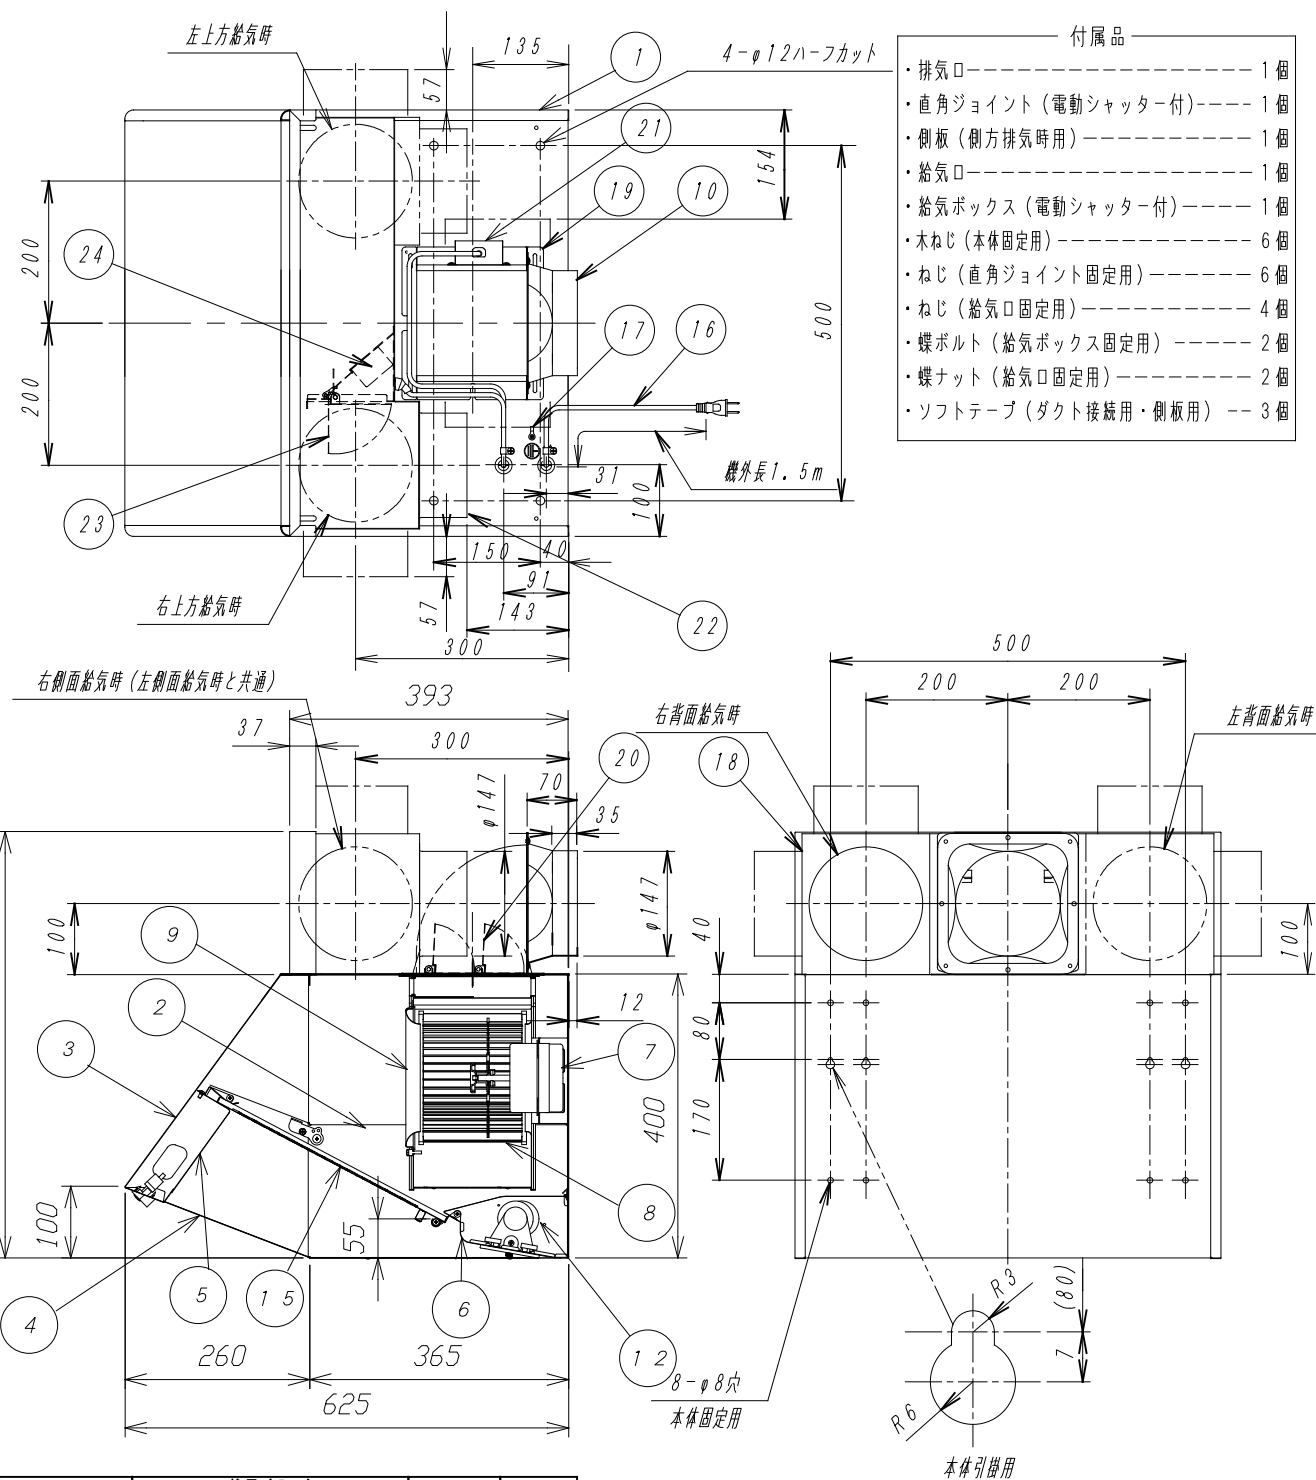

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ鋼板		マンセルN1, 5
2	本体枠カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
3	前板	着色亜鉛鉄板		マンセルN1, 5
4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
6	底板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
7	モーター	4極コンデンサ誘導電動機 E種		
8	羽根	亜鉛メッキ鋼板		
9	ファンケース	亜鉛メッキ鋼板		
10	排気口	亜鉛メッキ鋼板		
11	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
12	ランプ	LED電球一般電球形 東芝ライテック LDA5L-G/40W/2相当又は、 LED電球一般電球形 東芝ライテック LDA4L-G-K/40W/2相当		
13	幕板	着色亜鉛鉄板		マンセルN1, 5
14	スイッチ	125V 3A		
15	グリスフィルター	着色アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルN4
16	電源コード	ビニールプラグ付コード	125V 7A	
17	アース端子	黄銅板	スズメッキ	
18	給気ボックス	亜鉛メッキ鋼板		
19	直角ジョイント	亜鉛メッキ鋼板		
20	排気用シャッター	亜鉛メッキ鋼板		
21	開閉モーター（排気用）	同期電動機		
22	給気口	亜鉛メッキ鋼板		
23	給気用シャッター	亜鉛メッキ鋼板		
24	開閉モーター（給気用）	同期電動機		

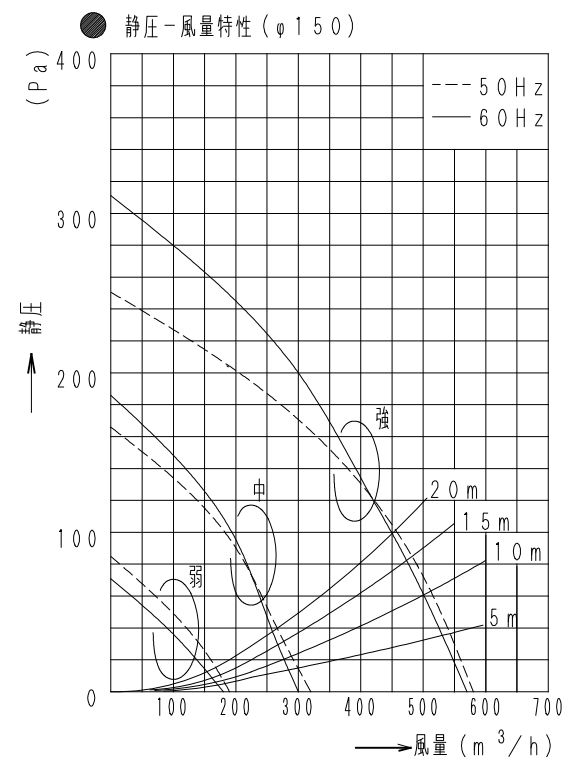


図 番	AV005300-VFR-63LJPM (K)		03	図 法
			23Y	三角 法
品 名	東芝レンジフードファン		尺 度	単 位
				m m
形 名	VFR-63LJPM (K)	東芝キャリア株式会社		