

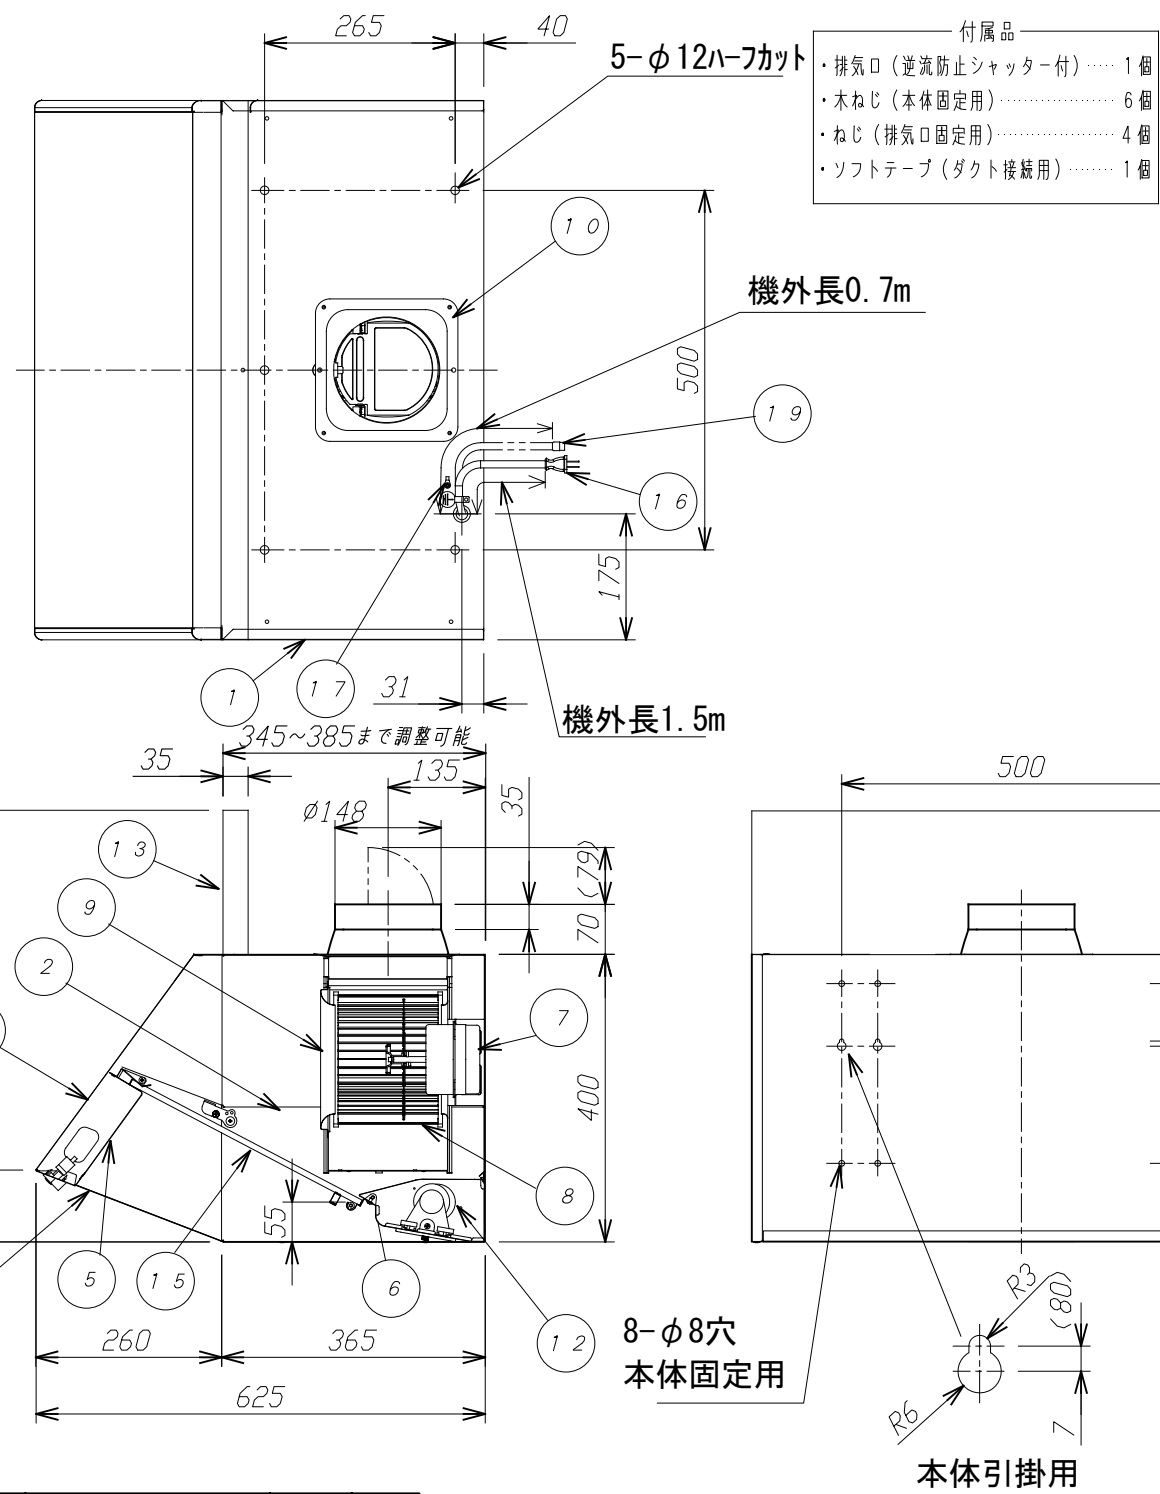


東芝レンジフードファン

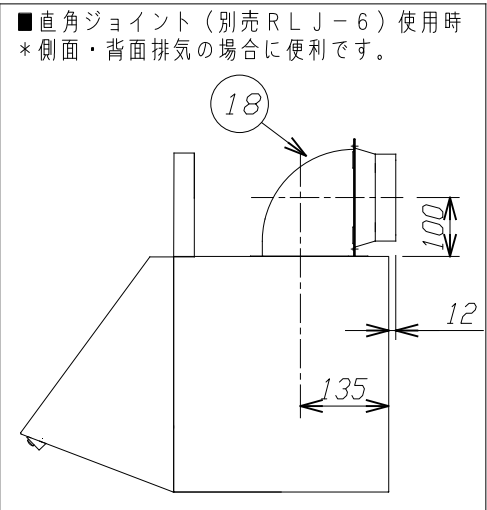

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ銅板		マンセル1GY9/0.5
2	本体カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
3	前板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9/0.5
4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
6	底板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
7	モーター	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
8	羽根	亜鉛メッキ銅板		
9	ファンケース	亜鉛メッキ銅板		
10	排気口	亜鉛メッキ銅板		
11	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
12	ランプ	LED電球一般電球形 東芝ライテック LDA5L-G/40W/2相当又は、 LED電球一般電球形 東芝ライテック LDA4L-G-K/40W/2相当		
13	幕板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9/0.5
14	スイッチ	125V 3A		
15	グリスフィルター	着色アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルN4
16	電源コード	ビニールプラグ付コード	125V 7A	
17	アース端子	黄銅板	スズメッキ	
18	直角ジョイント	亜鉛メッキ銅板	別売RLJ-6	
19	連動用コード	耐熱ビニル線	別売PC-C1K（給気シャッター用） 耐熱ビニル線 別売PC-C1D（排気シャッター用）	

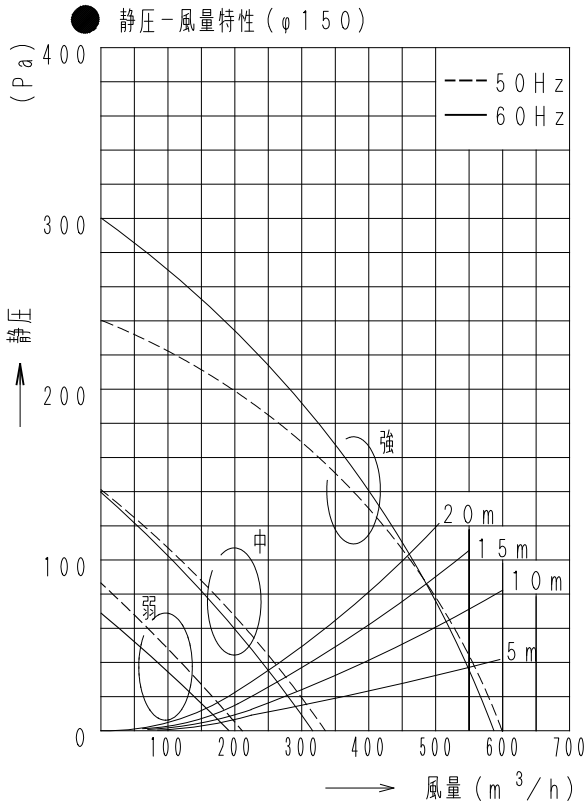

■ 特性表

形名	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)				静圧 (Pa)			騒音 (dB)	質量 (kg)
					0 Pa時	100 Pa時	40 Pa時	20 Pa時	420m³/h時	200m³/h時	100m³/h時		
VFR-73LJ(W)	100	強	50	72	600	460	-	-	120	-	-	41	15.3
			60	81	580	468	-	-	130	-	-	40	
		中	50	45	330	-	252	-	65	-	-	26.5	
			60	45	315	-	244	-	60	-	-	26	
		弱	50	37	210	-	-	162	-	50	-	15.5	
			60	36	190	-	-	140	-	35	-	15	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	----

- 風量値は、JIS C9603チャンパー法による。
- 本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	AV005320-VFR-73LJ(W)	04	図法
		23Y	三角法
品名	東芝レンジフードファン	尺度	単位
			mm
形名	VFR-73LJ(W)	日本キャリア株式会社	