

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ダクトタイプ)

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力			kW	7.1 < 1.9 ~ 8.0 >		室内機	形名		ROA-AP807HZ		
	顕熱比			-	0.90			外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	2.96 / 2.85			外形寸法	高さ	mm	714	
	中間冷房標準能力			kW	3.2				幅	mm	859	
	中間冷房中温能力			kW	-				奥行	mm	309	
	最小冷房中温能力			kW	-			総質量	kg	49		
暖房性能 (注1)	定格暖房標準能力			kW	7.1 < 1.3 ~ 10.0 >		圧縮機	形式		全密閉形		
	定格暖房標準エネルギー消費効率			-	3.09 / 2.98			圧縮機用電動機定格出力		kW	1.50	
	中間暖房標準能力			kW	3.4			極数		6		
	最小暖房標準能力			kW	2.0		空気熱交換器		フィンドチューブ			
	最大暖房低温能力			kW	7.4		冷媒制御		(冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁		
	通年エネルギー消費効率			(注4)			送風装置	送風機		プロペラファン		
APF2015 (JIS B 8616 : 2015)			-	4.1 / 4.0		標準風量		m³/min	55.0			
APF (JIS B 8616 : 2006)			-	4.0 / 4.0		電動機		kW	0.071			
冷暖平均エネルギー消費効率			-	3.02 / 2.92		高圧スイッチ		MPa	-	-		
電気特性 (注1)	電源			(注2)	三相 200V 50/60 Hz		低圧スイッチ		MPa	-	-	
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	2.40 / 2.49		保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
			中間冷房標準	kW	0.758 / 0.763		ケースヒータ	W	-			
			中間冷房中温	kW	- / -				定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	69
			最小冷房中温	kW	- / -				(注5)	(暖)	dB	68
		定格暖房標準	kW	2.30 / 2.38		運転音(音圧レベル)			(冷)	dB	54	
		中間暖房標準	kW	0.731 / 0.740		(注6)	(暖)	dB	53			
		最小暖房標準	kW	0.495 / 0.581		IPコード		IPX4				
		最大暖房低温	kW	3.60 / 3.69		設計圧力	高圧部	MPa	4.15			
	運転電流		(冷) (暖) (最大)	A	7.37 / 7.65 7.06 / 7.31 11.5 / 11.9		低圧部	MPa	2.21			
	力率		(冷) (暖)	%	94 / 94 94 / 94	冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・1.80			
	始動電流		A	- / -		冷媒追加不要の最大実長		m	20			
室内ユニット	形名			AID-AP805H		冷媒追加量		g/m	40			
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)		冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5		
	外形寸法	高さ	mm	380								
		幅	mm	850								
		奥行	mm	660								
	総質量			kg	52							
	空気熱交換器			フィンドチューブ								
	防音・断熱材			グラスウール								
	送風装置 (注8)	送風機	シロッコファン									
			風量(急)	m³/min	22.0							
		風量	電動機	kW	0.160							
			出荷時機外静圧	Pa	137.0							
			機外静圧(下限)	Pa	68.6							
			機外静圧(上限)	Pa	196.0							
	エアフィルタ	風量限界(下限)	m³/min	17.6		電源設計	漏電遮断器		(注7)	20A、30mA 0.1sec以下		
		風量限界(上限)	m³/min	26.4			手元開閉器	開閉器容量	A	20		
								ヒューズ	A	20		
		別売部品					配線用遮断器		A	20		
		リモコンスイッチ					電源配線		線径	電源線こう長(最大)		
		25(オネジ片側)							単線1.6mm	- / -		
		63							単線2.0mm	24 / 23		
		40							撚線3.5mm ²	26 / 26		
取付不可					撚線5.5mm ²				42 / 40			
					撚線8.0mm ²				- / -			
					撚線14.0mm ²	- / -						
					撚線22.0mm ²	- / -						
							撚線38.0mm ²	- / -				
連絡線	室外機・室内ユニット間		70 m以下		単線1.6mm×3本							
リモコンコード						(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など				

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616 : 2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40~P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
く 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616 : 2006)」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616 : 2015 に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616 : 2006に基づいた値です。

(注7) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。



(注8) 室内ユニット電動機のタップを切換えることにより機外静圧の切換えが可能です。



- 注) 1. ◎ は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

適用機種		図面番号		T25G0702-02			
AIU-AP**H	AID-AP**H, H-1	品名	東芝パッケージエアコン シングルタイプ 外部結線図	尺度	図法		
AIC-AP**H, H-1	AIK-AP**H						
AIU-AP**WH	AIC-AP**PH						
AIU-AP**SH, SH-1							
AID-AP**BH, BH-1							

東芝キヤリア株式会社

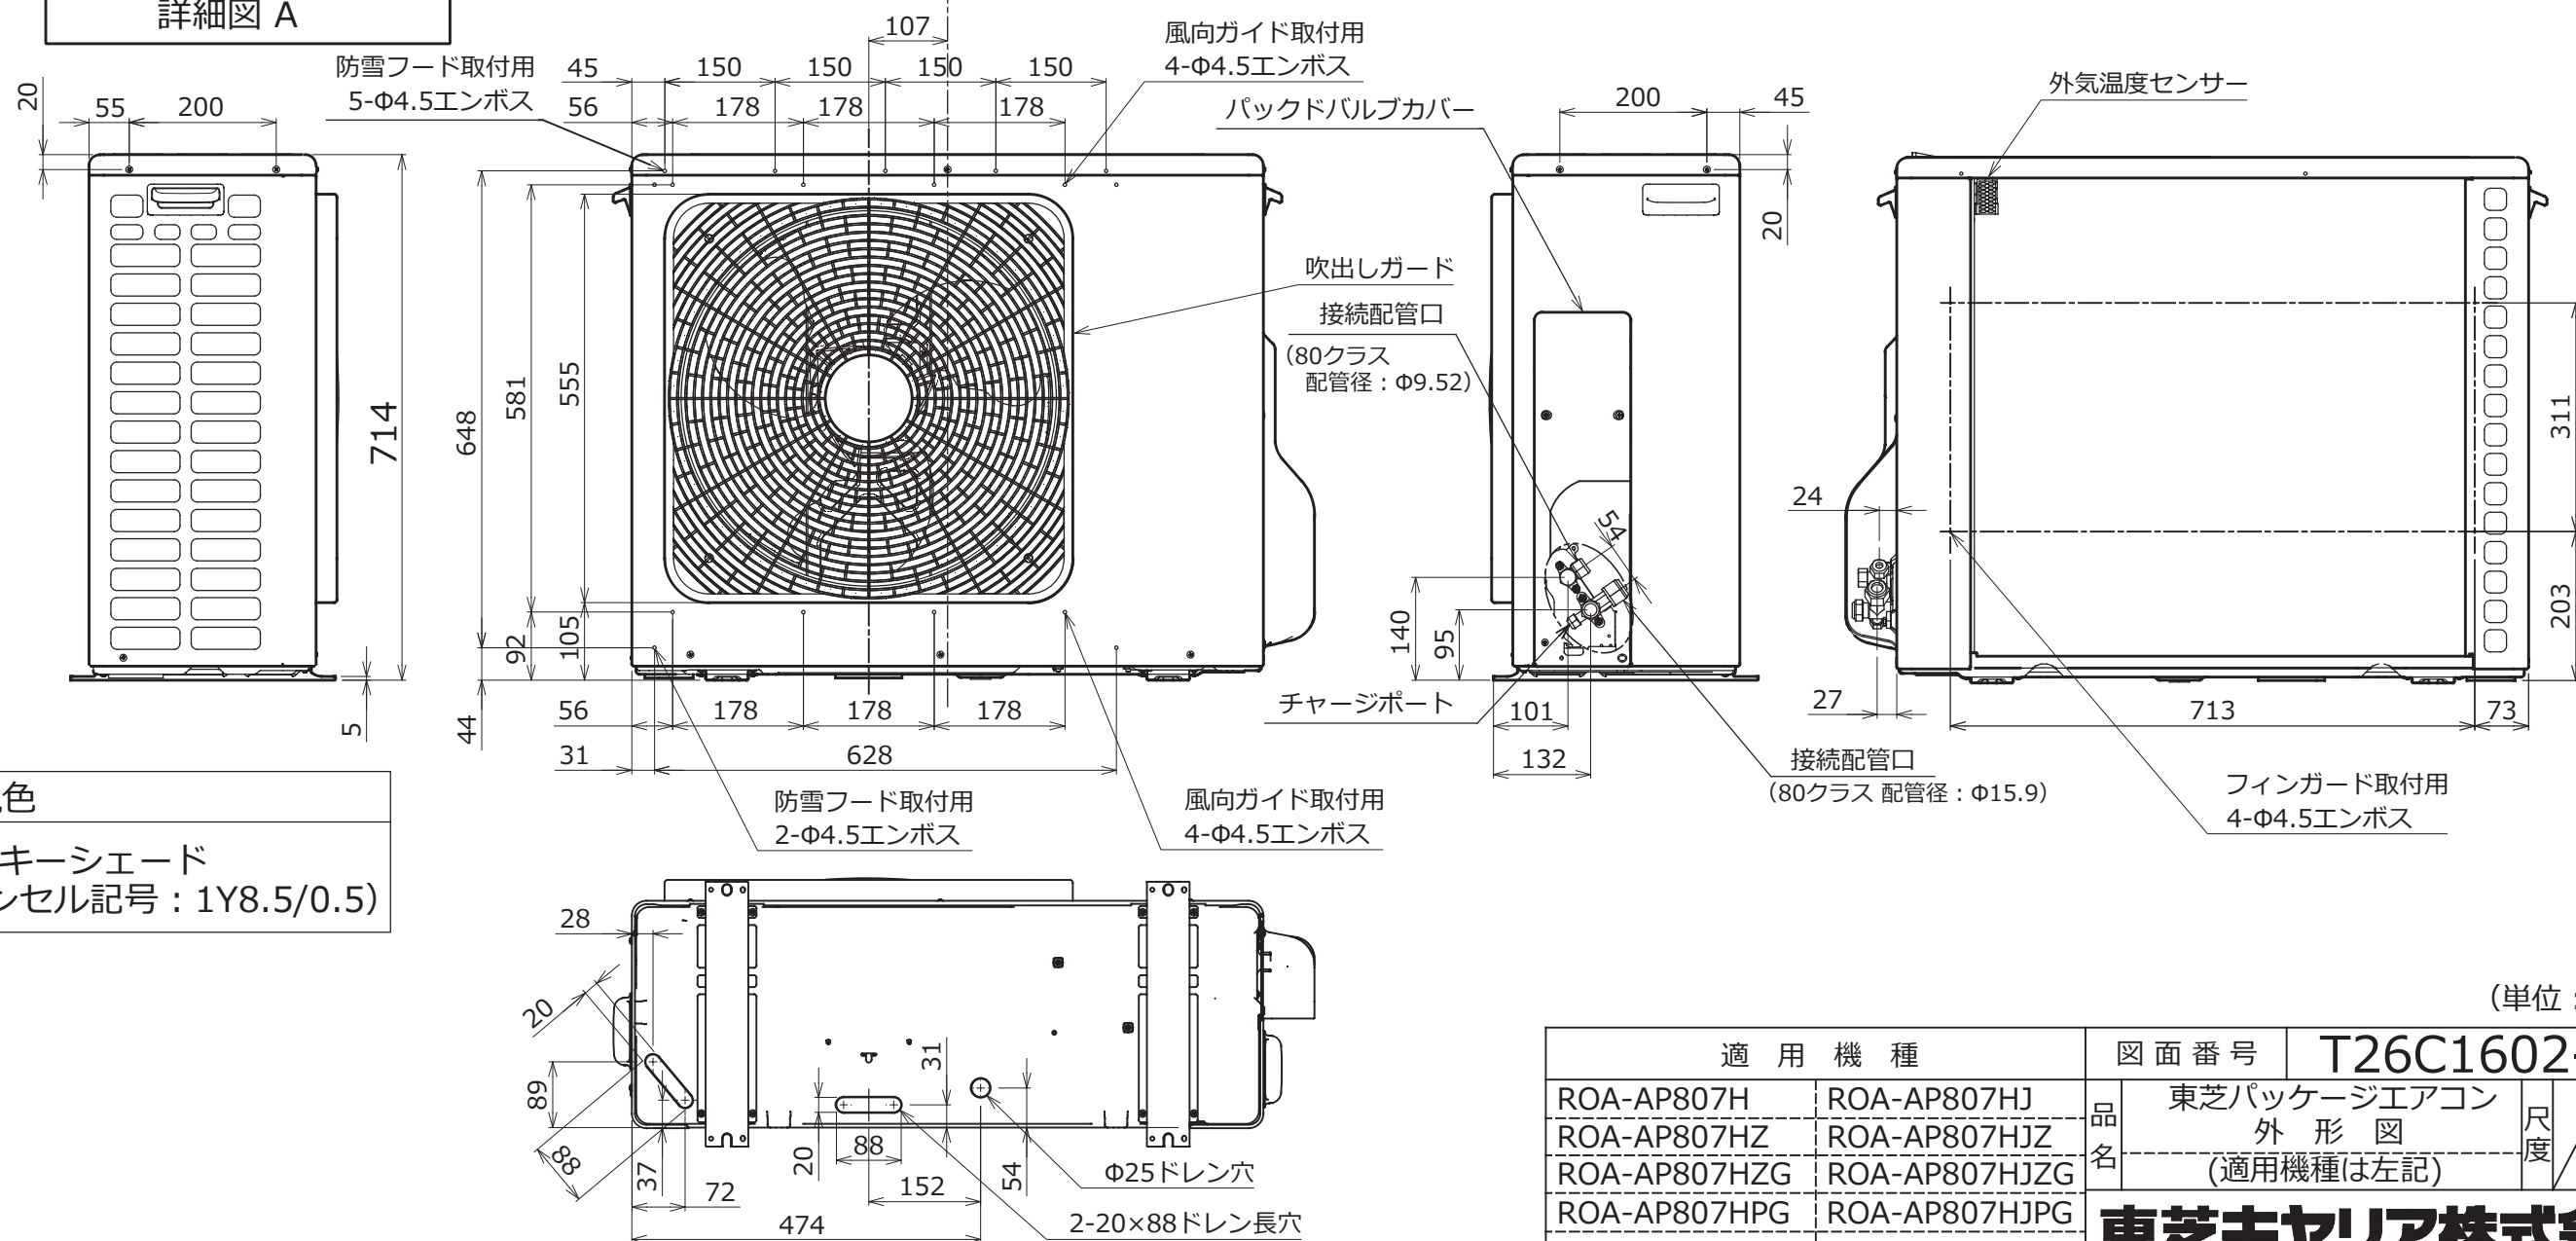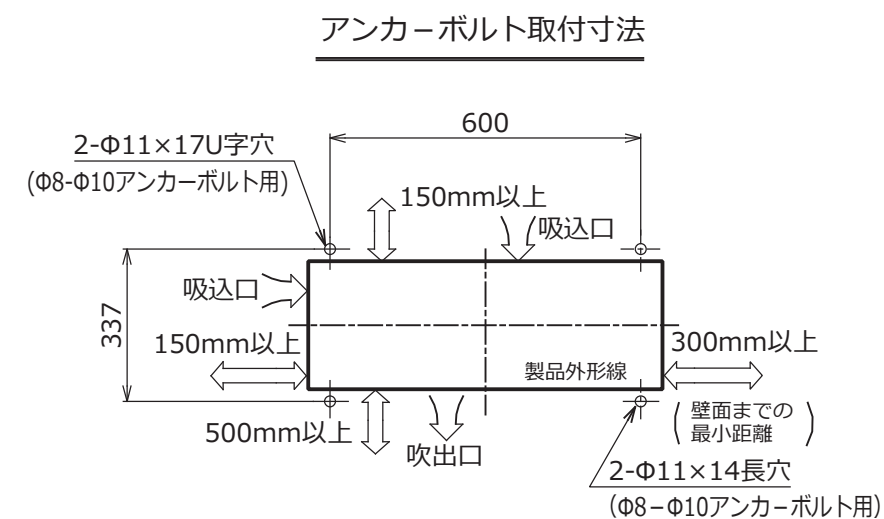

外観色

シルキーシェード
(マンセル記号：1Y8.5/0.5)

(単位：mm)

適用機種		図面番号		T26C1602-03		
ROA-AP807H	ROA-AP807HJ	品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)	尺度	図法	三角法
ROA-AP807HZ	ROA-AP807HJZ					
ROA-AP807HZG	ROA-AP807HJZG					
ROA-AP807HPG	ROA-AP807HJPG					
		東芝キヤリア株式会社				






T26C1602-8Z




記号	品 名
49C	圧縮機 バイメタルサーモ
20SF	四方弁コイル
CM	圧縮機
FM	ファンモータ
F01 F02	FUSE (メイン電源用) T25A AC250V~
F04	FUSE(室内-室外 渡り保護用) T10A AC250V~
F05 F06	FUSE(別売底板 凍結防止ヒータ用) T3.15A AC250V~
REACTOR	リアクタ
OPTION 1	外部入力
PMV	電子制御弁コイル
TD	配管温度センサ (吐出)
TE	熱交センサ1
TL	熱交センサ2
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ (吸込)
TB1	端子台
SW	LED表示

1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □□ は端子台、—○— は接続端子、□□ はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⊕ は保護アースを示します。
4. はプリント基板を示します。

適 用 機 種		図 面 番 号		T 2 6 D 1 6 0 1 - 0 2			
ROA-AP637H	ROA-AP807H	品 名	東芝パッケージエアコン 配 線 図 (適用機種は左記)	尺 度	図 法	三 角 法	
ROA-AP637HZ	ROA-AP807HZ						
ROA-AP637HZG	ROA-AP807HZG						
ROA-AP637HPG	ROA-AP807HPG						
東芝キヤリア株式会社							

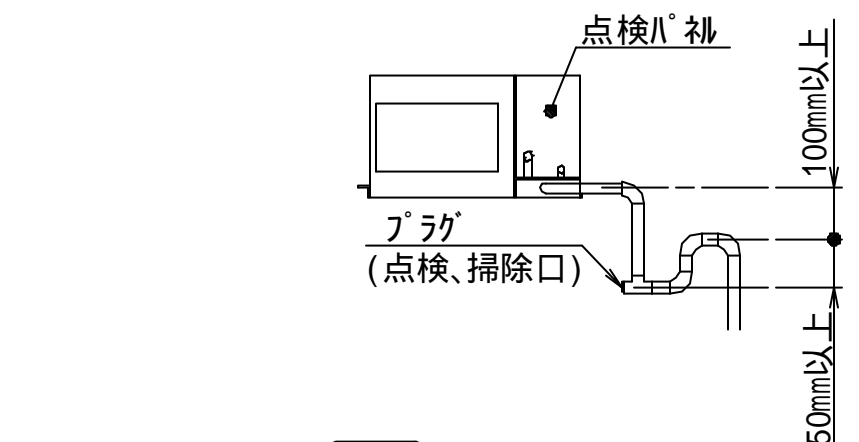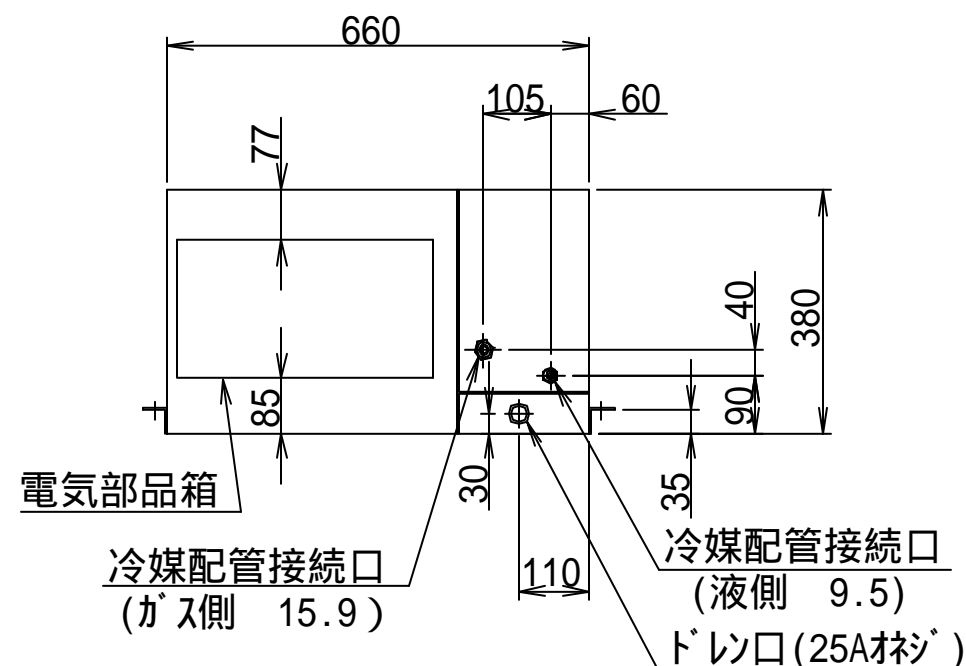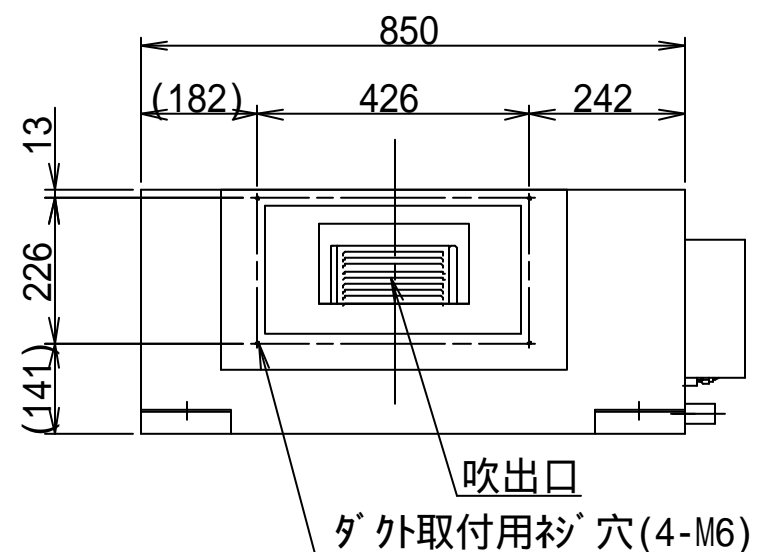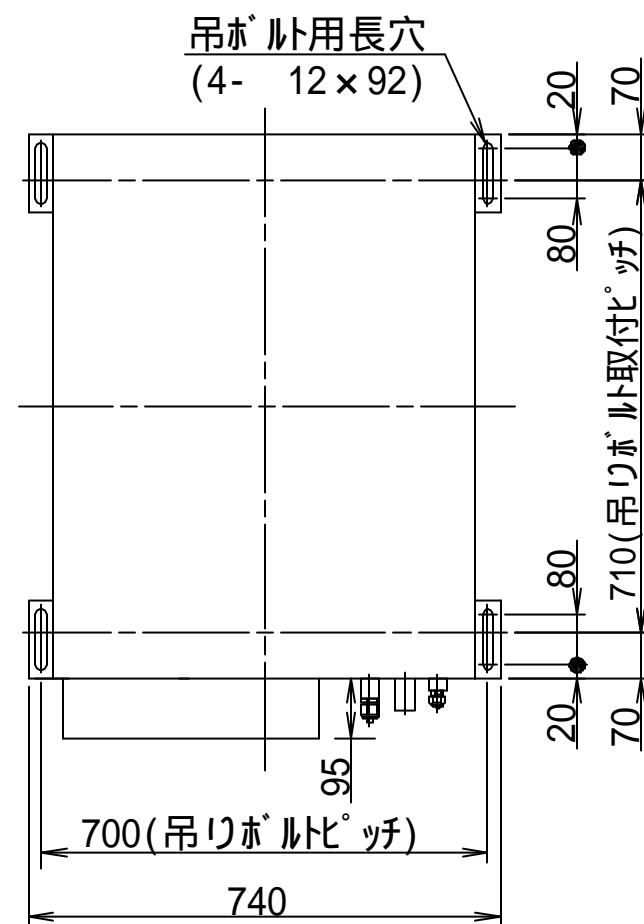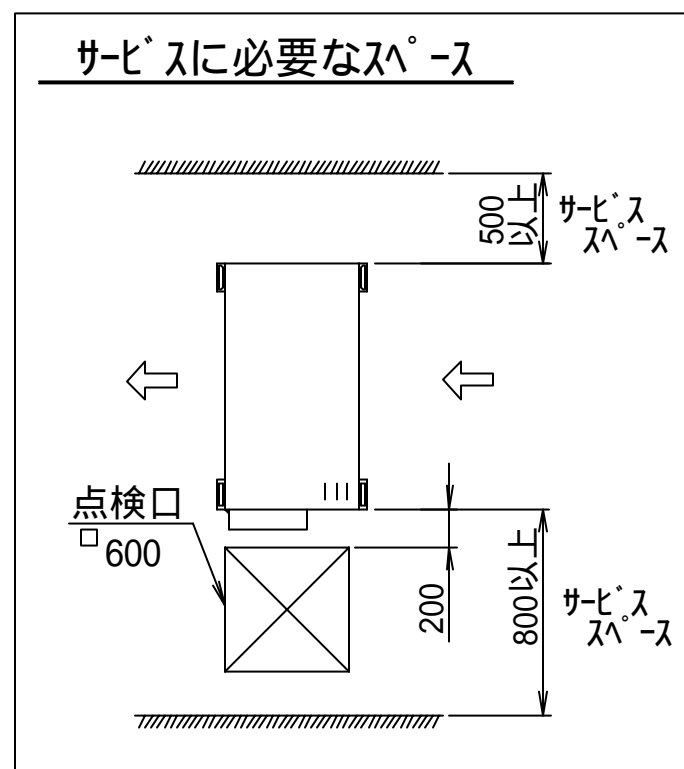

ご注意
ドレトラップ 部は、ドレ配管内のゴミが堆積しやすいので、必ずプラグを設け、掃除ができる構造にしてください。

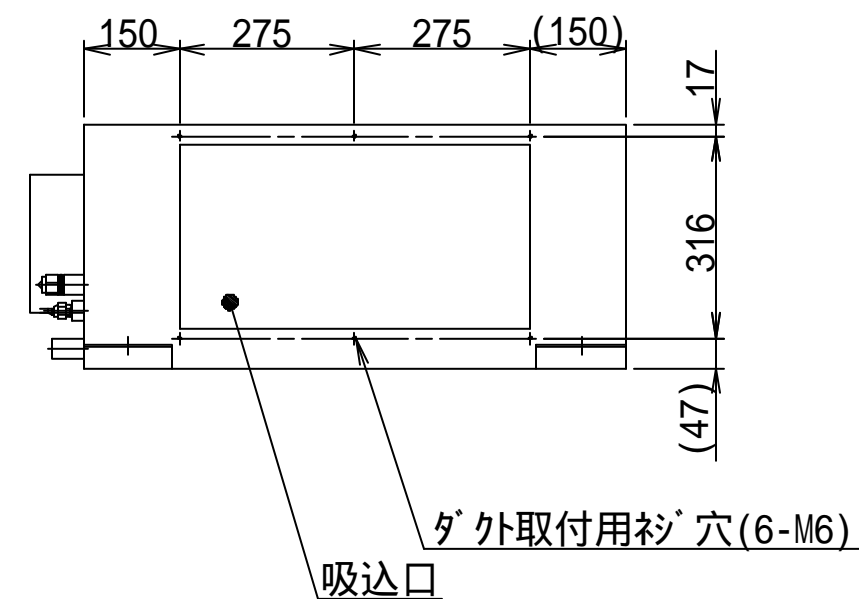

(単位: mm)

【エアコン本体】 (1/2)



* 別売部品組込み図は2/2を参照ください。

適 用 機 種		図 面 番 号		T25A1011-03		
AID-AP715H		品 名	東芝パッケージエアコン	尺 度	図 法	三 角 法
AID-AP805H			外 形 図			
			(適用機種は左記)			
		東芝キヤリア株式会社				

記 号	品 名
43F1, F2	送風用電動機制御用リレー
CN**	コネクタ
F	ファンモータ用ヒューズ(10A)
F301	ヒューズ
FM	送風用電動機
RC	ランニングコンデンサ
RY002	ドレンポンプ制御リレー
RY005, 006, 007	ファンモータ制御リレー
TA	室温センサ
TB01～05	ターミナルブロック
TC, TCJ	熱交センサ
TR	電源トランス

記 号	品 名
23Hu	湿度調節器(現地手配)
43Hu	加湿器制御リレー
DM	ドレンポンプ用電動機
FS	フロートスイッチ
HA	JEMA標準HA端子-A
Hu	加湿器


- 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
- は端子台、 は接続端子、 はプリント基板上的コネクタを示します。
- は保護アースを示します。
- はプリント基板を示します。
- 加湿器を取付ける時は別売の気化式加湿器に内蔵のリレーボックスから出ているコネクタをCN66に、付属の短絡コネクタをCN70に接続して下さい。
- ドレンポンプを取り付けるときは、CN30のコネクタをフロートスイッチのコネクタと差し替えてください。
- 現地で必要な機外静圧に切換える場合は右記の端子No.と送風用電動機のリード線の色を確認して矢印部(△)のリード線を入れ替えてください。
- Hタップの機外静圧は50/60Hzで異なるので変更する場合は注意してください。

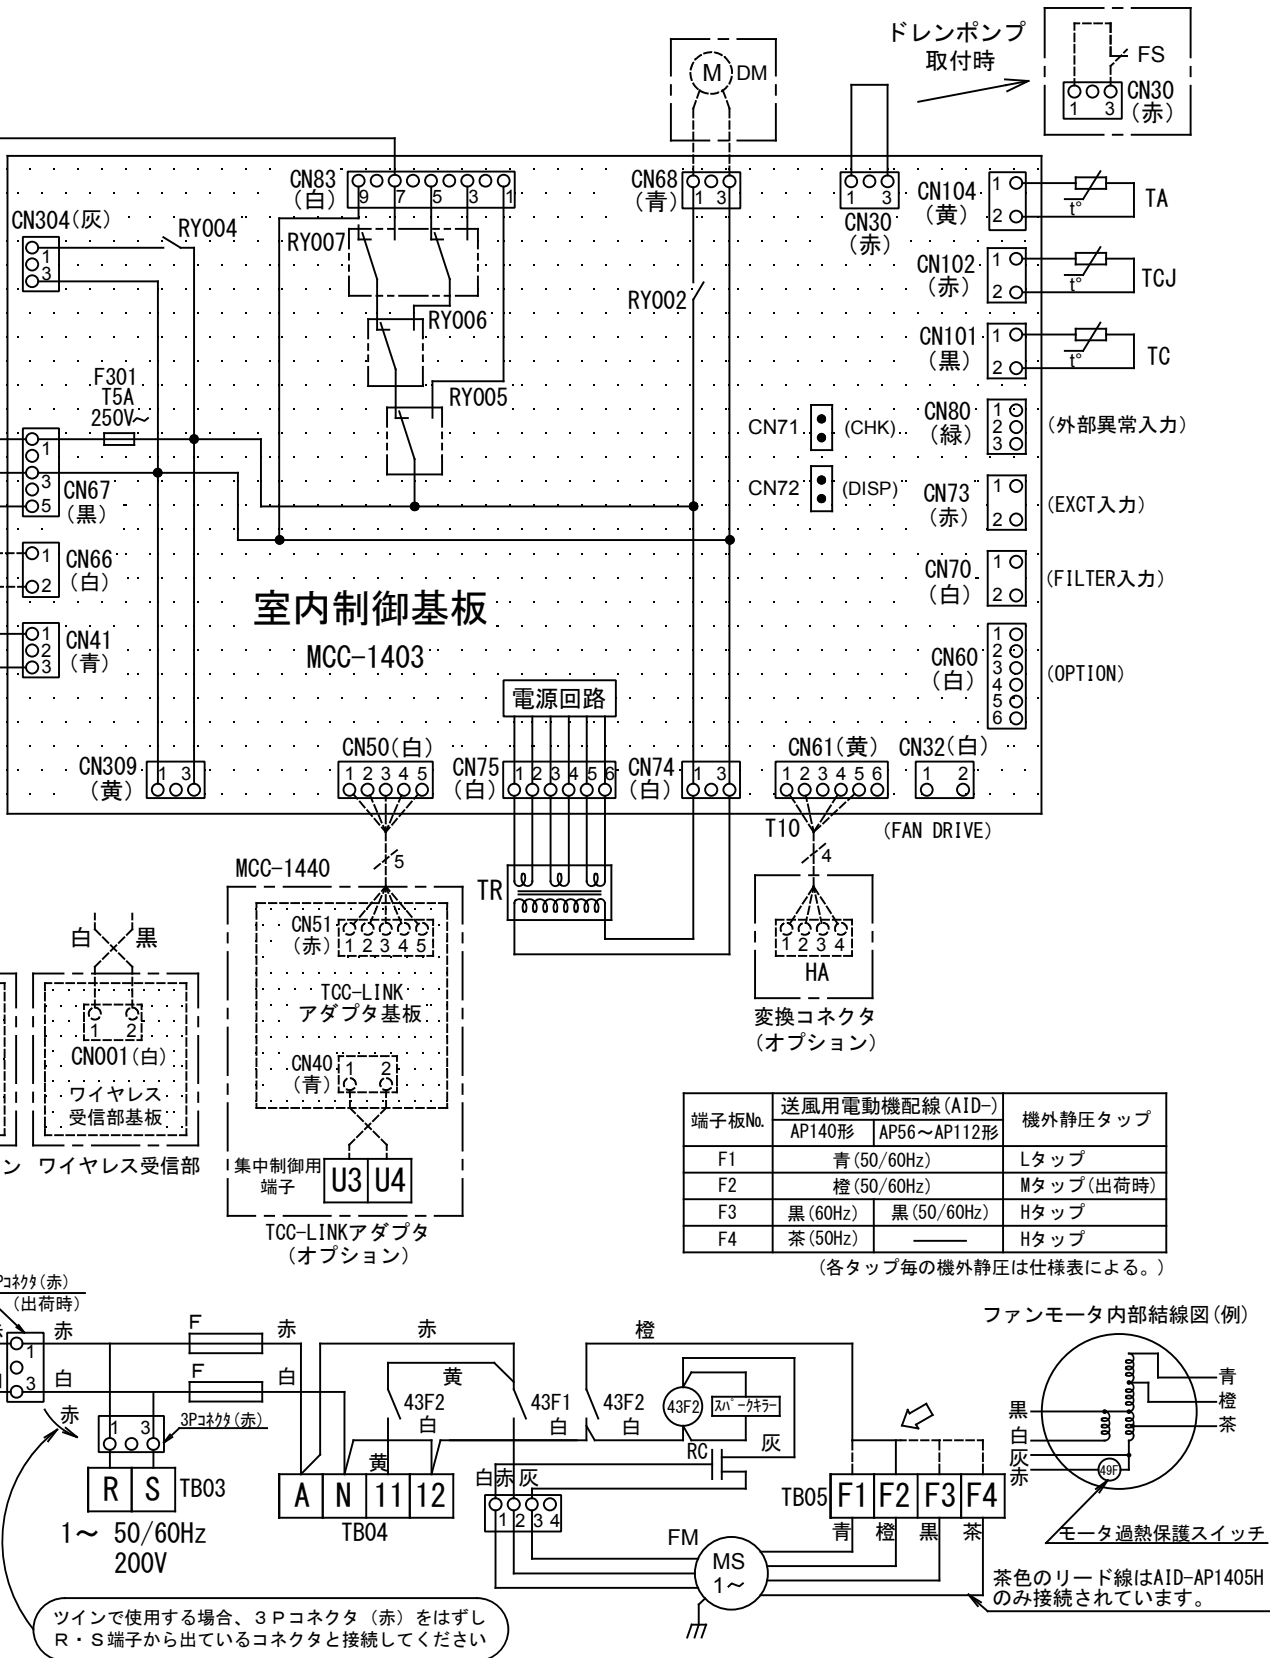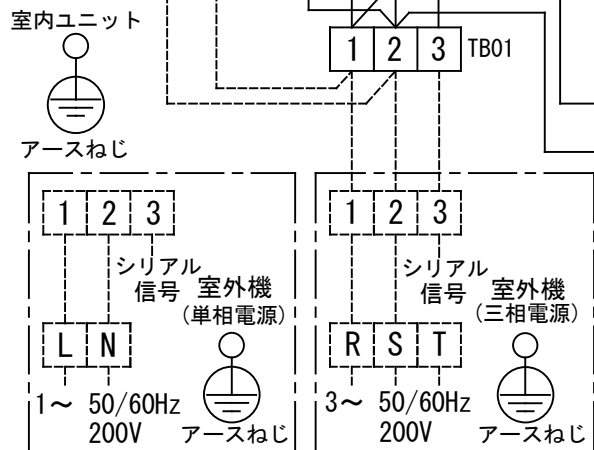

端子板No.	送風用電動機配線(AID-)		機外静圧タップ
	AP140形	AP56～AP112形	
F1	青(50/60Hz)		Lタップ
F2	橙(50/60Hz)		Mタップ(出荷時)
F3	黒(60Hz)	黒(50/60Hz)	Hタップ
F4	茶(50Hz)	—	Hタップ

(各タップ毎の機外静圧は仕様表による。)

適 用 機 種		図 面 番 号		T25B1005-04		
AID-AP565H		品 名	東芝パッケージエアコン		尺 度	図 法
AID-AP715H			配 線 図			
AID-AP805H			(適用機種は左記)			
AID-AP1125H						
AID-AP1405H						
		東芝キヤリア株式会社				

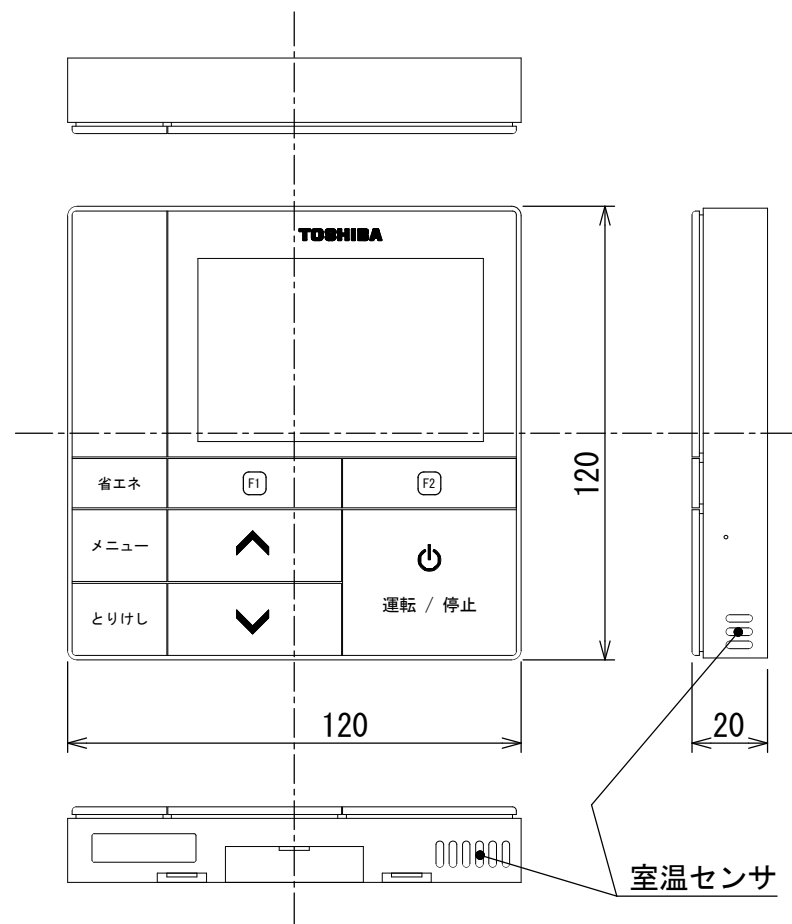


お願い)
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の
取付け方法を守ってください。


(図1)

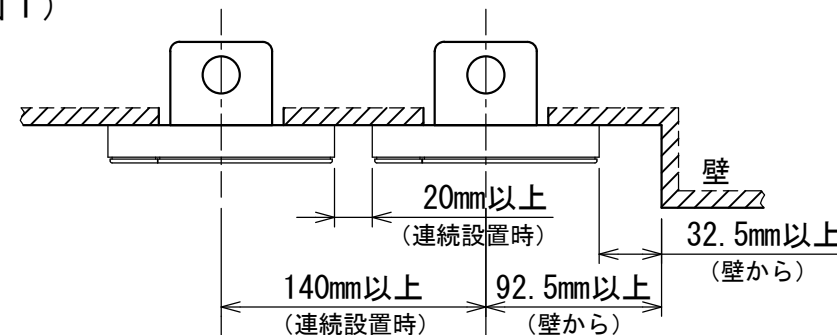

リモコン線引出し口

JIS C8340
1個用スイッチボックス
(カバーなし)


(図2)

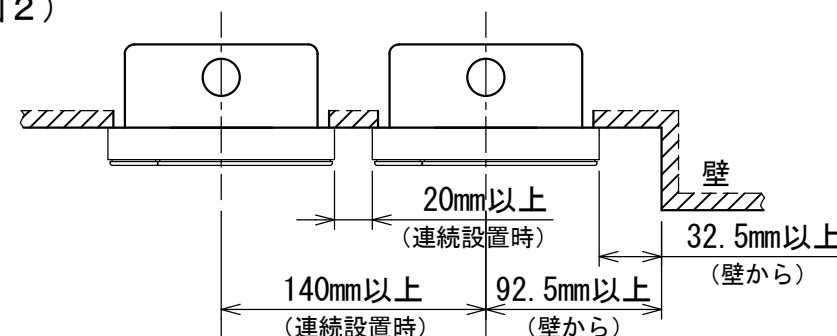


リモコン線引出し口

JIS C8340
2個用スイッチボックス
(カバーなし)

＜リモコン取付け寸法＞

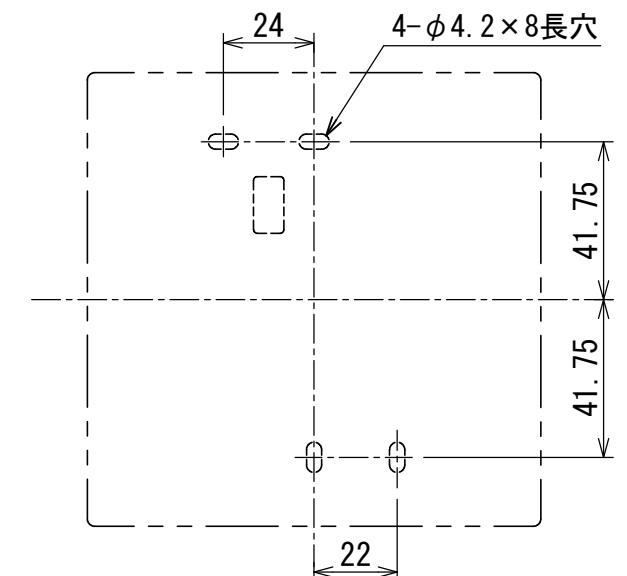

(図3)

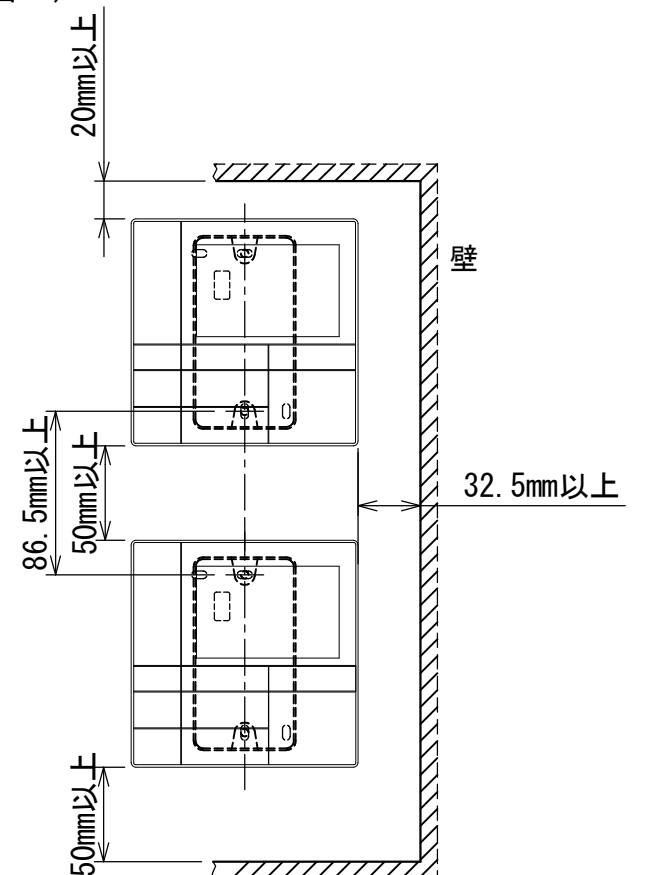


リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を
直接接触させたり、同一電線管に収めること
はできません。ノイズ等により、制御系統に
異常が生じる恐れがあります。

※ご使用のリモコンによって異なります。

線種	VCTF: 0.3mm ² × 2			VCTF: 0.5mm ² ~ 2.0mm ² × 2		
	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの 2リモコン	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの 2リモコン
リモコン配線とリモコン 渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+...Ln)	200mまで	120mまで	200mまで	500mまで	300mまで	400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1+L2+...Ln)	200mまで			200mまで		

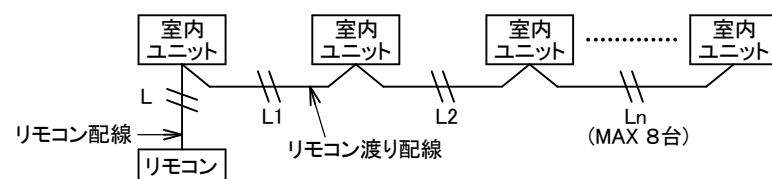

適用機種		図面番号		T29E1405-01		
RBC-AMS53		品名	東芝パッケージエアコン用別売部品	尺度	図法	三角法
			外形図			
			ワイヤードリモコン			
		東芝キヤリア株式会社				

T29E1405-4Y