
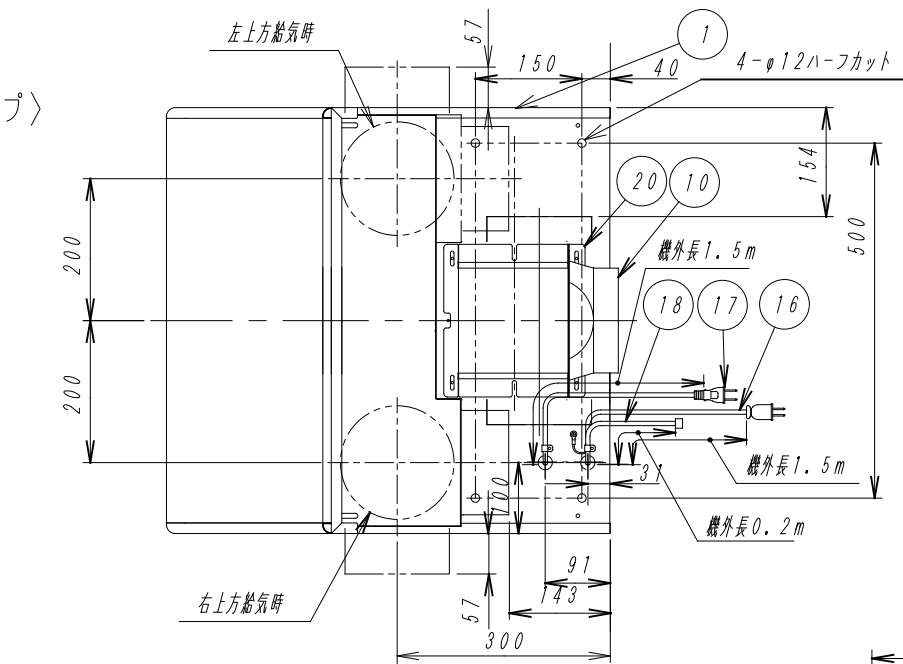
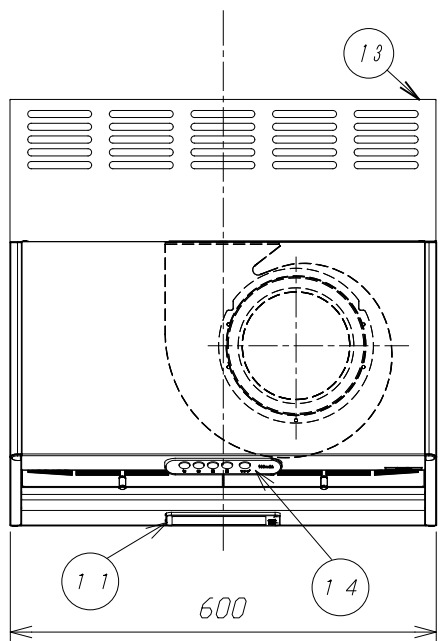



東芝レンジフードファン

〈同時給排タイプ ガス給湯器・電動ダンパー連動タイプ〉

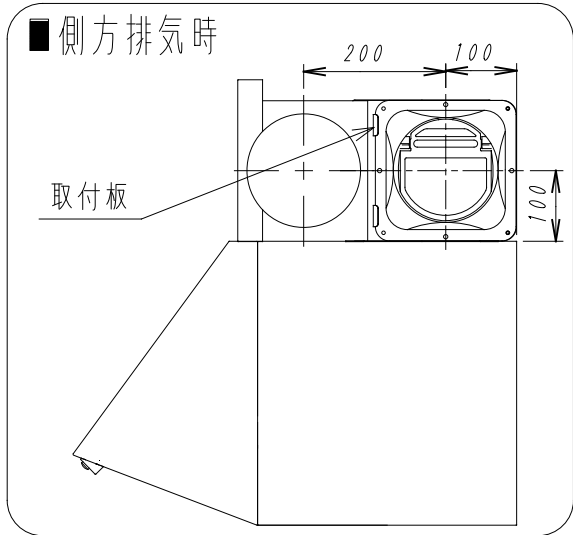

- 付属品
- ・排気口-----1個
 - ・直角ジョイント-----1個
 - ・取付板 (側方排気時用)-----1個
 - ・給気口-----1個
 - ・給気ボックス-----1個
 - ・木ねじ (本体固定用)-----6個
 - ・ねじ (直角ジョイント固定用)-----6個
 - ・ねじ (給気口固定用)-----4個
 - ・蝶ボルト (給気ボックス固定用)-----2個
 - ・蝶ナット (給気口固定用)-----2個
 - ・ソフトテープ (ダクト接続用・取付板用)-----3個

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ銅板		マンセルN1.5
2	本体枠カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
3	前板	着色亜鉛鉄板		マンセルN1.5
4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
6	底板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
7	モーター	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
8	羽根	亜鉛メッキ銅板		
9	ファンケース	亜鉛メッキ銅板		
10	排気口	亜鉛メッキ銅板		
11	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
12	ランプ	LED電球一般電球形 東芝ライテック LDA5L-G/40W/2相当又は、LED電球一般電球形 東芝ライテック LDA4L-G-K/40W/2相当		
13	幕板	着色亜鉛鉄板		マンセルN1.5
14	スイッチ	125V 3A		
15	グリッドフィルター	着色アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルN4
16	電源コード	ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm ² 2心		
17	コード線 (ガス湯沸器連動用)	ビニルプラグ付コード 125V 7A		
18	コード線 (ダンパー連動用)	ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm ² 2心		
19	給気ボックス	亜鉛メッキ銅板		
20	直角ジョイント	亜鉛メッキ銅板		

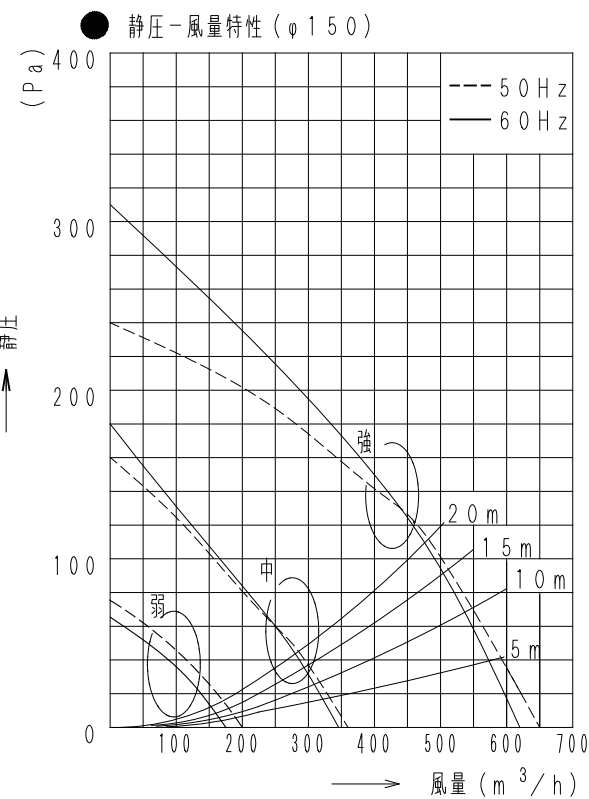

■ 特性表

形名	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)				静圧 (Pa)			騒音 (dB)	質量 (kg)
					0 Pa時	130 Pa時	50 Pa時	30 Pa時	420m ³ /h時	250m ³ /h時	100m ³ /h時		
VFR-64LJPA(K)	100	強	50	83	650	440	-	-	138	-	-	43	18
			60	93	620	440	-	-	140	-	-	42	
		中	50	54	360	-	275	-	-	60	-	30	
			60	54	345	-	270	-	-	60	-	28.5	
		弱	50	41	200	-	-	140	-	-	45	18	
			60	40	175	-	-	115	-	-	35	16.5	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	----

■風量値は、JIS C9603チャンパー方式による。

■本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	AV005306-VFR-64LJPA (K)	04	図法
		23Y	三角法
品名	東芝レンジフードファン	尺度	単位
			mm
形名	VFR-64LJPA (K)	日本キャリア株式会社	