



東芝換気扇応用部材  
防火ダンパー

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	ケース	鋼板 t1.6	ポリエステル樹脂焼付塗装	シルバーメタリック
2	シャッター	鋼板 t1.6	ポリエステル樹脂焼付塗装	シルバーメタリック
3	温度ヒューズ	一般用 72℃		

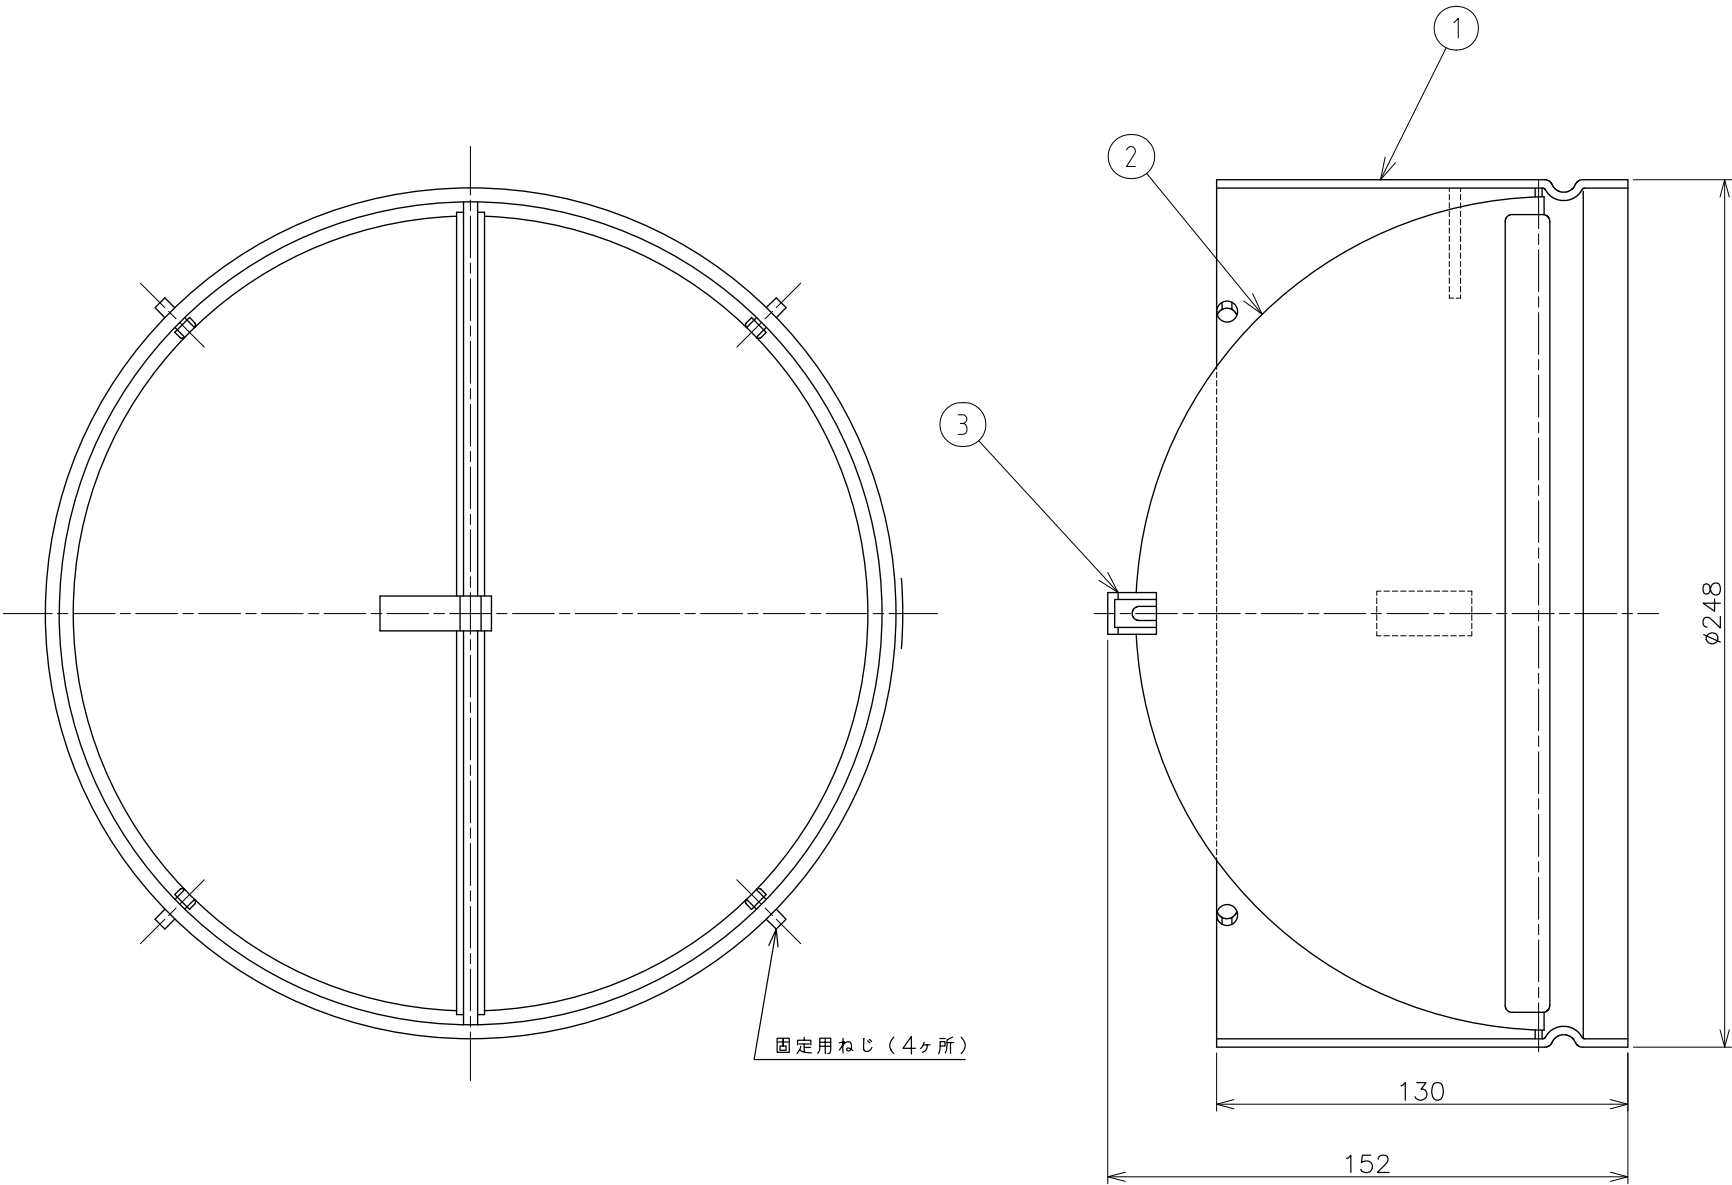

● 圧力損失曲線  
※ 使用パイプ  
銅板スパイラルダクト φ 250 (内径 φ 250)  
※ 圧力損失係数  $\zeta = 0.59$

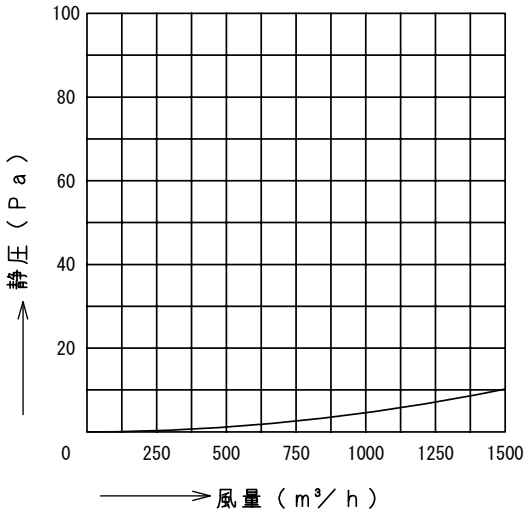

東芝キヤリア株式会社		形 名	DV-250DH
作成年月日	H. 29. 2. 10	図面番号	T V 0 0 0 3 4 3

※ 本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。