

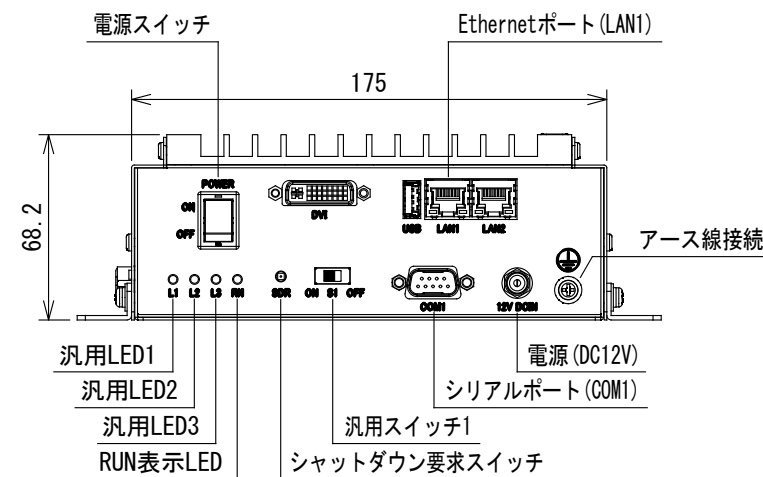



(ローカルサーバー)

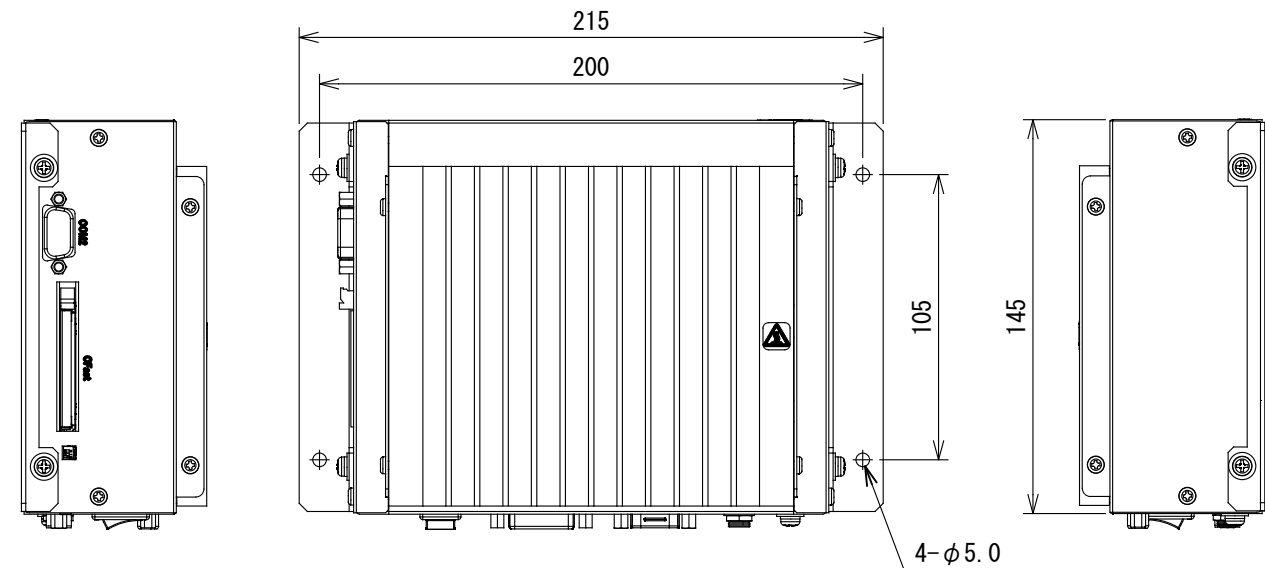

(電源アダプタ)

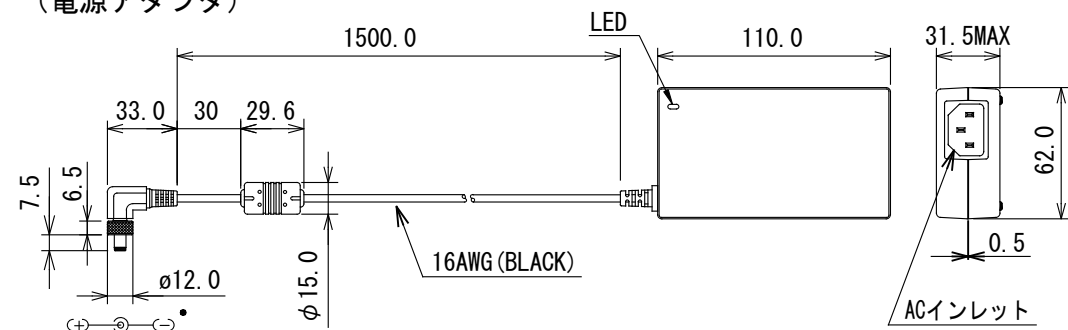

(電源ケーブル)

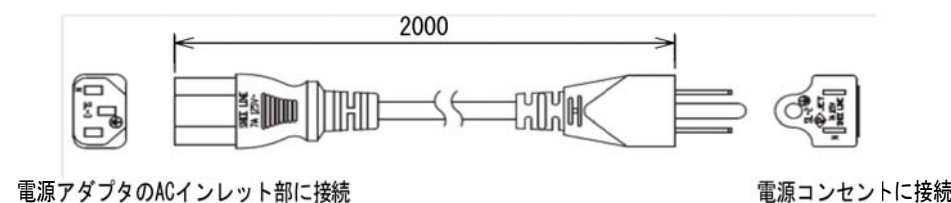


仕様


項 目		内 容
電源		AC100V 50/60Hz (電源アダプタ)
消費電力		14W
動作温湿度範囲	温度	0~40℃
	湿度	10~80%RH (結露なきこと)
外形寸法		175 (幅) × 68.2 (高さ) × 145 (奥行) mm (215 (幅) : 固定金具含む)
質量		1.4kg
付属品		取付説明書、電源アダプタ、電源コード、RS-485ケーブル、CD-R
CFastカード		出荷時にCFastカードスロットに装着

ローカルサーバ設置方法


- (1) 平面設置
標準の設置方法

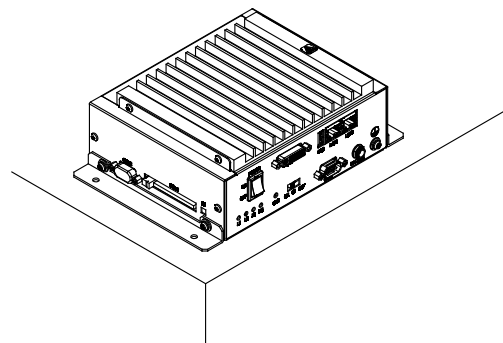


- (2) 壁面設置-A
正面を上にした壁面への設置方法

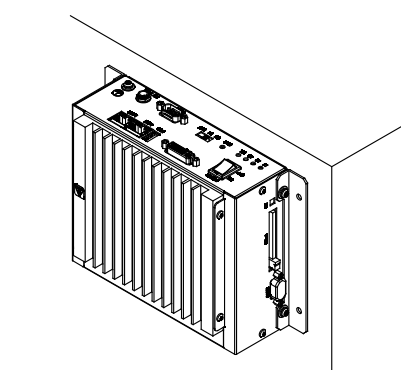


- (3) 壁面設置-B
左側面を上にした壁面への設置方法

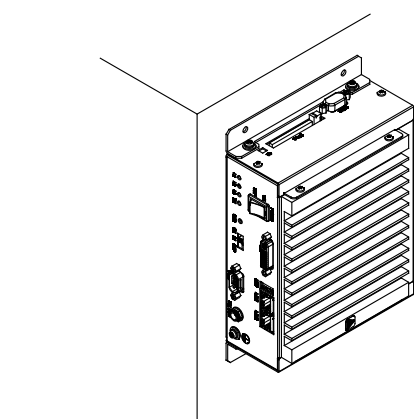

- (4) 壁面設置-C
右側面を上にした壁面への設置方法

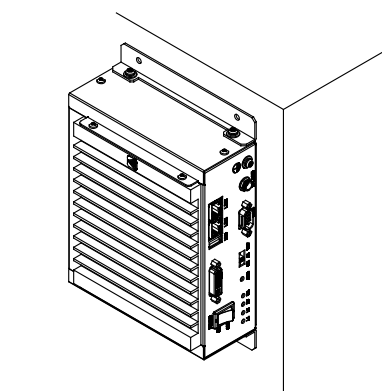

保守スペース



保守スペース

設置スペース

(単位 : mm)

注記)
設置するには、上下左右100mm開けてください。
(配線、放熱、メンテナンス用)
ただし、壁面設置-Aの場合のみ放熱フィンからの
スペースは50mmで可。

適 用 機 種		図 面 番 号		T24H1705-01		
BMS-LSV10BN11		品 名	東芝マルチシステムエアコン用別売部品		尺 度	図 法
BMS-LSV10RM12			外 形 図			
			ローカルサーバー			
		東芝キヤリア株式会社				