


| 記号     | 品名                         |
|--------|----------------------------|
| 49C    | 圧縮機バイメタルサーモ                |
| 4WV    | 四方弁コイル                     |
| CM     | 圧縮機                        |
| FM     | ファンモータ                     |
| F01    | FUSE(メイン電源用)<br>25A/AC250V |
| OPTION | 外部入力                       |
| PMV    | 電子制御弁コイル                   |
| TD     | 配管温度センサ(吐出)                |
| TE     | 熱交センサ                      |
| TO     | 外気温度センサ                    |
| TS     | 配管温度センサ(吸込)                |
| TB1    | 端子台(電源、室内-室外接続用)           |

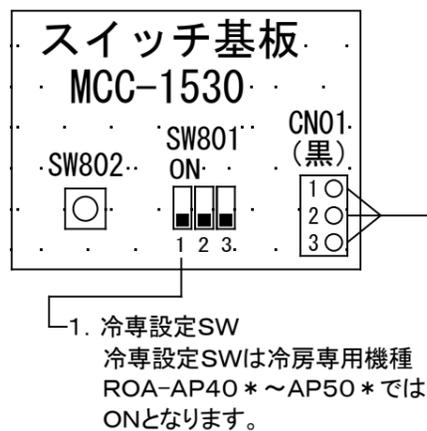

冷房運転時  
四方弁コイルに  
通電します。

1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □ は端子台、—○— は接続端子、  
□○ はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⊕ は保護アースを示します。
4. □□□□ はプリント基板を示します。

適用機種

|              |              |              |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| ROA-AP407J   | ROA-AP457J   | ROA-AP507J   |  |  |  |
| ROA-AP407JZ  | ROA-AP457JZ  | ROA-AP507JZ  |  |  |  |
| ROA-AP407JZG | ROA-AP457JZG | ROA-AP507JZG |  |  |  |

|      |                  |    |  |
|------|------------------|----|--|
| 図面番号 | T26D1711-01      |    |  |
| 品名   | 東芝パッケージエアコン      |    |  |
|      | 配線図<br>(適用機種は左記) |    |  |
| 尺度   |                  | 図法 |  |

**東芝キヤリア株式会社**