


記号	品名
49C	圧縮機バイメタルサーモ
4WV	四方弁コイル
CM	圧縮機
FM	ファンモータ
F01	FUSE(メイン電源用) 25A/AC250V
OPTION	外部入力
PMV	電子制御弁コイル
TD	配管温度センサ(吐出)
TE	熱交センサ
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ(吸込)
TB1	端子台(電源、室内-室外接続用)

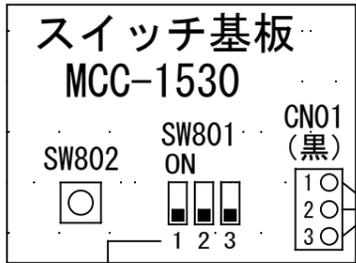

1. 冷専設定SW
冷専設定SWは冷房専用機種
ROA-AP56*ではONとなります。

冷房運転時
四方弁コイルに
通電します。

1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □は端子台、—○は接続端子、
○はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⊕は保護アースを示します。
4. □はプリント基板を示します。

適用機種	
ROA-AP567J	
ROA-AP567JZ	
ROA-AP567JZG	

図面番号	T26D1713-01		
品名	東芝パッケージエアコン		
	配線図 (適用機種は左記)		
尺度		図法	

東芝キャリア株式会社