

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出シタイプ)

【グリーン購入法適合】



(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力	kW	12.5 < 3.1 ~ 14.0 >	室内機	形 名	ROA-RP1402HXZG				
	顕 熱 比	-	0.77		外 装	シルキーシェード(マンセル1Y8.5/O.5)				
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	4.06		外形寸法	高 さ	mm	1,550		
	中間冷房標準能力	kW	5.7			幅	mm	1,010		
	中間冷房中温能力	kW	5.9			奥 行	mm	370		
	最小冷房中温能力	kW	3.8		総 質 量	kg	104			
	定格暖房標準能力	kW	14.0 < 2.6 ~ 20.0 >		形 式	全密閉形				
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	4.50		圧 縮 機	圧縮機用電動機定格出力	kW	2.63		
	中間暖房標準能力	kW	6.3		極 数	4				
	最小暖房標準能力	kW	3.5		空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ				
冷房性能 (注1)	最大暖房低温能力	kW	15.8	室外機	冷 媒 制 御	(冷)	電子制御弁			
	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	(注4)			(暖)	電子制御弁				
電気特性 (注1)	APF2015 (JIS B 8616:2015)	-	6.4 / 6.4	機	送風装置	送 風 機	プロペラファン			
	APF (JIS B 8616:2006)	-	6.0			標 準 風 量	m³/min	116.0		
	冷暖平均エネルギー消費効率	-	4.28 / 4.28			電 動 機	kW	0.100+0.100		
	電 源	(注2)	三相 200V 50/60 Hz		高 圧 ス イ ッ チ	MPa	-	-		
		消費電力	冷 房		定格冷房標準	kW	3.08 / 3.08			
	中 間		中間冷房標準		kW	0.919 / 0.919				
	暖 房	中 間	中間冷房中温		kW	0.798 / 0.798				
		最 小	最小冷房中温		kW	0.448 / 0.448				
	運 転	定 格	定格暖房標準		kW	3.11 / 3.11				
		中 間	中間暖房標準		kW	0.980 / 0.980				
室 内 機	最小暖房標準	kW	0.543 / 0.543	冷 媒 配 管	保 護 装 置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
	最大暖房低温	kW	5.25 / 5.25			ケ ー ス ヒ ー タ	W	-		
	運 転 電 流	(冷)	9.56 / 9.56		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	66		
		(暖)	9.65 / 9.65		(注5)(暖)	dB	68			
	力 率	(冷)	93 / 93		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	49		
		(暖)	93 / 93		(注6)(暖)	dB	51			
	始 動 電 流	(最大)	23.4 / 23.4		IPコード	IPX4				
		外形 名	AIU-RP1401H		設 計 圧 力	高 圧 部	MPa	4.15		
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)			低 圧 部	MPa	2.21		
		ユ ニ ッ ト	外形寸法		高 さ	mm	319		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg
幅	mm			840		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長	m	30		
総 質 量	奥 行		mm	840		冷 媒 追 加 量	g/m	35		
	総 質 量		kg	25						
空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ		冷 媒 配 管	室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5				
防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン、 ターボファン									
送風装置	送 風 機		ターボファン		最 大 実 長	m	75			
	風 量		(注7)	37.5 / 32.0 / 28.5 / 20.5 / 19.5						
天 井 機	急/強+/強/弱+/弱		m³/min			最 大 落 差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30		
	電 動 機		kW	0.130						
	エ ア フ ィ ル タ	天井パネルに付属		漏 電 遮 断 器	(注8)	30A、30mA 0.1sec以下				
	運 転 調 整 装 置	(注3)	リモコンスイッチ							
	ド レ ン ロ 径 (呼び径)	25(塩ビ管)		手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	30			
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	63 / 59 / 56 / 53 / 49		ヒ ュ ー ズ	A	30			
	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)			配 線 用 遮 断 器	A	30			
	運転音(音圧レベル)	(注6)	48 / 44 / 41 / 38 / 33	電 源 配 線	線 径	電源線こう長(最大)				
	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)				単線1.6mm	- / -			
	井 下 機	電 熱 装 置	取付不可		燃線2.0mm	- / -				
形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)		燃線3.5mm²		13 / 13				
		外 装	(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/O.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)		燃線5.5mm²	20 / 20				
外形寸法			高 さ	mm	30		燃線8.0mm²	30 / 30		
		幅	mm	950		燃線14.0mm²	52 / 52			
総 質 量		奥 行	mm	950		燃線22.0mm²	83 / 83			
		総 質 量	kg	5.0		燃線38.0mm²	- / -			
リ モ コ ン コ ー ド		外形寸法	高 さ	mm	30		連 絡 線	室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間	75 m以下	単線1.6mm×3本
			幅	mm	950					
		総 質 量	奥 行	mm	950		リ モ コ ン コ ー ド	(200mまで)	VCTF0.3mm2 2芯	
	総 質 量		kg	5.0		(500mまで)				VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など




- 注) 1. ○ は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種
の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット
端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

図 番	T25G1502	04	図 法
		214	
品 名	東芝パッケージエアコン外部結線図 (ワイヤードシングルタイプ)	尺 度	単 位
形 名	東芝キャリア株式会社		




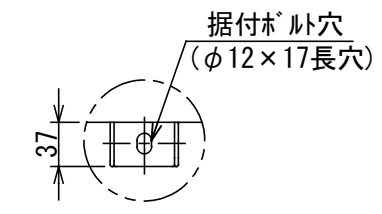
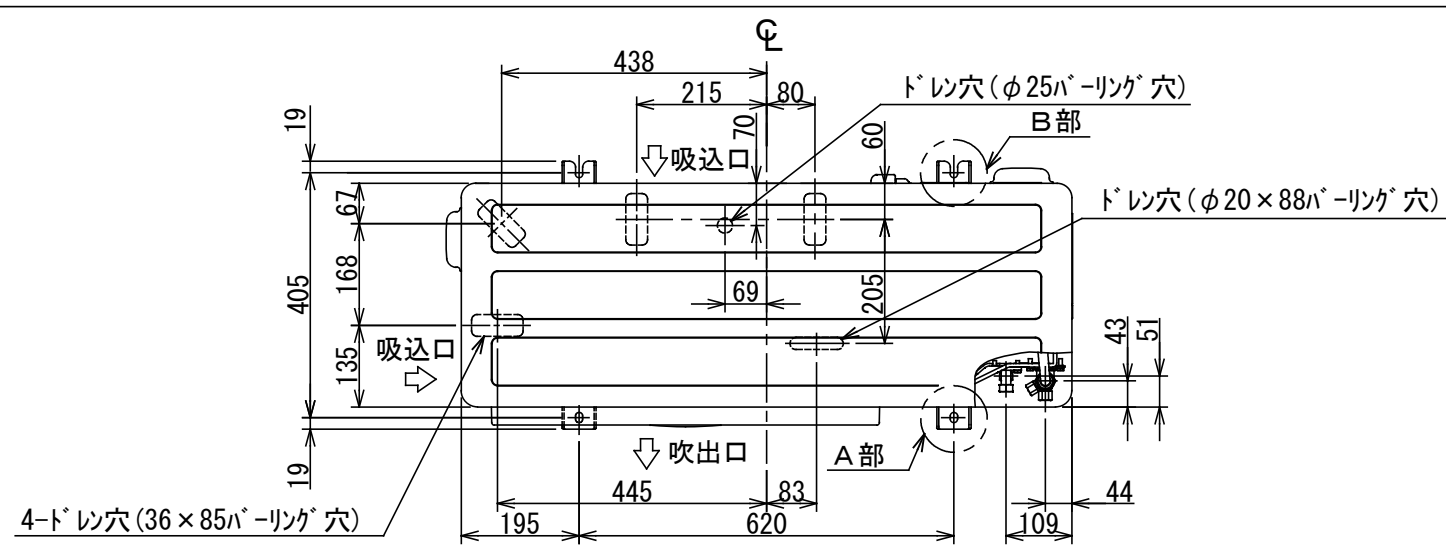


A 部詳細

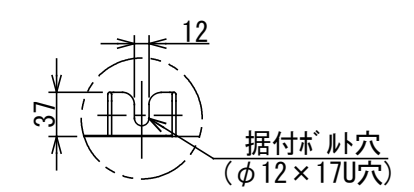

B 部詳細


	名 称	記 事
①	冷媒配管取出口 室内外接続線取出口	—
②	電源取入穴	φ38/ツクアト穴

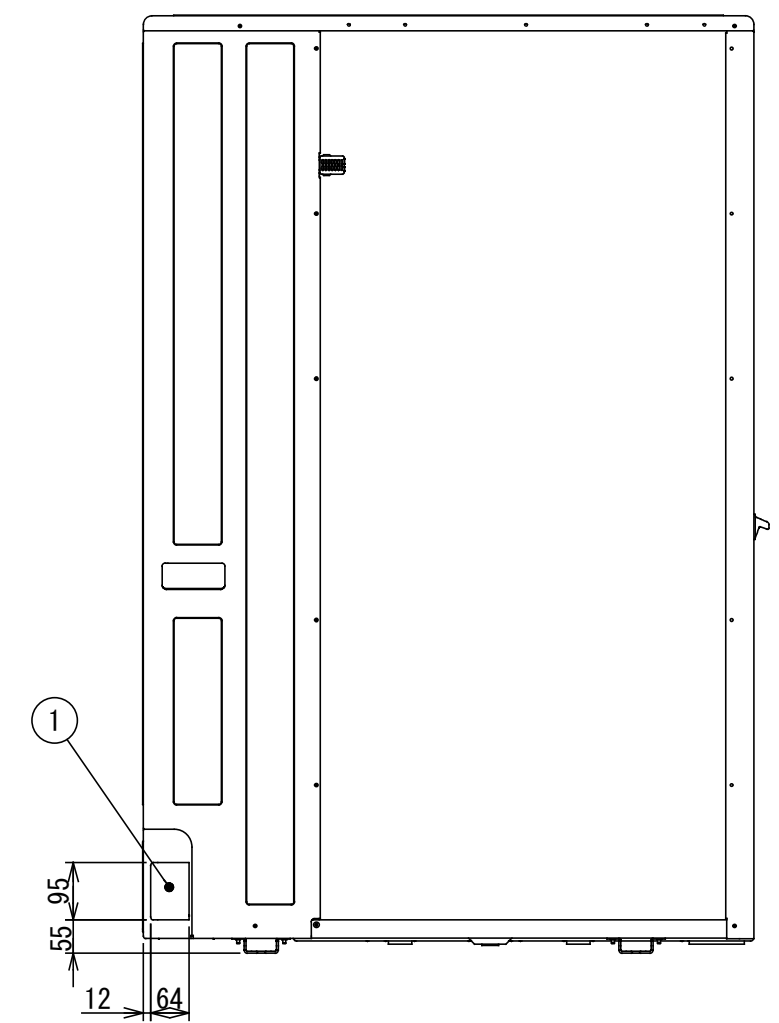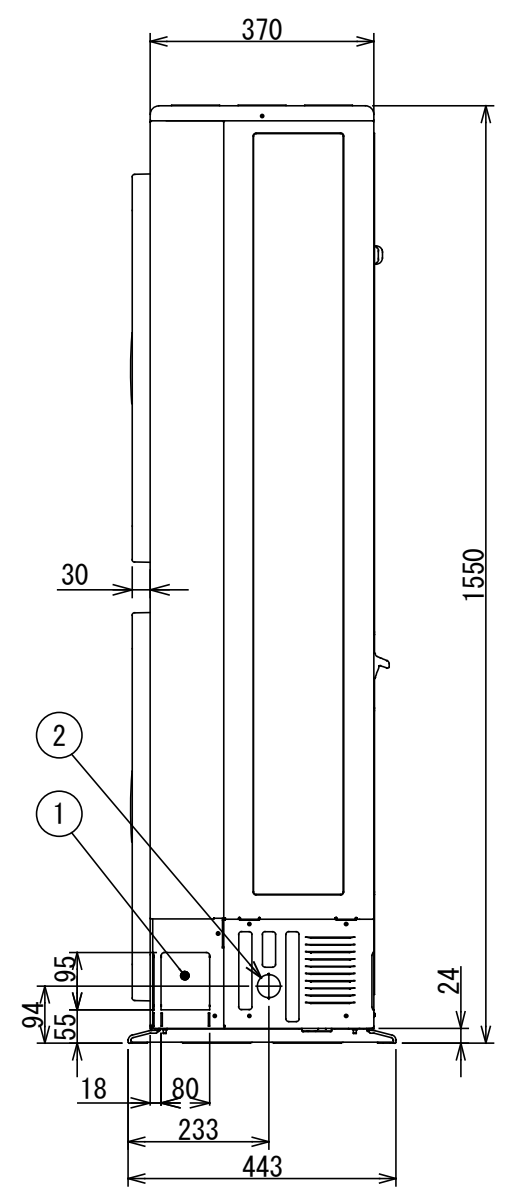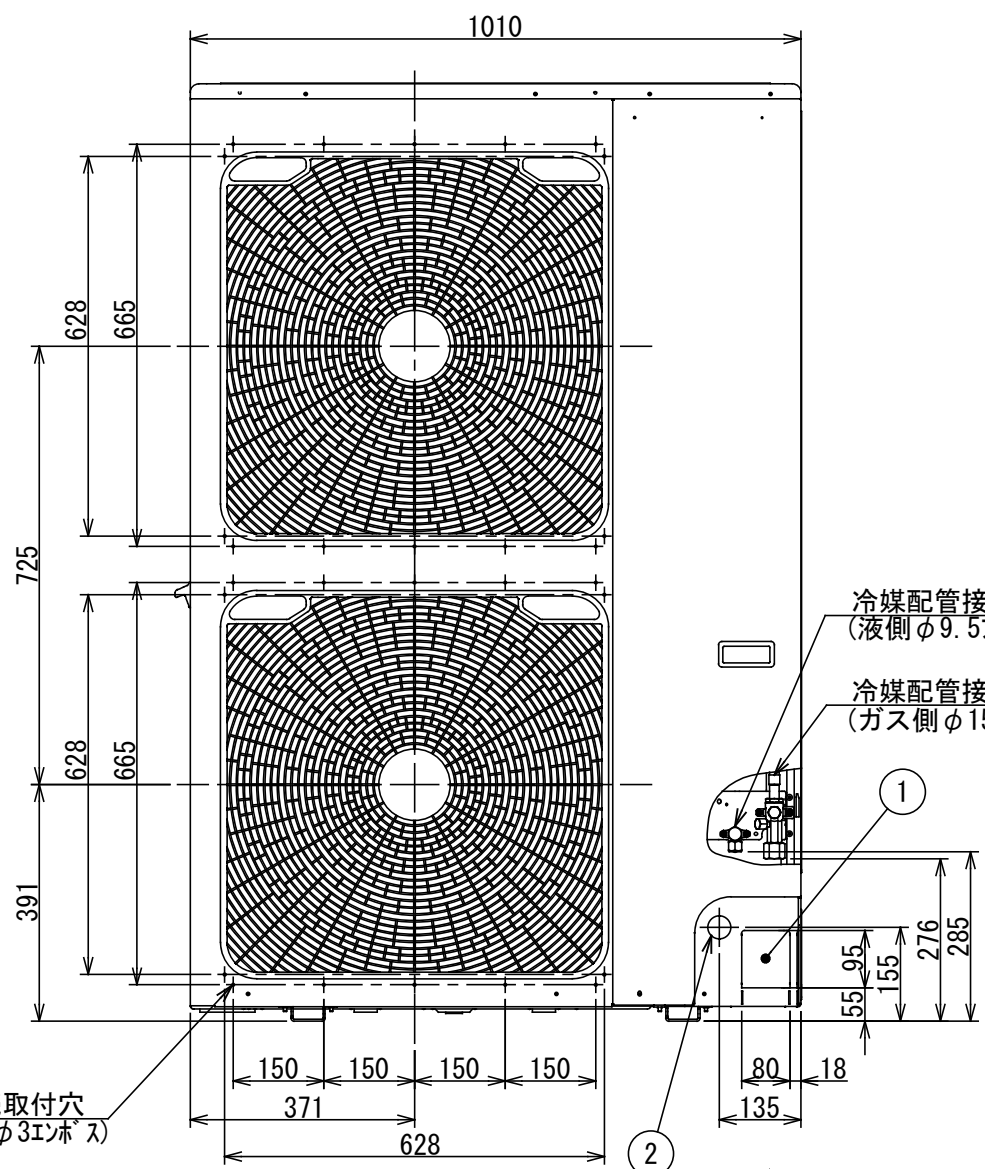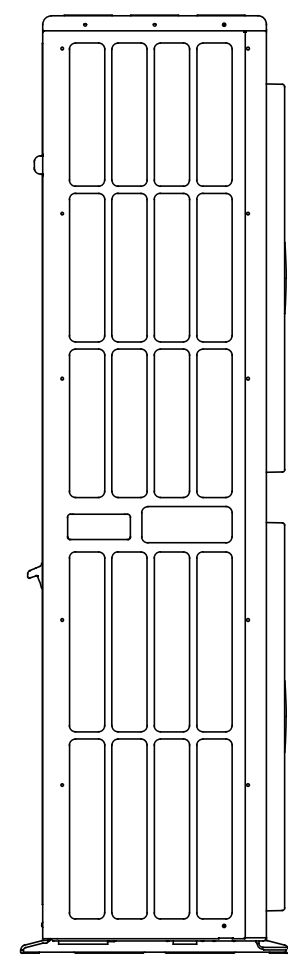

Z 矢視図

下部配管用ロック


適 用 機 種			図 面 番 号		T26C1702-01			
ROA-RP1122HX	ROA-RP1402HX	ROA-RP1602HX	品 名	東芝パッケージエアコン 外 形 図		尺 度	図 法	三 角 法
ROA-RP1122HXZ	ROA-RP1402HXZ	ROA-RP1602HXZ		(適用機種は左記)				
ROA-RP1122HXZG	ROA-RP1402HXZG	ROA-RP1602HXZG						
ROA-RP1122HXPG	ROA-RP1402HXPG	ROA-RP1602HXPG						
			東芝キヤリア株式会社					

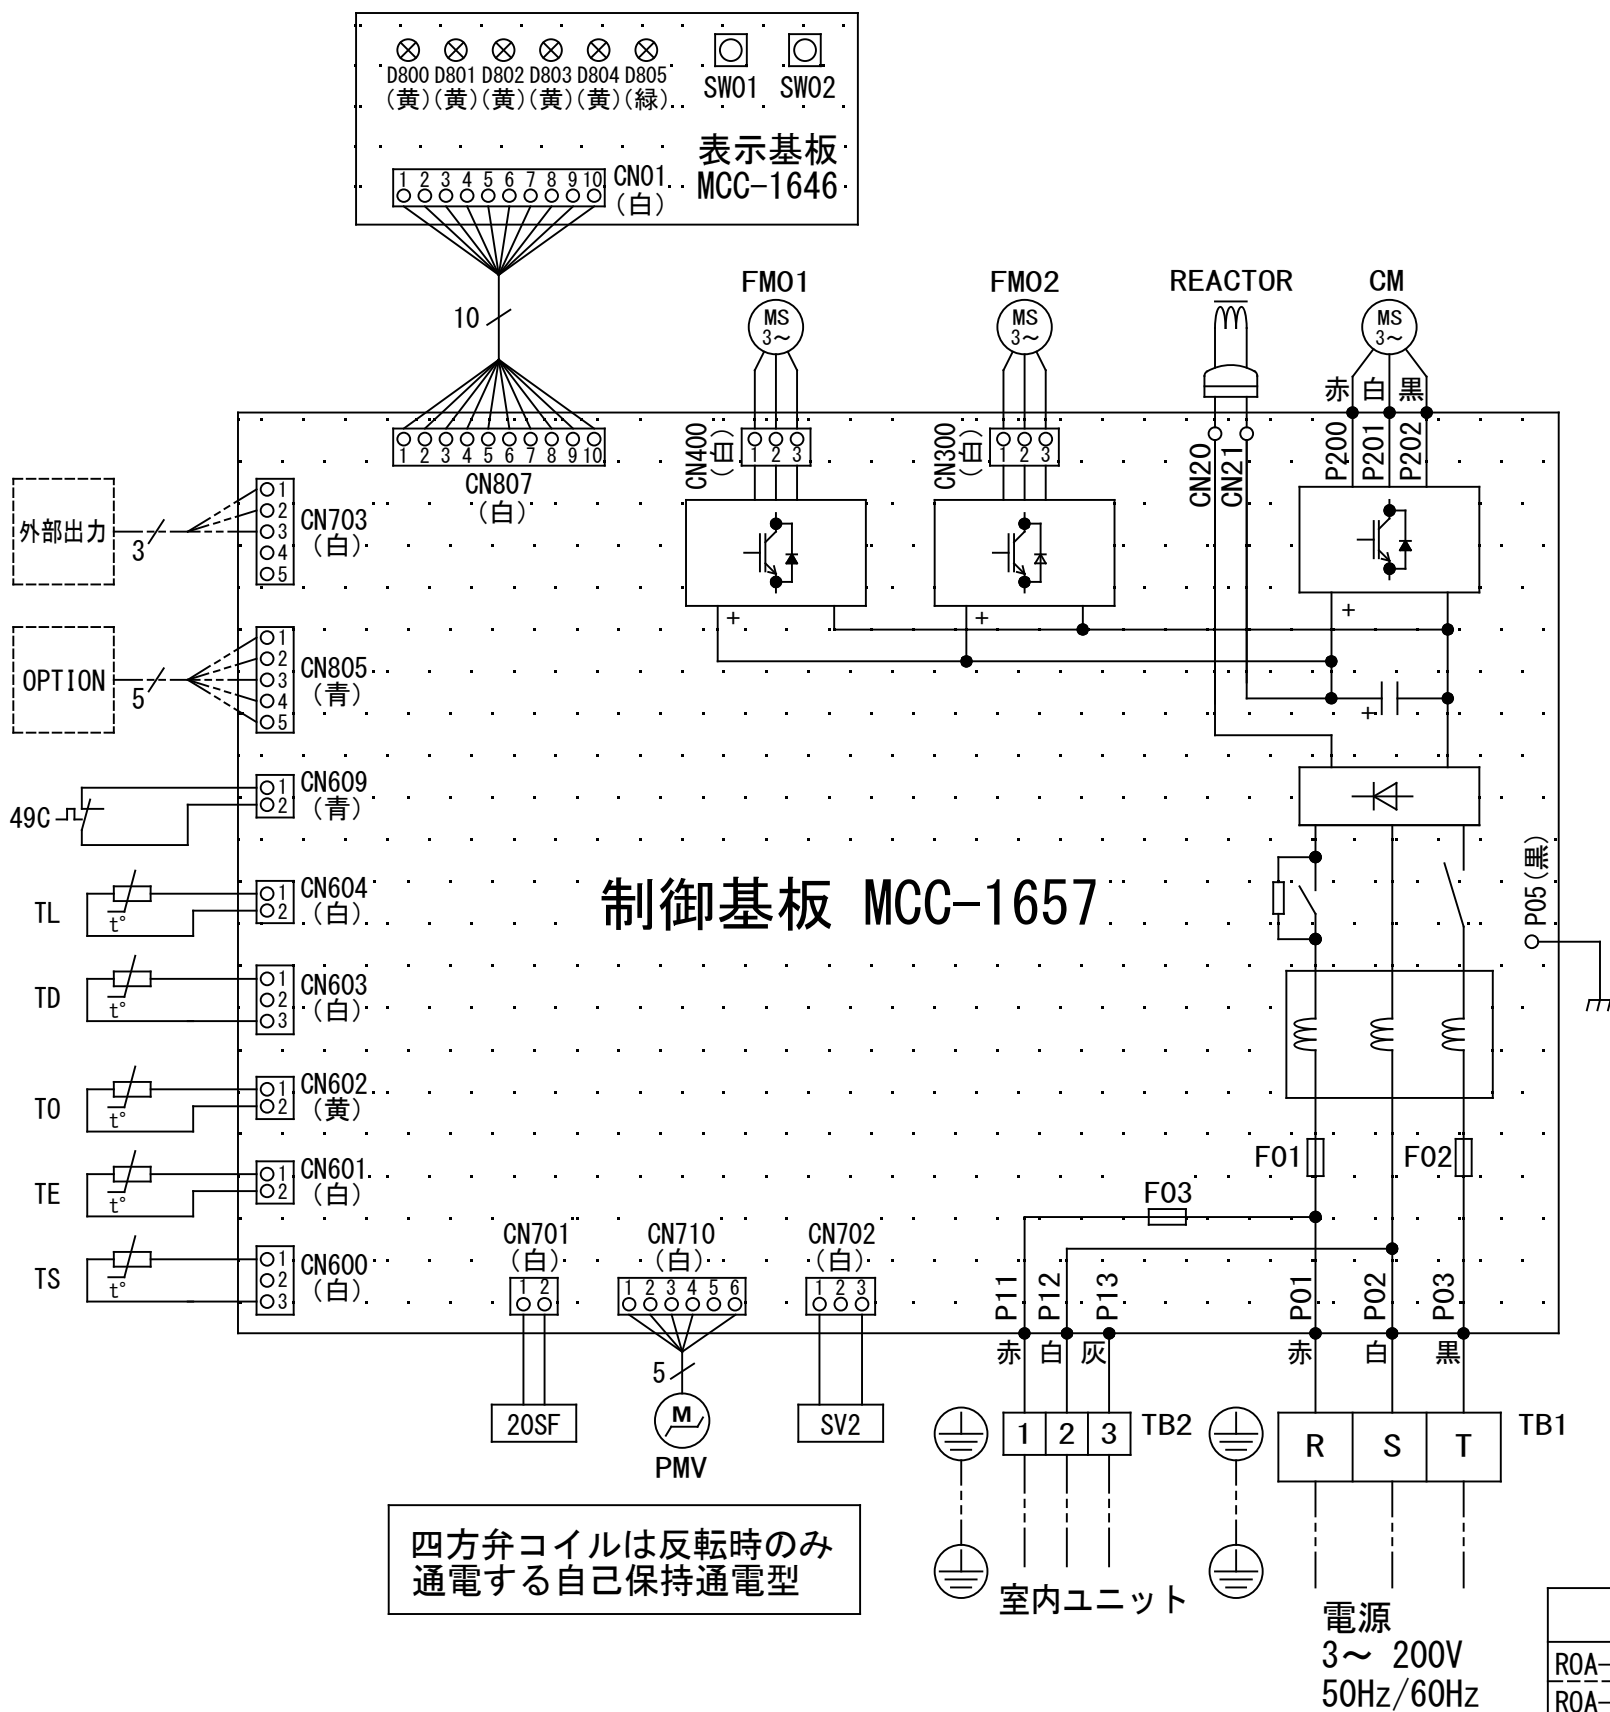

記号	品 名
20SF	四方弁コイル
49C	圧縮機バイメタルサーモ
CM	圧縮機
F01	FUSE (メイン電源用)
F02	30A/AC250V
F03	FUSE (室内-室外渡り保護用)
T10A/AC250V	
FM01	ファンモータ (上)
FM02	ファンモータ (下)
REACTOR	リアクタ
PMV	電子制御弁コイル
SV2	二方弁コイル
TB1	端子台 (電源)
TB2	端子台 (室内-室外接続用)
TD	配管温度センサ (吐出)
TE	熱交センサ 1
TL	熱交センサ 2
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ (吸込)

1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □□は端子台、—○—は接続端子、□□はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⊕は保護アースを示します。
4.はプリント基板を示します。

適 用 機 種			図 面 番 号		T26D1703-01			
ROA-RP1122HX	ROA-RP1402HX	ROA-RP1602HX	品 名	東芝パッケージエアコン			尺 度	図 法
ROA-RP1122HXZ	ROA-RP1402HXZ	ROA-RP1602HXZ		配 線 図				
ROA-RP1122HXZG	ROA-RP1402HXZG	ROA-RP1602HXZG		(適用機種は左記)				
ROA-RP1122HXPG	ROA-RP1402HXPG	ROA-RP1602HXPG						
			東芝キヤリア株式会社					

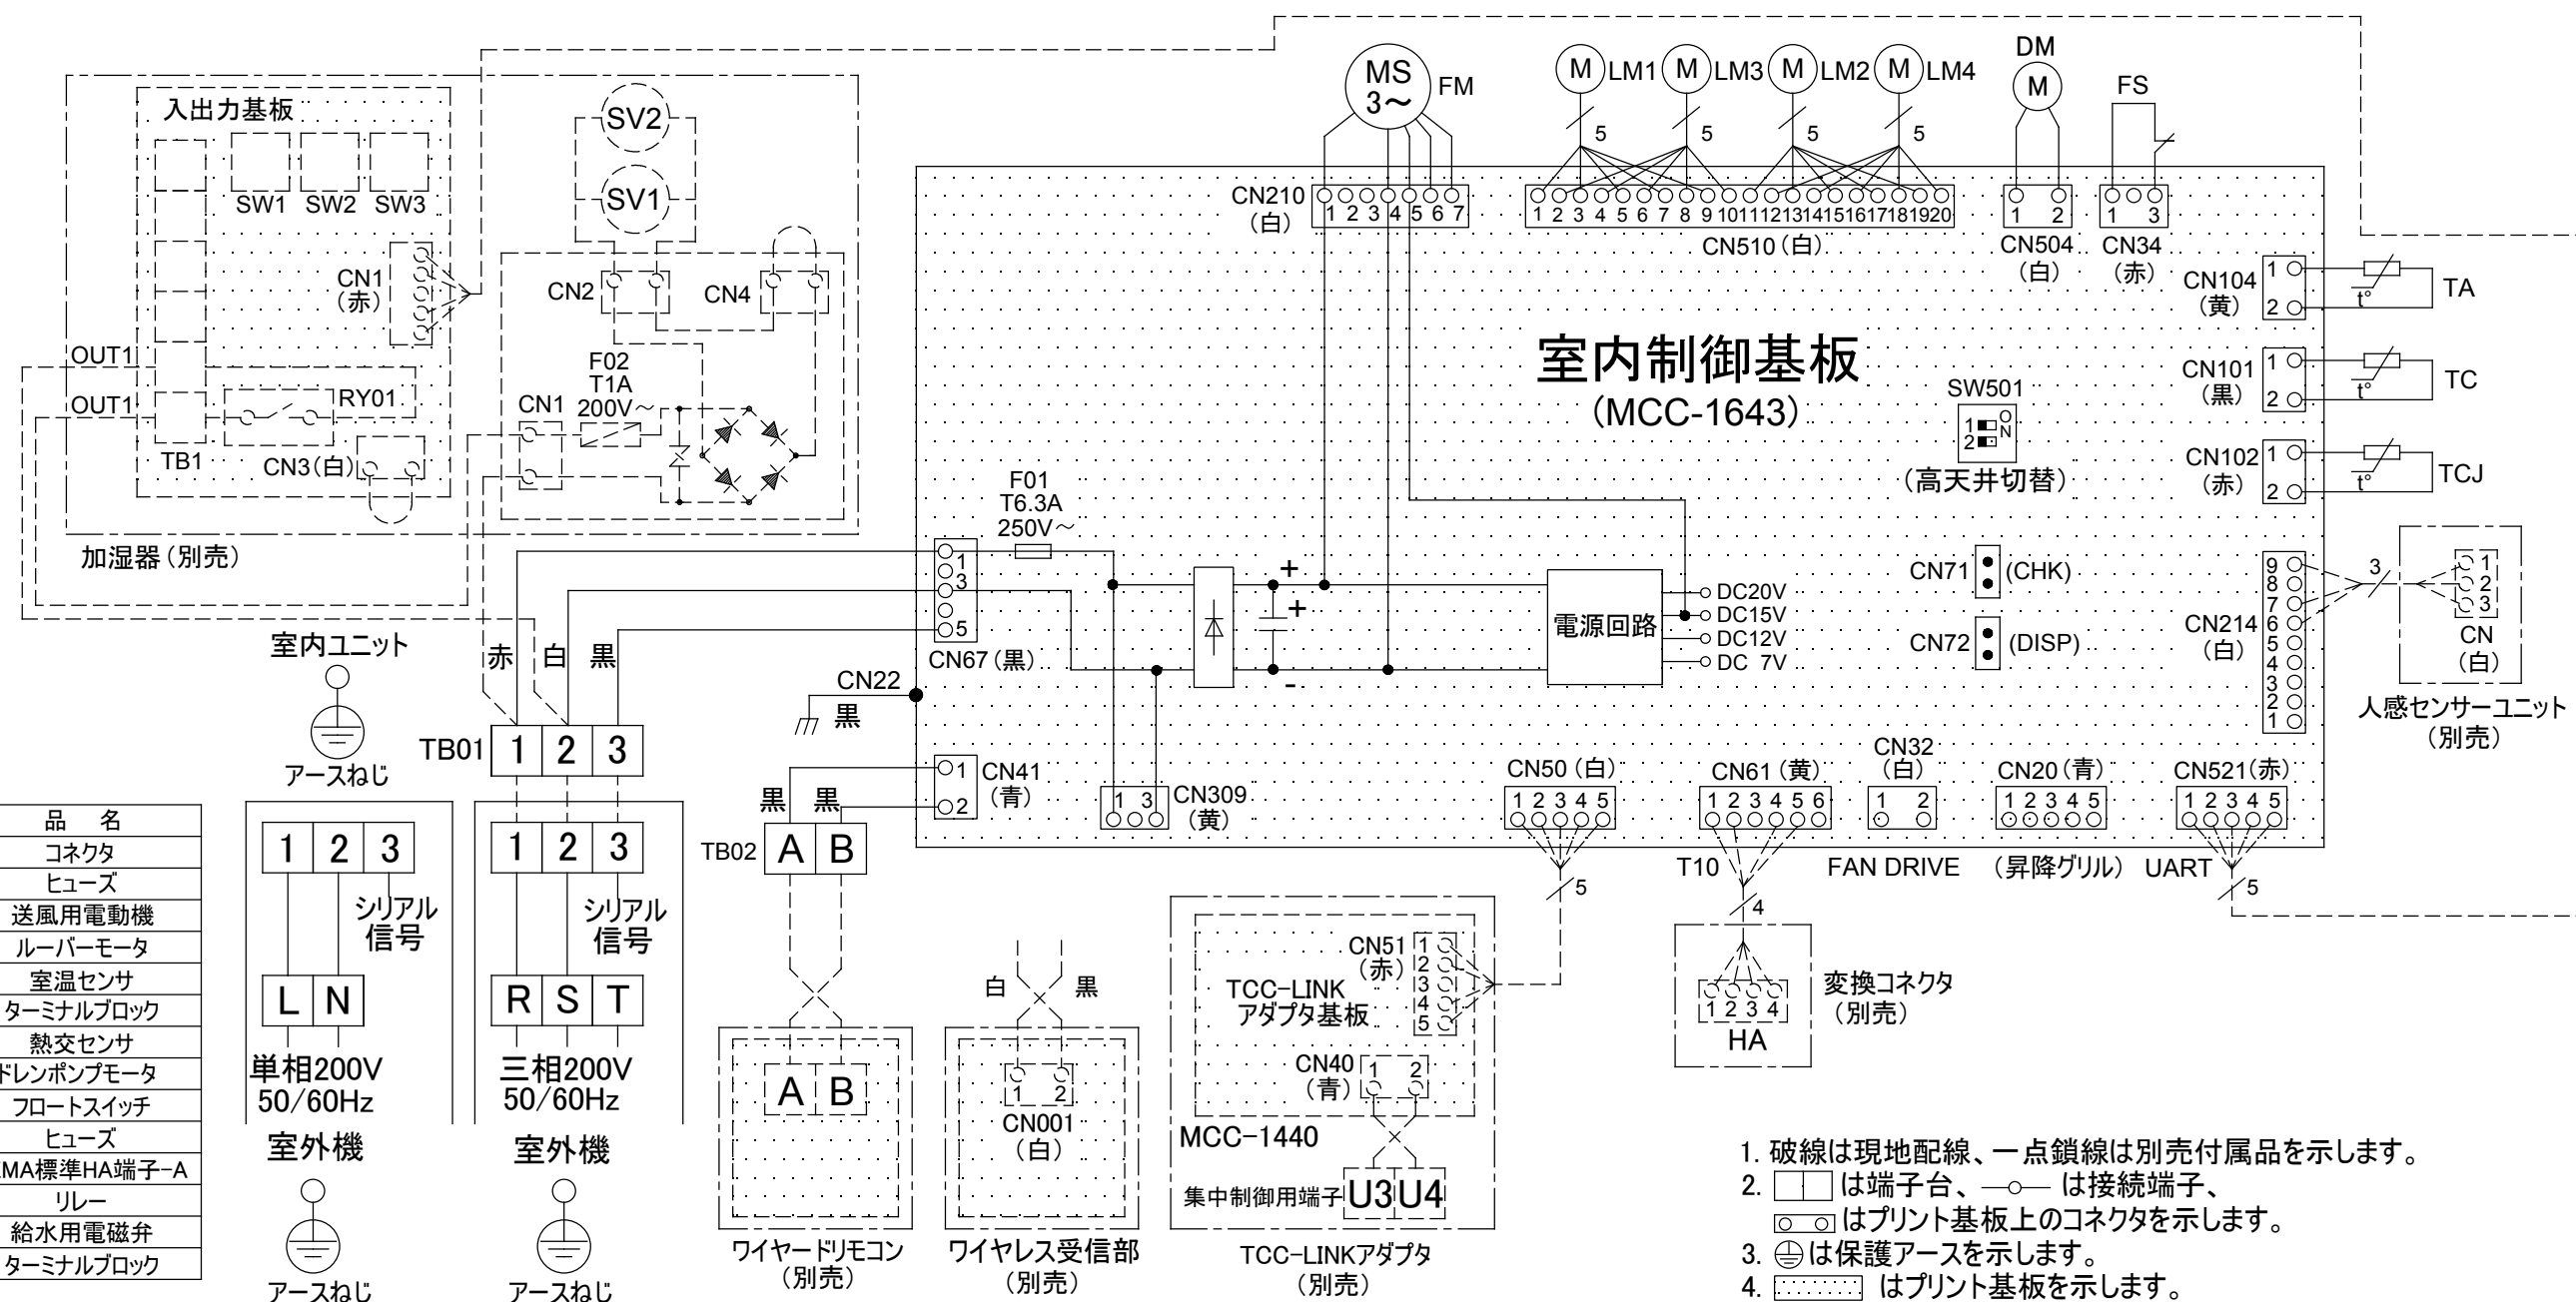

1. 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
2. □ は端子台、—○— は接続端子、
□ はプリント基板上的コネクタを示します。
3. ⊕ は保護アースを示します。
4. □ はプリント基板を示します。
5. 別売品を取り付ける場合は、別売品の取付説明書を参照してください。

適用機種		図面番号		T25B1501-02		
AIU-RP711H		品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)	尺度	図法	
AIU-RP801H						
AIU-RP1121H						
AIU-RP1401H						
AIU-RP1601H						
		東芝キヤリア株式会社				



注) この天井パネルは、複数台設置時の吸込グリルの格子の方向合わせや、アジャスタコーナーキャップ部の社名表示の位置をお客様の要望により下図のように変更することができます。ただし、別売ワイヤレス受信キットとスマート人感センサーキットの取り付け位置はユニット本体のドレン配管部の対角コーナーのみとなっています。指定位置以外に取り付けた場合は、別売ワイヤレス受信キット、スマート人感センサーキットの故障の原因となります。



形 名	RBC-U41PG (W)	RBC-U41PG (C)	RBC-U41PG (N)	RBC-U41PG (K)	RBC-UP41PG (W)
適用機種 (室内ユニット)	AIU-AP407H~AP1607H, AIU-RP801H~RP1601H AIU-RP403H~RP1603H, MMU-AP287H~AP1607H MMU-UP281H~UP1601H				
品 名	標準パネル(カラーバリエーション)				オイルガードパネル
外 装	色	グランホワイト	マーズブラウン	アポログレー	コスミックブラック
	マンセルNo.	5PB 9/1	8. 6YR6. 7/3. 4	4. 5B6. 5/0. 5	N1
	材 質	PS樹脂			
製品質量		5kg			
付属フィルター集塵効率 (質量法)		12%			
		50%			

(単位 : mm)

適 用 機 種		図 面 番 号		T24H1405-04			
RBC-U41PG (W)		品 名	東芝パッケージエアコン用別売部品		尺 度	図 法	三 角 法
RBC-U41PG (C)			外 形 図				
RBC-U41PG (N)			標準パネル, オイルガードパネル				
RBC-U41PG (K)							
RBC-UP41PG (W)							
東芝キヤリア株式会社							

T24H1405-07




お願い)
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の
取付け方法を守ってください。


(図1)

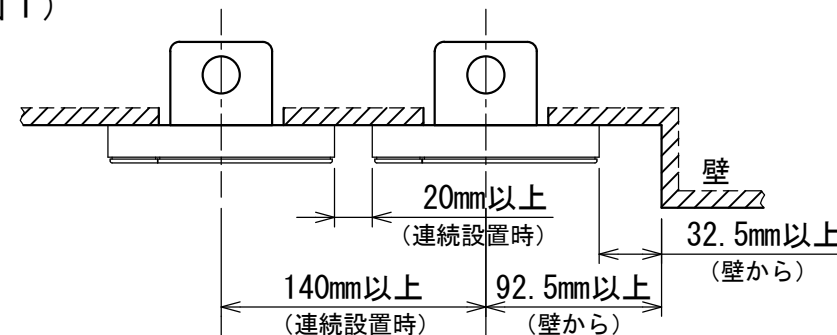

リモコン線引出し口

JIS C8340
1個用スイッチボックス
(カバーなし)


(図2)

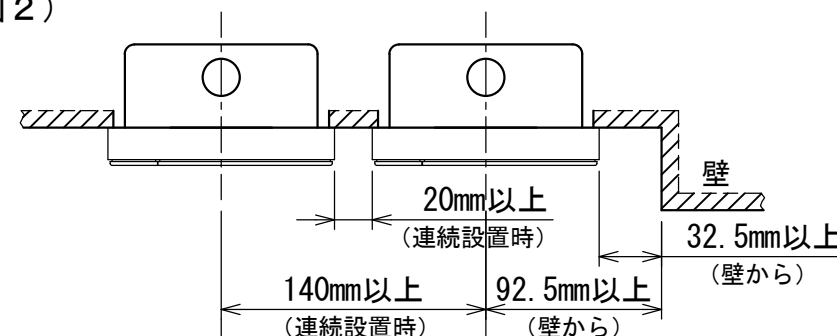


リモコン線引出し口

JIS C8340
2個用スイッチボックス
(カバーなし)

＜リモコン取付け寸法＞

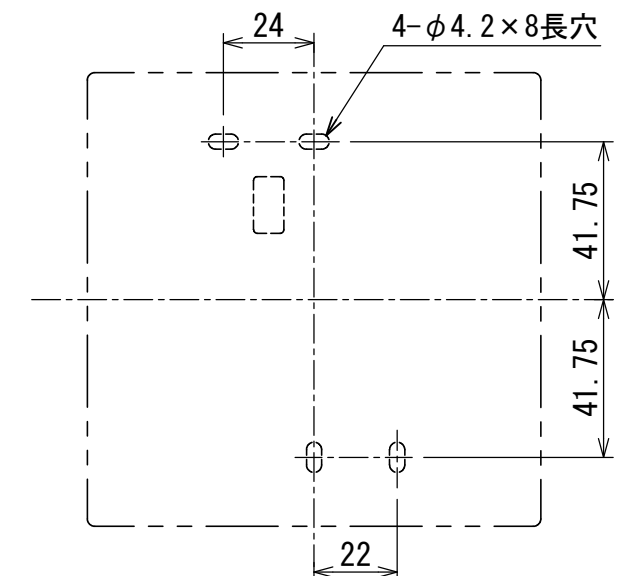

(図3)

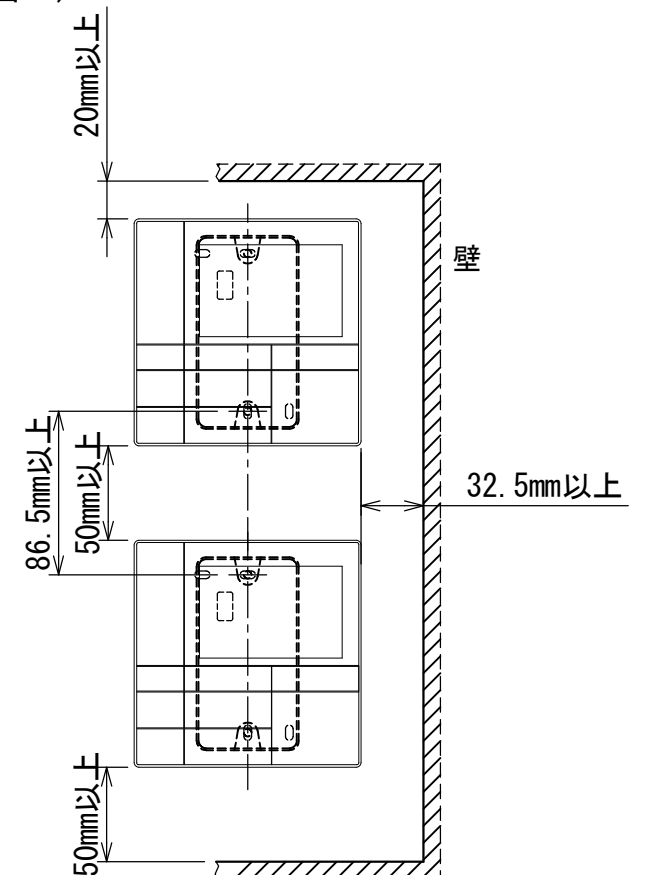

リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を
直接接触させたり、同一電線管に収めること
はできません。ノイズ等により、制御系統に
異常が生じる恐れがあります。

※ご使用のリモコンによって異なります。

線種	VCTF: 0.3mm ² × 2			VCTF: 0.5mm ² ~ 2.0mm ² × 2		
	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの 2リモコン	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの 2リモコン
リモコン配線とリモコン 渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+...Ln)	200mまで	120mまで	200mまで	500mまで	300mまで	400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1+L2+...Ln)	200mまで			200mまで		



適用機種		図面番号	T29E1405-01			
RBC-AMS53		品名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図		尺度	図法
			ワイヤードリモコン			
			東芝キヤリア株式会社			

T29E1405-4Y