
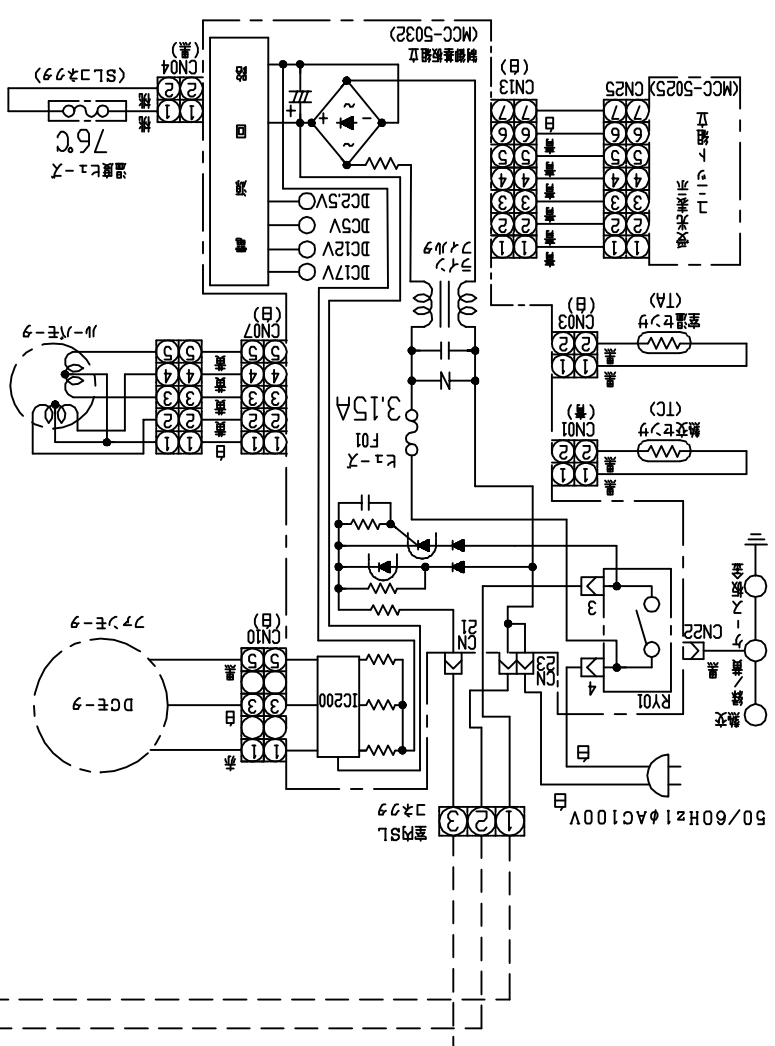


仕 様 書



RAS-221S(W)

東芝ルームエアコン






項目		形名	室内	RAS-221S RAS-221AS					
名称			東芝ルームエアコン ディオ(スプリット形)						
機能による種類			冷房・暖房兼用						
冷房能力		定格能力(kW)	2.2						
			(0.7～3.1)						
暖房能力		定格能力(kW)	2.2						
			(0.7～3.9)						
		定格低温能力(kW)	2.8						
C O P		冷房時	4.78						
		暖房時	5.79						
		冷暖房平均時	5.29						
通年エネルギー消費効率 A P F			4.9						
		冷房時	—						
		暖房時	—						
省エネ達成率(A P F) 目標年度2010年寸法規定タイプ			84%						
期間消費電力量(kWh) 合計			900						
		冷房時(kWh)	243						
		暖房時(kWh)	657						
電気特性	電源	相	単相						
		(V)	100						
		(Hz)	50/60						
	合計		冷房時	暖房標準時		暖房低温時			
		運転電流(A)	5.11	4.22 (最大14.8)		-			
		消費電力(W)	460 (155～790)	380 (170～1015)		900			
		力率(%)	90	90		-			
		始動電流(A)	5.11						
運転音			冷房時		暖房標準時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外		
		強風(dB)	45	44	45	45	-	-	
		弱風(dB)	31	-	35	-	-	-	
		微風(dB)	27	-	31	-	-	-	
風量(m3/min)			10.0	28.3	10.0	16.7	11.6	31.7	
冷房運転時の除湿能力(l/h)			1.4						
外形寸法			室内				室外		
			高さ(mm)				530		
			幅(mm)				660		
			奥行(mm)				240		
重量(kg)			7				24		
冷媒形名			-				R410A		
冷媒封入量(kg)			-				0.60		
圧縮機出力(W)			-				750		
送風機出力			30				43		
風量切替段数			4(強 弱 微 しずか)				6(自動切替)		
コンセント・電源プラグ			平行コンセント 125V 15A				平行プラグ 125V 15A		
据付仕様	配管方式		ルア方式						
	内外接続配管径(mm)	液側	6.35						
		ガス側	9.52						
	内外接続配線径(mm)		2.0(3芯 Fケーブル 1本)						
	チャージレス長(m)		10						
	接続配管長(m)		15(配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)						
	落差(m)		10						
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下						
室内カラー	記号		(W),(C)						
	カタログ記載名		(ムーンホワイト),(マースベージュ)						
リモコン種類			ワイヤレスリモコン(WH-D6B)						
備考									

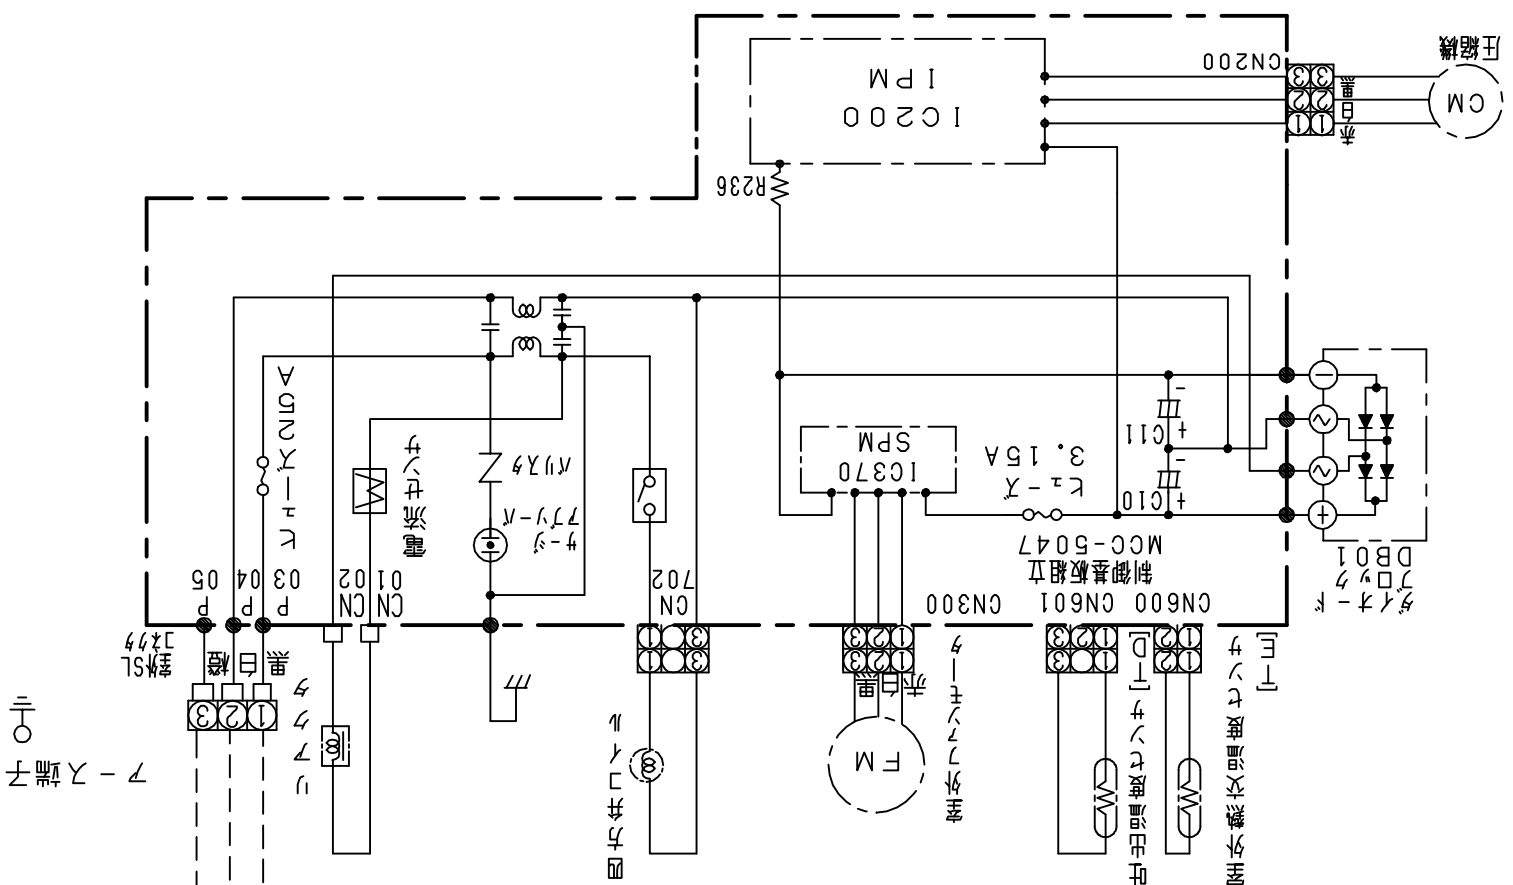

適用機種		図面番号		T11B06031	
RAS-221S/221AS		東芝ルームエアコン 配線図 適用機種は左記の通り		尺度	図法 三角法

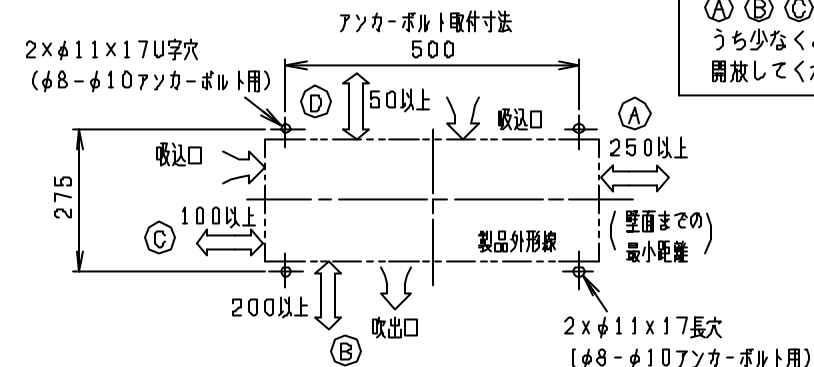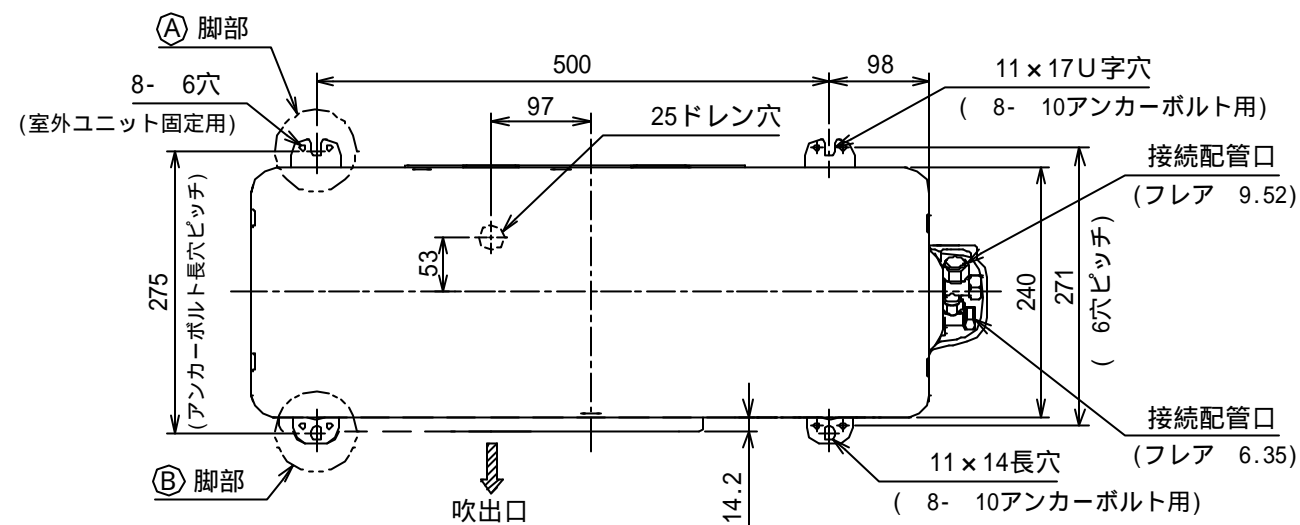

室外ユニットの据付けは
 ① ② ③ ④ 方向の
 うち少なくとも2方向は
 開放してください。

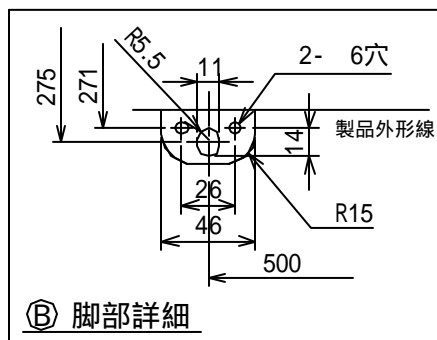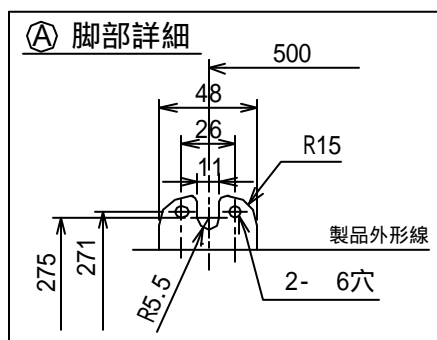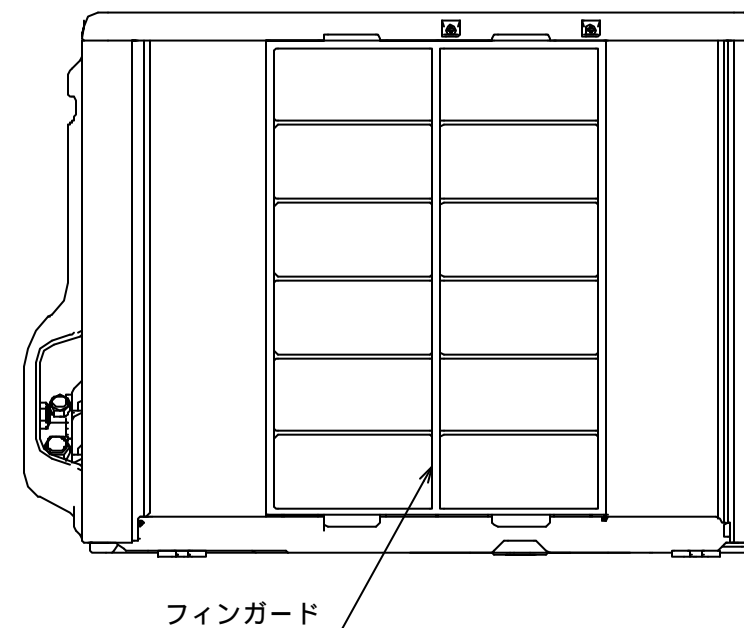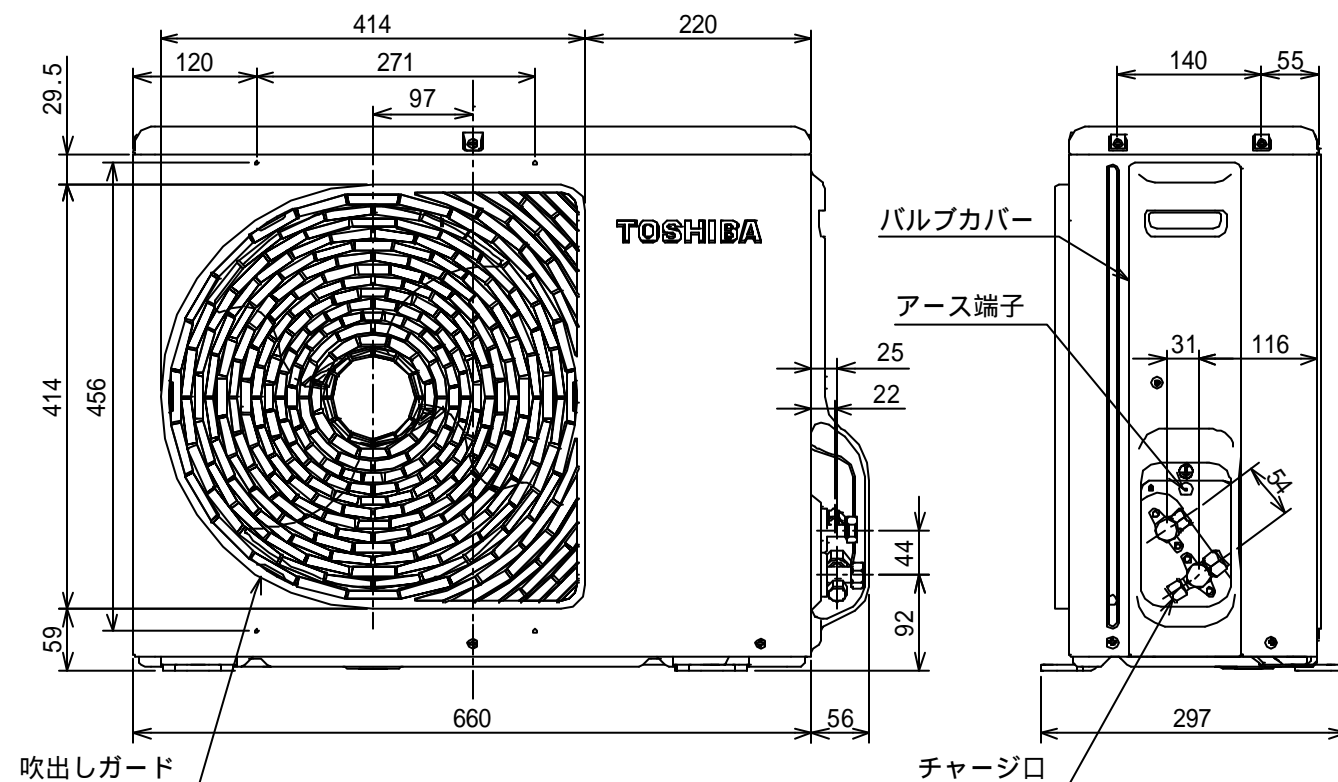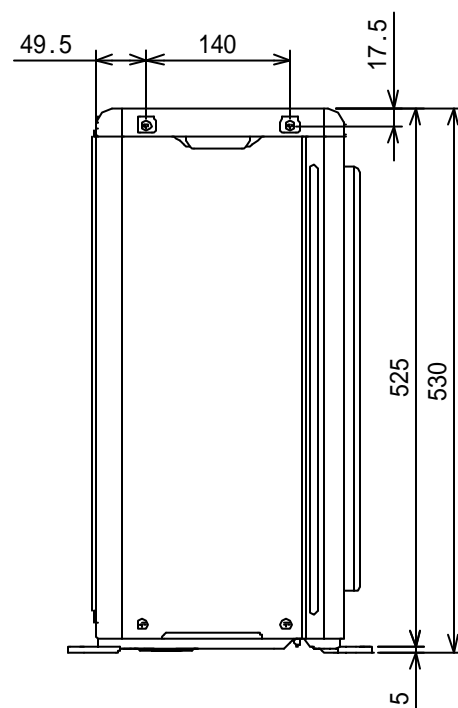

外 観	シルキ - シェ - ド (マンセルNo. 1 Y 8 . 5 / 0 . 5)
-----	---

適用機種		図面番号		T11C06090			
RAS-221AS		品名	東芝ルームエアコン		尺度	図法	三角法
		東芝キヤリア株式会社					