

仕 様 書

RAS-2258V (W)

JIS C 9612:2013対応



東芝ルームエアコン

| 項目 | | | 形名 | 室内 | 室外 | RAS-2258V(W) | RAS-2258AV | | |
|------------------------|-------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-------|----|
| 名称 | | | | 東芝ルームエアコン® ショ(スプリット形) | | | | | |
| 機能による種類 | | | | 冷房・暖房兼用 | | | | | |
| 冷房能力 | | 定格能力(kW) | | 2.2 | | | | | |
| | | | | (0.7～ 3.1) | | | | | |
| 暖房能力 | | 定格能力(kW) | | 2.2 | | | | | |
| | | | | (0.7～ 3.9) | | | | | |
| | | 低温能力(kW) | | 2.8 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| C O P | | 冷房時 | | 4.15 | | | | | |
| | | 暖房時 | | 4.94 | | | | | |
| | | 冷暖房平均時 | | 4.55 | | | | | |
| 電気特性 | 電源 | 相 | | 単相 | | | | | |
| | | (V) | | 100V | | | | | |
| | | (Hz) | | 50/60 | | | | | |
| | 合計 | | | 冷房時 | 暖房時 | | 暖房低温時 | | |
| | | 運転電流(A) | | 6.24 | 5.24(最大 15.0) | | - | | |
| | | 消費電力(W) | | 530(160～ 800) | 445(150～ 1015) | | 900 | | |
| | | 力率(%) | | 85 | 85 | | - | | |
| | | 始動電流(A) | | 6.24 | | | | | |
| 期間消費電力量 (kWh) | | | | 冷房時 | 暖房時 | | 期間合計 | | |
| | | | | 229 | 501 | | 730 | | |
| 通年エネルギー消費効率 APF | | | | 5.7 | | | | | |
| 運転音 (音響パワーレベル) (dB) | | | | 冷房時 | | 暖房時 | | 暖房低温時 | |
| | | | | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 |
| | | | | 57 | 59 | 59 | 57 | - | - |
| 外形寸法 | | 高さ(mm) | | 室内 | | 室外 | | | |
| | | | | 250 | | 530 | | | |
| | | 幅(mm) | | 790 | | 660 | | | |
| | | 奥行(mm) | | 213 | | 240 | | | |
| 質量(kg) | | | | 9 | | 22.5 | | | |
| 冷媒形名 | | | | - | | R32 (GWP 675) | | | |
| 冷媒封入量(kg) | | | | - | | 0.53 | | | |
| 圧縮機出力(W) | | | | - | | 750 | | | |
| 送風機出力(W) | | | | 30 | | 30 | | | |
| 風量切替段数 | | | | 4(強 弱 微 しずか) | | 8(自動切替) | | | |
| コンセント・電源プラグ | | | | 平行コンセント 125V 15A | | 平行プラグ 125V 15A | | | |
| 据付仕様 | 配管方式 | | フレ | | | | | | |
| | 内外接続配管径(mm) | | 液側 | | φ6.35 | | | | |
| | | | ガス側 | | φ9.52 | | | | |
| | 内外接続配線径(mm) | | φ2.0(3芯 Fケーブル 1本) | | | | | | |
| | チャージレス長(m) | | 10 | | | | | | |
| | 接続配管長(m) | | 15(配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加) | | | | | | |
| | 落差(m) | | 10 | | | | | | |
| | 室内機配管取り出し方向 | | 右、左、後、左後、右下、左下 | | | | | | |
| 室内カラ | 記号 | | W | | | | | | |
| | カタログ記載名 | | ムーンホワイト | | | | | | |




- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2018年1月22日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッキンバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示



| | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|----|-----|----|-------|----|---|
| 期間消費電力量 (kWh) | | 冷房時 | | 暖房時 | | 期間合計 | | |
| | | 200 | | 560 | | 760 | | |
| 通年エネルギー消費効率 APF | | 5.8 | | | | | | |
| 運転音 (音圧レベル) | | 冷房時 | | 暖房時 | | 暖房低温時 | | |
| | | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 | |
| | | 強風 (dB) | 46 | 49 | 46 | 47 | - | - |
| | | しずか (dB) | 24 | - | 28 | - | - | - |

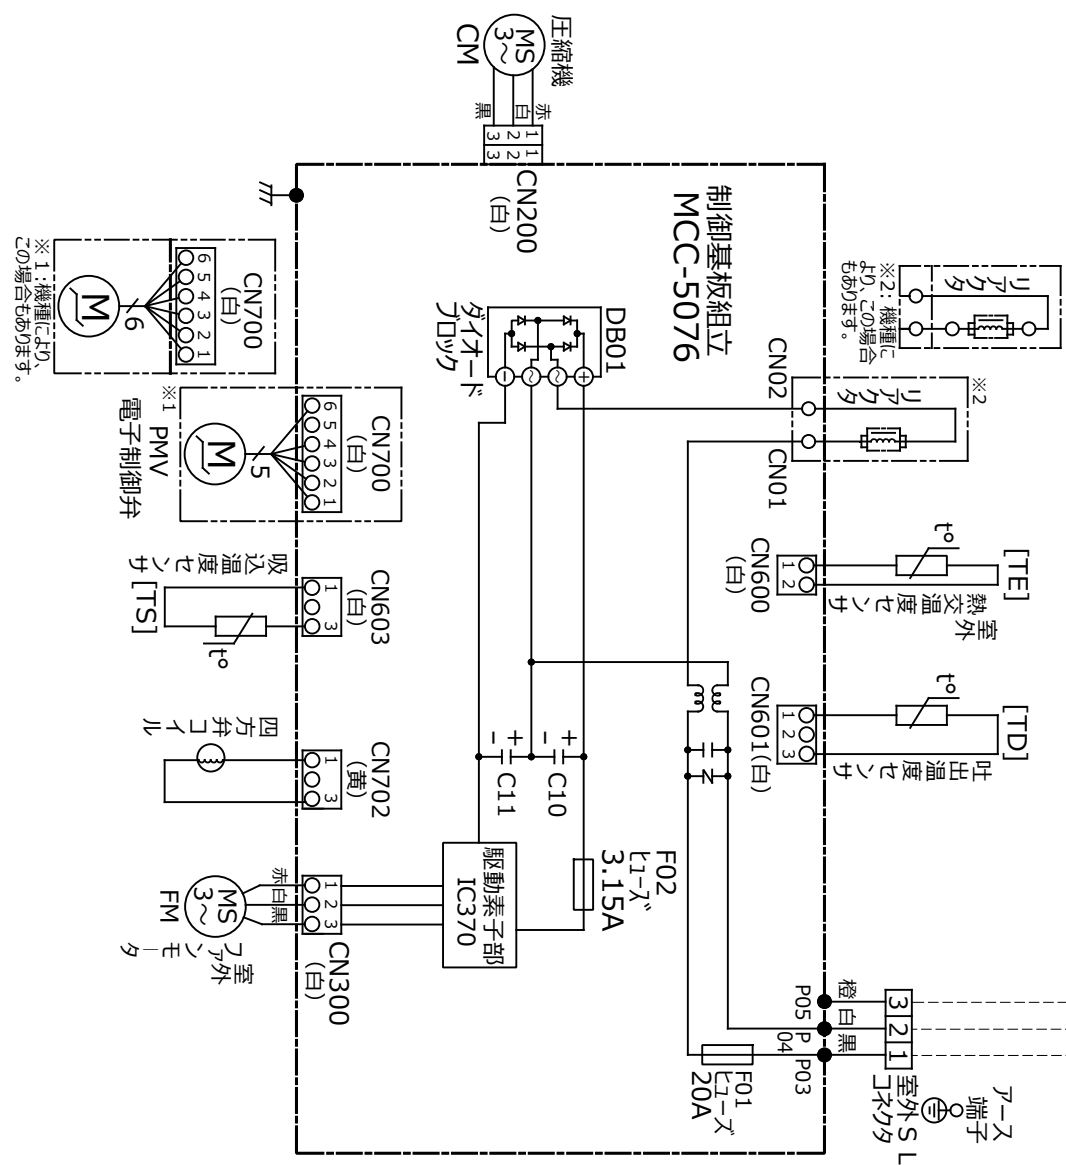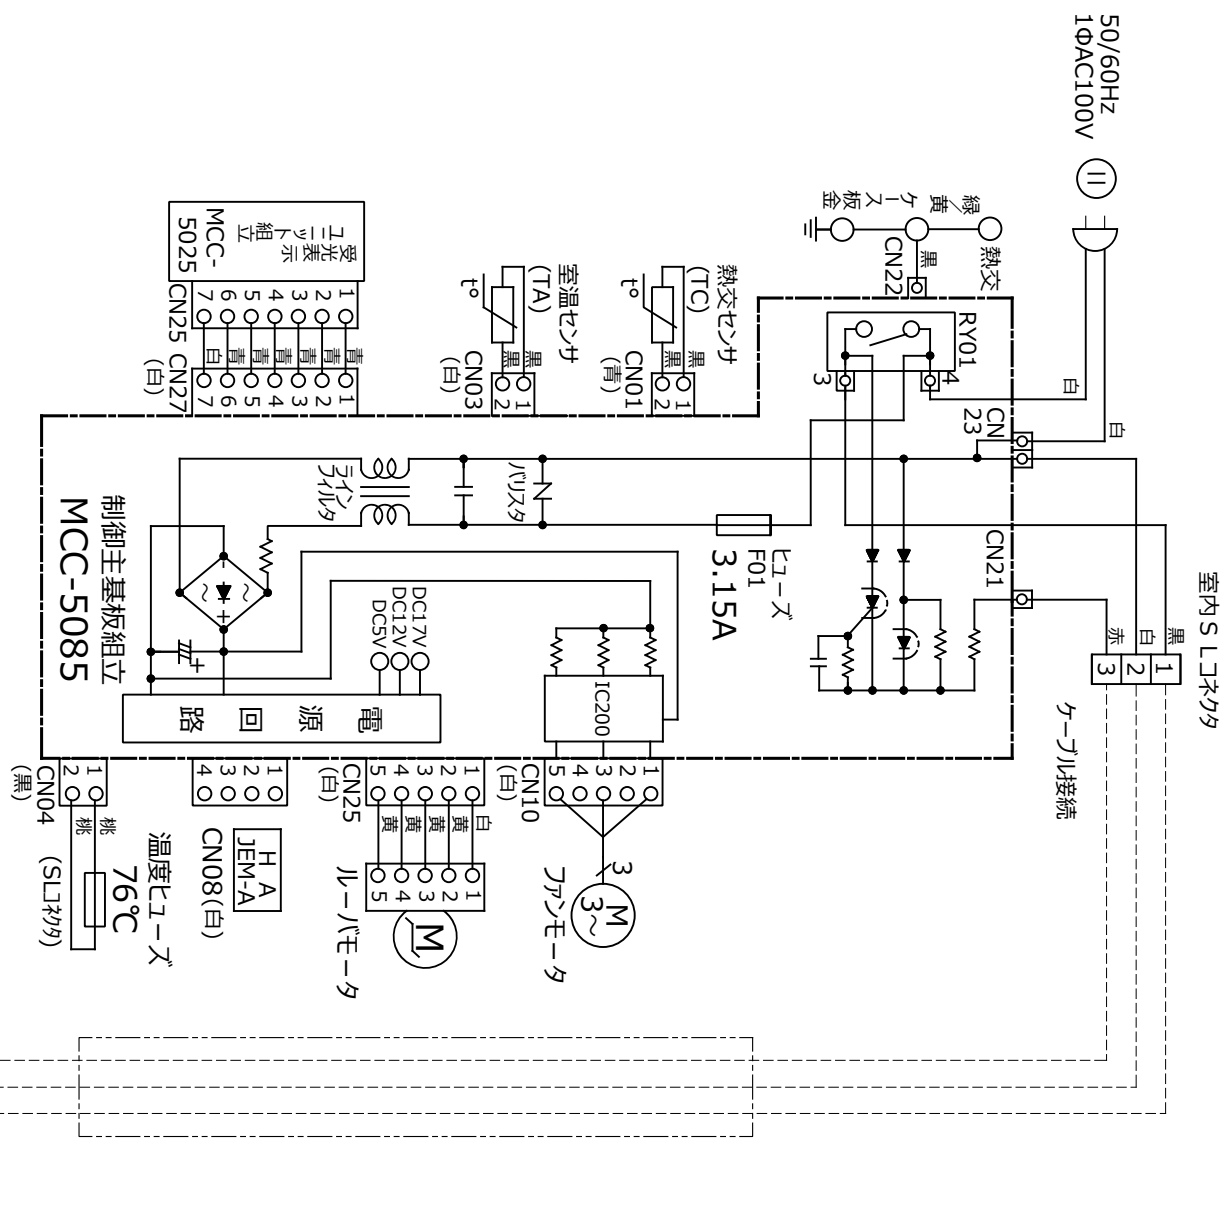

| | | | | | |
|---|------|------------------|----|----|-----|
| 適用機種 | 図面番号 | SC1B17510 | | | |
| RAS-2258V(W) / RAS-2258AV | 品名 | 東芝ルームエアコン 配線図 | 尺度 | 図法 | 三角法 |
| RAS-2558V(W) / RAS-2558AV | | | | | |
| RAS-2258V(W) / RAS-2258AV-Z | | | | | |
| RAS-2558V(W) / RAS-2558AV-Z | | | | | |
| 東芝ライフスタイル株式会社 TO\$HIBA LIFE\$TYLE PRODUCT\$ & \$ERVICE\$ CORPORATION | | | | | |

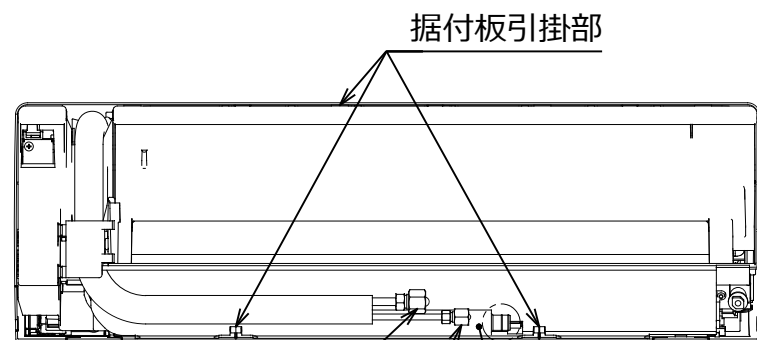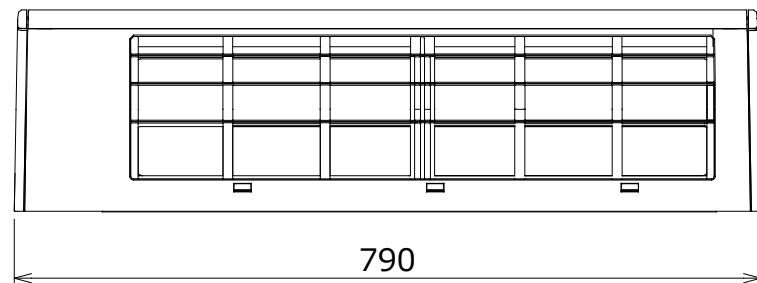

エアフィルター 室内熱交換器 吸込グリル

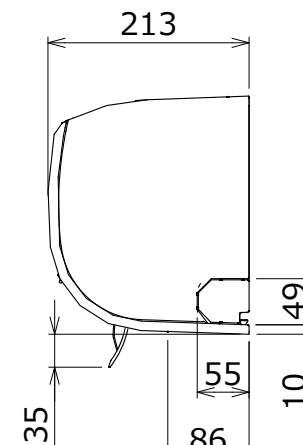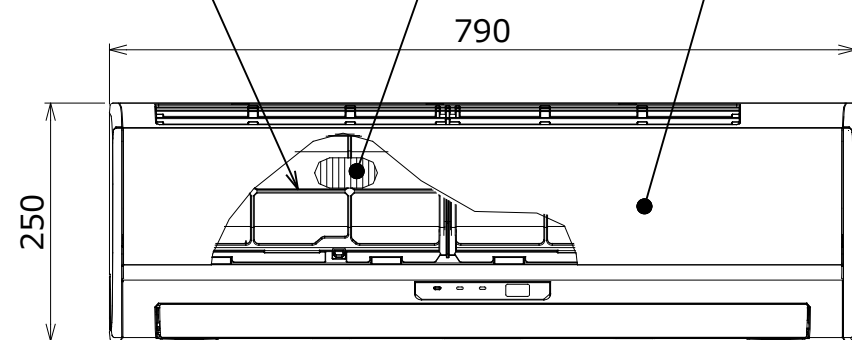

吹出口開口部までの寸法

| プラグ形状 | 電源コード 機外長(m) | 使用電源 |
|-------|-----------------|--------|
| ㊦ | 1.3 | 単相100V |



電源コード

補助配管(機外長0.35m)

フレア φ9.52

補助配管(機外長0.4m)

フレア φ6.35


ドレンホース
(機外長0.43m)

(断熱材外径)
φ28

φ14
(内径)


φ16
(外径)

(ドレンホース先端寸法)

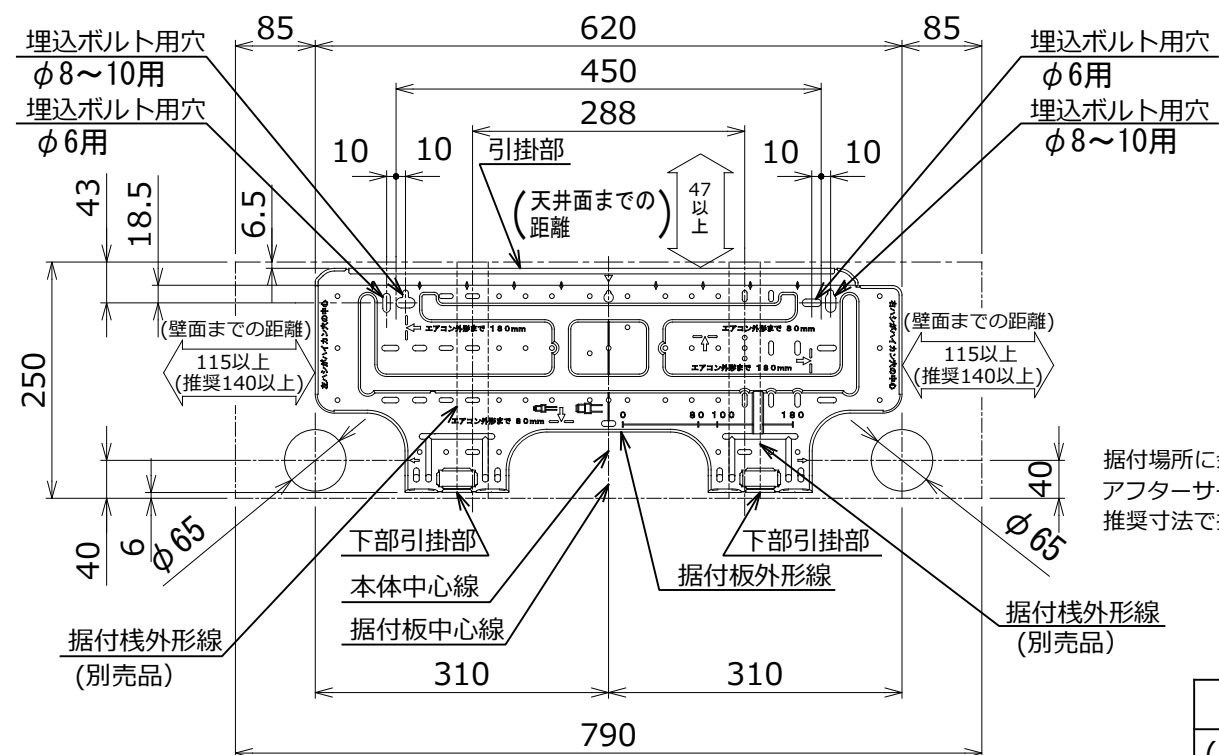

据付場所に余裕のある場合は
アフターサービスのため
推奨寸法で据え付けてください。

前面パネル色仕様
(W) : ムーンホワイ



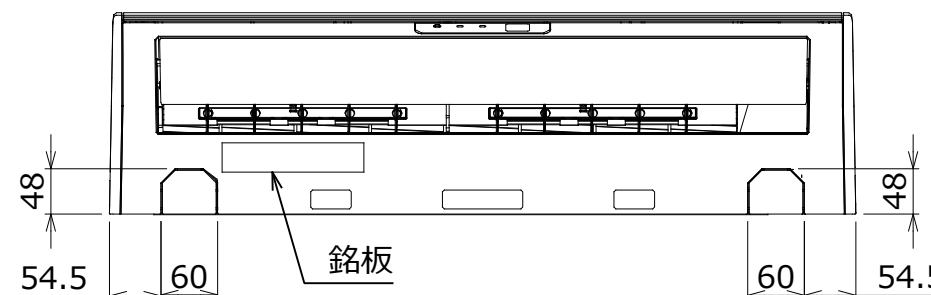


銘板

ワイヤレスリモコン





リモコンホルダー

ワイヤレスリモコン型名
WH-UB03NJ



(単位 : mm)

| 適用機種 | | 図面番号 | | SC1A17170 | | | |
|--------------|--|--|------------------|-----------|----|-----|--|
| RAS-2258V(W) | | 品名 | 東芝ルームエアコン 外形図 | 尺度 | 図法 | 三角法 | |
| RAS-2558V(W) | | | | | | | |
| RAS-2858V(W) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION | | | | | |

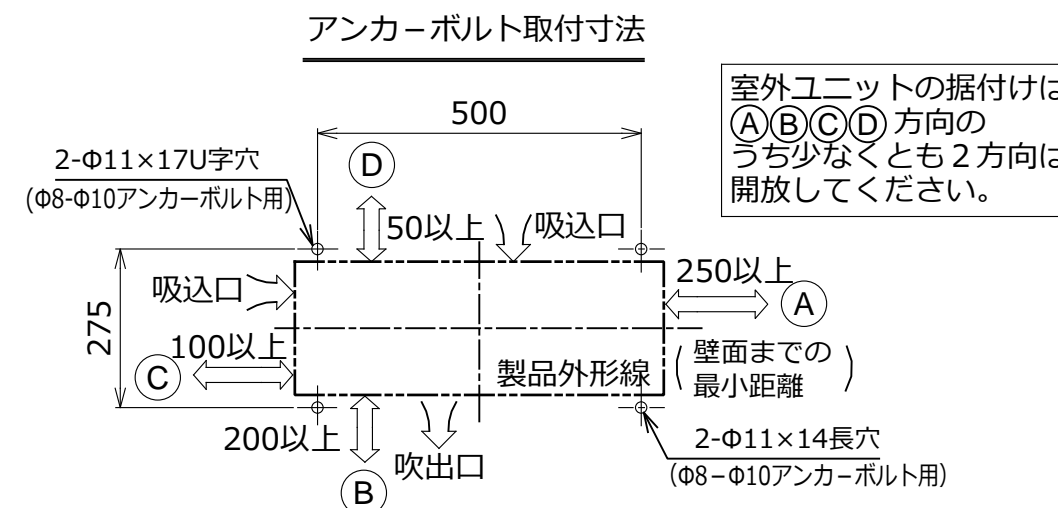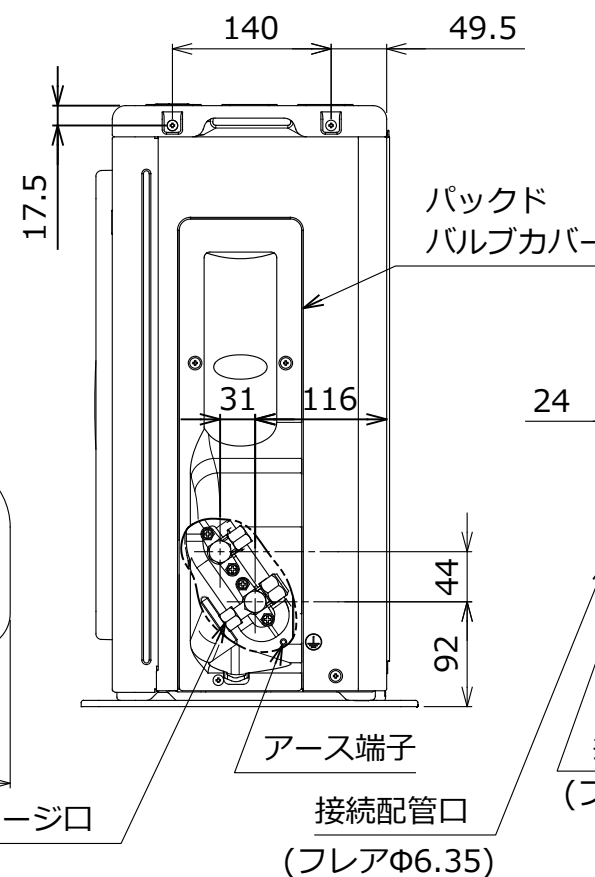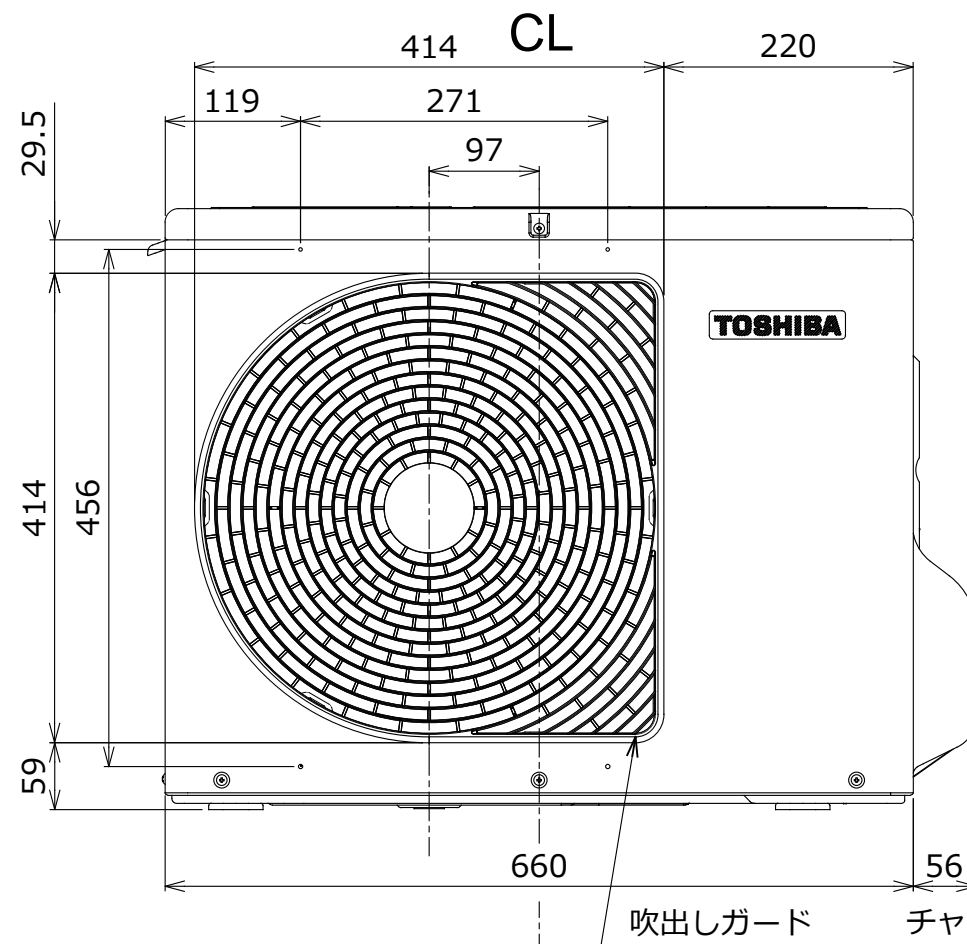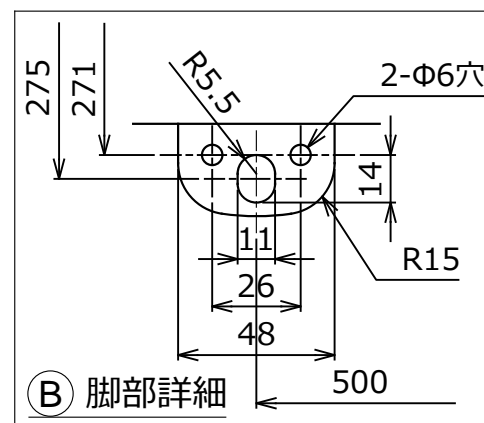

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|--|------------------|-----------|-----|-----|-----|
| 外 観 | | シルキーシェード（マンセルNo.1Y8.5/0.5） | | (単位：mm) | | | | |
| 適 用 機 種 | | | 図 面 番 号 | | SC1C17171 | | | |
| RAS-2258AV | | | 品 名 | 東芝ルームエアコン 外形図 | | 尺 度 | 図 法 | 三角法 |
| RAS-2258AV-Z | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION | | | | | |