


東芝空調換気扇（天井カセット形）

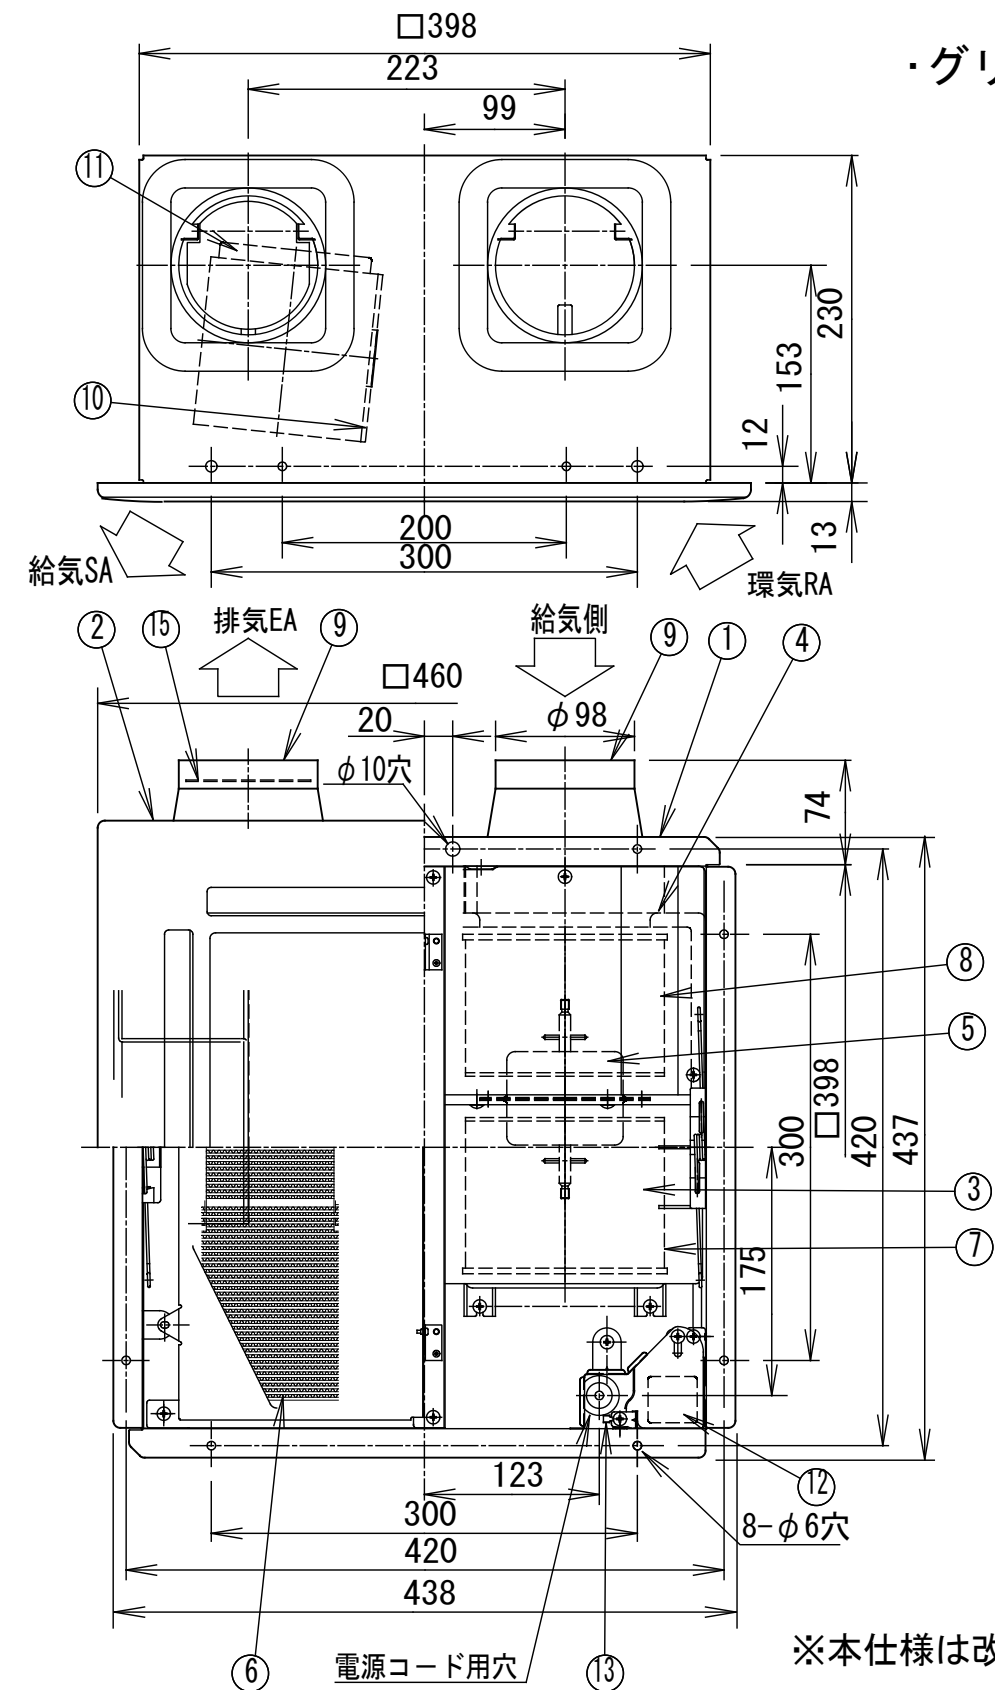


・グリル開口面積


排気 108cm²
給気 108cm²

付 属 品	
* 吊下金具	・・・2個
* FTネジ	・・・4本 (φ4×12L)
* 木ねじ	・・・5本 (φ4.1×32L)
* ゴムクッション	・・・4個 (吊下金具用)
* 平座金	・・・4個 (吊下金具用)

■吊下金具取付位置

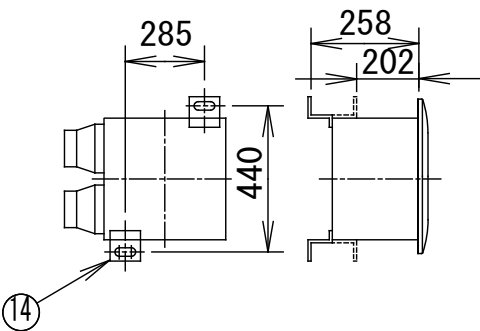

結線図

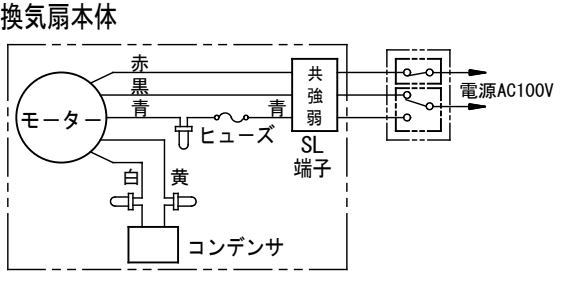

■特性表

形 名	方 式	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)		有効換気量率 (%)	温度交換 効率 (%)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
							給気	排気				
VFE-12JFP	同時 給排式	100	強	50	38	0.40	98	100	53	72	33	8.5
				60	40	0.41	98	100	53	72	33	
			弱	50	30	0.29	58	62	53	76	23	
				60	30	0.30	58	62	53	76	23	
電動機形式	2極コンデンサー誘導電動機			絶縁抵抗		10M 以上 (500Vメガー)		耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法 絶縁区分		40.5cm角 E種

※風量値は、JISC-9603チャンバー方式による。

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	本体枠	亜鉛鉄板		
2	本体カバー	ABS樹脂		マンセル5.6Y9/1.1
3	ケーシング（排気用）	PP樹脂		
4	ケーシング（給気用）	発泡PS樹脂		
5	モーター	2極コンデンサー誘導電動機 E種		
6	熱交換器	紙		
7	羽根（排気用）	ABS樹脂		
8	羽根（給気用）	PP樹脂		
9	給・排気口	亜鉛鉄板		
10	フィルター	PP樹脂		
11	外気清浄フィルター	難燃化ポリエステル不織布		
12	SL端子	AC300V20A		
13	アース端子	銅合金	スズメッキ	
14	吊下金具	亜鉛鉄板		
15	シャッター	アルミニウム合金板		

■静圧－風量特性 (VFE-12JFP φ100)

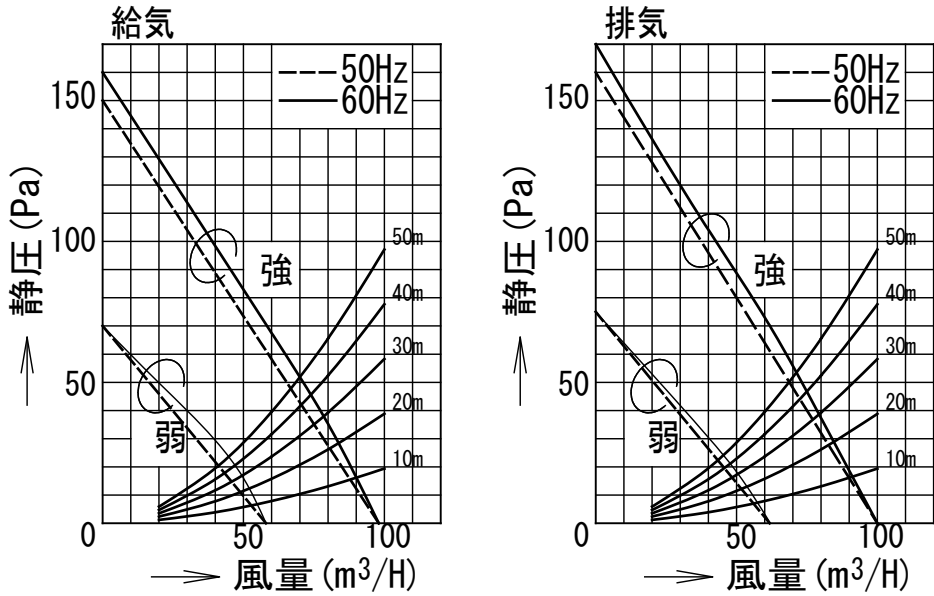


図 番	AV004091-VFE-12JFP		05	図 法
			21Y	三角法
品 名	東芝空調換気扇（天井カセット形）		尺 度	単 位
				m m
形 名	VFE-12JFP	東芝キヤリア株式会社		