


仕様	
加湿方式	自然蒸発式
質量(kg)	2. 1
加湿性能(l/h)	0. 3±20%
電源電圧	AC200V (50/60Hz)
消費電力(W)	3. 5±15%
給水制御方式	エアコンタイマー制御による 断続給水(ON22秒,OFF38秒)

使用条件	
給水圧力	0.05～0.5MPa(ポンプで給水する 場合は、0.3MPa以下)
使用温度	5～40℃
使用湿度	90%RH以下
使用水	上水道又はこれと同等以上のもの (水温5～40℃)

適用機種
P22～P45形




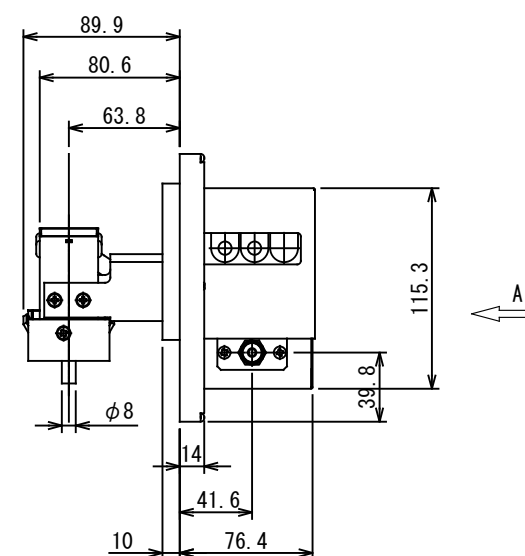


注

- 1) 加湿器の取付けは必ずエアコン本体取り付け前に行ってください。
- 2) 加湿能力低下防止のため、1年に一回シーズンインの前に加湿エレメントを洗浄してください。
- 3) 現地手配の給水配管にも断熱処理を行ってください。(断熱材現地手配)
給水配管内の水が凍結した場合、水の体積膨張により配管や接続部を破壊し、漏水の原因になります。
- 4) 必ず加湿器側に点検口を設置してください。

適 用 機 種		図 面 番 号		T24H1845-01		
TCB-HS285UW		品 名	東芝パッケージエアコン用別売部品	尺 度	図 法	三角法
			外 形 図 (1/2)			
			気化式加湿器			
		東芝キヤリア株式会社				

室内ユニット組込時

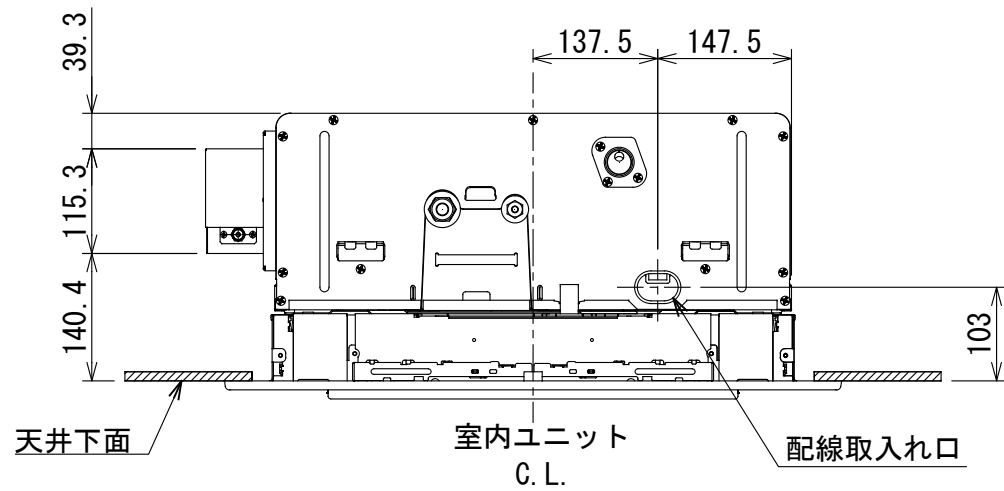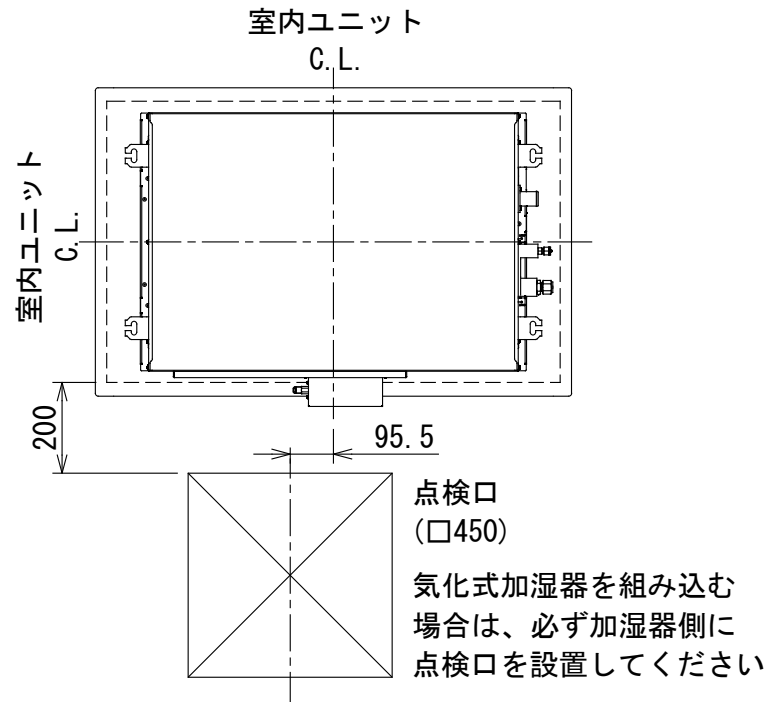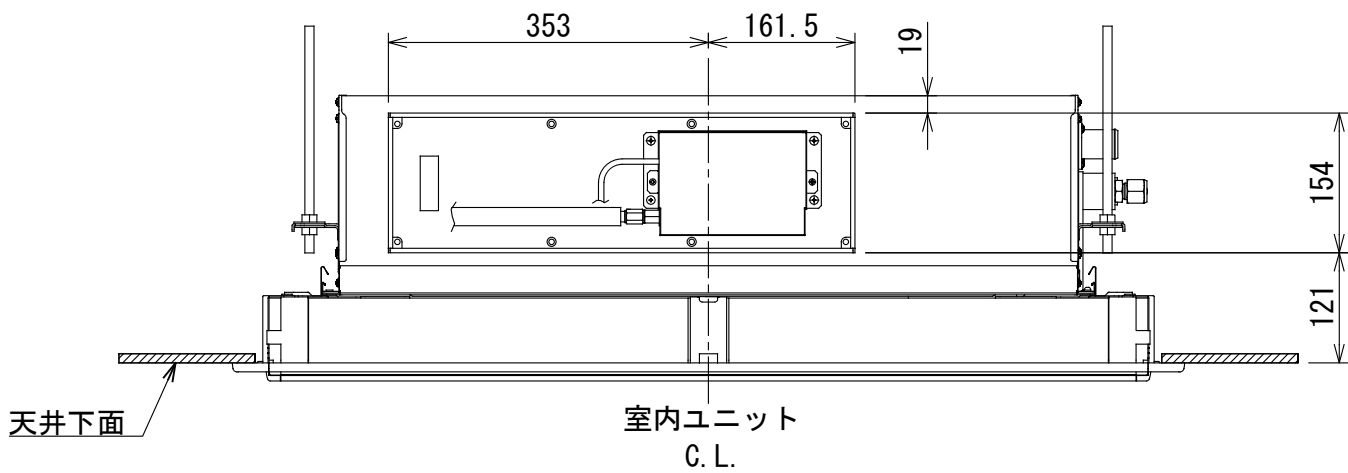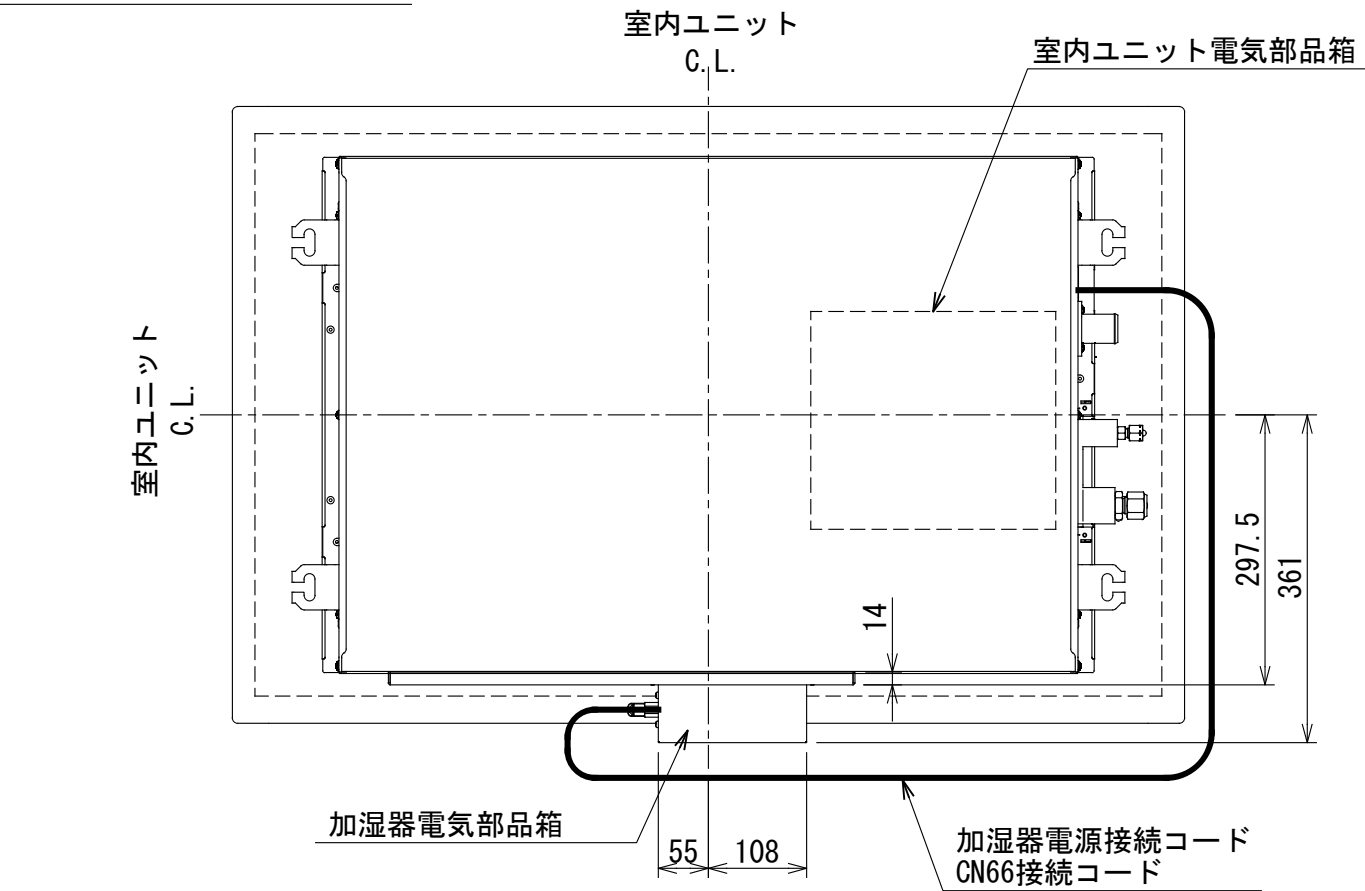

適 用 機 種		図 面 番 号		T24H1845-01			
TCB-HS285UW		品 名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図 (2/2)		尺度	図 法	三 角 法
			気化式加湿器				
		東芝キヤリア株式会社					