

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ダクトタイプ)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	5.0 < 1.2 ~ 5.6 >		室	形 名		ROA-RP563HSZ			
	顕 熱 比		-	0.82			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.11 / 3.11			外形寸法	高 さ	mm	550		
	中間冷房標準能力		kW	2.3				幅	mm	780		
	中間冷房中温能力		kW	2.4				奥 行	mm	290		
暖房性能 (注1)	最小冷房中温能力		kW	1.4			外 機	総 質 量		kg		39
	定格暖房標準能力		kW	5.6 < 0.9 ~ 7.4 >				圧 縮 機	形 式		全密閉形	
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.46 / 3.46					圧縮機用電動機定格出力		kW	1.11
	中間暖房標準能力		kW	2.6					極 数		6	
	最小暖房標準能力		kW	1.4				空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
通年エネルギー消費効率 (注4)	最大暖房低温能力		kW	6.1			外 機	冷 媒 制 御		(冷) (暖)		電子制御弁 電子制御弁
	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	4.3 / 4.3				送風装置	送 風 機		プロペラファン	
	APF (JIS B 8616:2006)		-	4.3					標 準 風 量		m ³ /min	36.7
	冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	3.29 / 3.29					電 動 機		kW	0.043
	電 源		(注2)	室外	三相	200V 50/60 Hz		高圧スイッチ		MPa	-	-
電 気 特 性 (注1)	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.61 / 1.61		機	低圧スイッチ		MPa	-	-
			中間冷房標準	kW	0.559 / 0.559			保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
			中間冷房中温	kW	0.458 / 0.458			ケースヒータ		W	-	
			最小冷房中温	kW	0.304 / 0.304			定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	61	
			中間暖房標準	kW	0.559 / 0.559			(注8)	(暖)	dB	64	
	運転電流	暖房	最小暖房標準	kW	0.385 / 0.385		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	45		
			最大暖房低温	kW	2.96 / 2.96		(注9)	(暖)	dB	47		
			運 転 電 流	(冷) (暖) (最大)	A	5.05 / 5.05 5.08 / 5.08 9.20 / 9.20	IPコード		IPX4			
			力 率	(冷) (暖)	%	92 / 92 92 / 92	法定冷凍トン		1.09			
			始 動 電 流	A	- / -		設計圧力	高 圧 部 低 圧 部	MPa	4.15 2.21		
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名		AID-RP563H				冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32・1.10		
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20		
	外形寸法	高 さ		mm	298		冷 媒 追 加 量		g/m	20		
		幅		mm	1,000		冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4	
		奥 行		mm	750							
	総 質 量		kg	34								
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ				最 大 実 長		m	50		
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム				最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30		
	送風装置	送風機	シロッコファン		電 源 配 線		漏 電 遮 断 器		(注10)	15A、30mA 0.1sec以下		
			風 量				(注5)	m ³ /min	開 閉 器 容 量		A	15
急/強+/強/弱+/弱			手元開閉器				A	10				
電 動 機			kW	配 線 用 遮 断 器			A	15				
出荷時機外静圧			Pa	電 源 配 線			線 径		電源線こう長(最大)			
機外静圧設定範囲			(注6)				Pa	単線1.6mm		19 / 19		
風 量 限 界 (下限)		m ³ /min	単線2.0mm			30 / 30						
風 量 限 界 (上限)		m ³ /min	燃線3.5mm ²			33 / 33						
エ ア フ ィ ル タ		(注7)	別売部品		燃線5.5mm ²		52 / 52					
運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ		燃線8.0mm ²		- / -					
ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)		燃線14.0mm ²		- / -						
定格騒音(音響パワーレベル)		(注8)	dB(A)		燃線22.0mm ²		- / -					
急/強+/強/弱+/弱		60 / 56 / 54 / 52 / 50		燃線38.0mm ²		- / -						
運転音(音圧レベル)		(注9)	dB(A)		燃線2.0mm ²		2芯	など				
急/強+/強/弱+/弱		37 / 33 / 32 / 31 / 30		燃線3.0mm ²		2芯	など					
電 熱 装 置		取付不可				連 絡 線		70 m以下 単線1.6mm×3本				
電 熱 装 置		取付不可				リ モ コ ン コ ー ド		(500mまで) VCTFO.5-2.0mm2 2芯 など				

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616:2015による温度条件、基準配管(配管相当長7.5m(P40~P63形は5m)、落差0m)のときの値です。
< > 内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616:2006)」が適用されます。

(注5) 定格風量は「急」です。

(注6) 機外静圧を変更する場合は、現地にて設定変更が必要です。

(注7) エアフィルターは標準装備していませんので、現地で準備または別売部品のフィルターチャンパー、抗菌高性能フィルターなどを使用してください。

(注8) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた値です。




(注9) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616:2006 に基づいた値です。

(注10) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。




- 注) 1. ◎ は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種
の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット
端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

図 番	T25G1502	04	図 法
		214	
品 名	東芝パッケージエアコン外部結線図 (ワイヤードシングルタイプ)	尺 度	単 位
形 名	東芝キャリア株式会社		

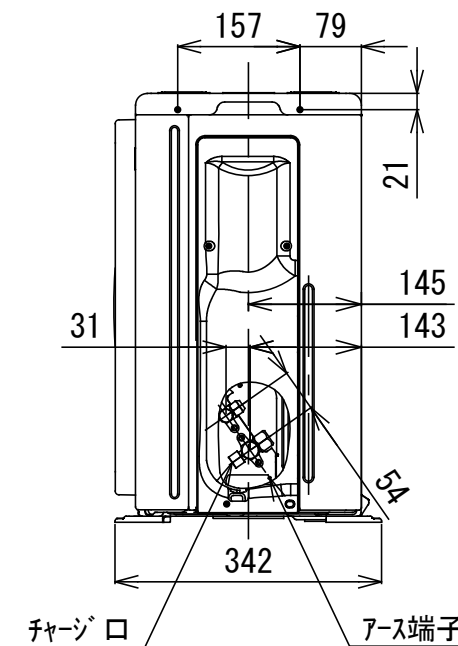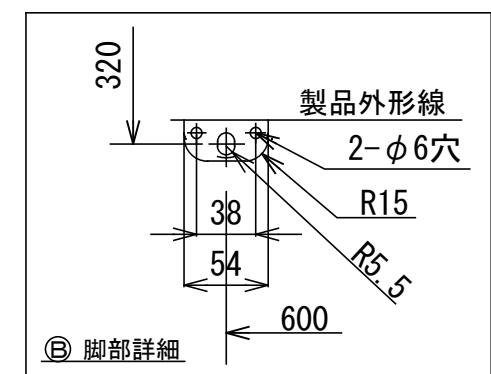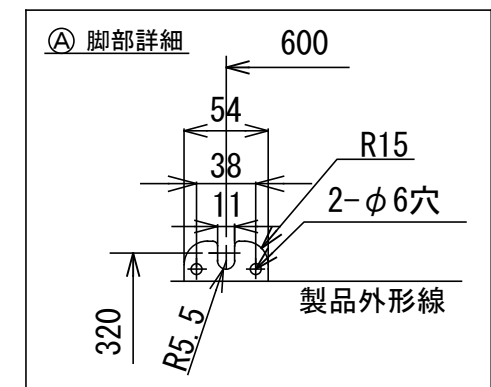


図番	T26C1823-R0A-RP563HSZ	02	図法
		215	三角法
品名	東芝パッケージエアコン 外形図	尺度	単位
			m m
形名	R0A-RP563HSZ	東芝キャリア株式会社	

別売品 気化式加湿器，フィルターチャンバー組込時

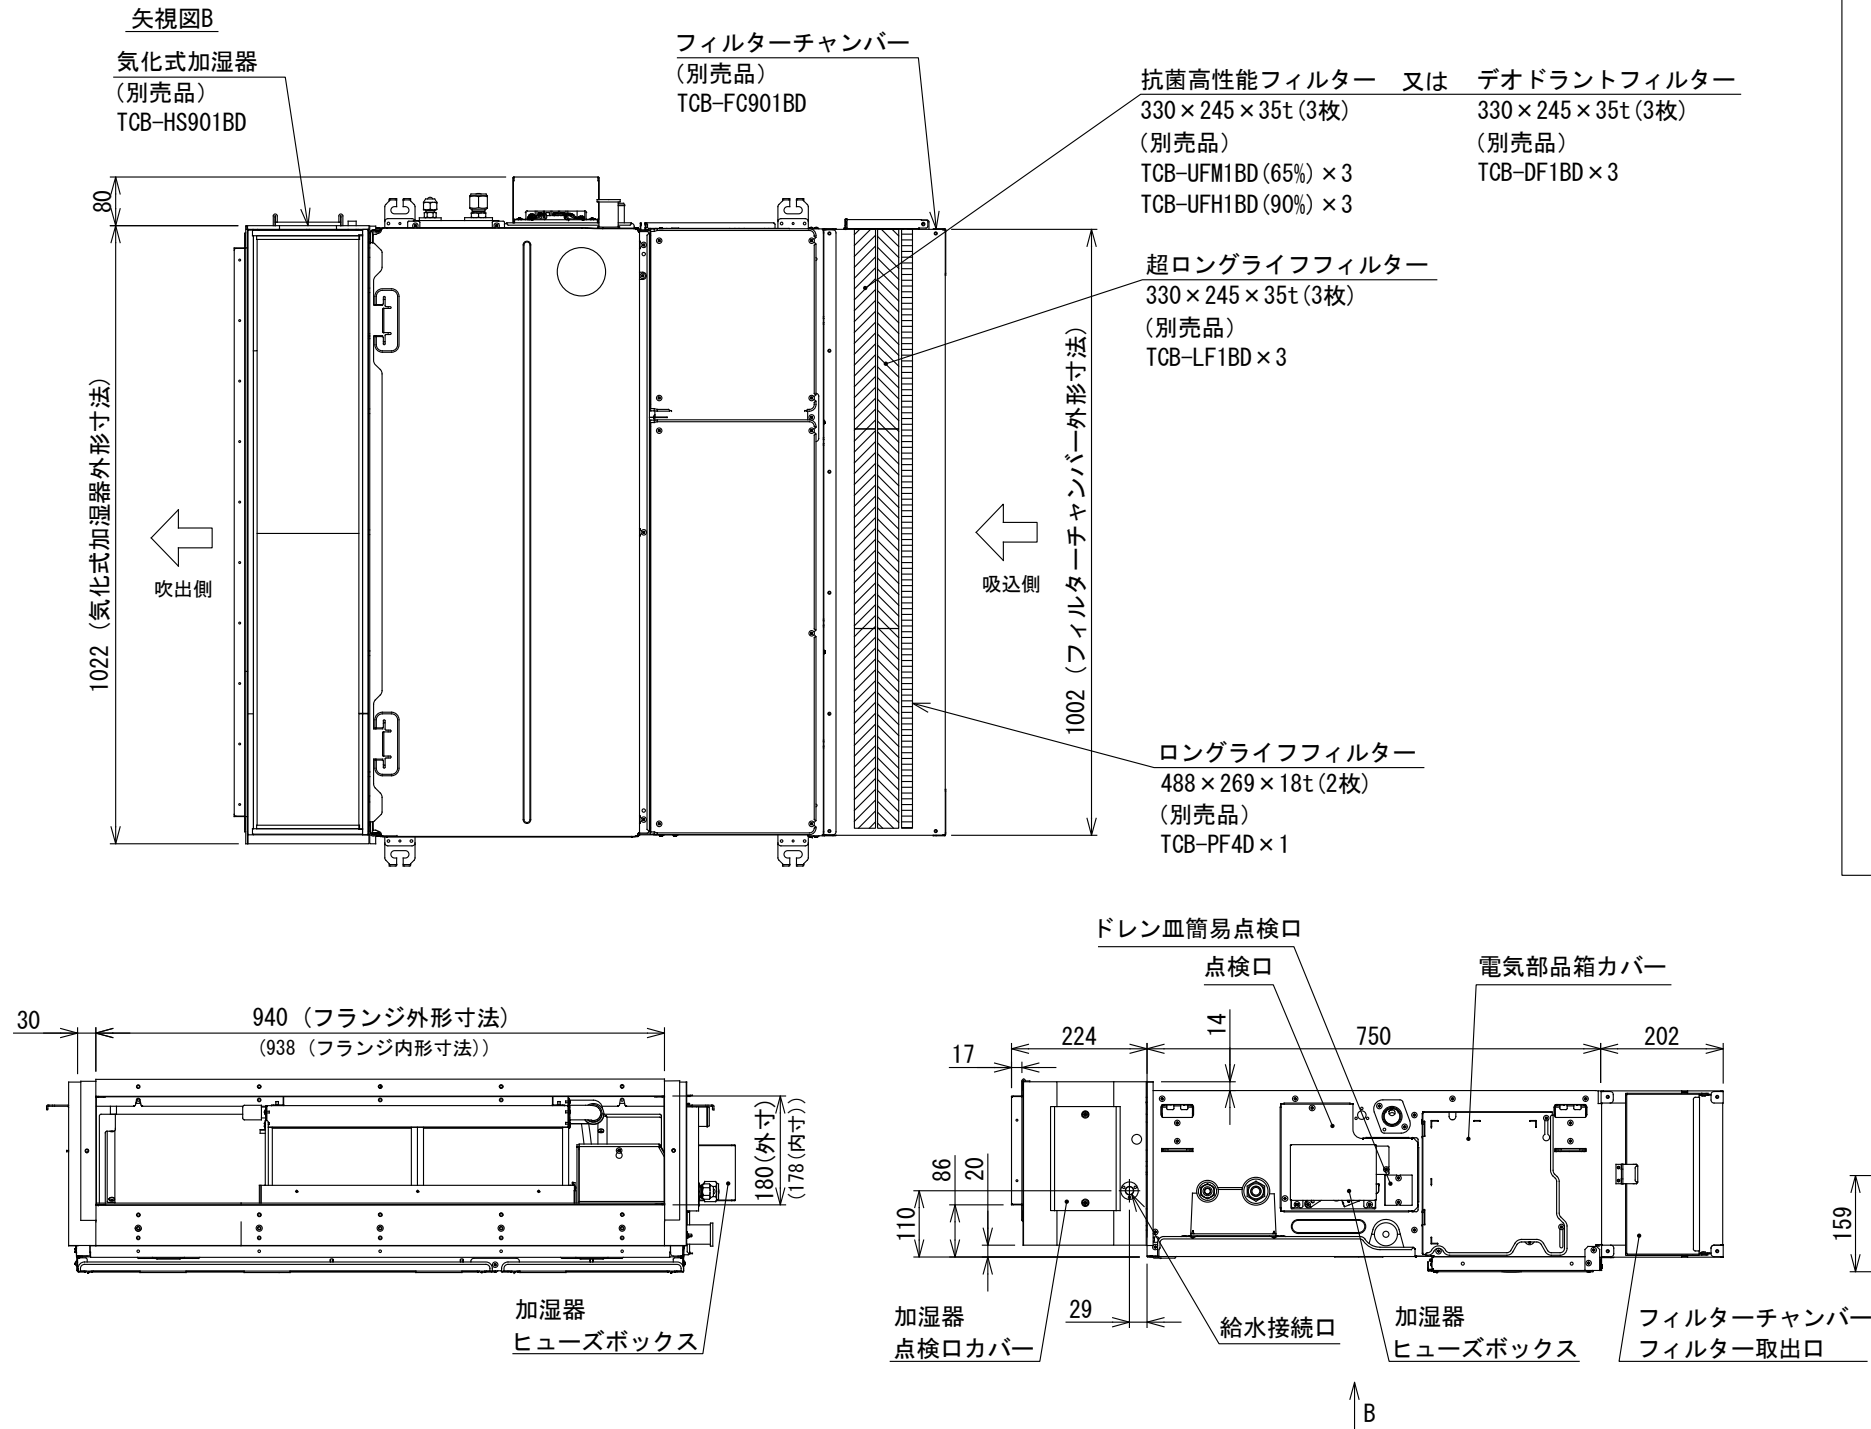

サービスに必要なスペース


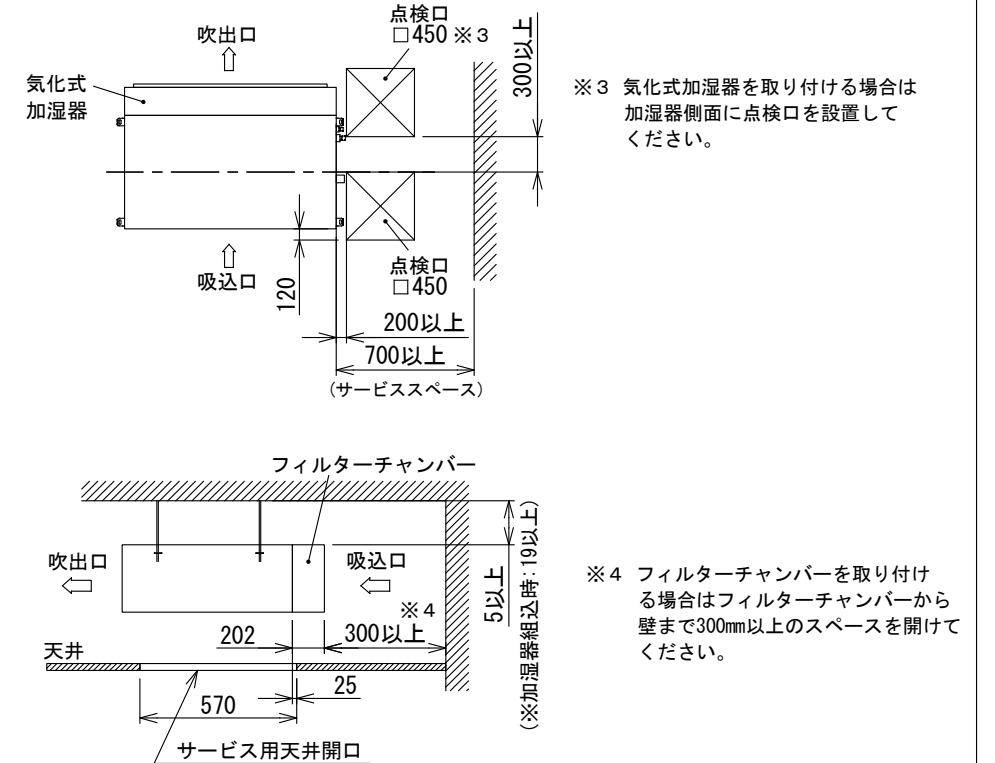


注記


1. 抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。
上記フィルターの単独使用は可能ですが、ロングライフフィルターまたは超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
2. 超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター1種類との併用が可能です。
3. 別売加湿器や、フィルターチャンバー組込時は、加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。

図番	T25A1824-AID-RP563H	04	図法
		225	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ダクトタイプ) (2/3)	尺度	単位
			m m
形名	AID-RP563H	東芝キヤリア株式会社	


別売品 角ダクトフランジ（吸込用）組込時

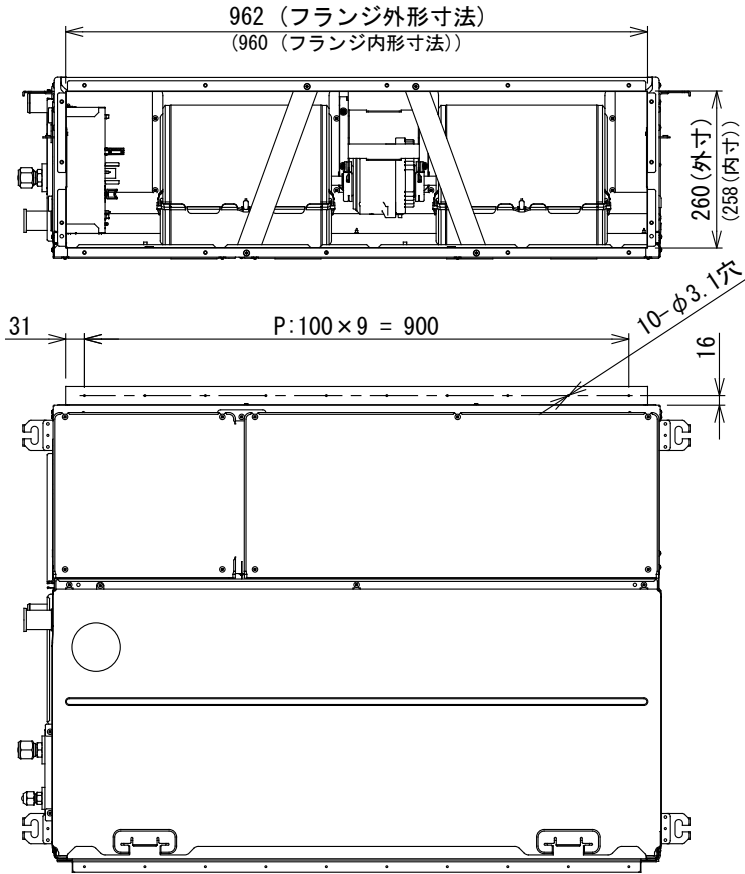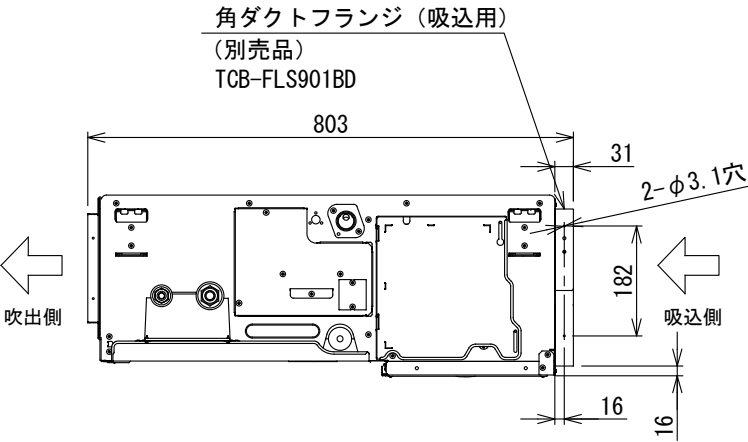

別売品 丸ダクト用フランジ（吹出用）組込時

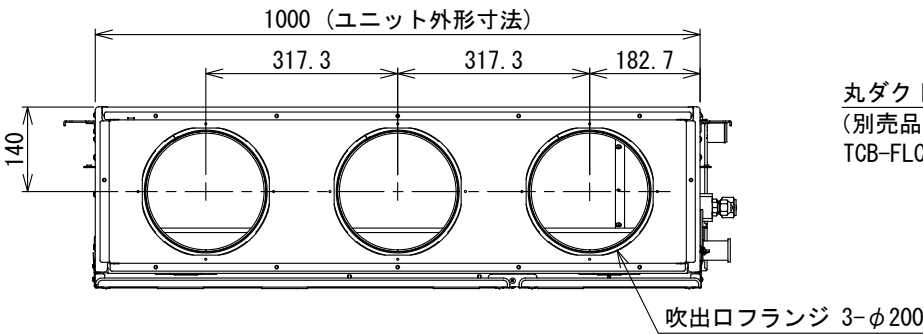


丸ダクト用フランジ（吹出用）
（別売品）
TCB-FLC901D

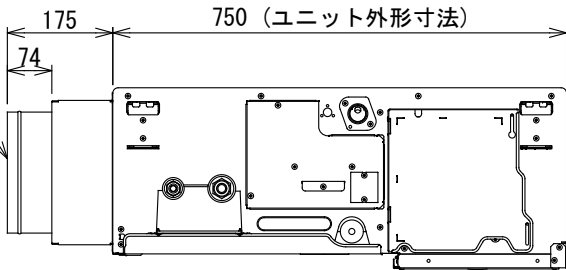

注記
別売角ダクトフランジ（吸込用）は、フィルターチャンバーの吸込口側にも取り付け可能です。

図 番	T25A1824-AID-RP563H	04	図 法
		225	三 角 法
品 名	東芝パッケージエアコン外形図 （天井埋込形ダクトタイプ）（3/3）	尺 度	単 位
			m m
形 名	AID-RP563H	東芝キャリア株式会社	

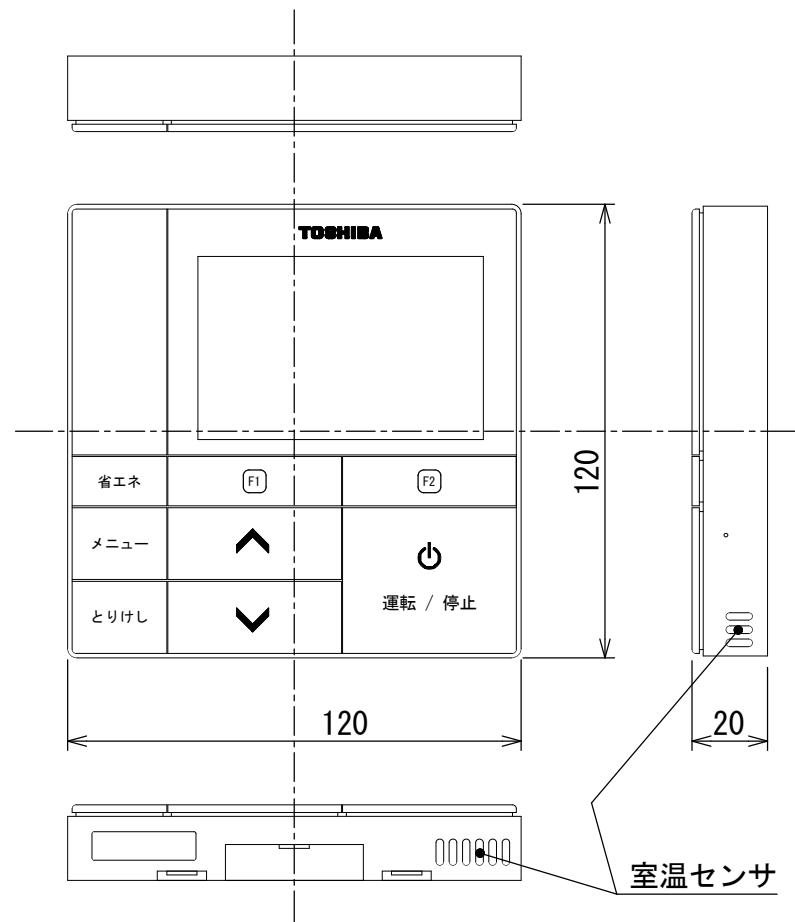


お願い)
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の
取付け方法を守ってください。


(図1)

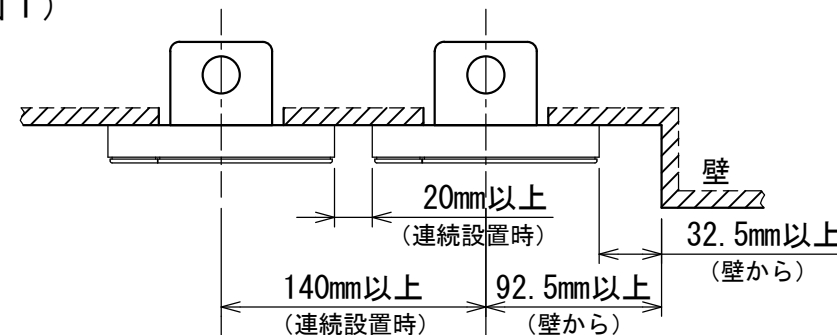

リモコン線引出し口

JIS C8340
1個用スイッチボックス
(カバーなし)


(図2)

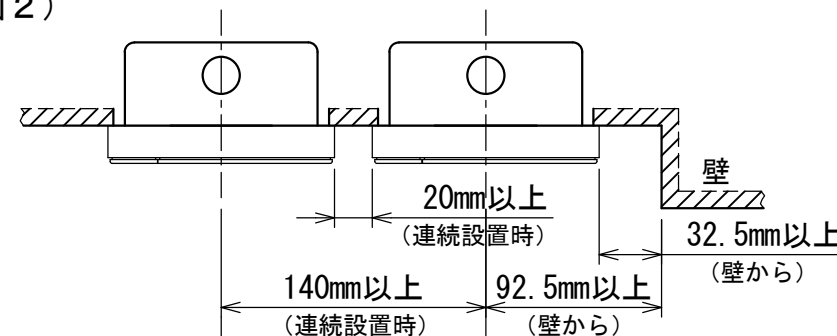


リモコン線引出し口

JIS C8340
2個用スイッチボックス
(カバーなし)

<リモコン取付け寸法>

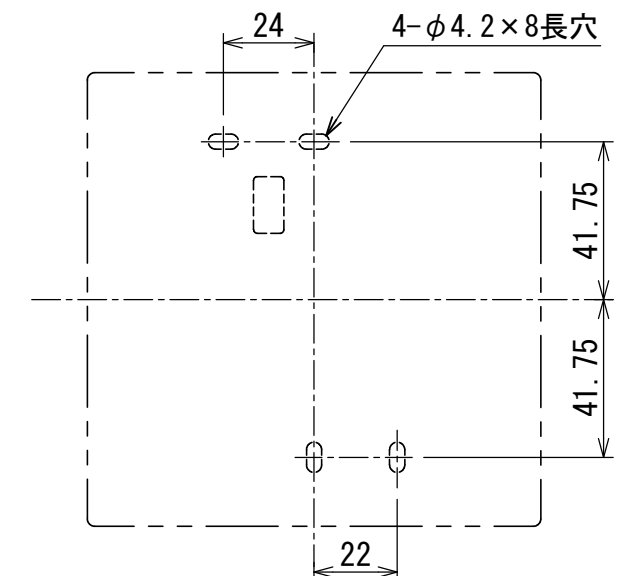

(図3)

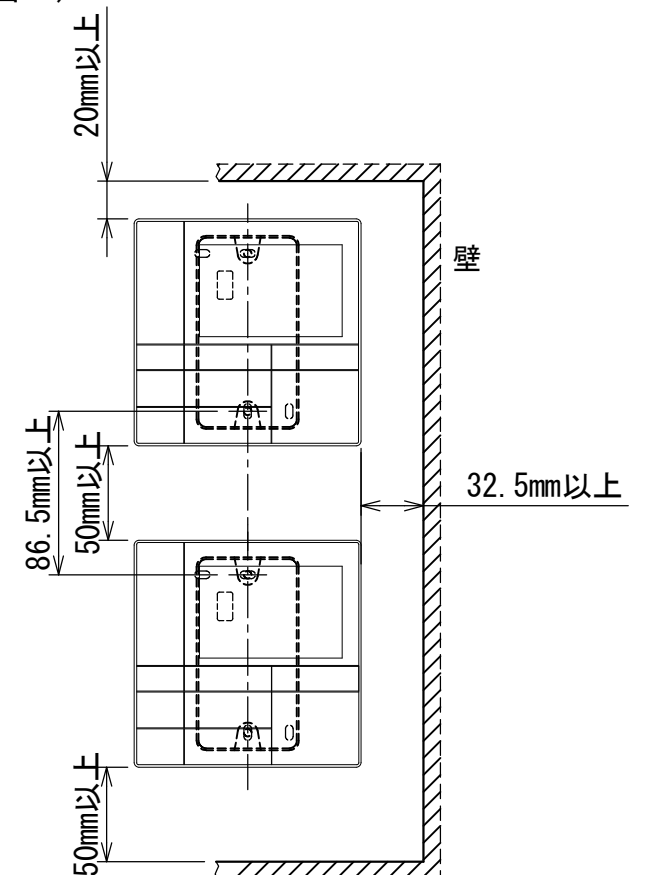

リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を
直接接触させたり、同一電線管に収めること
はできません。ノイズ等により、制御系統に
異常が生じる恐れがあります。

※ご使用のリモコンによって異なります。

線種	VCTF: 0.3mm ² × 2			VCTF: 0.5mm ² ~ 2.0mm ² × 2		
リモコン配線とリモコン 渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+...Ln)	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの 2リモコン	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの 2リモコン
	200mまで	120mまで	200mまで	500mまで	300mまで	400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1+L2+...Ln)	200mまで			200mまで		



適用機種		図面番号	T29E1405-01			
RBC-AMS53		品名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図		尺度	図法
			ワイヤードリモコン			
			東芝キヤリア株式会社			

T29E1405-4Y