


天井カセット形2方向吹出しタイプ


AIU-RP403WH
AIU-RP453WH

マイク位置		製品下方 1.5m				
		H (急)	—	M (強)	—	L (弱)
オーバーオール レベル (dB)	A	35	—	33	—	30

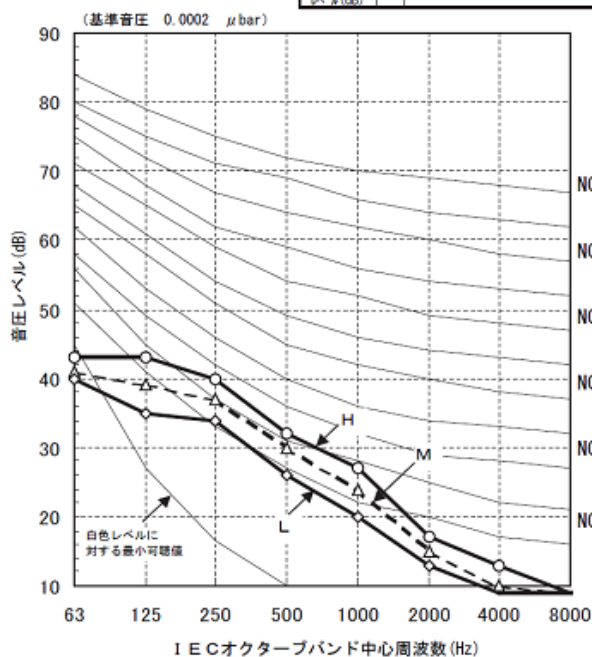


AIU-RP503WH
AIU-RP563WH

マイク位置		製品下方 1.5m			
		H (急)	M (強)	L (弱)	
オーバーオールレベル (dB)	A	35	33	30	

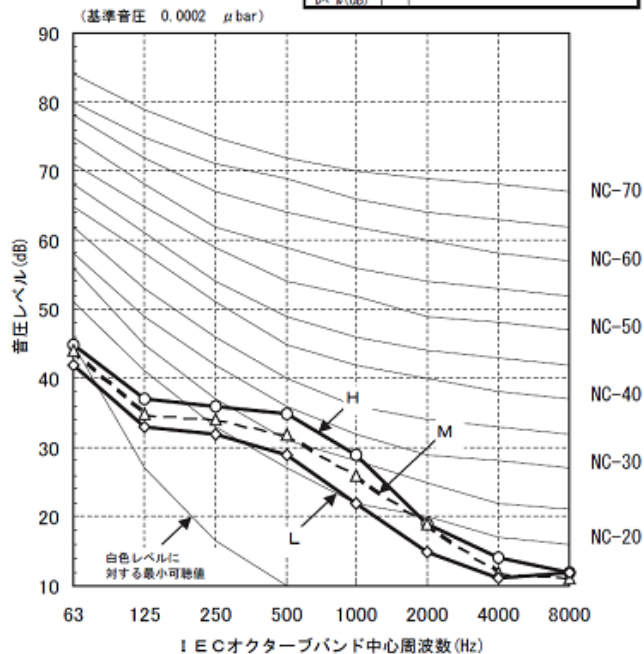


AIU-RP633WH

マイク位置		製品下方 1.5m				
		H (急)	—	M (強)	—	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)	A	36	—	33	—	30

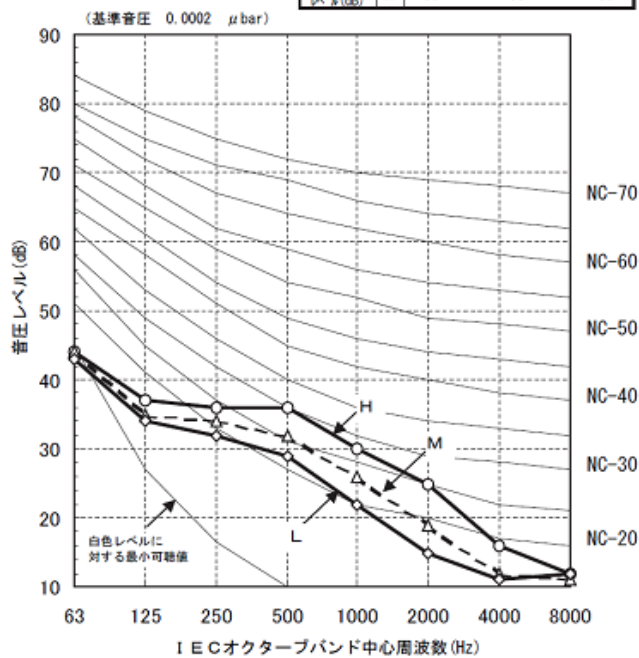

AIU-RP713WH
AIU-RP803WH

マイク位置		製品下方 1.5m		
		H (急)	M (強)	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)	A	38	35	33

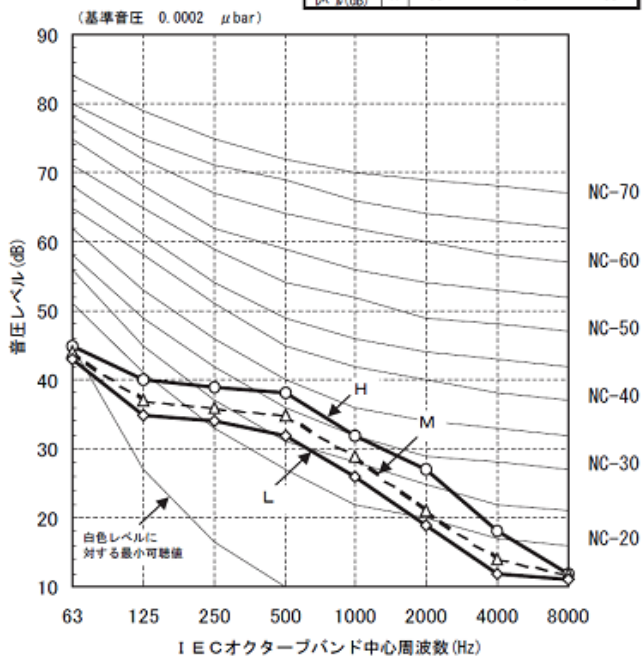

適用機種

適用機種は上記

図面番号 TDT25C1815-0

品名

東芝パッケージエアコン
騒音データ・NC曲線
適用機種は左記

東芝キヤリア株式会社