


壁掛形


AIK-RP403H, RP453H, RP503H, RP563H

マイク位置	製品下方1m, 前方1m				
風量設定	HH (急)	H+ (強+)	H (強)	L+ (弱+)	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)/Aスケール	42	40	39	38	35

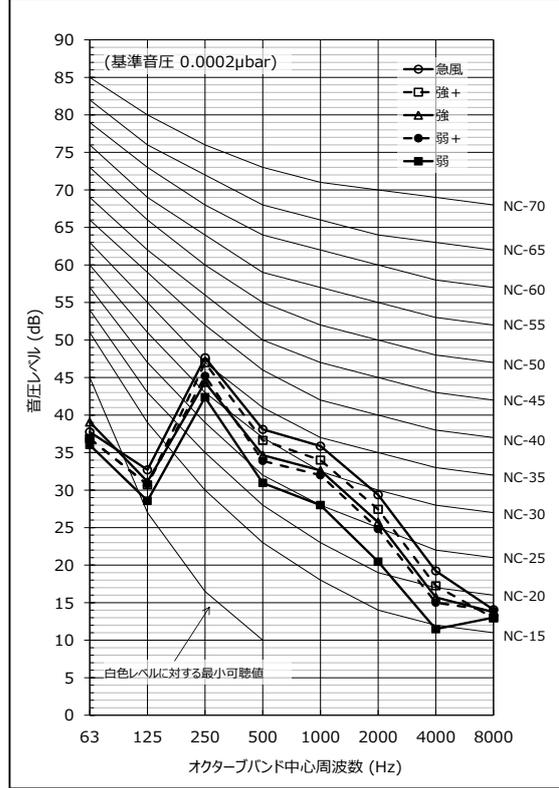


AIK-RP633H

マイク位置	製品下方1m, 前方1m				
風量設定	HH (急)	H+ (強+)	H (強)	L+ (弱+)	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)/Aスケール	43	41	39	38	35

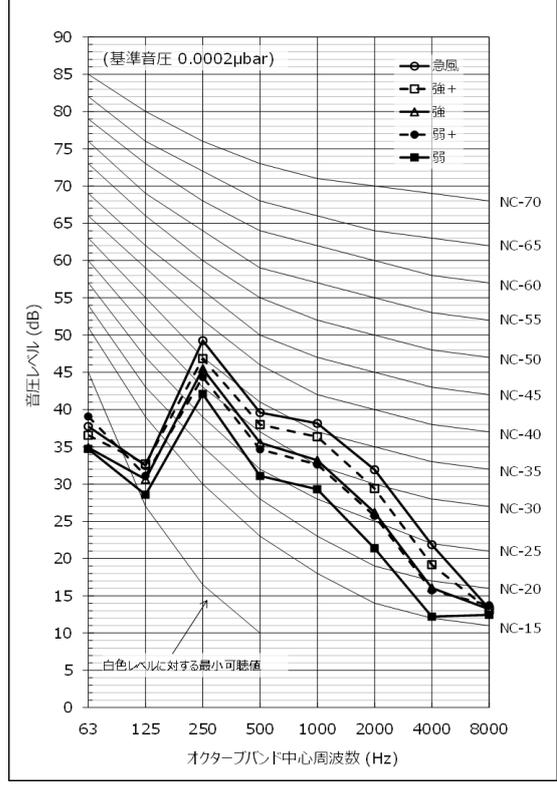

AIK-RP713H, RP803H

マイク位置	製品下方1m, 前方1m				
風量設定	HH (急)	H+ (強+)	H (強)	L+ (弱+)	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)/Aスケール	46	42	39	38	35

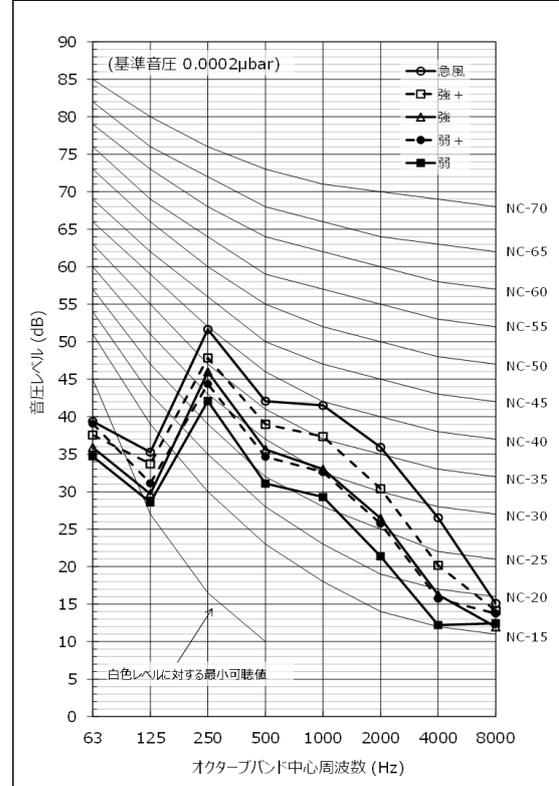

適用機種		図面番号	TDT25C1820-0
適用機種は上記		品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線
			適用機種は左記
		<b>東芝キヤリア株式会社</b>	