

ROA-RP453HS,HSJ,(Z),(ZG)

通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	50

NC曲線


形名:ROA-RP453HS,HSJ,(Z),(ZG)

〔測定条件〕

運転条件:冷房運転,冷房定格騒音

電源電圧:200V-50/60Hz

測定位置:セット前方1m、床上1.5m

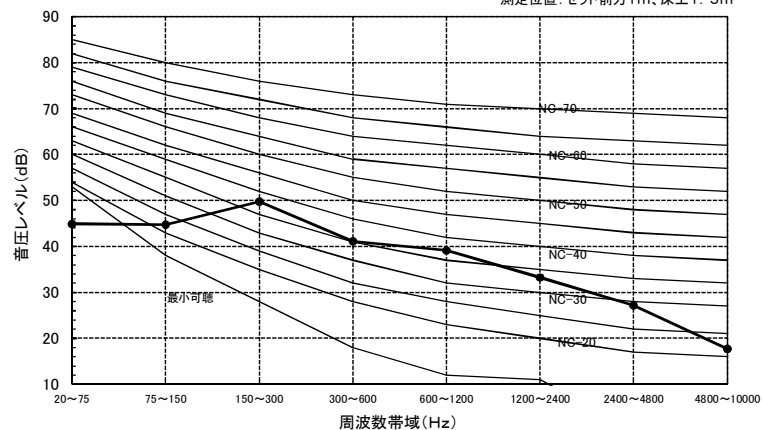

ROA-RP453HS,HSJ,(Z),(ZG)

夜間低騒音 モード	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	45

NC曲線


形名:ROA-RP403,453HS,HSJ,(Z),(ZG)

〔測定条件〕

運転条件:冷房運転,夜間低騒音

電源電圧:200V-50/60Hz

測定位置:セット前方1m、床上1.5m

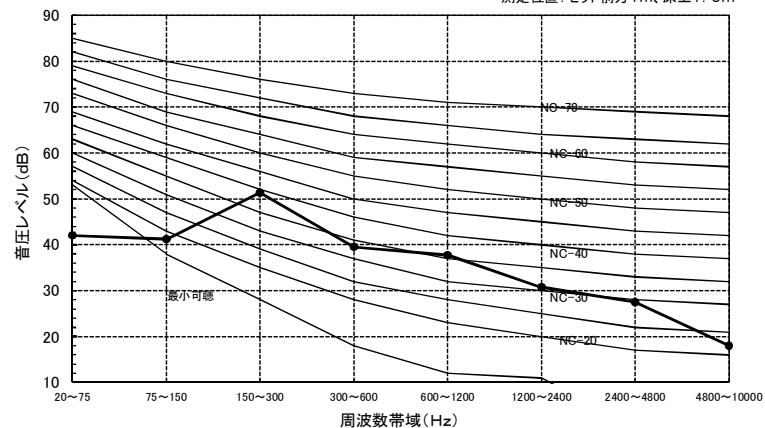

NC曲線


形名:ROA-RP453HS,HSJ,(Z),(ZG)

〔測定条件〕

運転条件:暖房運転,暖房定格騒音

電源電圧:200V-50/60Hz

測定位置:セット前方1m、床上1.5m

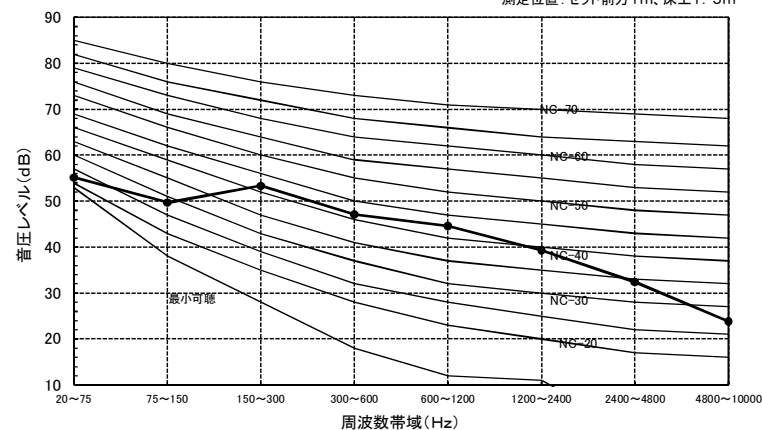

NC曲線


形名:ROA-RP403,453HS,HSJ,(Z),(ZG)

〔測定条件〕

運転条件:暖房運転,夜間低騒音

電源電圧:200V-50/60Hz

測定位置:セット前方1m、床上1.5m

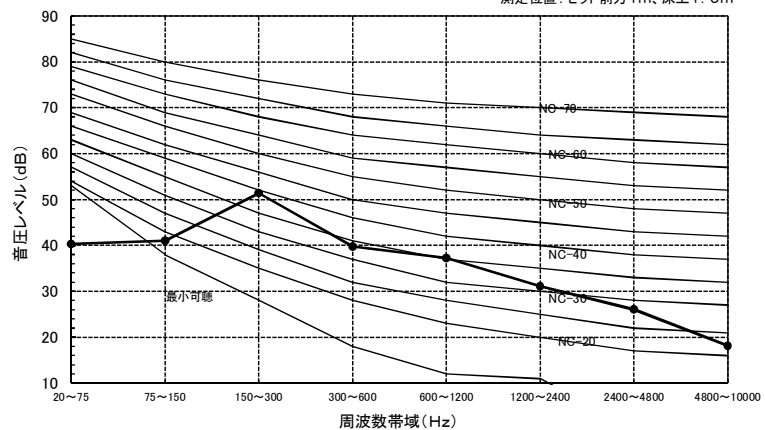

適用機種

ROA-RP453HS (Z・ZG)

ROA-RP453HSJ (Z・ZG)

図面番号

TDT26C1926-01

品名

東芝パッケージエアコン
騒音データ・NC曲線

東芝キヤリア株式会社