



ROA-RP503HS,HSJ,(Z),(ZG)

通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール	冷房	暖房
	レベル(dB(A))	45	47

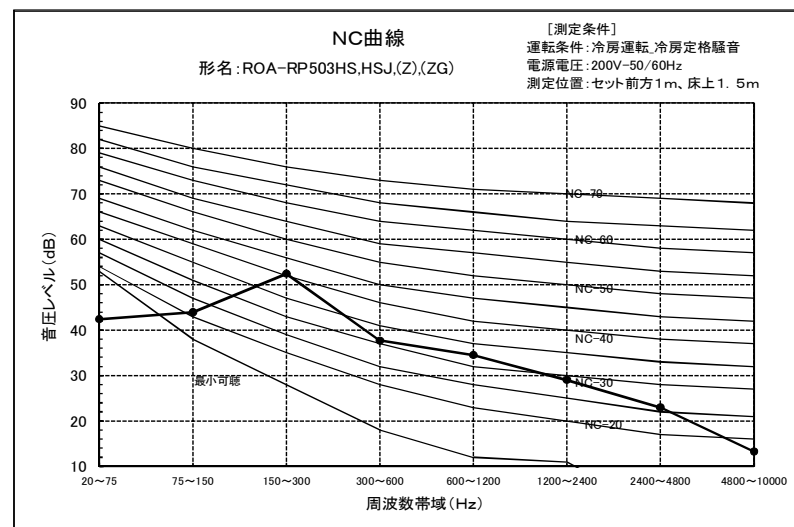

ROA-RP503HS,HSJ,(Z),(ZG)


夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール	冷房	暖房
	レベル(dB(A))	45	45

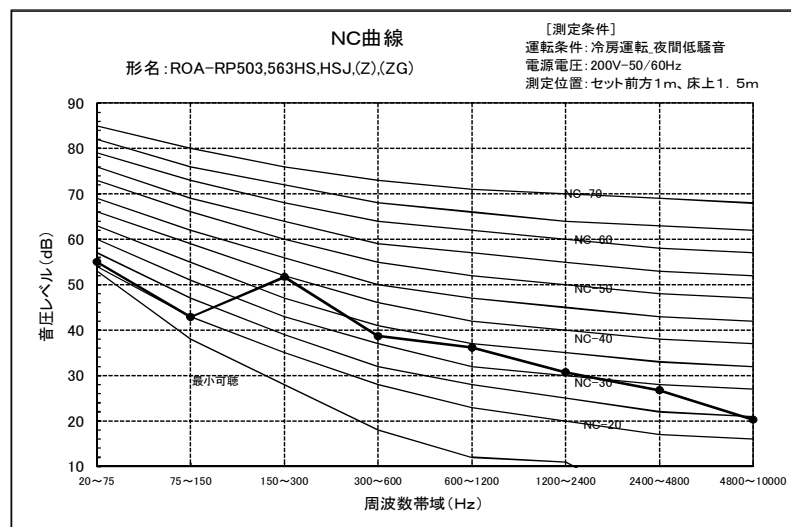

NC曲線

形名: ROA-RP503HS,HSJ,(Z),(ZG)


〔測定条件〕
運転条件: 暖房運転, 暖房定格騒音
電源電圧: 200V-50/60Hz
測定位置: セット前方1m, 床上1.5m

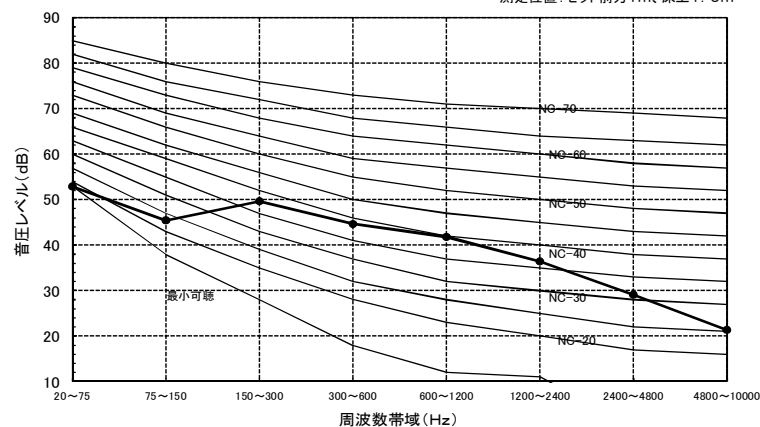

NC曲線

形名: ROA-RP503,563HS,HSJ,(Z),(ZG)

〔測定条件〕
運転条件: 暖房運転, 夜間低騒音
電源電圧: 200V-50/60Hz
測定位置: セット前方1m, 床上1.5m

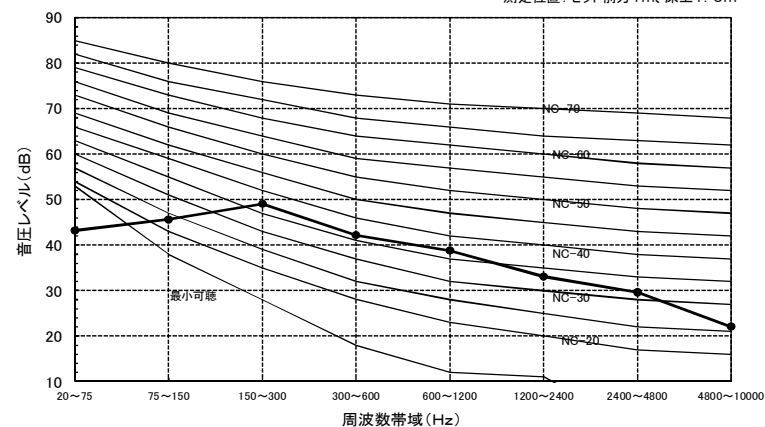

適用機種

図面番号 TDT26C1927-01

ROA-RP503HS(Z・ZG)

ROA-RP503HSJ(Z・ZG)

品名
東芝パッケージエアコン
騒音データ・NC曲線

東芝キャリア株式会社