



# ROA-RP563HS,HSJ,(Z),(ZG)

通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	47

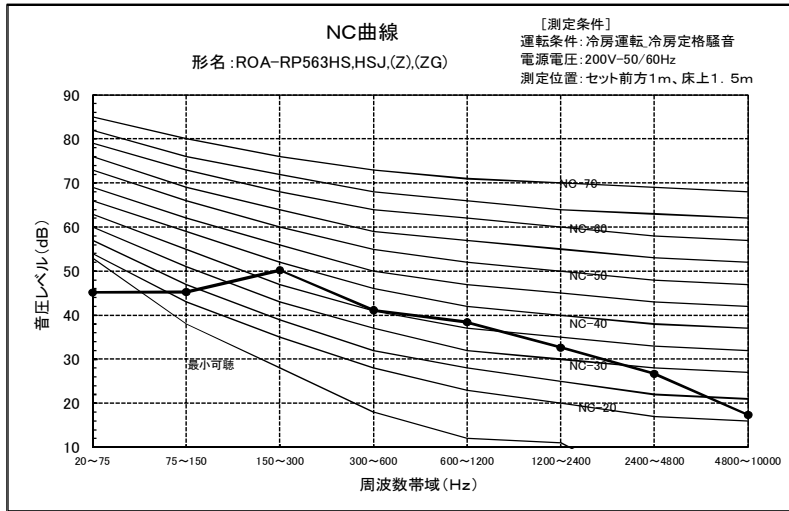

# ROA-RP563HS,HSJ,(Z),(ZG)


夜間低騒音 モード	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	45

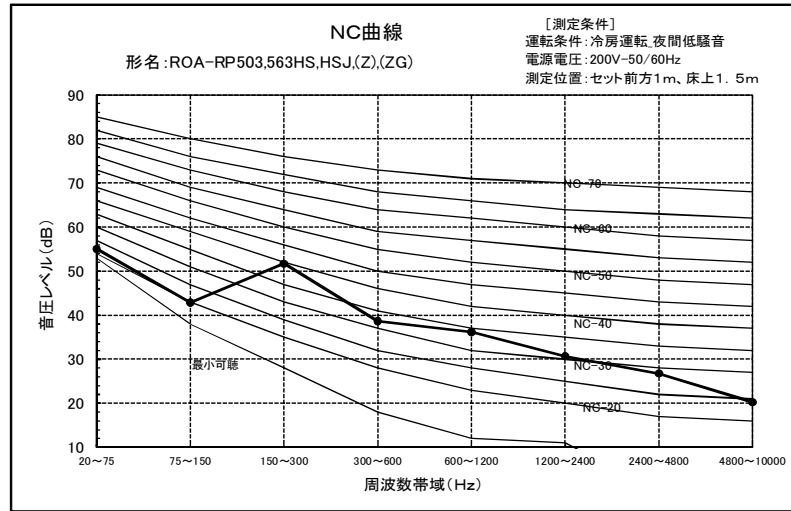

## NC曲線

形名: ROA-RP563HS,HSJ,(Z),(ZG)


〔測定条件〕  
運転条件: 暖房運転, 暖房定格騒音  
電源電圧: 200V-50/60Hz  
測定位置: セット前方1m, 床上1.5m

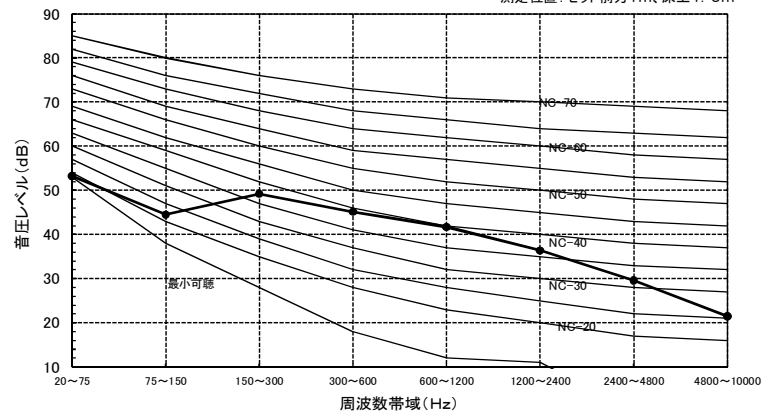

## NC曲線

形名: ROA-RP503,563HS,HSJ,(Z),(ZG)

〔測定条件〕  
運転条件: 暖房運転, 夜間低騒音  
電源電圧: 200V-50/60Hz  
測定位置: セット前方1m, 床上1.5m

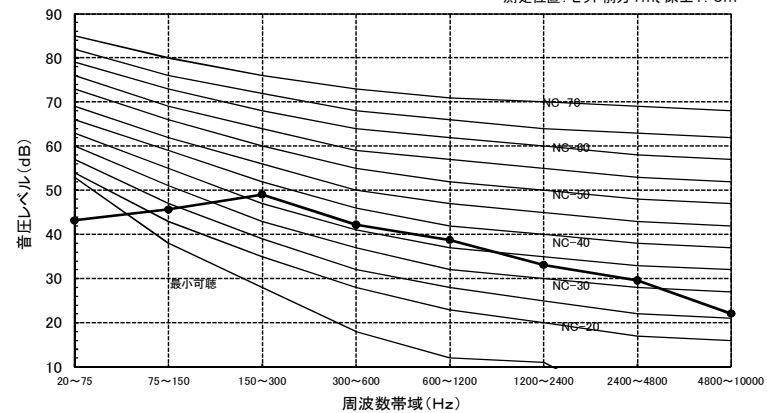

## 適用機種

ROA-RP563HS (Z・ZG)  
ROA-RP563HSJ (Z・ZG)

図面番号 TDT26C1928-01

品名 東芝パッケージエアコン  
騒音データ・NC曲線

東芝キヤリア株式会社