

## ROA-RP633HS,HSJ,(Z),(ZG)

通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール	冷房	暖房
	レベル(dB(A))	51	50

## NC曲線


形名: ROA-RP633HS,HSJ,(Z),(ZG)

〔測定条件〕

運転条件: 冷房運転, 冷房定格騒音

電源電圧: 200V-50Hz

測定位置: セット前方1m, 床上1.5m

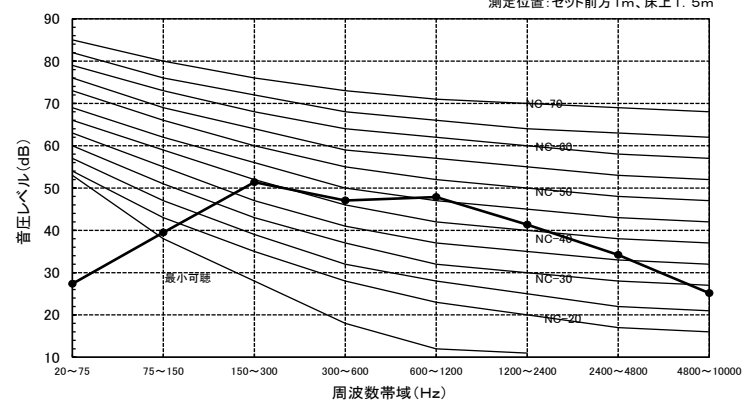

## ROA-RP633HS,HSJ,(Z),(ZG)

夜間低騒音モード	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール	冷房	暖房
	レベル(dB(A))	45	45

## NC曲線


形名: ROA-RP633HS,HSJ,(Z),(ZG)

〔測定条件〕

運転条件: 冷房運転, 夜間低騒音

電源電圧: 200V-50Hz

測定位置: セット前方1m, 床上1.5m

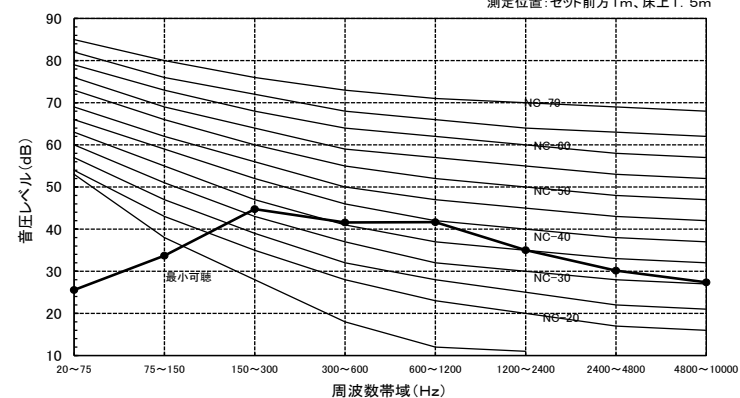

## NC曲線


形名: ROA-RP633HS,HSJ,(Z),(ZG)

〔測定条件〕

運転条件: 暖房運転, 暖房定格騒音

電源電圧: 200V-50Hz

測定位置: セット前方1m, 床上1.5m

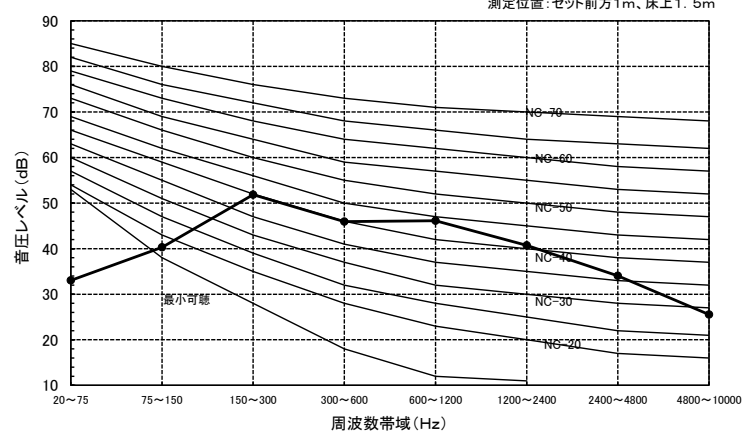

## NC曲線


形名: ROA-RP633HS,HSJ,(Z),(ZG)

〔測定条件〕

運転条件: 暖房運転, 夜間低騒音

電源電圧: 200V-50Hz

測定位置: セット前方1m, 床上1.5m

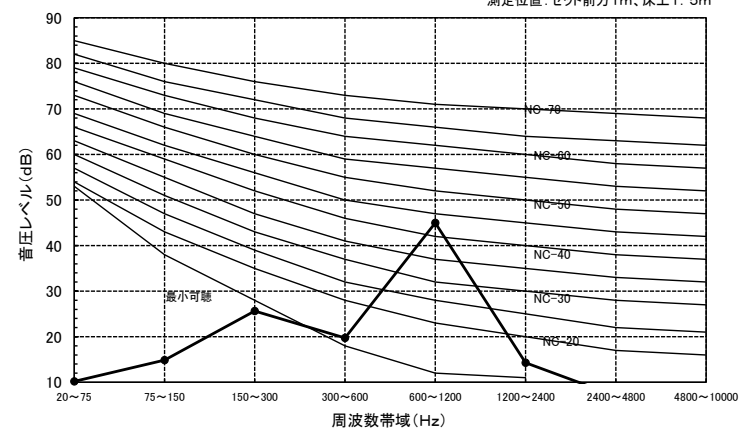

## 適用機種

図面番号 TDT26C1929

ROA-RP633HS (Z・ZG)

ROA-RP633HSJ (Z・ZG)

品名

東芝パッケージエアコン  
騒音データ・NC曲線

東芝キヤリア株式会社