

## 東芝ルームエアコン


項目		形名	室内	RAS-2819T (W)	室外	RAS-2819AT-Z	
名称		東芝ルームエアコンデュオ(スプリット形)					
機能による種類		冷房・暖房兼用					
冷房能力	定格能力 (kW)	2.8 (0.7~ 3.4)					
暖房能力	定格能力 (kW)	3.6 (0.5~ 4.8)					
	低温能力 (kW)	3.5					
COP	冷房時	3.94					
	暖房時	4.16					
	冷暖房平均時	4.05					
電気特性	電源	相	単相				
		(V)	100V				
		(Hz)	50/60				
	合計	冷房時	冷房時		暖房時		暖房低温時
		運転電流 (A)	7.47	8.92(最大 15.0)		-	
		消費電力 (W)	710(120~ 970)	865(110~ 1300)		1150	
力率 (%)		96	98		-		
始動電流 (A)	8.92						
期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時		期間合計		
		273	656		929		
通年エネルギー消費効率 APF		5.7					
運転音 (音響パワーレベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
		59	59	60	61	-	-
外形寸法	高さ (mm) 幅 (mm) 奥行 (mm)	室内			室外		
		250			550		
		795			780		
		230			290		
質量 (kg)		10			29		
冷媒形名		-			R32 (GWP 675)		
冷媒封入量 (kg)		-			0.67		
設計圧力 (MPa)		4.17					
圧縮機出力 (W)		-			750		
送風機出力		30			43		
風量切替段数		5(強 弱 微 しずか パワフル)			4(自動切替)		
コンセント・電源プラグ		平行コンセント 125V 15A			平行プラグ 125V 15A		
電源コード 機外長 (m)		1.3			-		
据付仕様	配管方式		フレッド				
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35				
		ガス側	φ9.52				
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0(3芯 Fケーブル 1本)				
	チャージレス長 (m)		15				
	接続配管長 (m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
	落差 (m)		10				
室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号		W				
	カタログ記載名		ホワイト				
室外カラー	外観色 (マンセル)		シルキーシェード(1Y8.5/0.5)				

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2019年1月25日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。


## (参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計	
		244		723		967	
通年エネルギー消費効率 APF		5.8					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
強風 (dB)		46	47	46	50	-	-
しずか (dB)		28	-	29	-	-	-


# 室内機

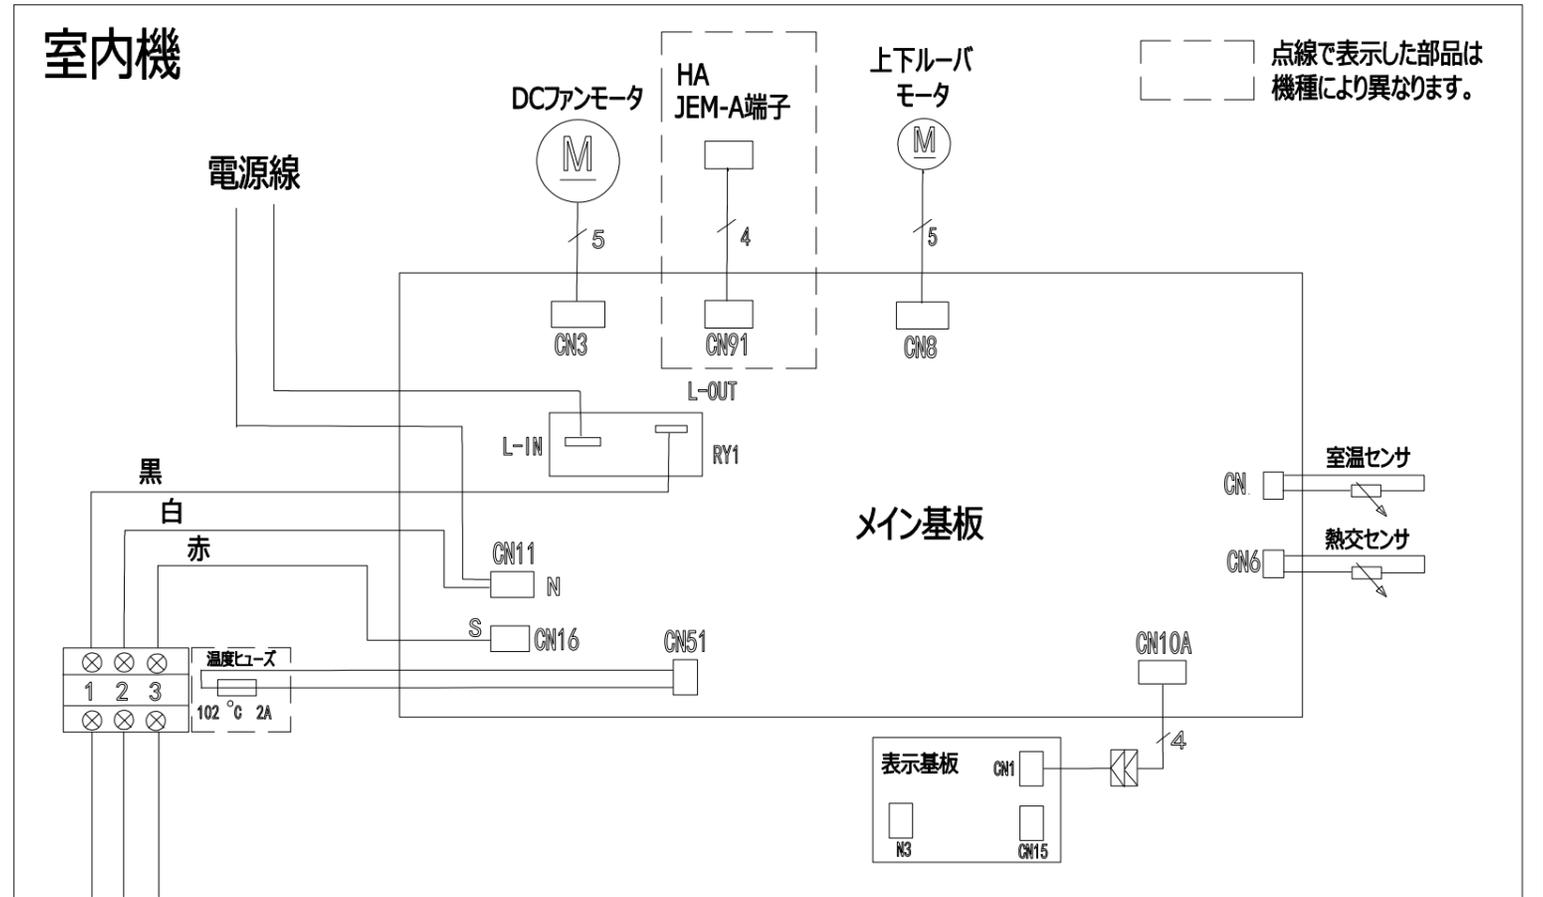

# 室外機

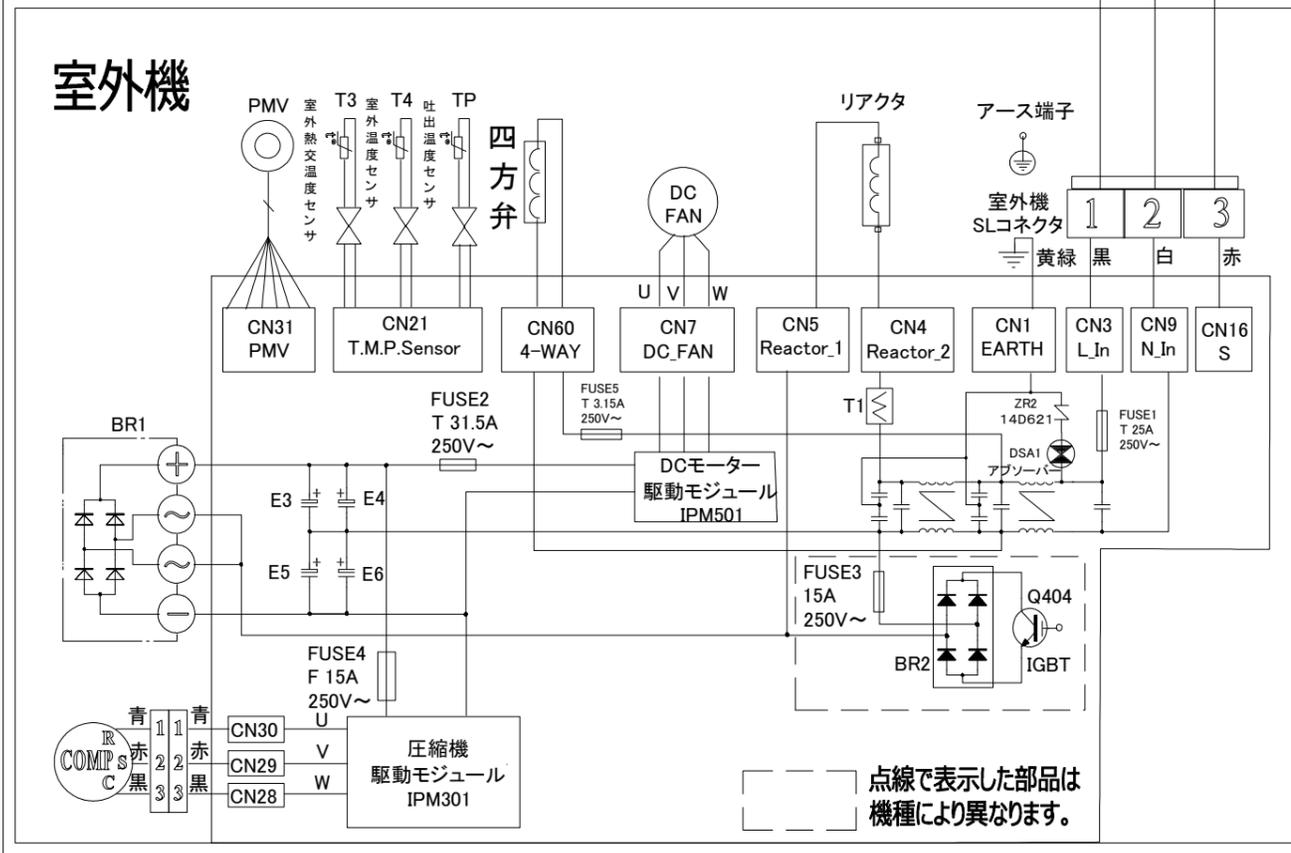



適用機種		図面番号	SC1B18530		
RAS-2219T / 2219AT		品名	東芝ルームエアコン配線図	尺度	図法 三角法
RAS-2519T / 2519AT					
RAS-2819T / 2819AT					
RAS-3619T / 3619AT					
RAS-4019T / 4019AT					
<b>東芝ライフスタイル株式会社</b> TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION					

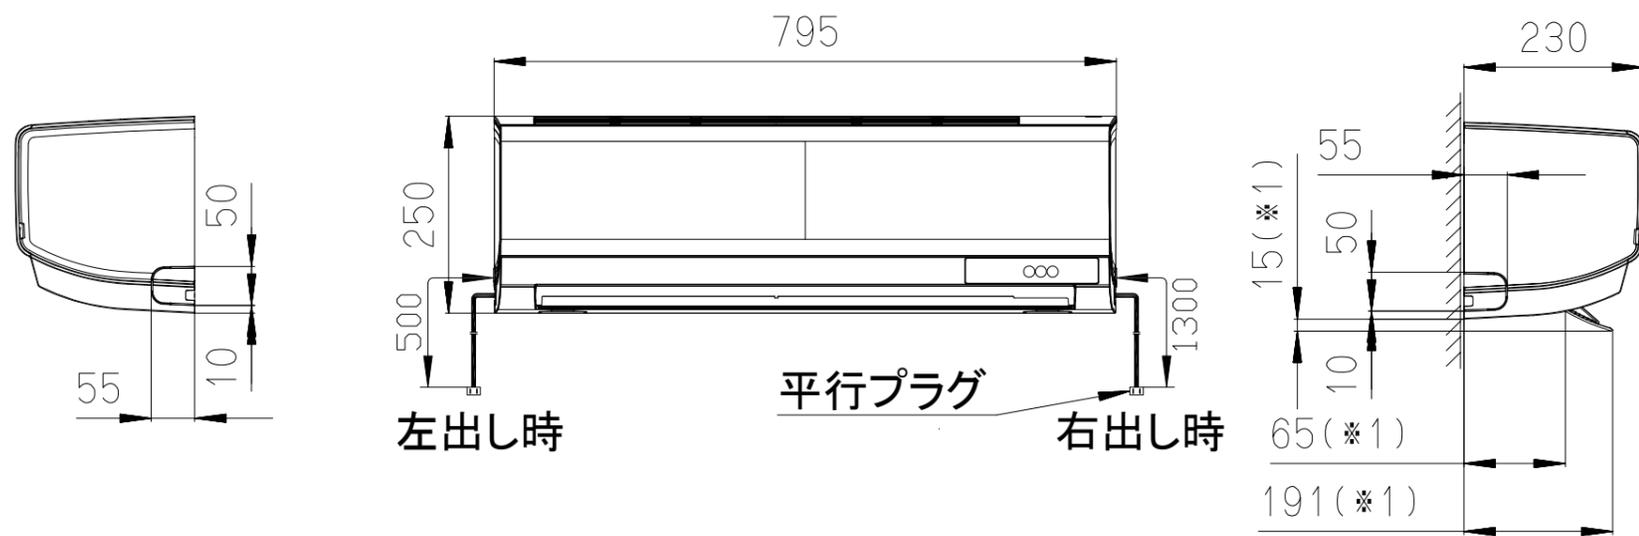



接続配管外径	ガス側(太管)	直径 9.52
	液側(細管)	直径 6.35
接続ホース内径	直径16	

機種	電源	コンセント定格・形状	最大電流	電源コード長さ
221、251、281、361	単相100V	15A ㉑	15A	13m
401	単相100V	20A ㉒	20A	

※1は下吹き時の風向き板の位置寸法


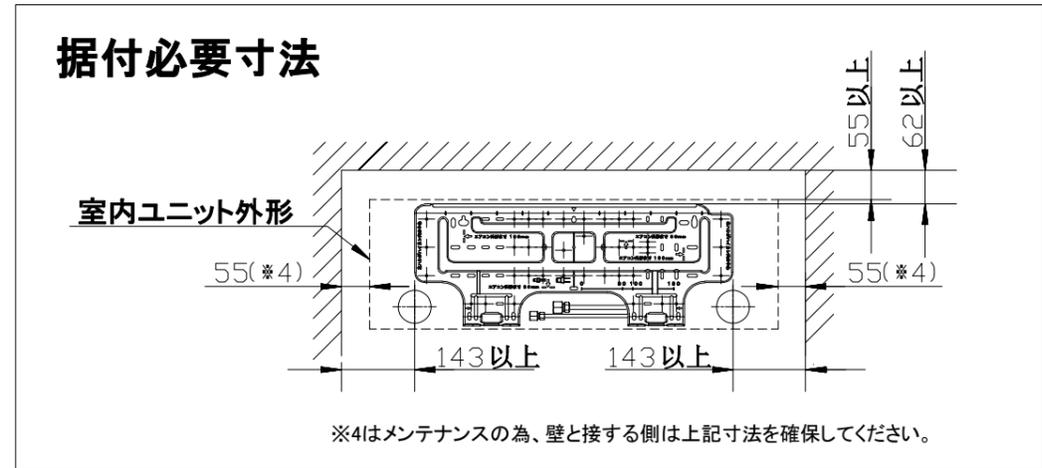
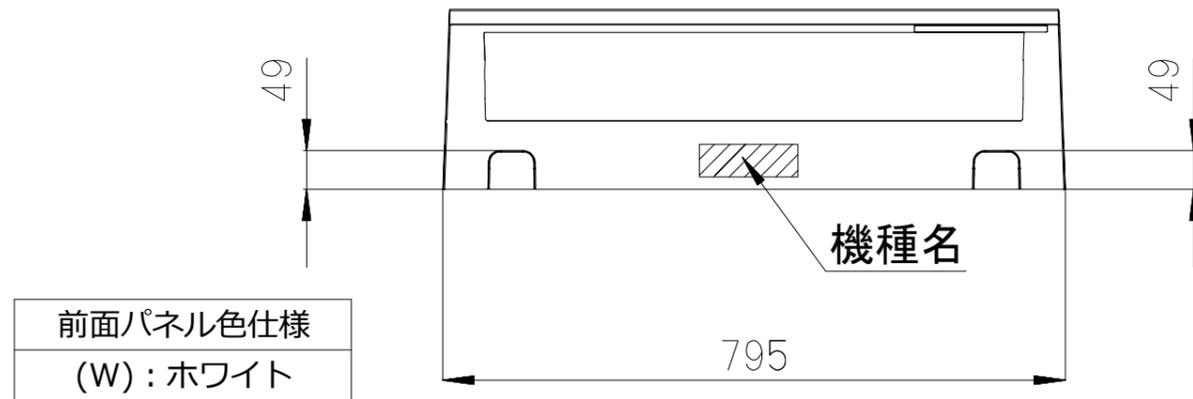


リモコン  
(型番号:RG66J(3)/BGJ-1) リモコンホルダー




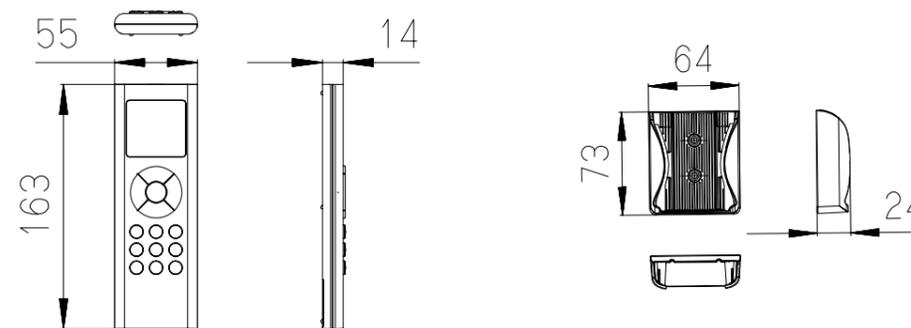
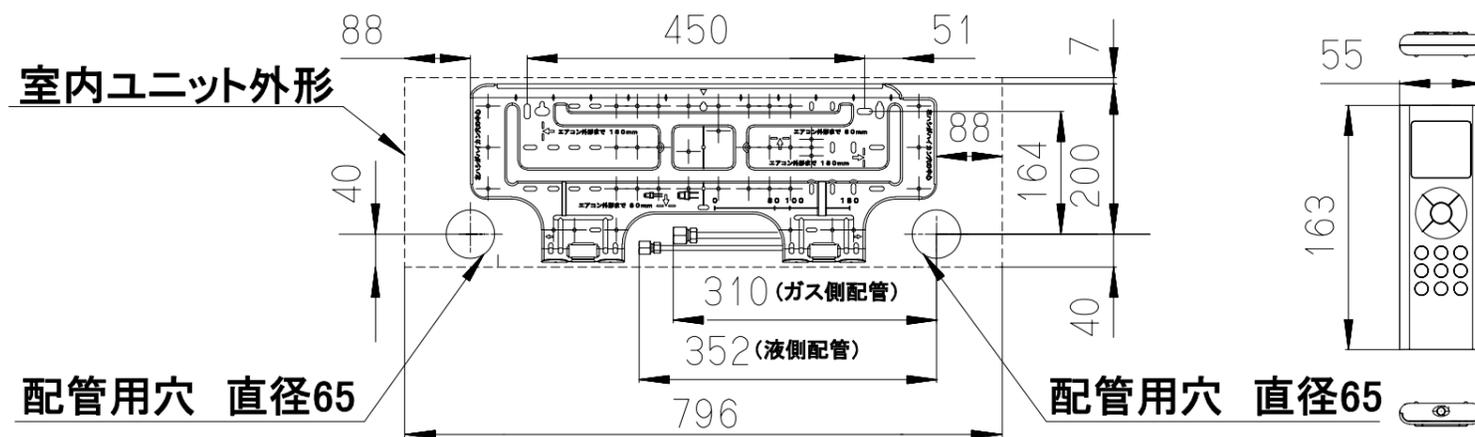


(単位: mm)

適用機種		図面番号	SC1A18700		
RAS-2219T(W)		品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度	三角法
RAS-2519T(W)					
RAS-2819T(W)					
RAS-3619T(W)					
RAS-4019T(W)					
東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION					

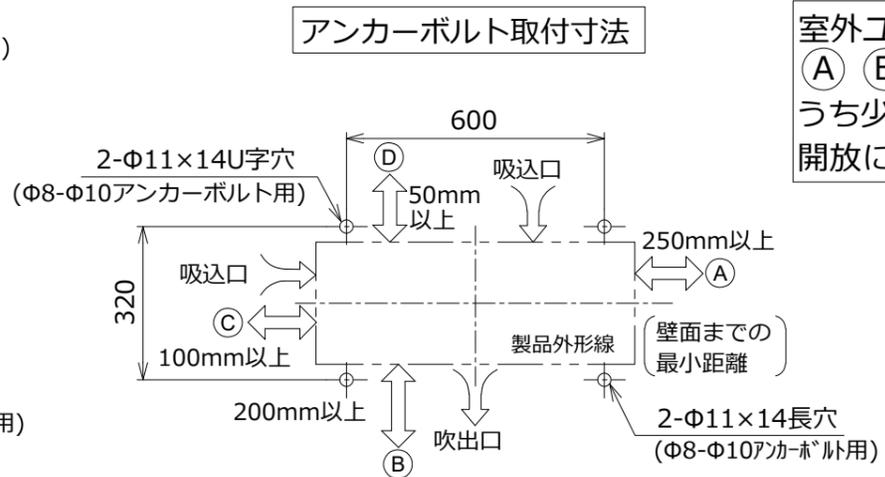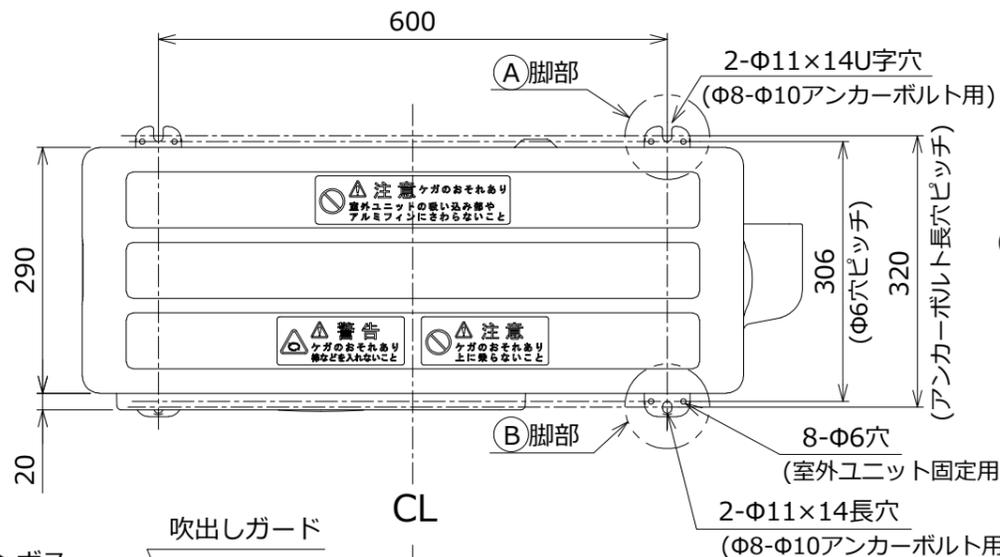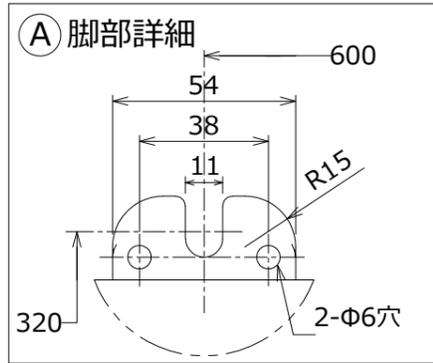

室外ユニットの据付けは  
 (A) (B) (C) (D) 方向の  
 うち少なくとも2方向は  
 開放にしてください。

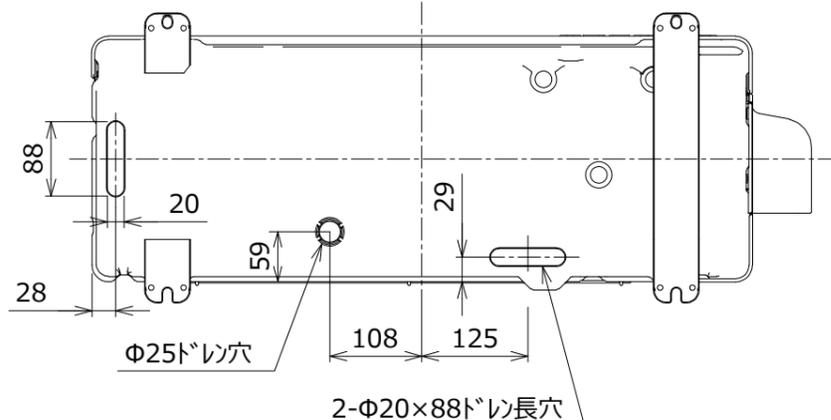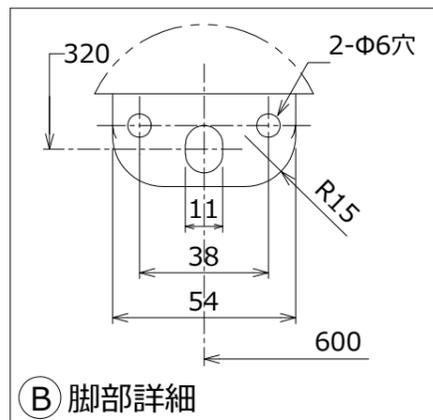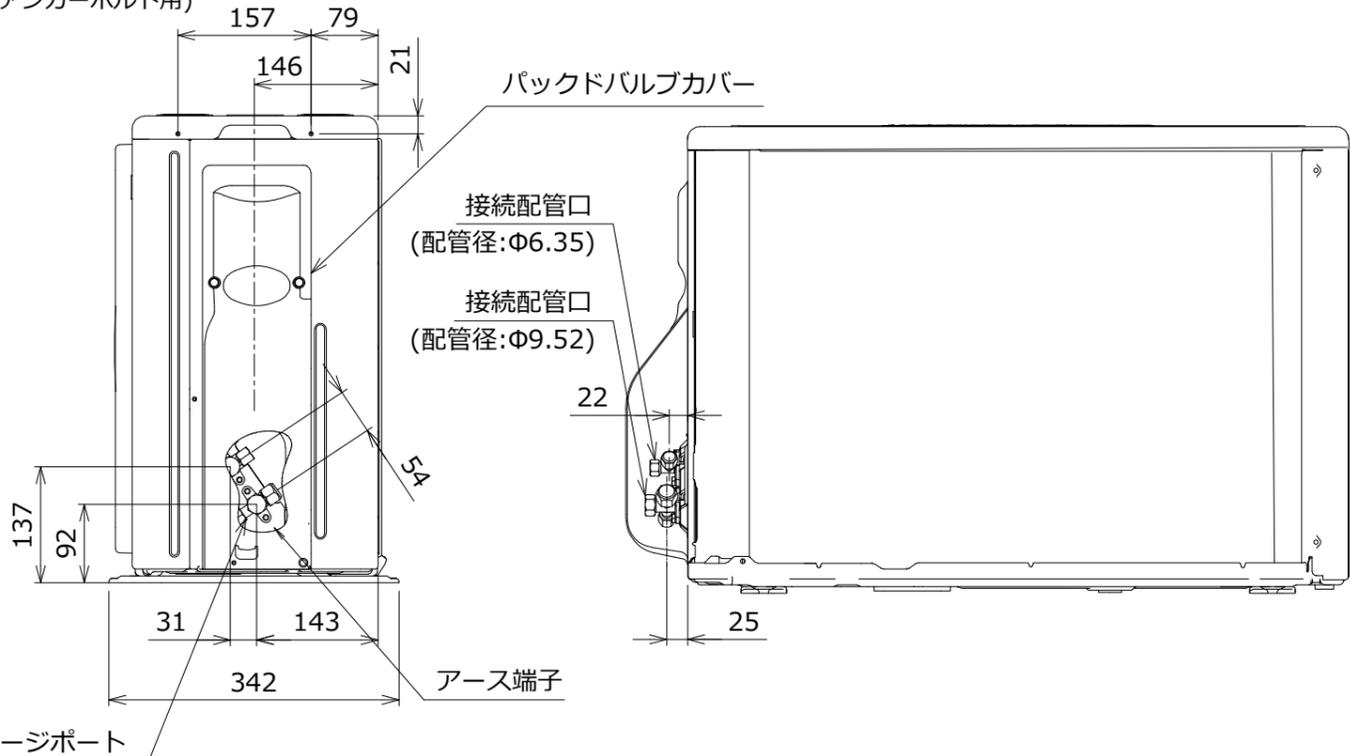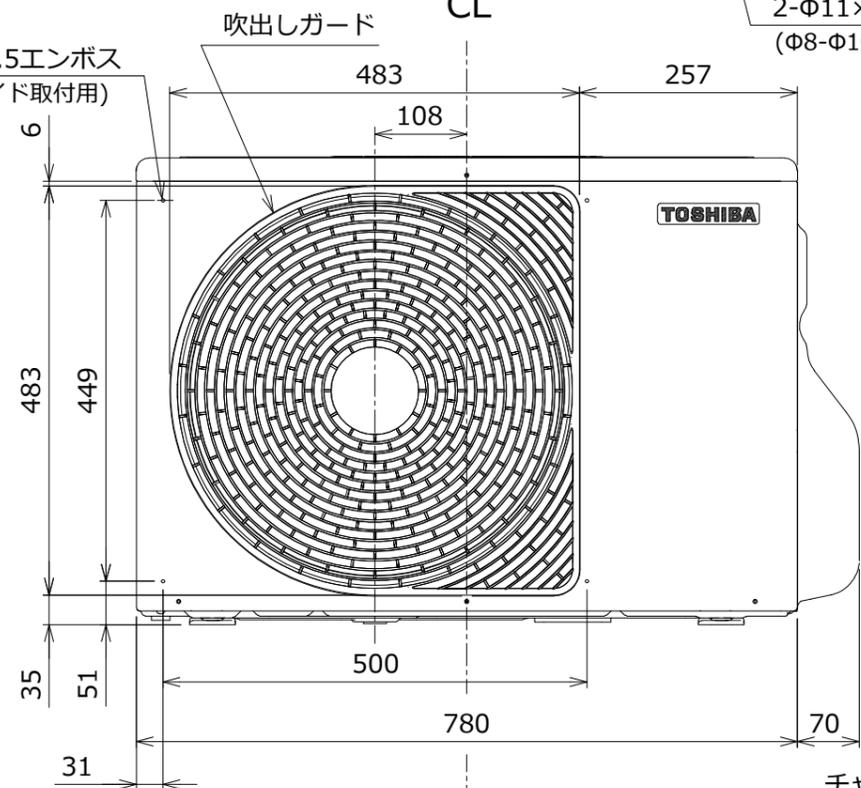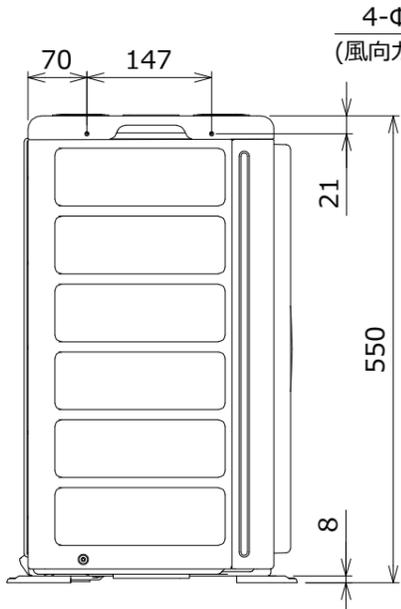

外観色 シルキーシェード  
 (マンセル記号:1Y8.5/0.5)

(単位: mm)

適用機種		図面番号	SC1C18850		
RAS-2519AT		品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度	三角法
RAS-2819AT					
RAS-3619AT					
RAS-4019AT					
			東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION		