



通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	暖房
		46	48

[測定条件]  
 運転条件: 冷房運転 冷房定格騒音  
                   暖房運転 暖房定格騒音  
 電源電圧: 200V-50/60Hz  
 測定位置: セット前方1m、床上1.5m

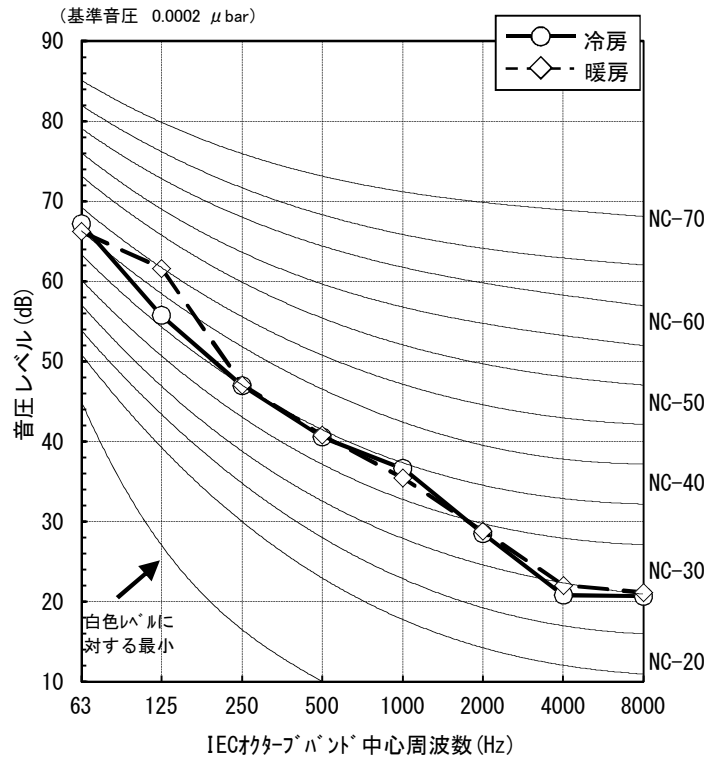

夜間低騒音 モード	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	45

[測定条件]  
 運転条件: 冷房運転 夜間低騒音  
                   暖房運転 夜間低騒音  
 電源電圧: 200V-50/60Hz  
 測定位置: セット前方1m、床上1.5m

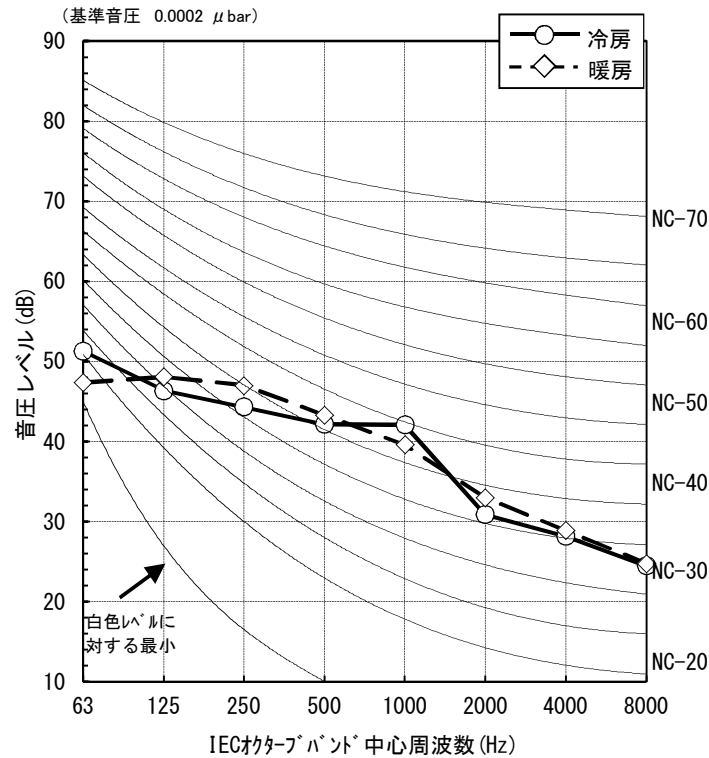

適 用 機 種		図面番号		TDT26C1934-01	
ROA-RP803HXJ (Z・ZG)		品 名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線		
ROA-RP803HX (Z・ZG)					
		東芝キャリア株式会社			