



通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	暖房
		48	50

[測定条件]
 運転条件: 冷房運転 冷房定格騒音
 暖房運転 暖房定格騒音
 電源電圧: 200V-50/60Hz
 測定位置: セット前方1m、床上1.5m

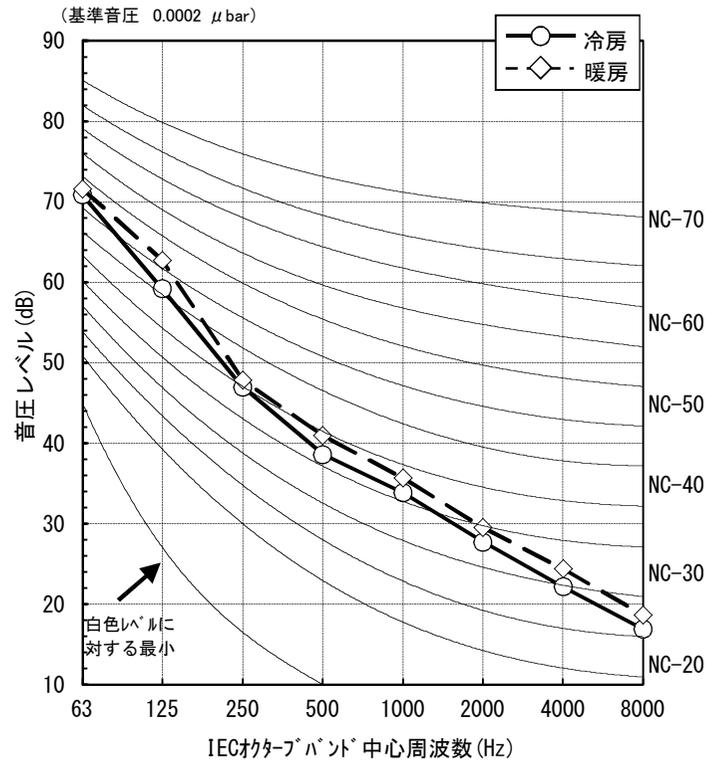

夜間低騒音 モード	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	45

[測定条件]
 運転条件: 冷房運転 夜間低騒音
 暖房運転 夜間低騒音
 電源電圧: 200V-50/60Hz
 測定位置: セット前方1m、床上1.5m

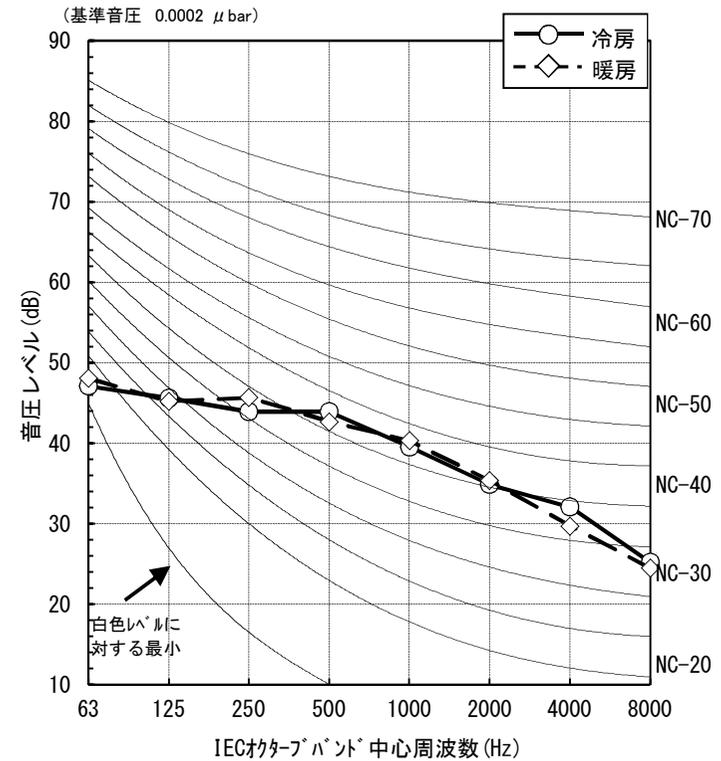

適用機種		図面番号	TDT26C1935-01
ROA-RP1123HX (Z・ZG)		品名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線
		東芝キャリア株式会社	