

東芝パッケージエアコン

(空冷式天井埋込形ダクトタイプ)

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力			kW	5.6 < 1.3 ~ 6.3 >			
	顕 熱 比			-	0.70			
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	2.99 / 2.99			
	中間冷房標準能力			kW	2.6			
	中間冷房中温能力			kW	2.7			
通年エネルギー消費効率	最小冷房中温能力			kW	1.7			
	(注4)							
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)			-	5.5 / 5.5			
電気特性 (注1)	APF (JIS B 8616 : 2006)			-	5.9 / 5.9			
	電 源			(注2)	単相 200V 50/60 Hz			
	消費電力 冷房	定格冷房標準			kW	1.87 / 1.87		
		中間冷房標準			kW	0.491 / 0.491		
		中間冷房中温			kW	0.420 / 0.420		
		最小冷房中温			kW	0.275 / 0.275		
運 転 電 流			(最大)	A	9.95 / 9.95 13.5 / 13.5			
力 率			%	94 / 94				
始 動 電 流			A	- / -				
室内ユニット	形 名			AID-RP633H				
	外 装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				
	外形寸法	高 さ		mm	298			
		幅		mm	1,000			
		奥 行		mm	750			
	総 質 量			kg	34			
	空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ				
	防 音 ・ 断 熱 材			発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム				
	送風装置	送 風 機			シロッコファン			
		風 量	(注5)		m³/min	13.3 / 11.7 / 10.8 / 10.0 / 9.2		
急/強+/強/弱+/弱								
電 動 機			kW	0.250				
出荷時機外静圧			Pa	50.0				
機外静圧設定範囲			(注6) Pa	50-75-100-125-150-175-200				
風 量 限 界 (下限)			m³/min	7.5				
風 量 限 界 (上限)		m³/min	16.0					
エ ア フ ィ ル タ			(注7)	別売部品				
運 転 調 整 装 置			(注3)	リモコンスイッチ				
ト	ドレン口径(呼び径)			25(塩ビ管)				
	定格騒音(音響パワーレベル)			(注8)	dB(A)	60 / 56 / 54 / 52 / 50		
	急/強+/強/弱+/弱							
	運転音(音圧レベル)			(注9)	dB(A)	37 / 33 / 32 / 31 / 30		
急/強+/強/弱+/弱								
電 熱 装 置			取付不可					
室外機	形 名			ROA-RP633JZ				
	外 装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				
	外形寸法	高 さ		mm	714			
		幅		mm	859			
		奥 行		mm	309			
	総 質 量			kg	49			
	圧 縮 機	形 式		全密閉形				
		圧縮機用電動機定格出力		kW	1.27			
		極 数		6				
	空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ				
冷 媒 制 御			電子制御弁					
機外ユニット	送風装置	送 風 機		プロペラファン				
		標 準 風 量		m³/min	46.7			
		電 動 機		kW	0.071			
	高 圧 ス イ ッ チ			MPa	-			
	低 圧 ス イ ッ チ			MPa	-			
	保 護 装 置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
	ケ ー ス ヒ ー タ			W	-			
	定格騒音(音響パワーレベル)			(注8)	dB	67		
	運転音(音圧レベル)			(注9)	dB	51		
	IPコード			IPX4				
冷媒配管	法定冷凍トン			0.96				
	設計圧力	高 圧 部		MPa	4.15			
		低 圧 部		MPa	2.21			
	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量			kg	R32 ・ 1.45			
	冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長			m	30			
冷 媒 追 加 量			g/m	20				
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4				
	最 大 実 長		m	50				
	最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30				
電源設計	漏 電 遮 断 器			(注10)	15A、30mA 0.1sec以下			
	手元開閉器	開 閉 器 容 量		A	15			
		ヒ ュ ー ズ		A	15			
	配 線 用 遮 断 器			A	15			
	電 源 配 線			線 径	電源線こう長(最大)			
				単線1.6mm	11 / 11			
				単線2.0mm	17 / 17			
				撚線3.5mm ²	19 / 19			
				撚線5.5mm ²	31 / 31			
				撚線8.0mm ²	- / -			
撚線14.0mm ²				- / -				
撚線22.0mm ²	- / -							
撚線38.0mm ²	- / -							
連 絡 線	室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本				
リ モ コ ン コ ー ド			(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など				

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616 : 2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40~P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
くく内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616 : 2006)」が適用されます。

(注5) 定格風量は「急」です。

(注6) 機外静圧を変更する場合は、現地にて設定変更が必要です。

(注7) エアフィルターは標準装備していませんので、現地で準備または別売部品のフィルターチャンバー、抗菌高性能フィルターなどを使用してください。

(注8) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616 : 2015に基づいた値です。



(注9) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616 : 2006に基づいた値です。

(注10) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。



- 注) 1. ◎ は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種
の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット
端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

図 番	T25G1501	04	図 法
		214	
品 名	東芝パッケージエアコン外部結線図 (ワイヤードシングルタイプ)	尺 度	単 位
形 名	東芝キャリア株式会社		

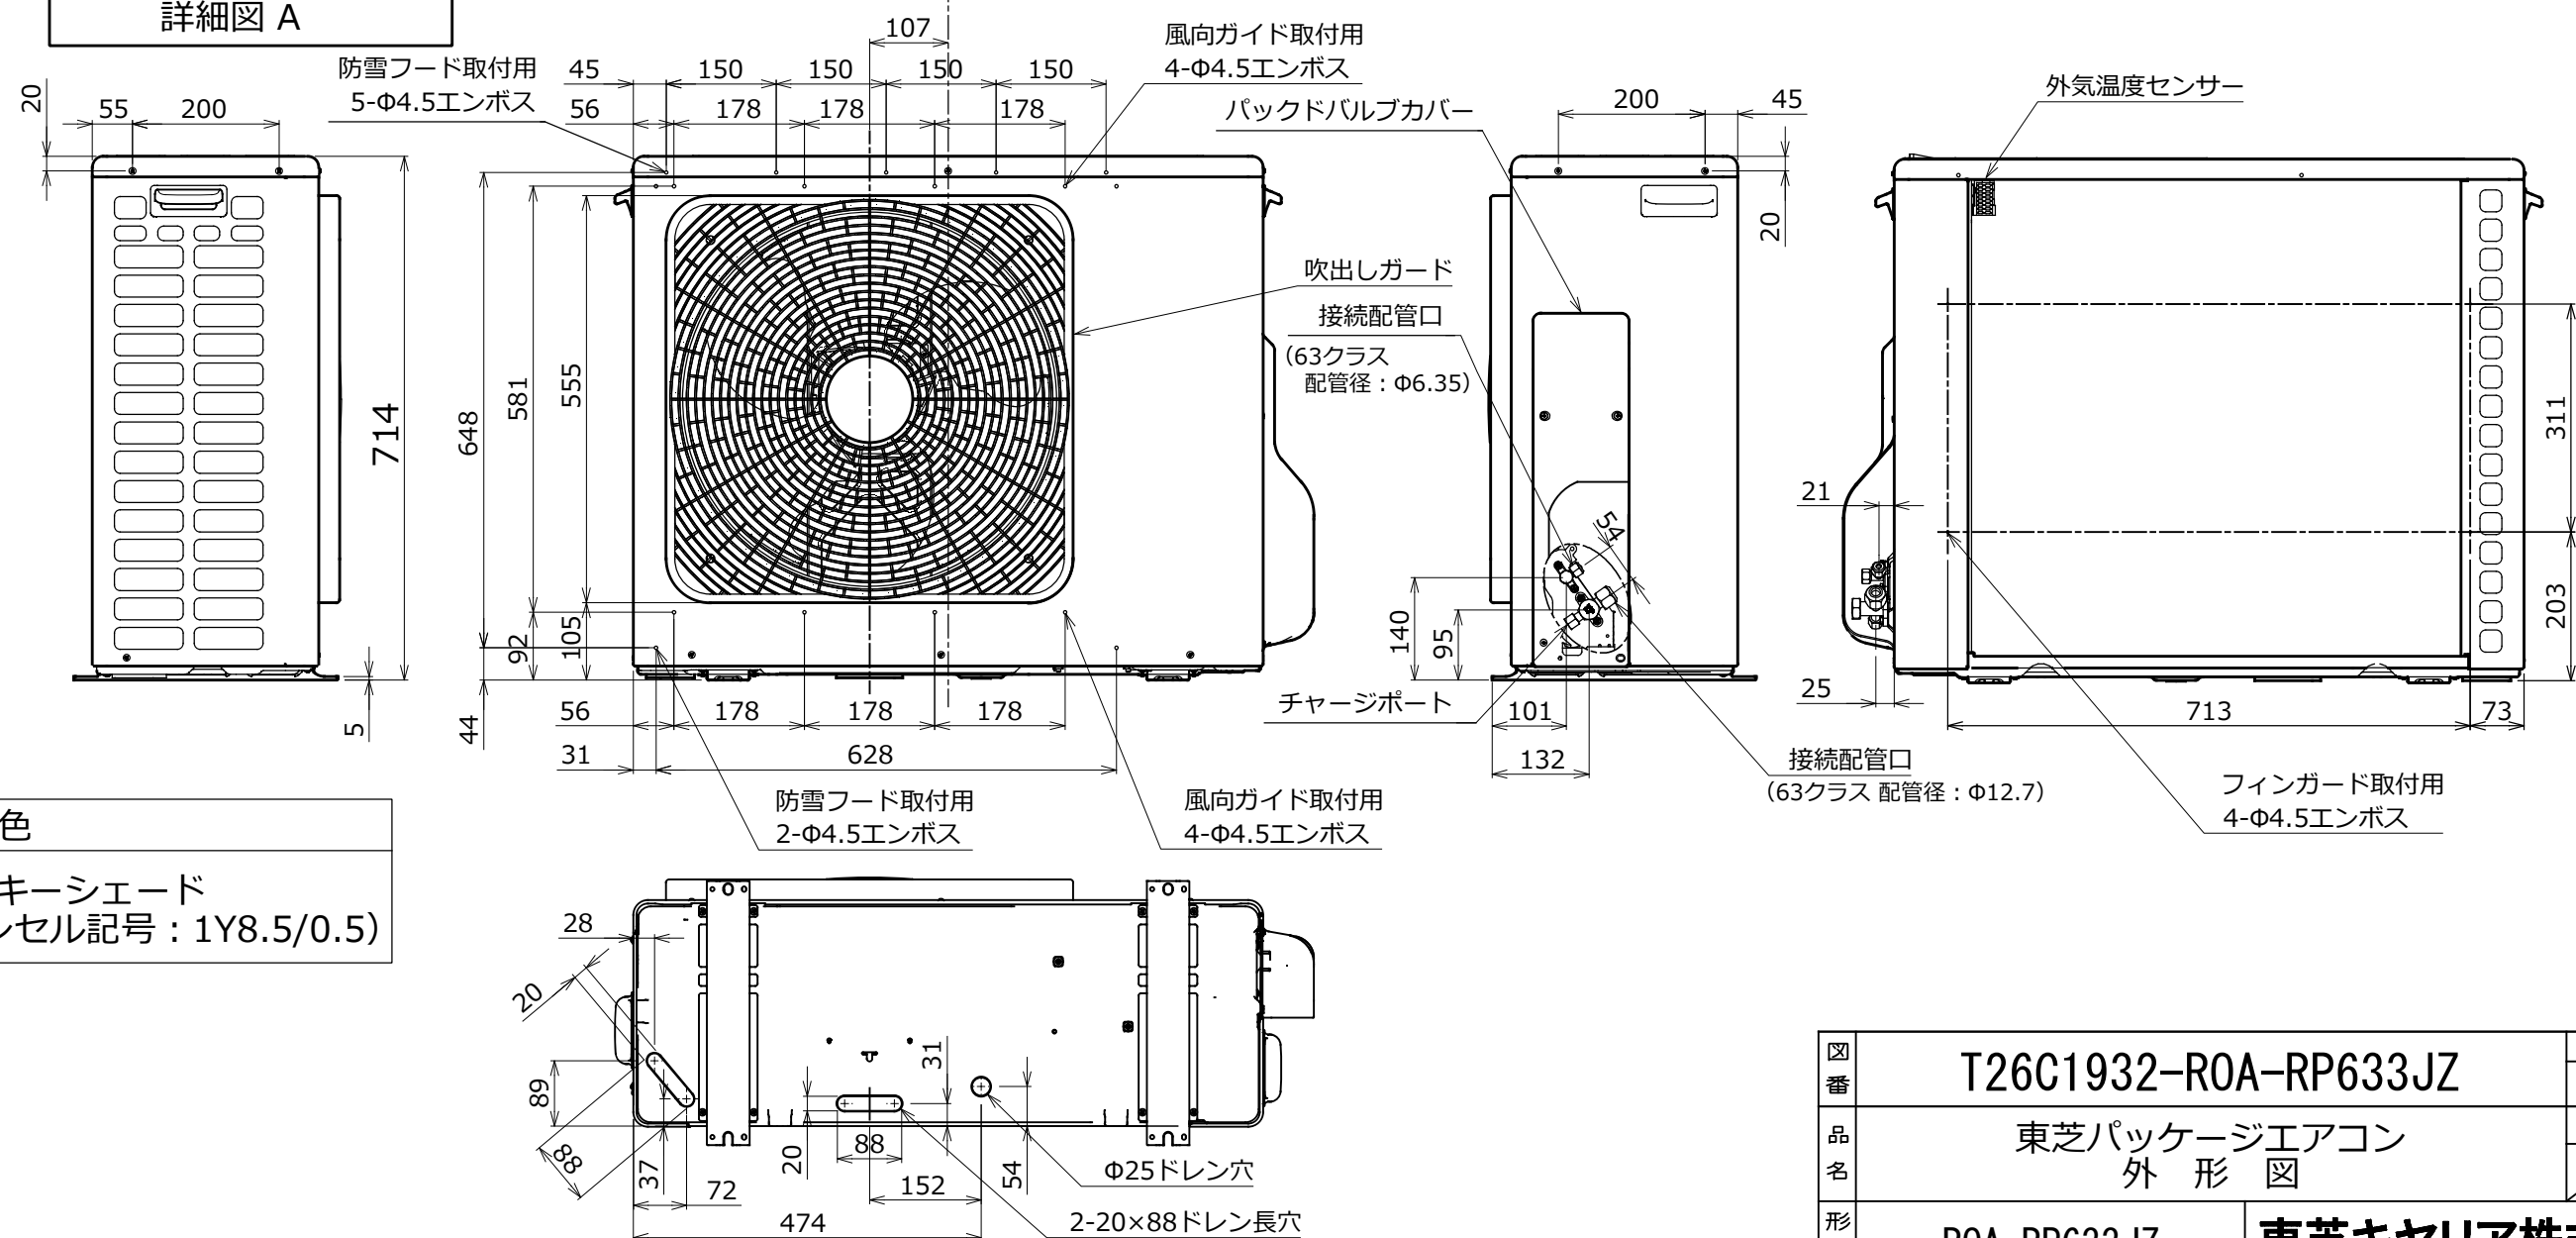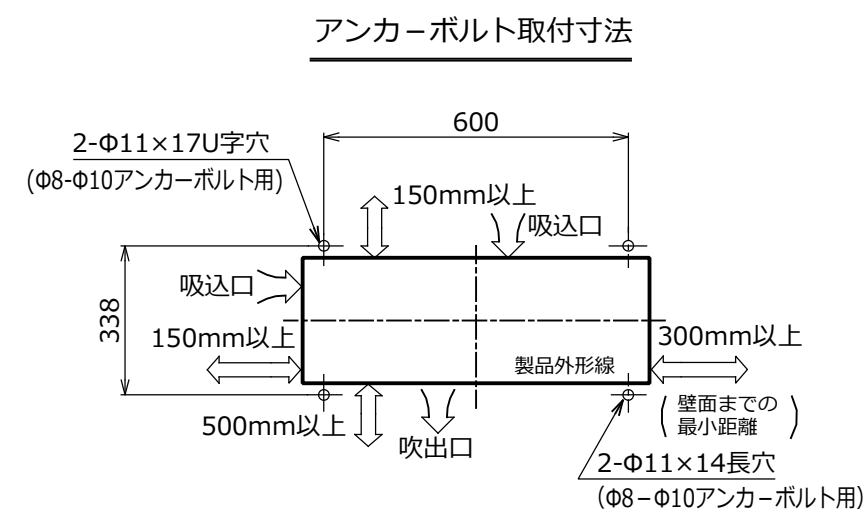


外觀色



シルキーシェード
(マンセル記号：1Y8.5/0.5)

図番	T26C1932-ROA-RP633JZ		03	図法
			215	三角法
品名	東芝パッケージエアコン 外形図		尺度	単位
				m m
形名	ROA-RP633JZ	東芝キヤリア株式会社		

別売品 気化式加湿器，フィルターチャンバー組込時

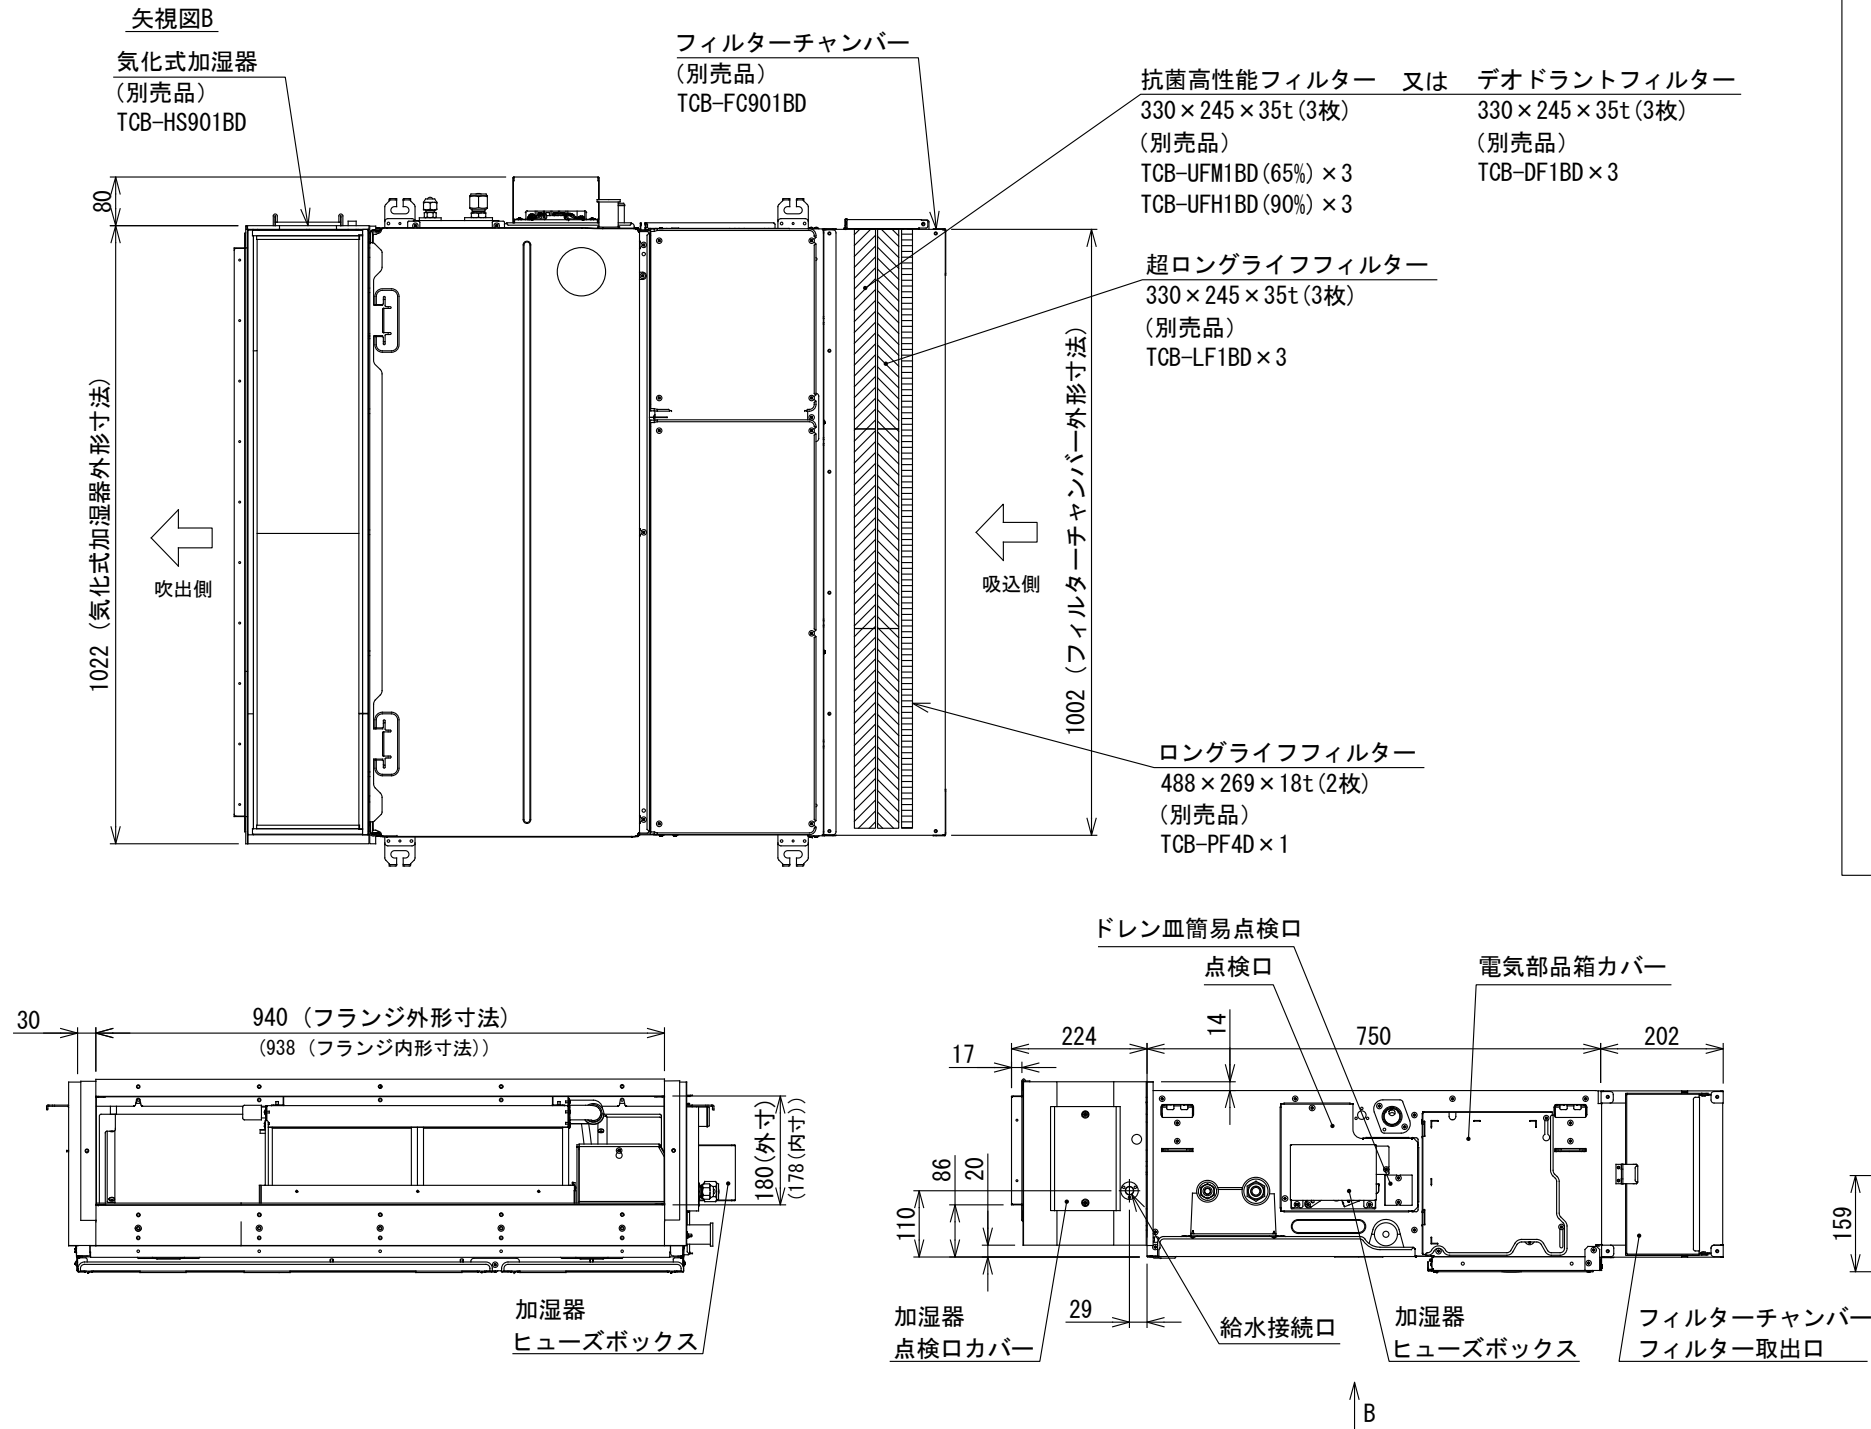

サービスに必要なスペース

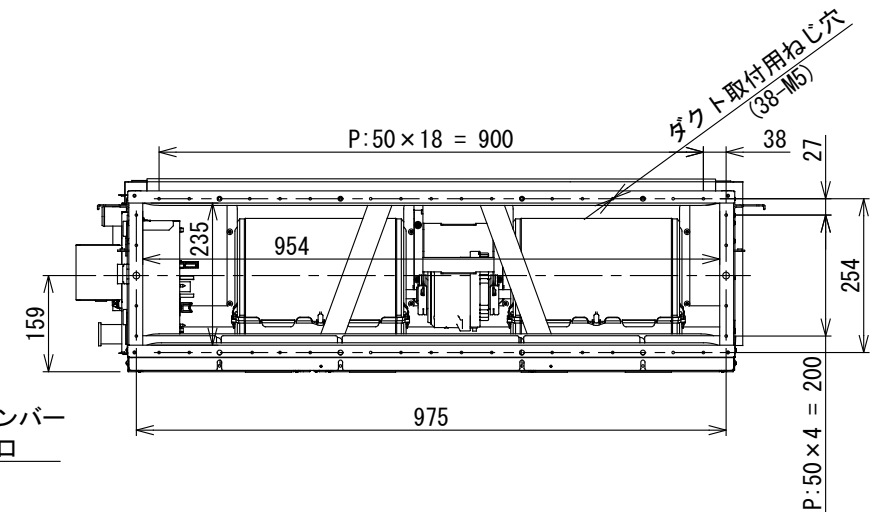
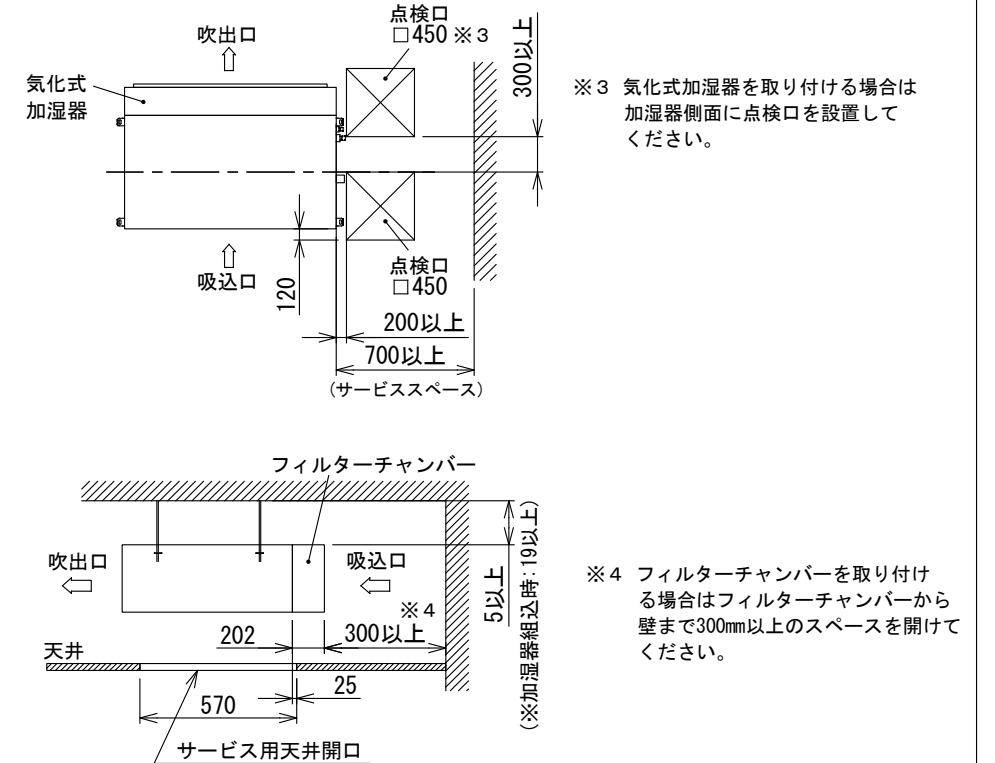


注記


1. 抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。
上記フィルターの単独使用は可能ですが、ロングライフフィルターまたは超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
2. 超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター1種類との併用が可能です。
3. 別売加湿器や、フィルターチャンバー組込時は、加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。

図番	T25A1824-AID-RP633H	04	図法
		225	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ダクトタイプ) (2/3)	尺度	単位
			m m
形名	AID-RP633H	東芝キヤリア株式会社	


別売品 角ダクトフランジ（吸込用）組込時

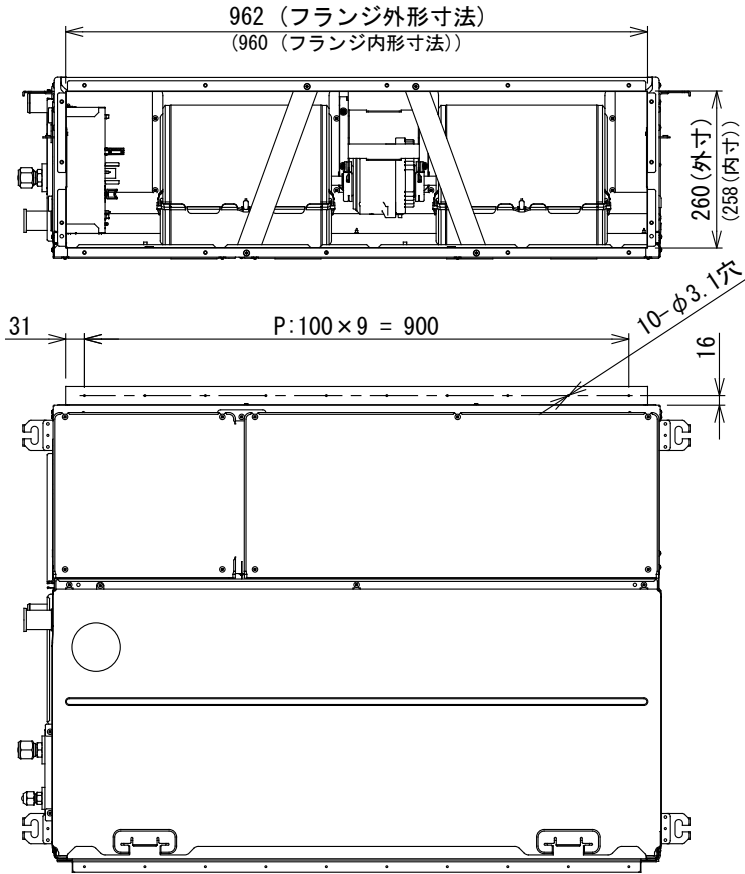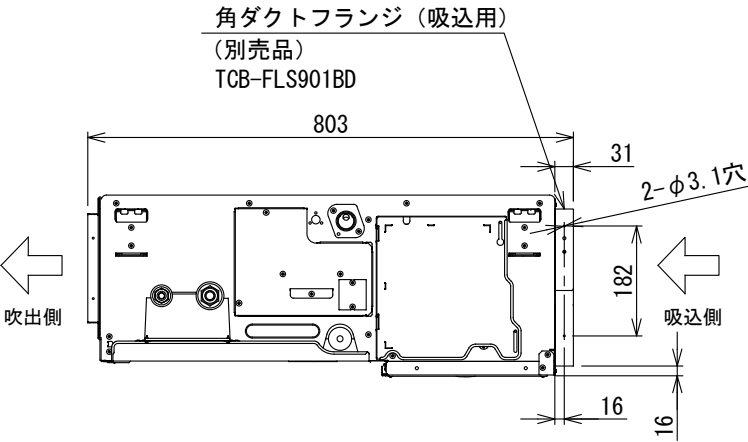

別売品 丸ダクト用フランジ（吹出用）組込時

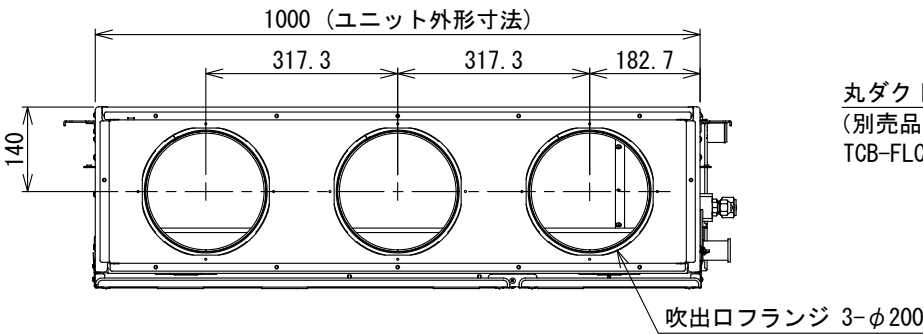

丸ダクト用フランジ（吹出用）
（別売品）
TCB-FLC901D

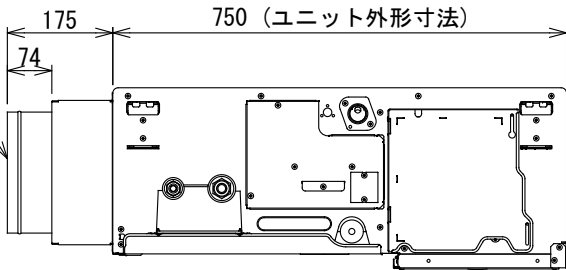


注記
別売角ダクトフランジ（吸込用）は、フィルターチャンバーの吸込口側にも取り付け可能です。

図 番	T25A1824-AID-RP633H	04	図 法
		225	三 角 法
品 名	東芝パッケージエアコン外形図 （天井埋込形ダクトタイプ）（3/3）	尺 度	単 位
			m m
形 名	AID-RP633H	東芝キャリア株式会社	

記号	品 名
CN**	コネクタ
DM	ドレンポンプ用電動機
F01,401	ヒューズ
FM	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
J01	ジャンパー線
L	リアクタ
SW501	ディップスイッチ
TA	室温センサ
TB01,02	ターミナルブロック
TC,TCJ	熱交センサ
F02	ヒューズ
HA	JEMA標準HA端子-A
HS	ヒューミディスタット
RY01	リレー
SV1,2	給水用電磁弁
TB03,04	ターミナルブロック

別
売
品



ヒューミディスタット
(現地手配)使用時は
短絡線を外して
ヒューミディスタット用
配線を接続してください

---	現地配線
⊕	保護アース
□	端子台
○	接続端子
○	コネクタ
...	プリント基板
---	別売品
---	部品境界線


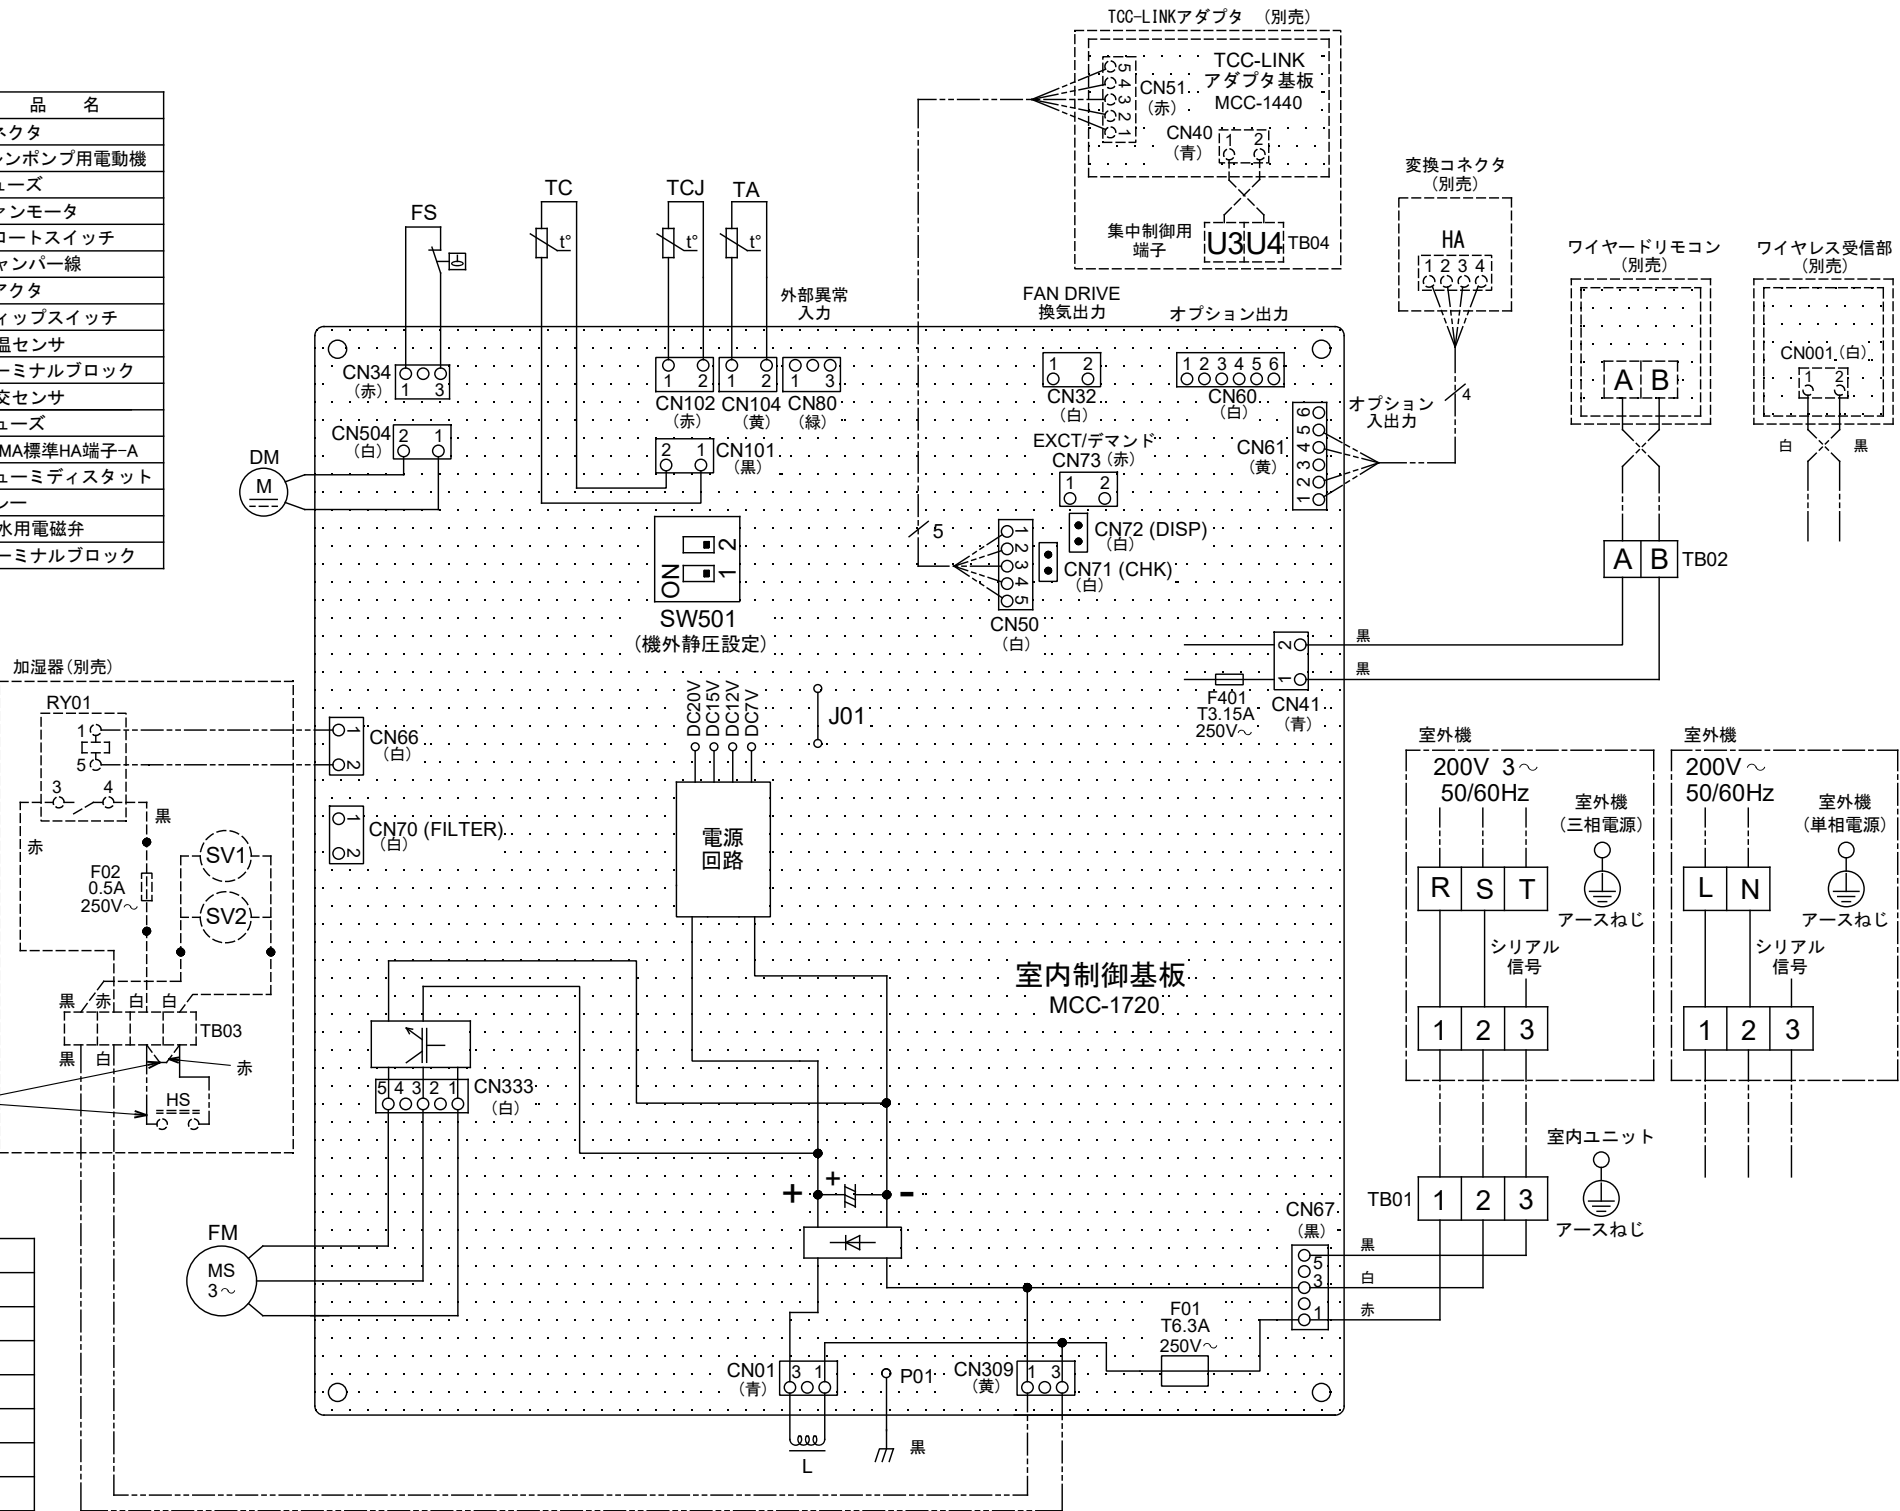


図 番	T25B1804-AID-RP633H	02	図 法
品 名	東芝パッケージエアコン配線図 (天井埋込形ダクトタイプ)	214	三角法
形 名	AID-RP633H	尺 度	単 位
		m m	

東芝キヤリア株式会社

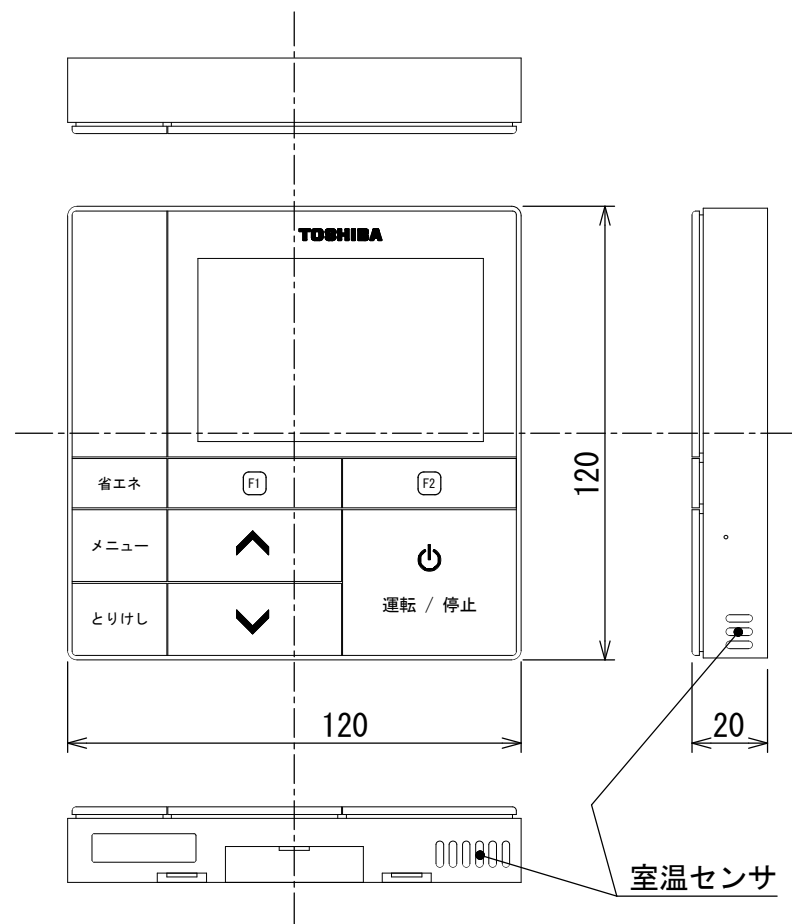


お願い)
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の
取付け方法を守ってください。


(図1)

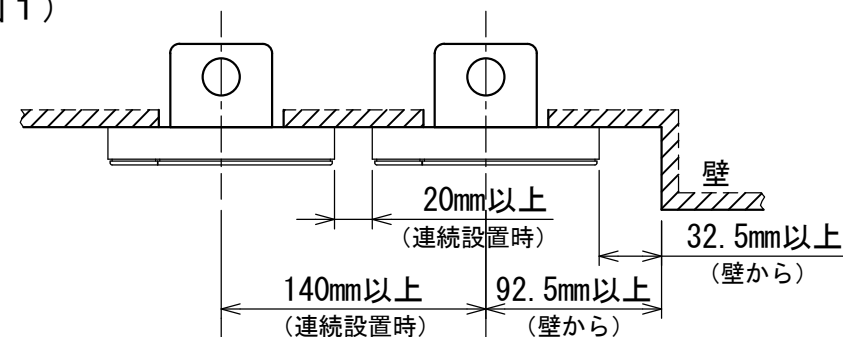

リモコン線引出し口

JIS C8340
1個用スイッチボックス
(カバーなし)


(図2)

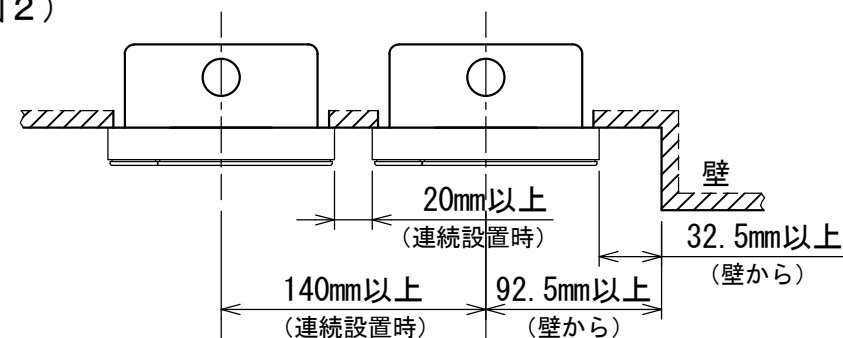


リモコン線引出し口

JIS C8340
2個用スイッチボックス
(カバーなし)

＜リモコン取付け寸法＞

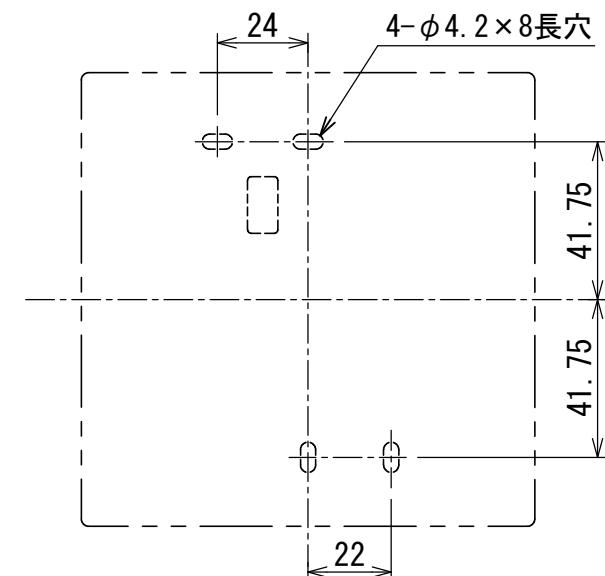

(図3)

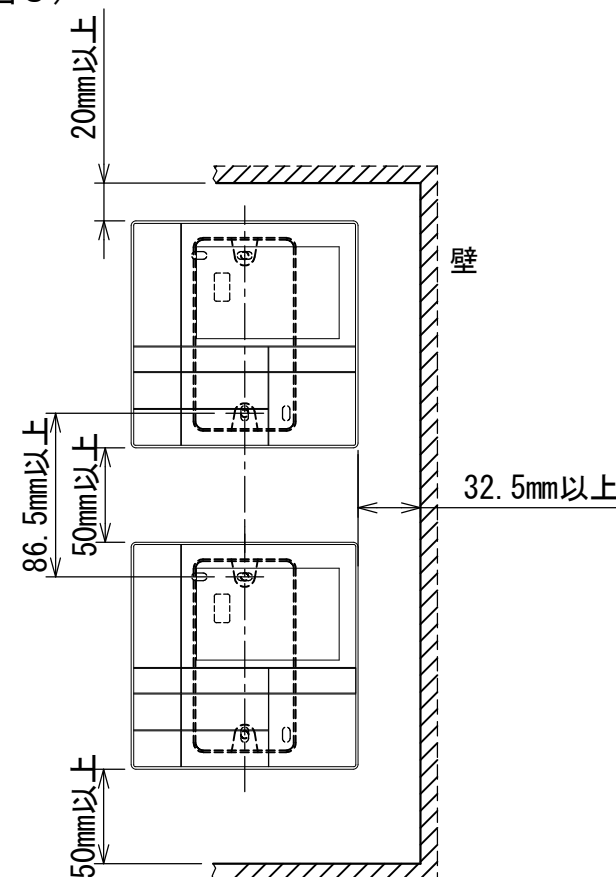

リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を
直接接触させたり、同一電線管に収めること
はできません。ノイズ等により、制御系統に
異常が生じる恐れがあります。

※ご使用のリモコンによって異なります。

線種	VCTF: 0.3mm ² × 2			VCTF: 0.5mm ² ~ 2.0mm ² × 2		
	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの 2リモコン	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの 2リモコン
リモコン配線とリモコン 渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+...Ln)	200mまで	120mまで	200mまで	500mまで	300mまで	400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1+L2+...Ln)	200mまで			200mまで		



適用機種		図面番号	T29E1405-01			
RBC-AMS53		品名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図		尺度	図法
			ワイヤードリモコン			
			東芝キヤリア株式会社			

T29E1405-4Y