

東芝パッケージエアコン  
ワイヤレスリモコン

## (空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出しタイプ)

## 【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	5.6 < 1.8 ~ 6.3 >		
	顕 熱 比		-	0.79		
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	4.15 / 4.15		
	中間冷房標準能力		kW	2.6		
	中間冷房中温能力		kW	2.8		
暖房性能 (注1)	最小冷房中温能力		kW	1.5		
	定格暖房標準能力		kW	5.6 < 1.3 ~ 8.0 >		
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.59 / 4.59		
	中間暖房標準能力		kW	2.6		
	最小暖房標準能力		kW	1.4		
通年エネルギー消費効率 (注4)	最大暖房低温能力		kW	6.3		
	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	6.6 / 6.6		
	APF (JIS B 8616:2006)		-	5.8 / 5.8		
	冷暖平均エネルギー消費効率		-	4.37 / 4.37		
	電気特性 (注1)	電 源		(注2)	単相 200V 50/60 Hz	
消費電力		冷房	定格冷房標準	kW	1.35 / 1.35	
			中間冷房標準	kW	0.409 / 0.409	
			中間冷房中温	kW	0.351 / 0.351	
			最小冷房中温	kW	0.160 / 0.160	
消費電力		暖房	定格暖房標準	kW	1.22 / 1.22	
			中間暖房標準	kW	0.410 / 0.410	
			最小暖房標準	kW	0.213 / 0.213	
			最大暖房低温	kW	2.25 / 2.25	
運 転 電 流		(冷) (暖) (最大)	A	7.18 / 7.18 6.49 / 6.49 13.0 / 13.0		
力 率		(冷) (暖)	%	94 / 94 94 / 94		
始 動 電 流			A	- / -		
室内ユニット (注3)	形 名		AIU-RP633H			
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)			
	外形寸法	高 さ	mm	256		
		幅	mm	840		
		奥 行	mm	840		
	総 質 量		kg	20		
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ			
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン, ターボファン			
	送風装置	送 風 機	ターボファン			
		風 量	(注7) 急/強+/強/弱+/弱	m³/min	17.5 / 16.5 / 15.0 / 13.5 / 12.5	
二ツト天井パネル (注3)	送風装置	電 動 機	kW	0.060		
		エアフィルタ			天井パネルに付属	
	運 転 調 整 装 置		(注3)	ワイヤレスリモコンスイッチ		
	ドレ ン 口 径 (呼び径)		25(塩ビ管)			
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)		dB(A)	47 / 46 / 44 / 43 / 42		
	急/強+/強/弱+/弱					
	運転音(音圧レベル) (注6)		dB(A)	33 / 32 / 30 / 29 / 27		
	急/強+/強/弱+/弱					
	電 熱 装 置		取付不可			
	天井パネル (注3)	形 名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)		
外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)				
外形寸法		高 さ	mm	30		
		幅	mm	950		
		奥 行	mm	950		
総 質 量		kg	5.0			
室外機 (注3)		形 名		ROA-RP631HJZG		
		外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		
		外形寸法	高 さ	mm	550	
			幅	mm	780	
	奥 行		mm	290		
	総 質 量		kg	40		
	圧 縮 機		形 式	全密閉形		
	圧縮機	圧縮機用電動機定格出力	kW	1.17		
		極 数		6		
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ			
室外機 (注3)	冷 媒 制 御		(冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁		
	送風装置	送 風 機	プロペラファン			
		標 準 風 量	m³/min	36.7		
		電 動 機	kW	0.043		
	高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-		
	低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-		
	保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
	ケ ー ス ヒ ー タ		W	-		
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	(冷)	dB 62		
			(暖)	dB 64		
運転音(音圧レベル)		(冷) (暖)	dB 45 dB 47			
IPコード		IPX4				
法定冷凍トン		1.09				
冷媒配管 (注3)	設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15		
		低 圧 部	MPa	2.21		
	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32・1.10		
	冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20		
	冷 媒 追 加 量		g/m	20		
	冷媒配管	室外機・室内ユニット間	mm	ガス側:φ12.7 液側:φ6.4		
		最 大 実 長	m	50		
		最 大 落 差	m	室外機が上の場合:30 室外機が下の場合:30		
電源 (注3)	漏 電 遮 断 器		(注8)	15A、30mA 0.1sec以下		
	手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	15		
		ヒ ュ ー ス	A	15		
	配 線 用 遮 断 器		A	15		
	電源配線	線 径		電源線こう長(最大)		
		単線1.6mm		11 / 11		
		単線2.0mm		18 / 18		
		燃線3.5mm²		20 / 20		
		燃線5.5mm²		32 / 32		
		燃線8.0mm²		- / -		
燃線14.0mm²		- / -				
燃線22.0mm²		- / -				
燃線38.0mm²		- / -				
接続 (注3)	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本			

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616:2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40~P63形は5m)、落差0m》のときの値です。  
くく内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。


(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」  
(通称:省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616:2006)」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616:2006に基づいた値です。


(注7) 定格風量は「急」です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

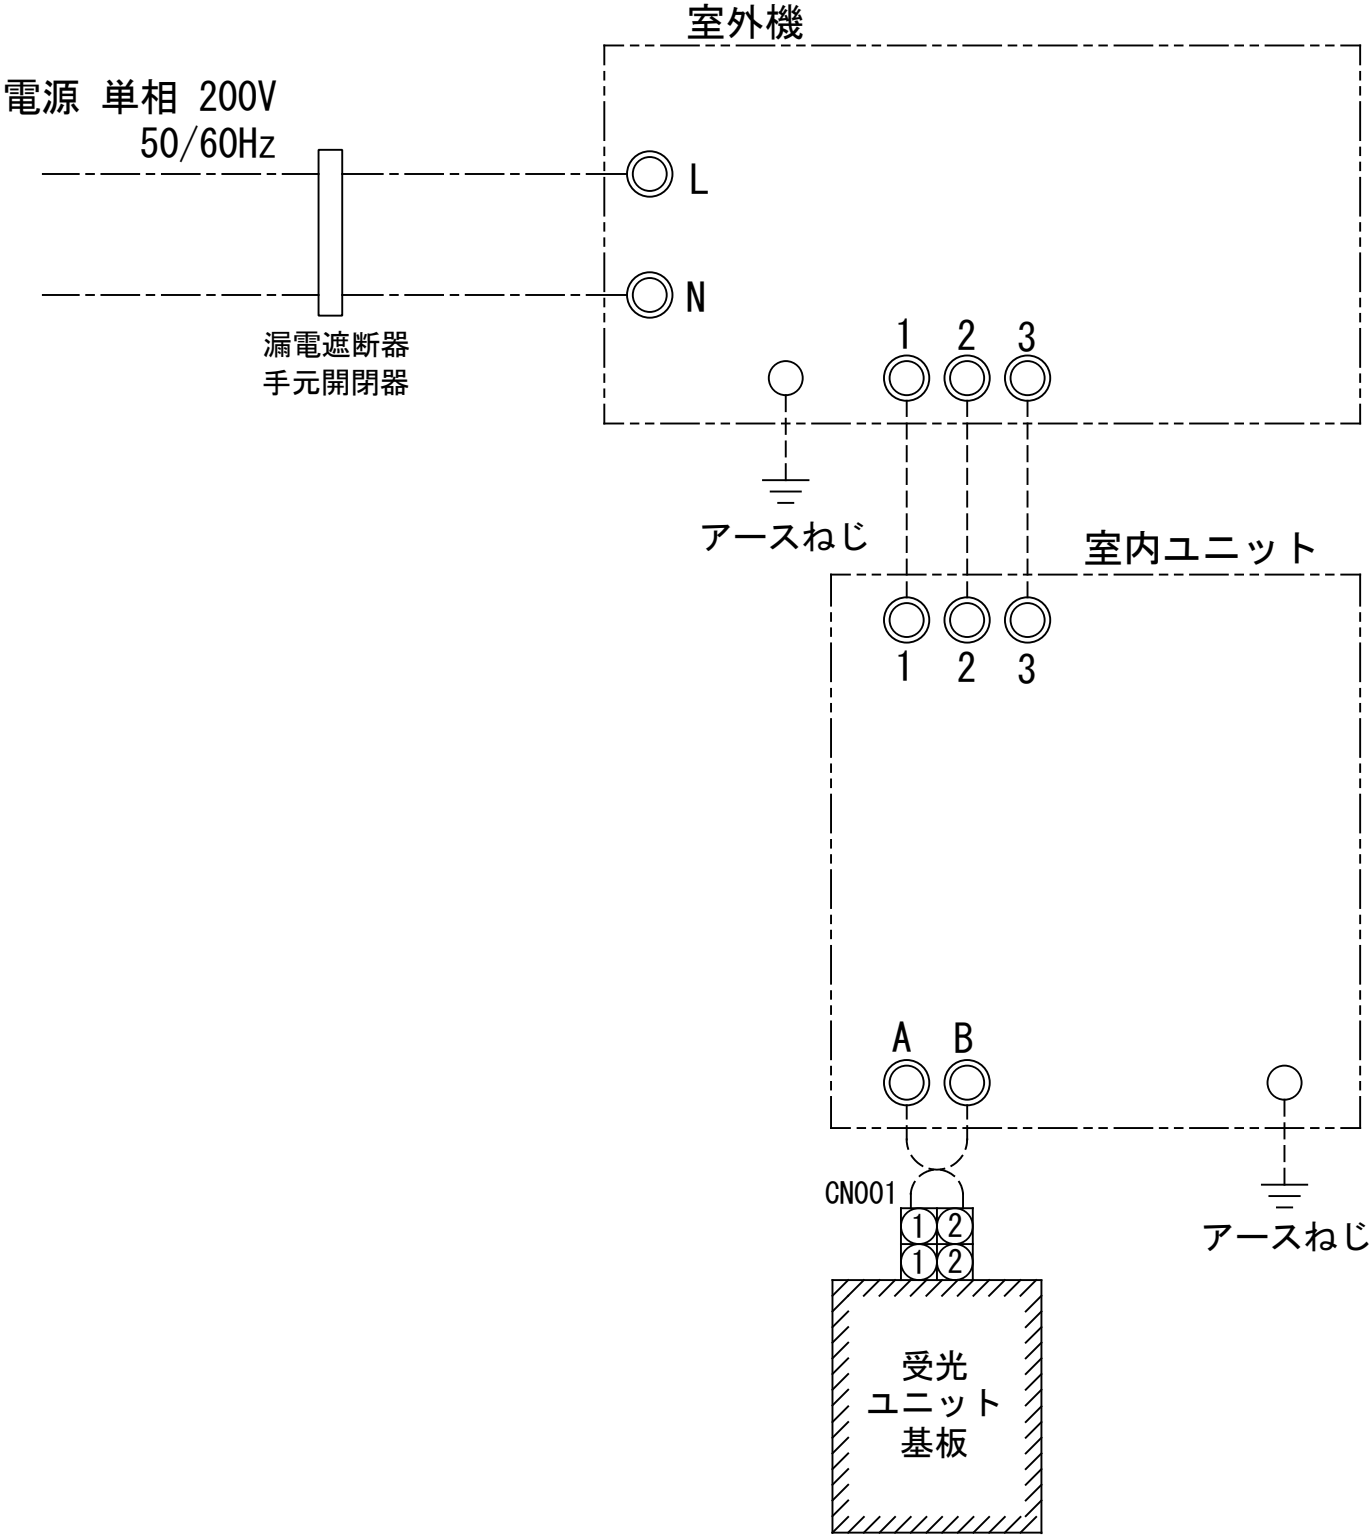


- 注) 1. 〇は端子板を示します。  
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。  
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。  
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

図番	T25G1701	03	図法
		214	
品名	東芝パッケージエアコン外部結線図 (ワイヤレスシングルタイプ)	尺度	単位
形名	東芝キャリア株式会社		

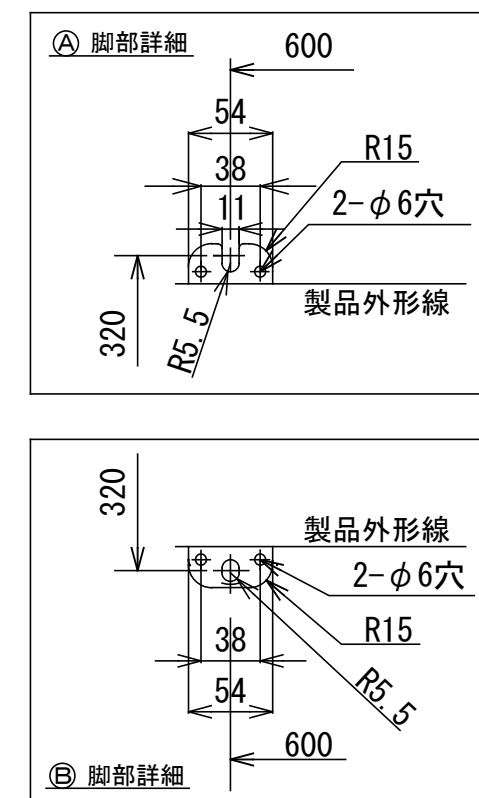

図番	T26C1935-R0A-RP631HJZG		02	図法
			215	三角法
品名	東芝パッケージエアコン 外形図		尺度	単位
				m m
形名	R0A-RP631HJZG	東芝キヤリア株式会社		

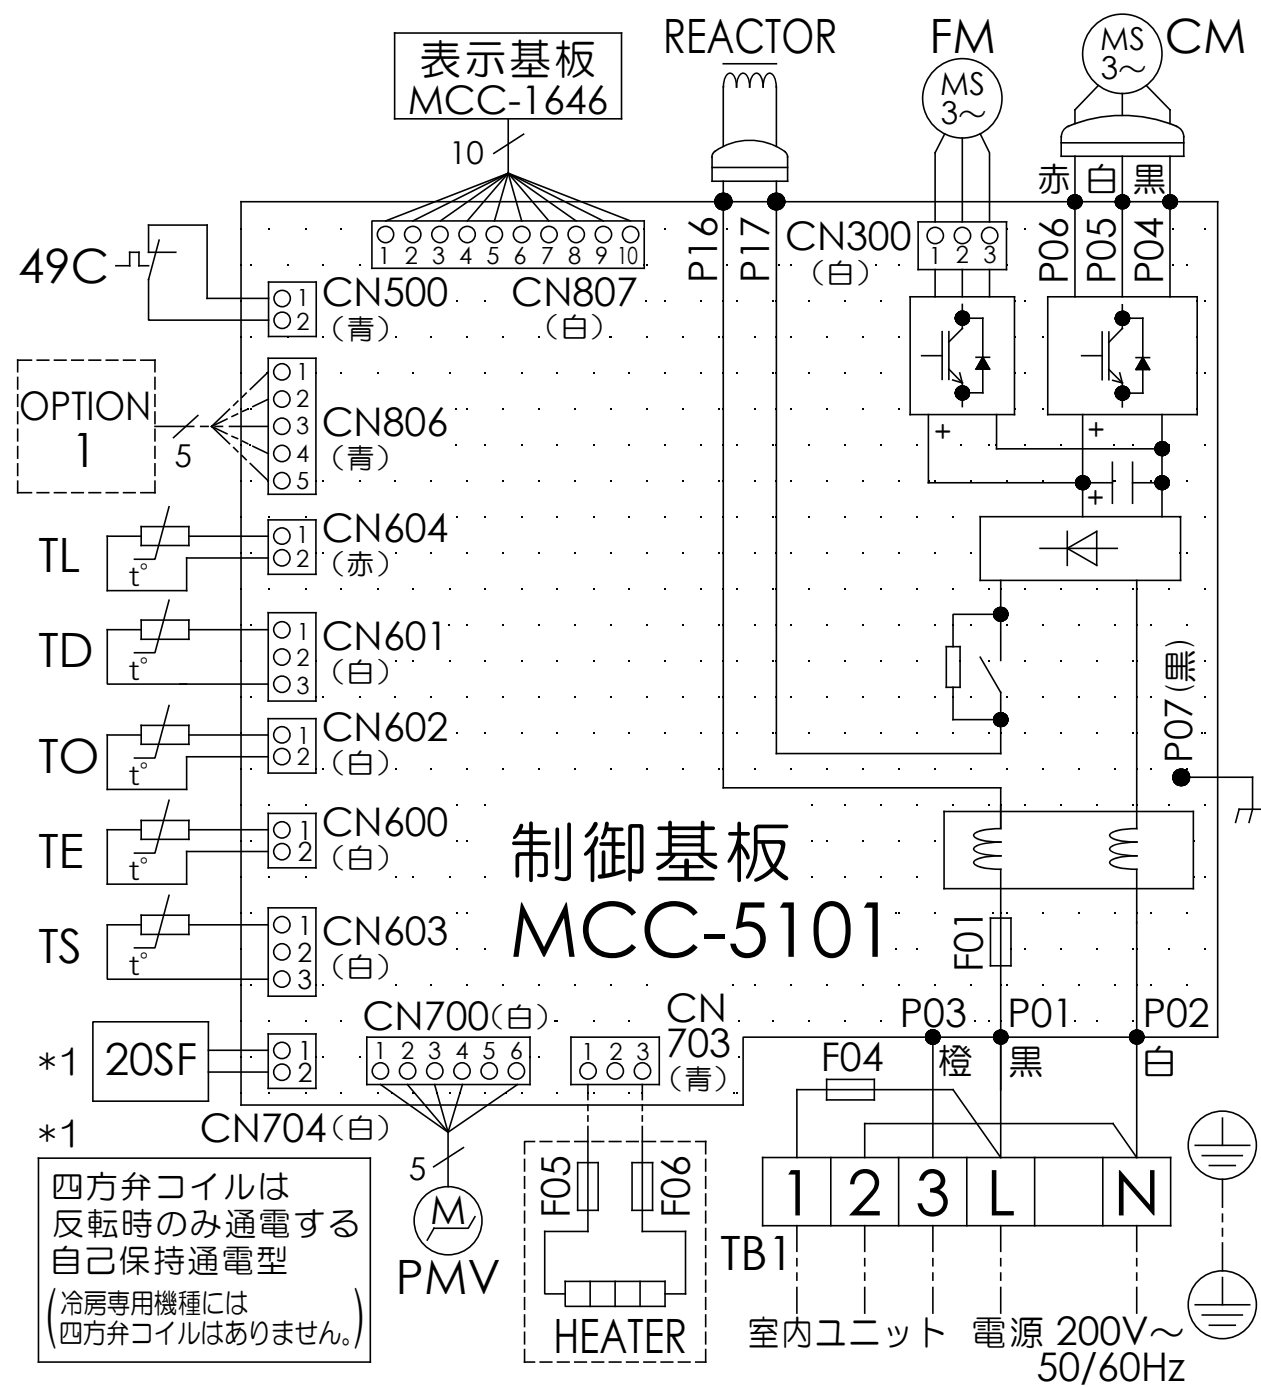

記号	品名
20SF	四方弁コイル(*1)
49C	圧縮機 バイメタルサーモ
CM	圧縮機
FM	ファンモータ
F01	FUSE (メイン電源用) T25A AC250V
F04	FUSE(室内-室外 渡り保護用) T10A AC250V
F05 F06	FUSE(別売底板 凍結防止ヒータ用) T3.15A AC250V
HEATER	ヒータ
OPTION 1	外部入力
PMV	電子制御弁コイル
REACTOR	リアクタ
TB1	端子台
TD	配管温度センサ (吐出)
TE	熱交センサ1
TL	熱交センサ2
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ (吸込)

1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □ は端子台、—○— は接続端子、□□ はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⊕ は保護アースを示します。
4. ⋯ はプリント基板を示します。

図番	T26D1939-R0A-RP631HJZG	03	図法
品名	東芝パッケージエアコン 配線図	215	単位
形名	R0A-RP631HJZG	東芝キヤリア株式会社	



-----	現地配線
⏏	保護アース
□	端子台
—○—	接続端子
○	コネクタ
□	プリント基板
-----	別売品

記 号	品 名
CN* *	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F01	ヒューズ
FM	送風用電動機
FS	フロートスイッチ
LM1,2,3,4	ルーバモータ
SW501	ディップスイッチ
TA	室温センサ
TB01,02	ターミナルブロック
TC,TCJ	熱交センサ
F02	ヒューズ
HA	JEMA標準HA端子-A
RY01	リレー
SV1,2	給水用電磁弁
SW1,2,3	切替スイッチ
TB1	ターミナルブロック

別  
売  
品




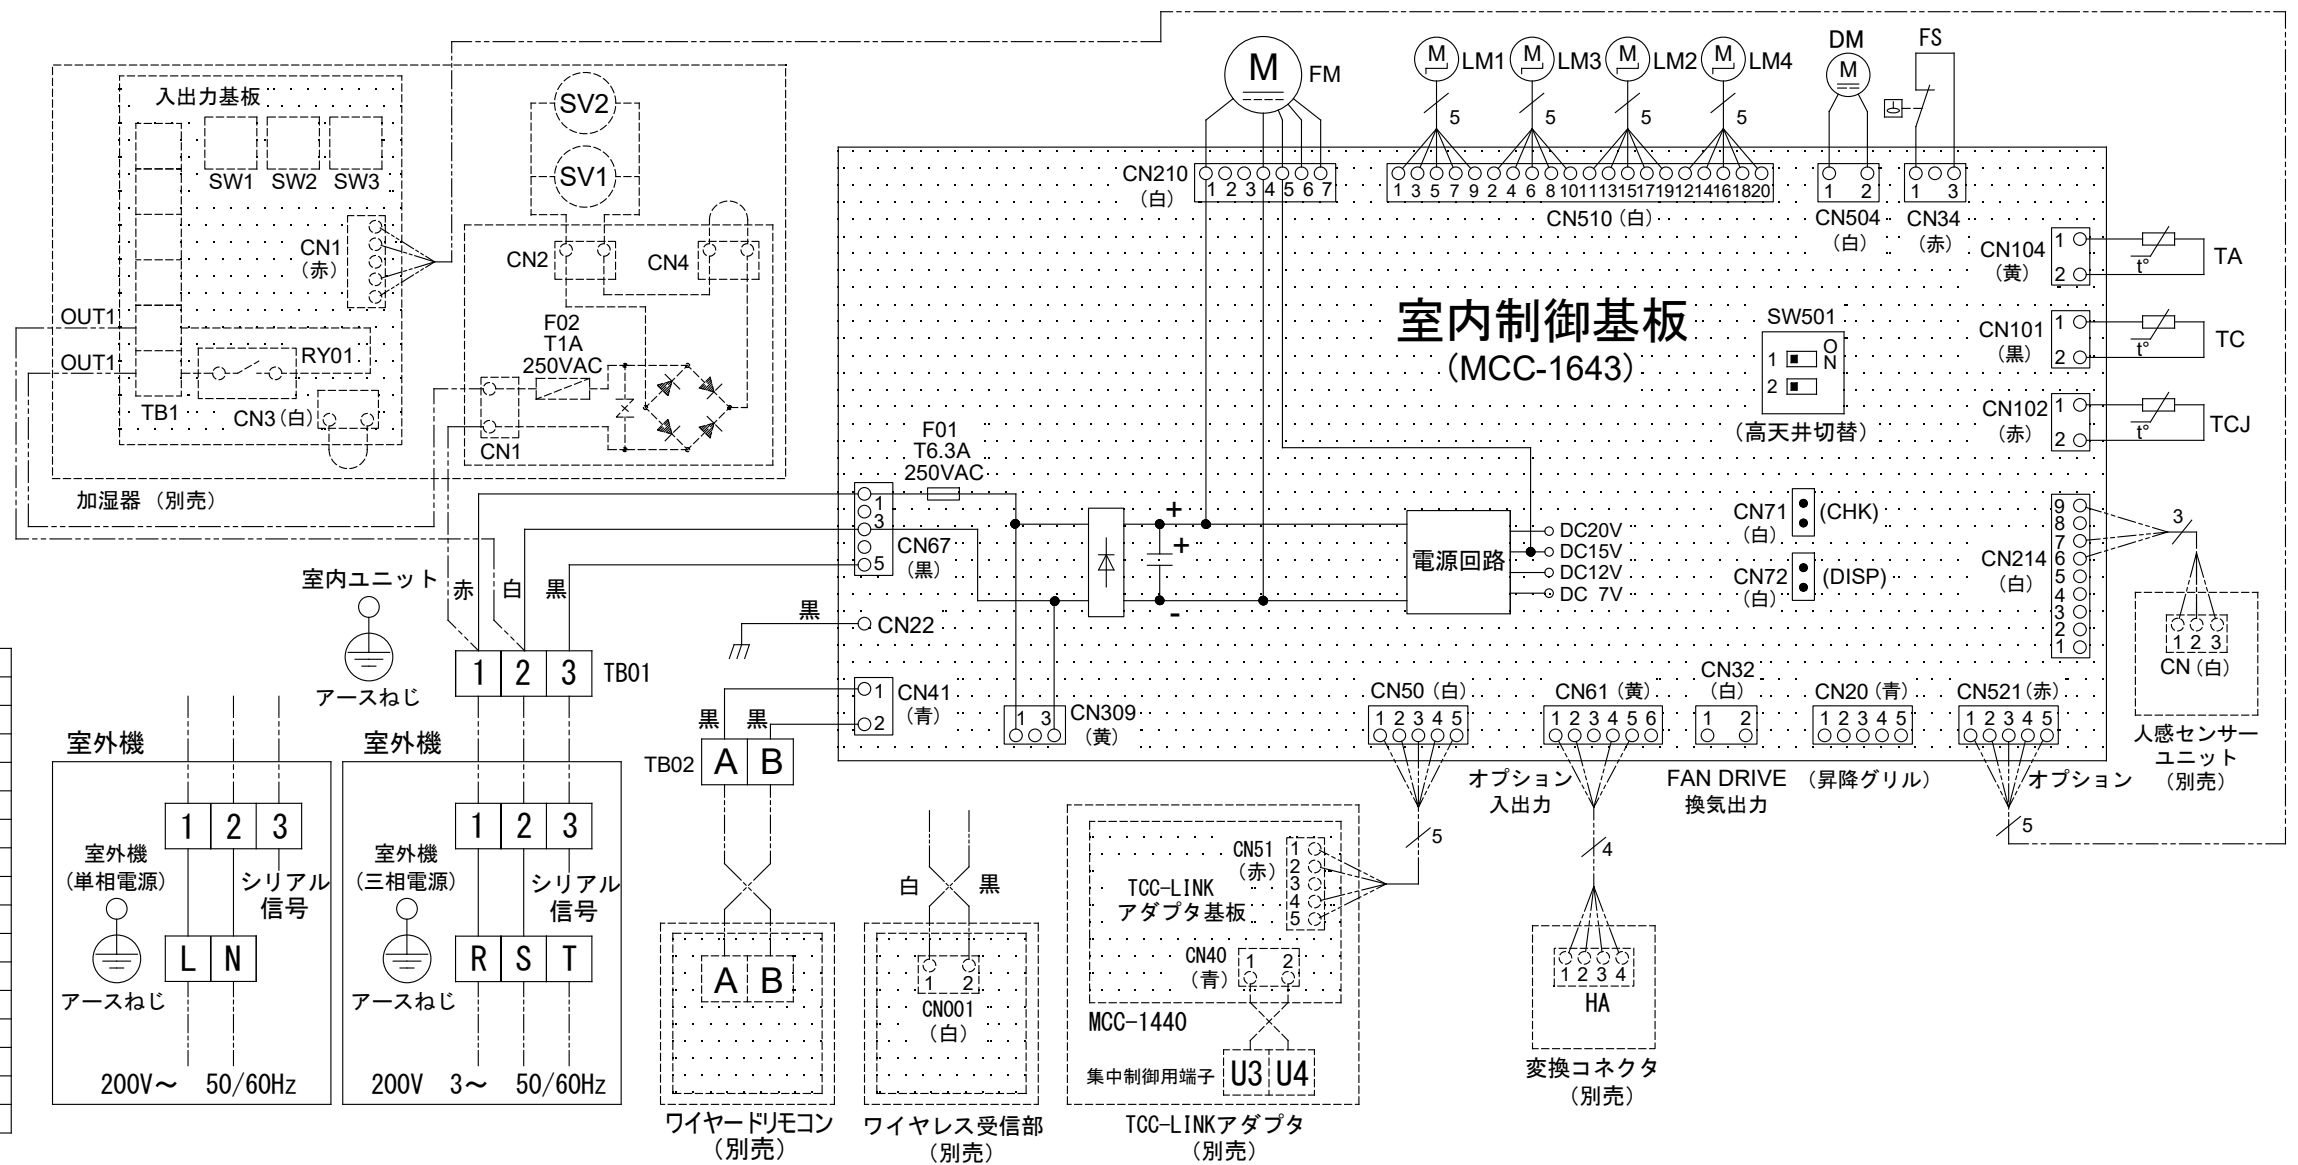


図 番	T25B1806-AIU-RP633H	02	図 法
品 名	東芝パッケージエアコン配線図 (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	214	尺 度 単 位
形 名	AIU-RP633H	東芝キヤリア株式会社	

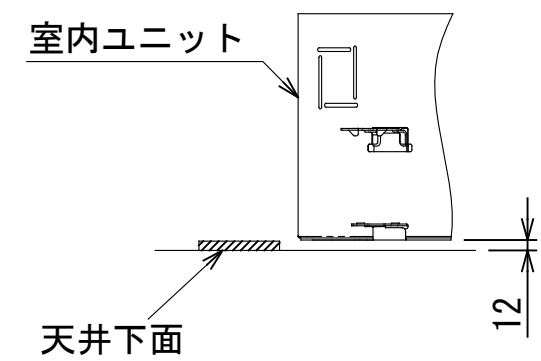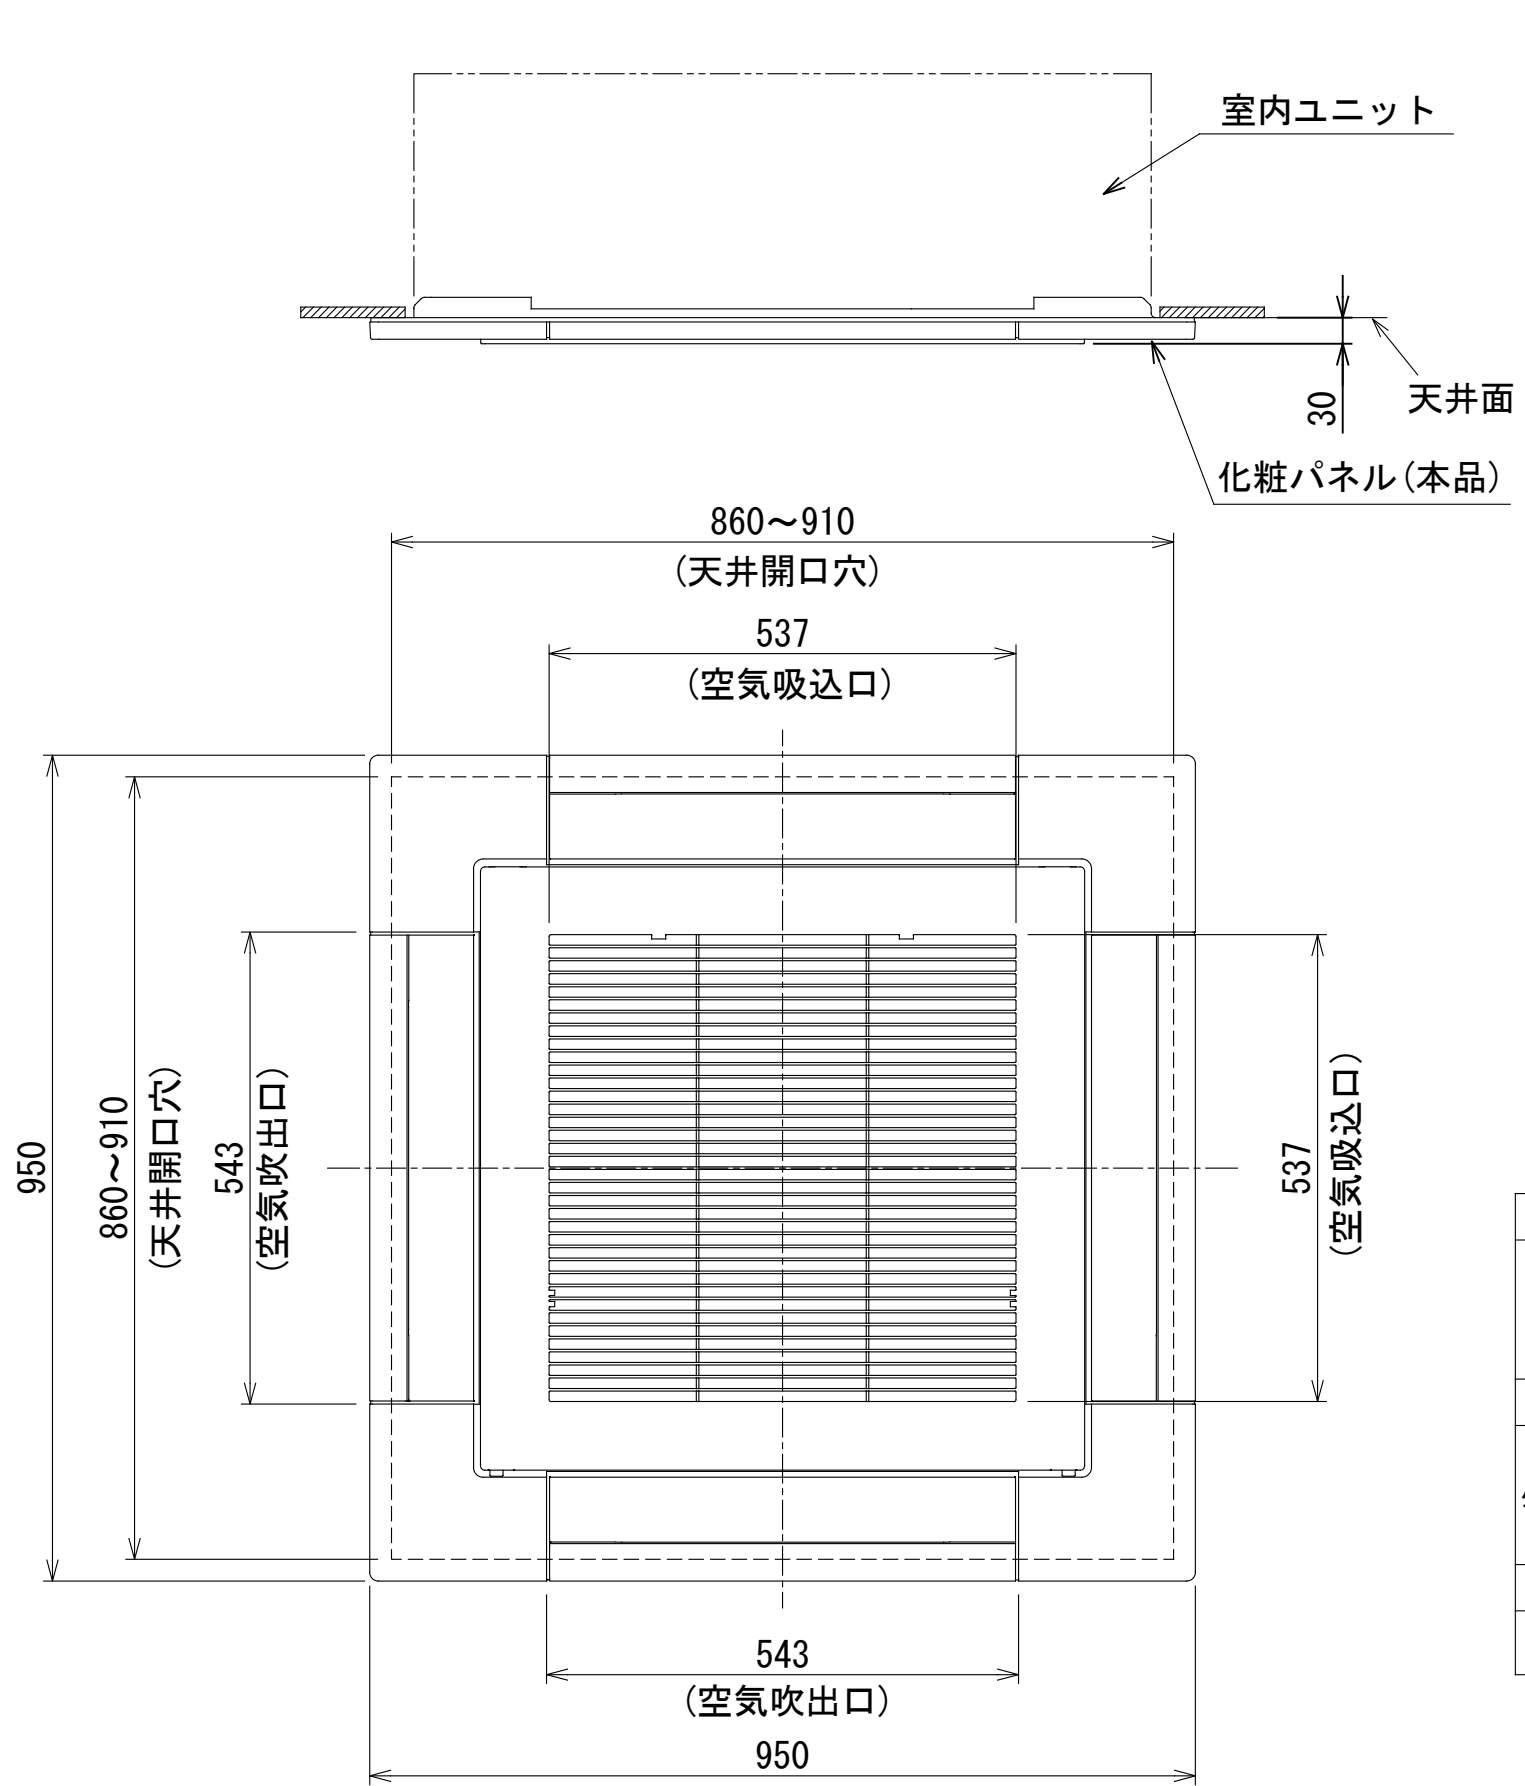

注) この天井パネルは、複数台設置時の吸込グリルの格子の方向合わせや、アジャスタコーナーキャップ部の社名表示の位置をお客様の要望により下図のように変更することができます。ただし、別売ワイヤレス受信キットとスマート人感センサーキットの取り付け位置はユニット本体のドレン配管部の対角コーナーのみとなっています。指定位置以外に取り付けた場合は、別売ワイヤレス受信キット、スマート人感センサーキットの故障の原因となります。

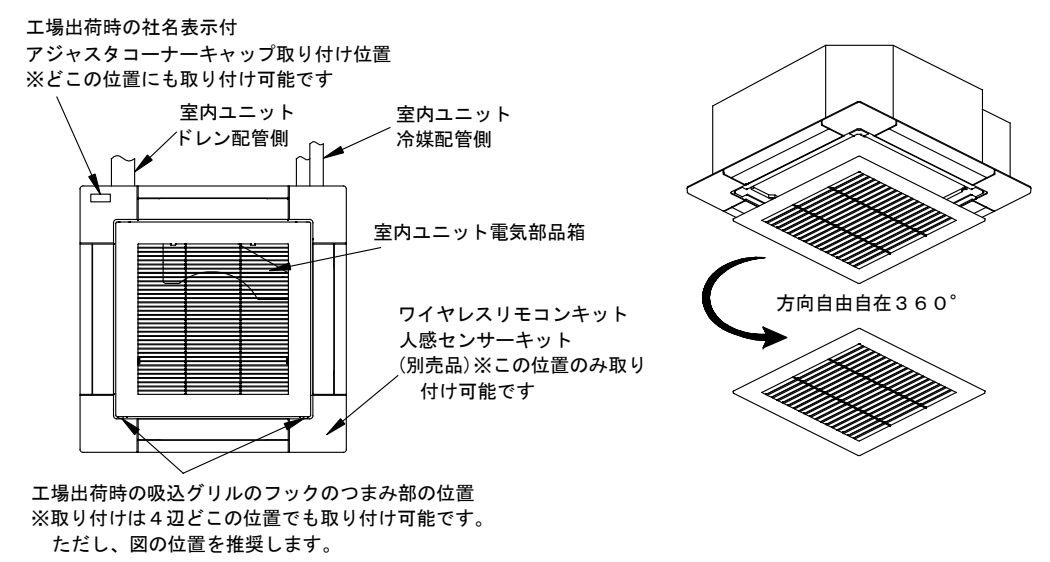


形 名	RBC-U41PG (W)	RBC-U41PG (C)	RBC-U41PG (N)	RBC-U41PG (K)	RBC-UP41PG (W)
適用機種 (室内ユニット)	AIU-AP407H~AP1607H, AIU-RP801H~RP1601H AIU-RP403H~RP1603H, MMU-AP287H~AP1607H MMU-UP281H~UP1601H				
品 名	標準パネル(カラーバリエーション)				オイルガードパネル
外 装	色	グランホワイト	マーズブラウン	アポログレー	コスミックブラック
	マンセルNo.	5PB 9/1	8. 6YR6. 7/3. 4	4. 5B6. 5/0. 5	N1
	材 質	PS樹脂			
製品質量		5kg			
付属フィルター集塵効率 (質量法)		12%			50%

(単位 : mm)


適 用 機 種		図 面 番 号		T24H1405-04			
RBC-U41PG (W)		品 名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外 形 図 標準パネル, オイルガードパネル	尺度	図法	三角法	
RBC-U41PG (C)							
RBC-U41PG (N)							
RBC-U41PG (K)							
RBC-UP41PG (W)							
東芝キヤリア株式会社							

T24H1405-07

ワイヤレスリモコン寸法図

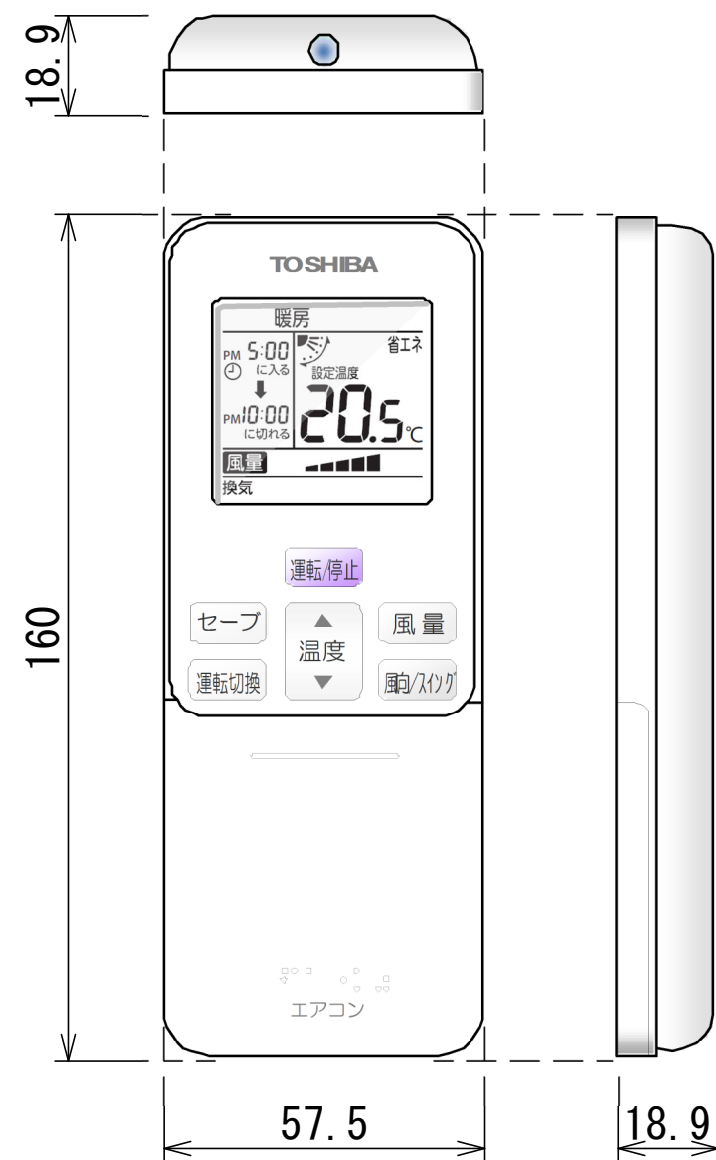

リモコンホルダー（付属）寸法図

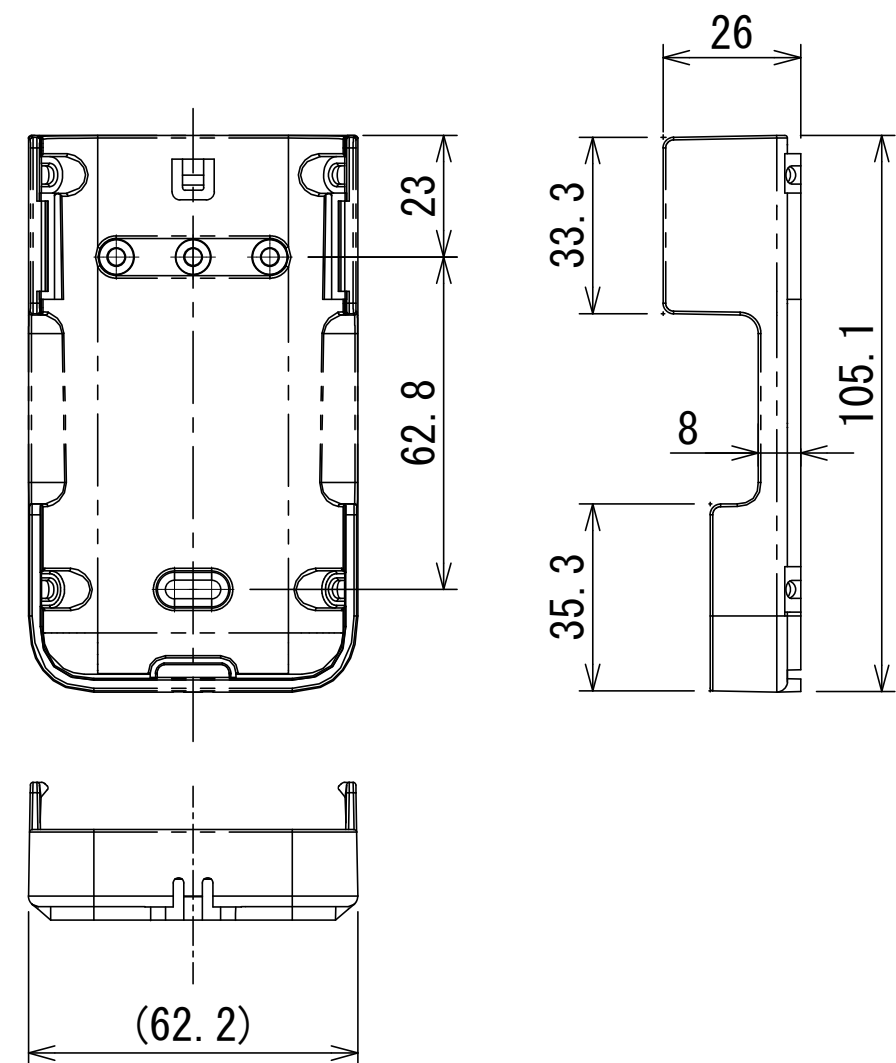

リモコン単品形名	製品形名	本体色
WX-TA01GJ	RBC-ATX41	フルムーンホワイト

適 用 機 種		図 面 番 号		T29E1406-02			
RBC-ATX41		品 名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外 形 図		尺 度	図 法	三 角 法
			ワイヤレスリモコンキット				
		東芝キャリア株式会社					