

仕 様 表
室内ユニット

マルチ空調システム用

東芝パッケージエアコン


(天井カセット形4方向吹出しタイプ)

(50/60Hz)


形 名			MMU-UP901H		
定格冷房標準能力 (注1)			9.0		
定格暖房標準能力 (注1)			10.0		
最大暖房低温能力 (注1)			8.0		
定格冷房標準時の顕熱比			0.70		
電 気 特 性 (注1)	電 源	(注2)	単相 200V 50/60Hz (室内専用電源)		
	運 転 電 流	A	0.48 / 0.48		
	消 費 電 力	kW	0.048 / 0.048		
	力 率	%	50 / 50		
	始 動 電 流	A	0.59 / 0.59		
外 装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)		
外形寸法	高 さ	mm	256		
	幅	mm	840		
	奥 行	mm	840		
総 質 量			20		
空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ		
防 音 ・ 断 熱 材			発泡ポリスチレン		
送 風 装 置	送 風 機		ターボファン		
	風 量 (注3)	m³/min	22.9-20.8-19.2-16.8-15.5		
	急 - 強+ - 強 - 弱+ - 弱				
電 動 機 出 力			0.060		
エ ア フ ィ ル タ ー			ロングライフフィルター、天井パネルに付属		
運 転 調 整 装 置 (注4)			リモコンスイッチ		
電 熱 装 置			取付不可		
配管口径	ガ ス 側	mm	φ15.9		
	液 側	mm	φ9.5		
ド レ ン ロ 径 (呼び径)			25(塩ビ管)		
定格騒音 (音響パワーレベル)			53-51-48-47-44		
急 - 強+ - 強 - 弱+ - 弱 (注5)					
運転音 (音圧レベル)			38-36-33-32-28		
急 - 強+ - 強 - 弱+ - 弱 (注6)					
天 井 パ ネ ル (注7)	形 名		RBC-U41PG(W) (C) (N) (K)		
	外 装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)		
	外 形 寸 法	mm	高さ 30 × 幅 950 × 奥行 950		
	総 質 量	kg	5.0		
リモコンコード (注4)			VCTF 0.5~2.0mm² 2芯 など		
室内外渡り線(Uvライン) + 室外機間渡り線(Ucライン)		(1,000mまで)	MVVS (シールド線) 0.75~1.25mm² 2芯		
集中管理系配線(Uhライン)		(1,000mまで)	MVVS (シールド線) 0.75~1.5mm² 2芯		
		(2,000mまで)	MVVS (シールド線) 2.0mm² 2芯		
別 売 部 品	オートグリルパネル	RBC-UA41PG(W) (K)	簡易外気取入れ用フランジ	TCB-FF101UR	
	オイルガードパネル	RBC-UP41PG(W)	(吹出し分ダ)外用フランジ	TCB-FF151US	
	オイルガードオートグリルパネル	RBC-UAP41PG(W)	高さ調整スペーサー(吹出し分ダ)H:70mm	TCB-SP1603U70	
	高所専用オートグリルパネル	-	高さ調整スペーサー(吹出し分ダ)H:30mm	TCB-SP1603U30	
	ワイヤレスリモコン受信部	RBC-AXRU41U(W) (C) (N) (K)	ワイドパネル	TCB-PR41U	
	外気・フィルターチャンパー	TCB-GFC1603U	遮風材キット	TCB-BC1603U	
	抗菌高性能フィルター(比色法65%)	TCB-UFM1603UA	高湿度対応キット	TCB-HF1605U	
	抗菌高性能フィルター(比色法90%)	TCB-UFH1603UA	抗菌ガラス付ドレンキャップ	TCB-DCG31U	
	超ロングライフフィルター	TCB-LF1601U	スマート人感センサー	TCB-SIR41U	
	フィルター取付金具	TCB-DF41UK	オプション入出力基板	TCB-PCUC2	
	デオドラントフィルター	TCB-DF41U			
	光再生脱臭フィルター	TCB-FPC41U			
	気化式加湿器	TCB-HS905U			
	交換用加湿エレメント	TCB-HSRE904U			

- (注1) 冷房・暖房性能および電気特性はJIS B 8616 : 2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m、落差0m》で単独運転時の値です。
- (注2) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。
- (注3) 定格風量は「急」です。
- (注4) リモコンスイッチは別売部品です。また、リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
- (注5) 定格騒音 (音響パワーレベル) はJIS B 8616 : 2015に基づいた値です。
- (注6) 運転音 (音圧レベル) はJIS B 8616 : 2006に準拠し、無響室で測定した値です。実際に据付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなる場合があります。
- (注7) 天井パネルは別売部品です。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	図番	T2120007	01	東芝キャリア株式会社
		形名	MMU-UP901H	207	

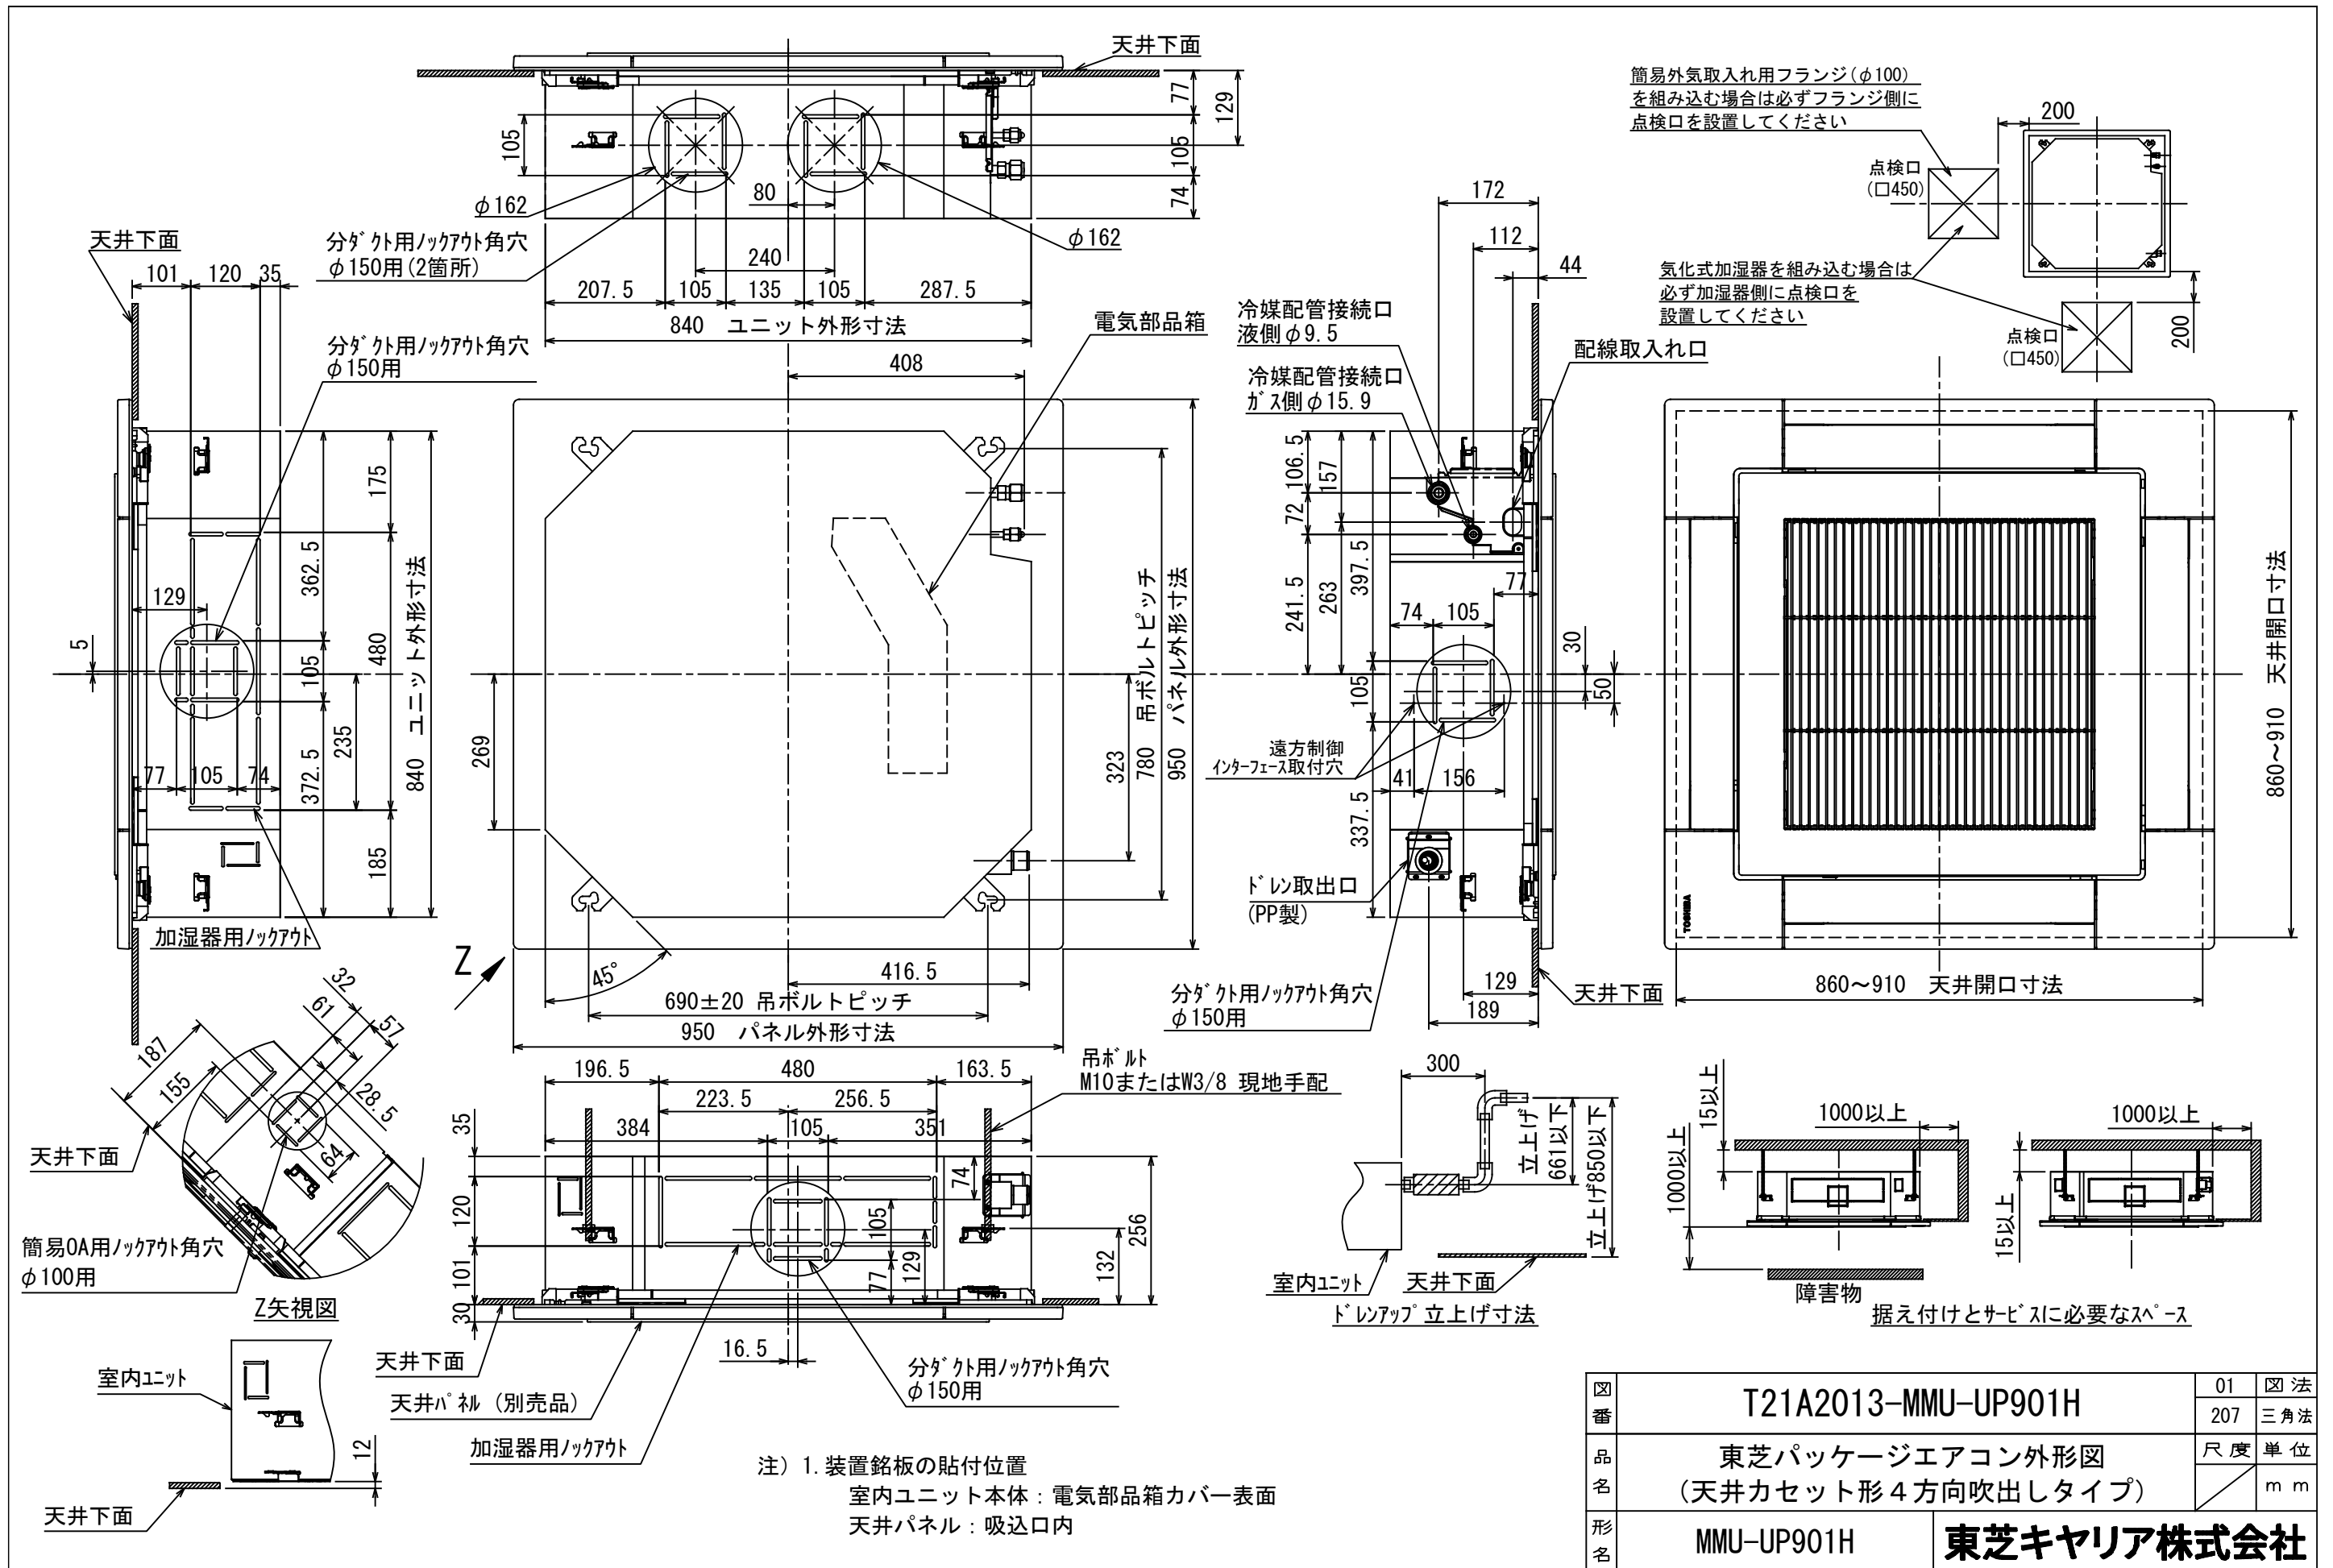

図番	T21A2013-MMU-UP901H	01	図法
		207	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	尺度	単位
			mm
形名	MMU-UP901H	東芝キャリア株式会社	

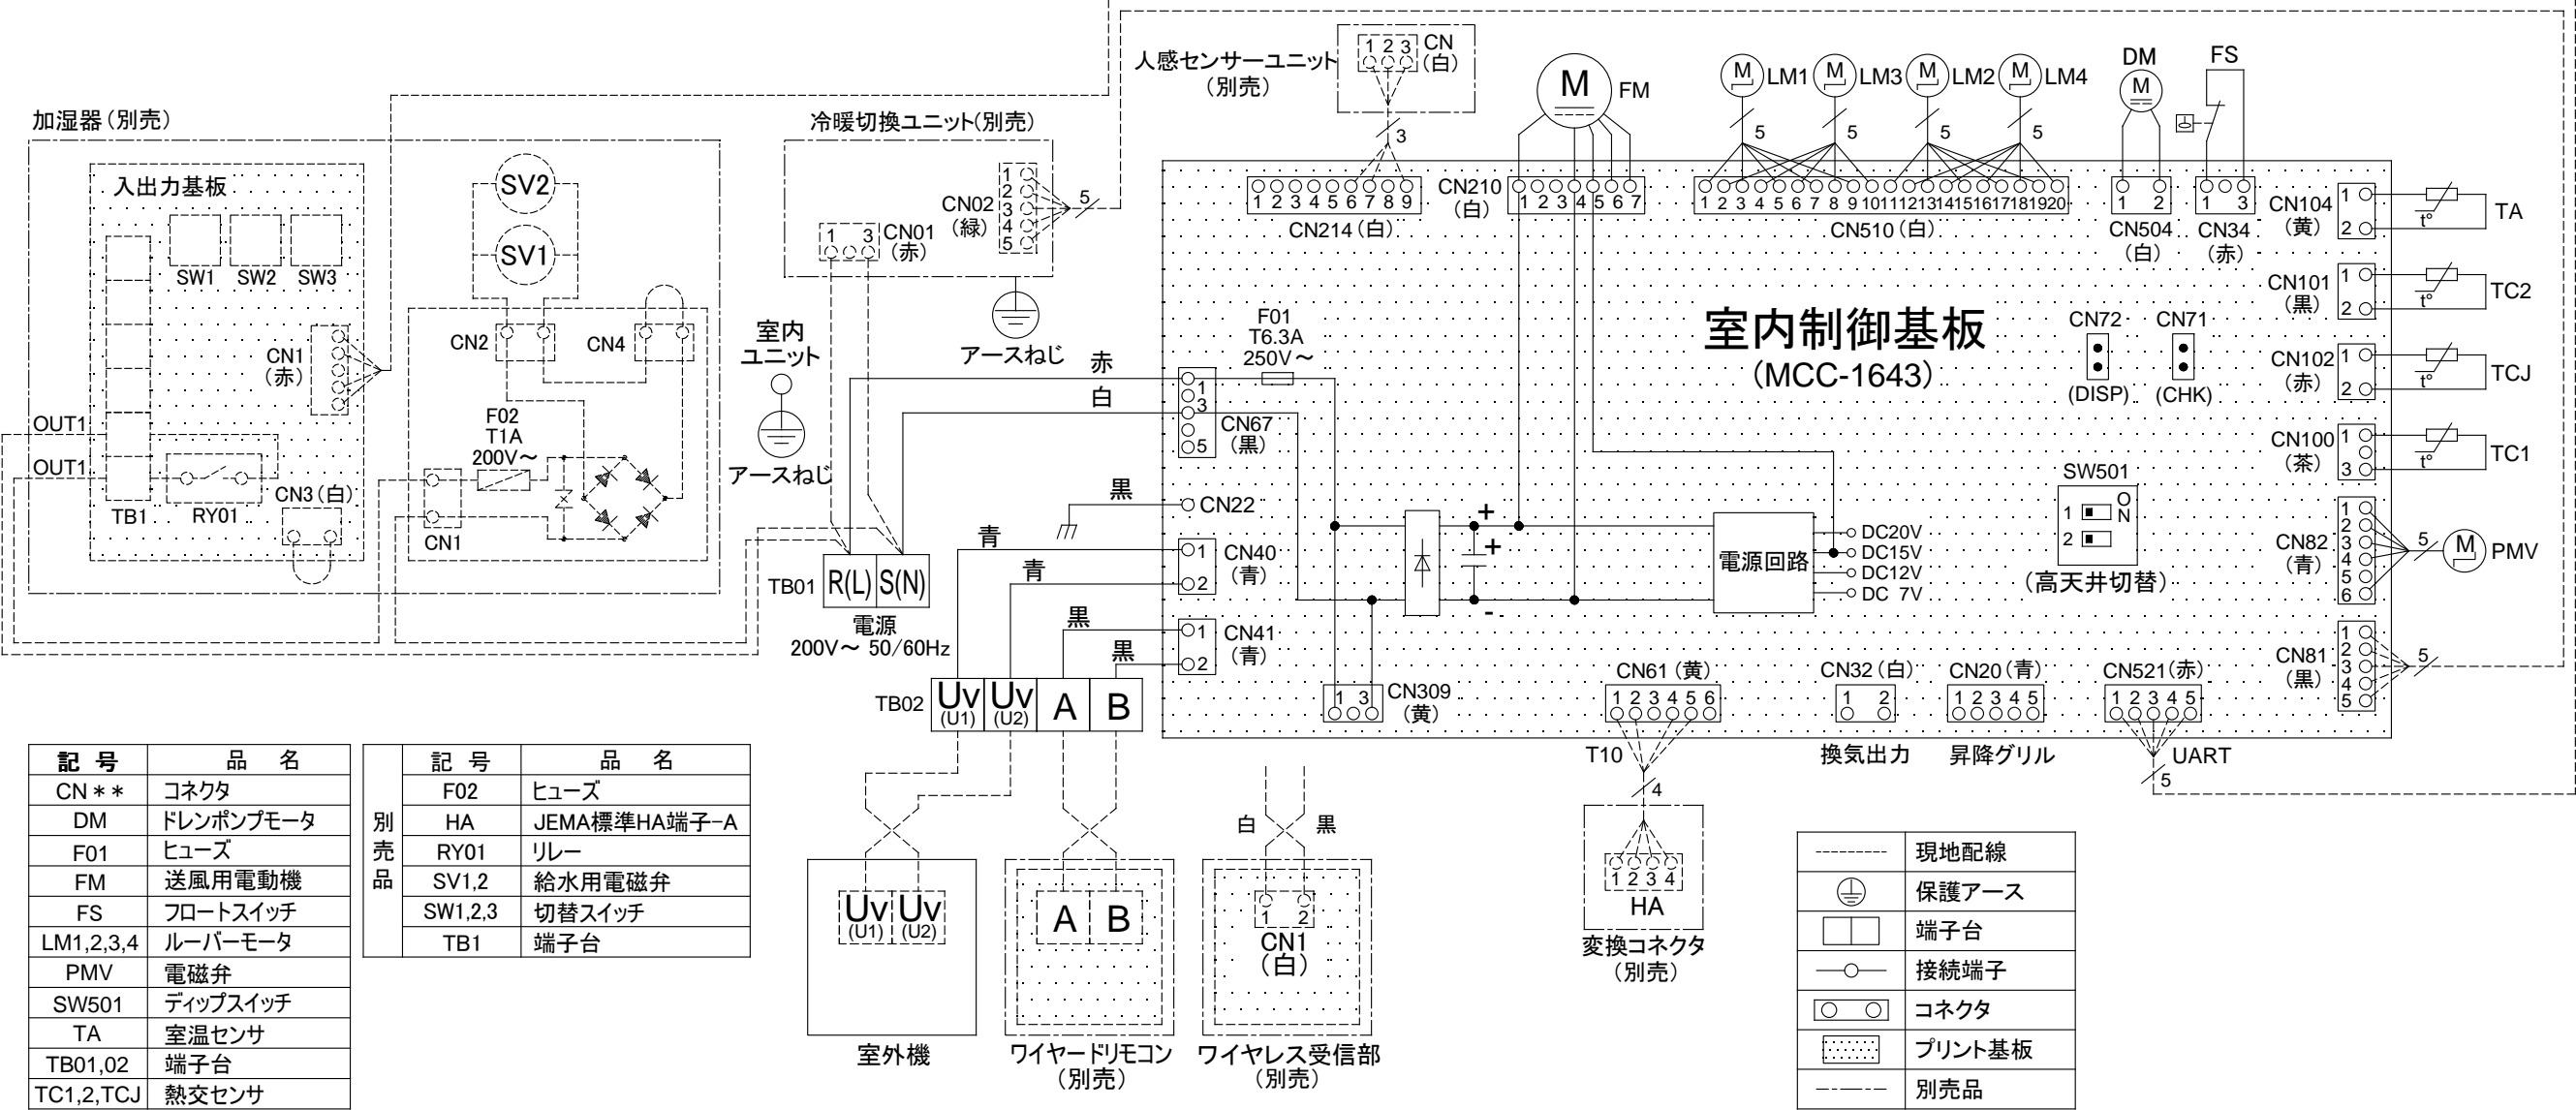

記号	品名	記号	品名
CN**	コネクタ	F02	ヒューズ
DM	ドレンポンプモータ	HA	JEMA標準HA端子-A
F01	ヒューズ	RY01	リレー
FM	送風用電動機	SV1,2	給水用電磁弁
FS	フロートスイッチ	SW1,2,3	切替スイッチ
LM1,2,3,4	ルーバモータ	TB1	端子台
PMV	電磁弁		
SW501	ディップスイッチ		
TA	室温センサ		
TB01,02	端子台		
TC1,2,TCJ	熱交センサ		

-----	現地配線
⏏	保護アース
□	端子台
—○—	接続端子
○	コネクタ
□	プリント基板
-----	別売品

図番	T21B2002-MMU-UP901H	02	図法
		207	
品名	東芝パッケージエアコン配線図 (天井カセット形4方向吹出しタイプ)	尺度	単位
形名	MMU-UP901H	東芝キャリア株式会社	