

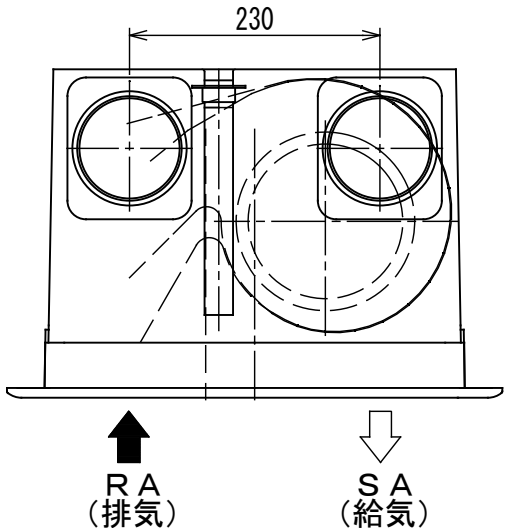
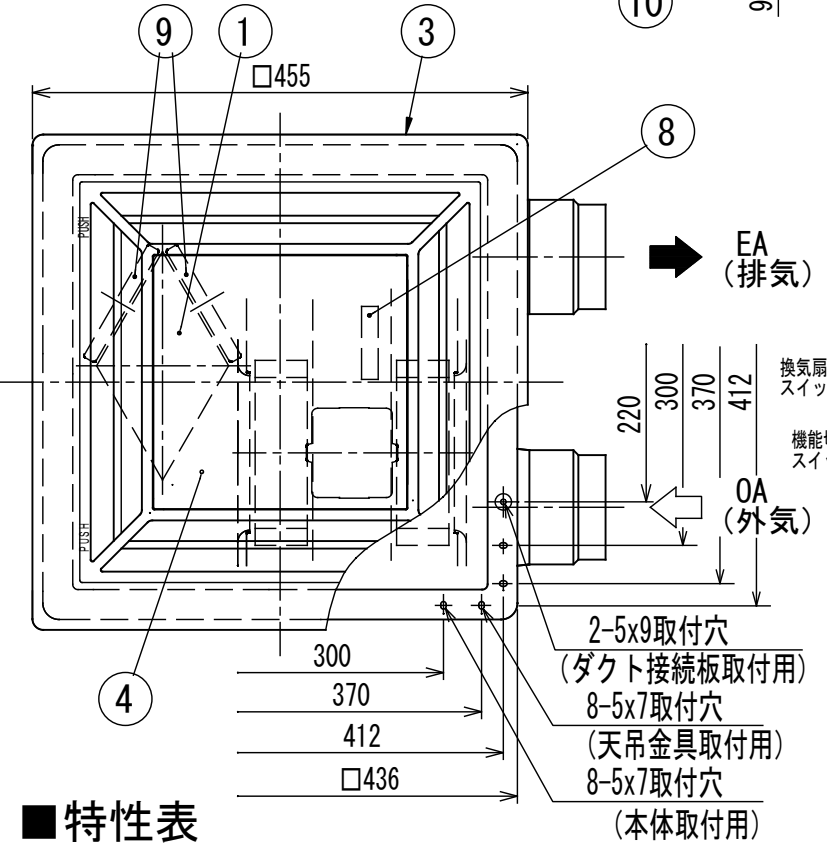


# 東芝空調換気扇（天井カセット形）

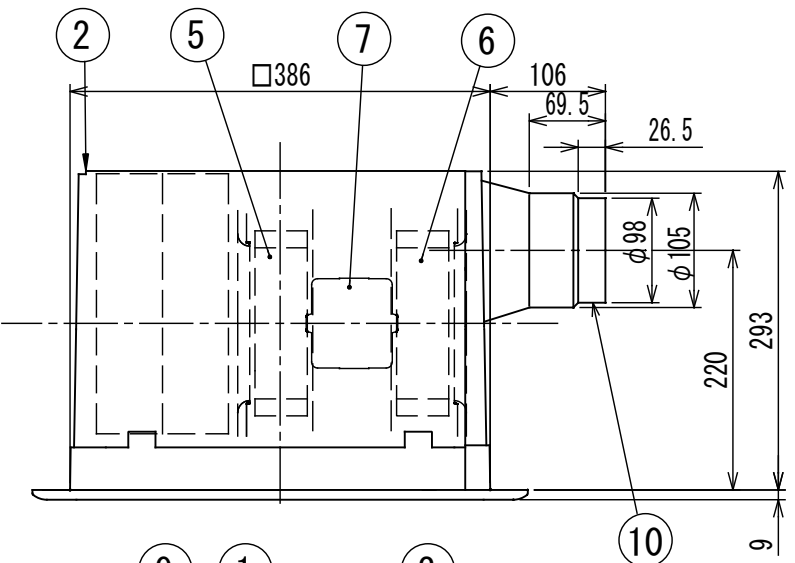

## ■ 結線図

※太線、破線部分はお客様にて施工してください。

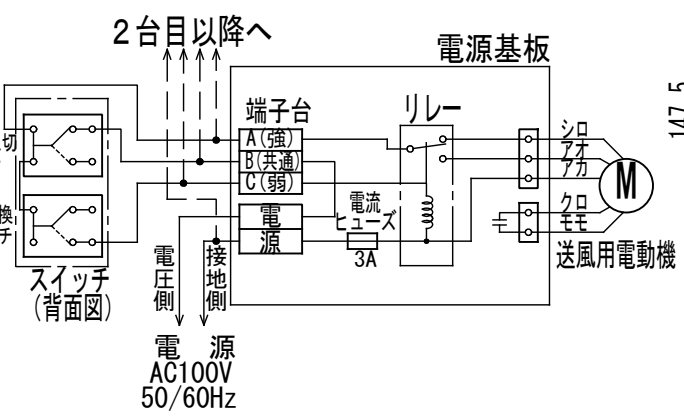


## ■ 付属品


- ワッシャー..... 8個
- 木ネジ.....12本
- 天吊金具取付ネジ..... 6本
- ゴムクッション ..... 8個
- パネルフレーム取付ネジ (黒色) ...4本
- 常時換気表示シール... 1枚

品番	部 品 名	材 質	色調(マンセル・近)
1	エレメント	特殊加工紙	
2	本体	PP樹脂	黒
3	パネルフレーム	ABS樹脂	白 (6. 28Y8. 63/0. 65)
4	パネル	ABS樹脂	白 (6. 28Y8. 63/0. 65)
5	シロッコ羽根 (排気)	PP樹脂	
6	シロッコ羽根 (給気)	PP樹脂	
7	電動機	コンデンサ誘導電動機	4極1基
8	端子台	5端子 (速結端子)	
9	フィルター	不織布フィルター (重量法捕集効率82%)	
10	ダクト接続板	ABS樹脂	黒 (N-3)
11	天吊金具	亜鉛めっき鋼板	


## ■ 天吊金具 (同梱)

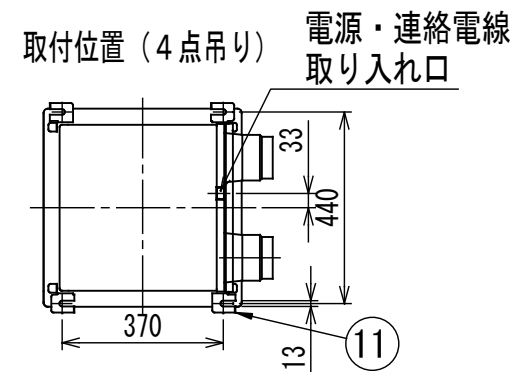

## ■ パネル寸法

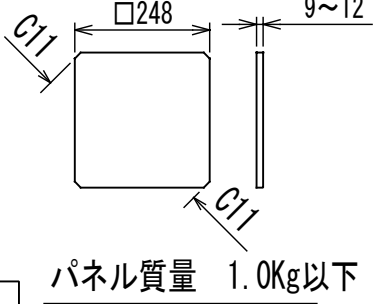

## ● 静圧一風量特性

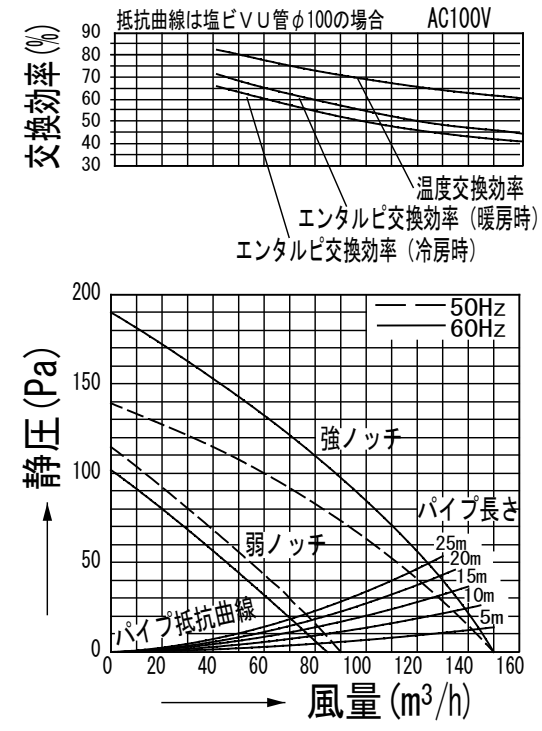

- ・ グリル開口面積 排気377cm<sup>2</sup> 給気 79cm<sup>2</sup>
- ・ 天井埋込穴寸法 □395

## ■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格入力 (W)	風 量 (m³/h)	交換効率 (%)			騒 音 (dB)	質 量 (kg)	有効 換気量率 (%)
						温 度	エンタルピ 暖房時	エンタルピ 冷房時			
100	50	強	0.350	35.0	150	62	46	42	38.5	6.5	80
		弱	0.220	22.0	90	70	57	52	29.5		
	60	強	0.420	42.0	150	62	46	42	38.5		
		弱	0.235	23.5	85	72	59	54	28.0		
起動電流	200%以下		絶縁抵抗	10M 以上 (500Vメガー)			耐電圧	AC1000V1分間			

※特性はJISC9603に基づく。  
※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	TV001487-VFE-150FP	03	図法
		228	三角法
品名	東芝空調換気扇 (天井カセット形)	尺度	単位
			m m
形名	VFE-150FP	東芝キャリア株式会社	