
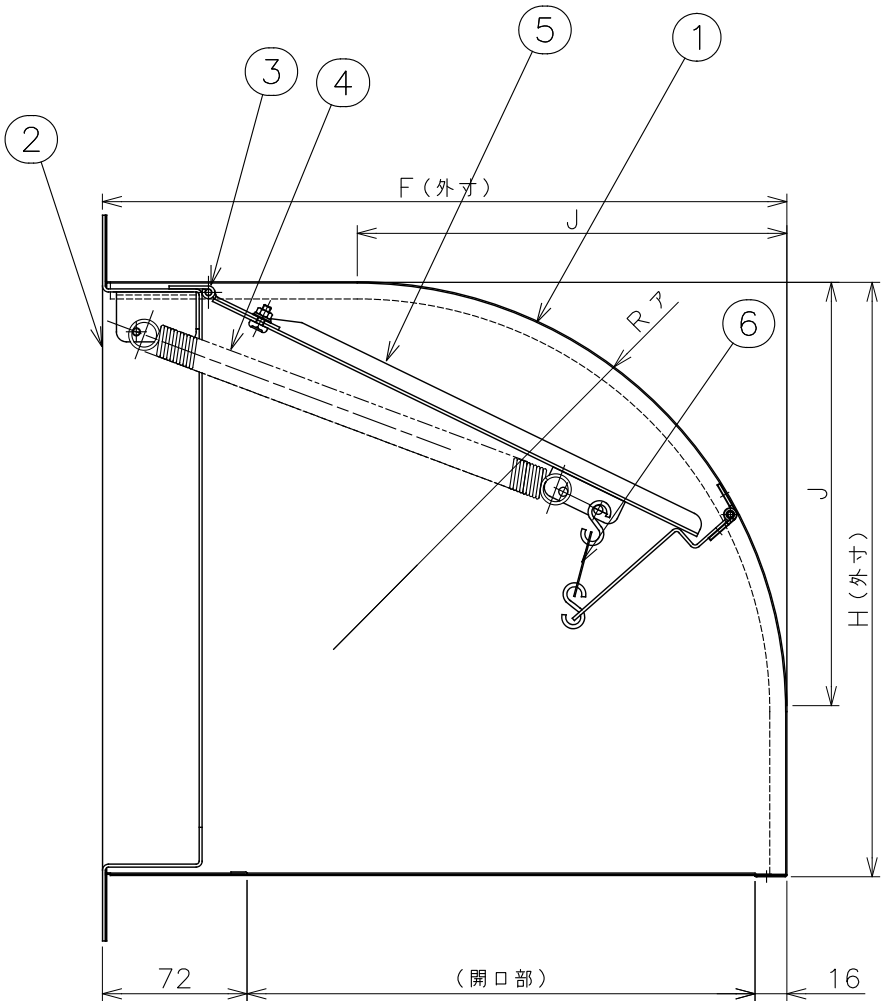



東芝換気扇応用部材
有圧換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー
(ステンレス製)

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	ウェザーカバー	SUS304 t0.4		
2	内枠	SUS304 t1.5		
3	蝶番	SUS304		
4	スプリング	SUS304		
5	ダンパー	SUS304 t1.5		
6	温度ヒューズ	72℃及び120℃		

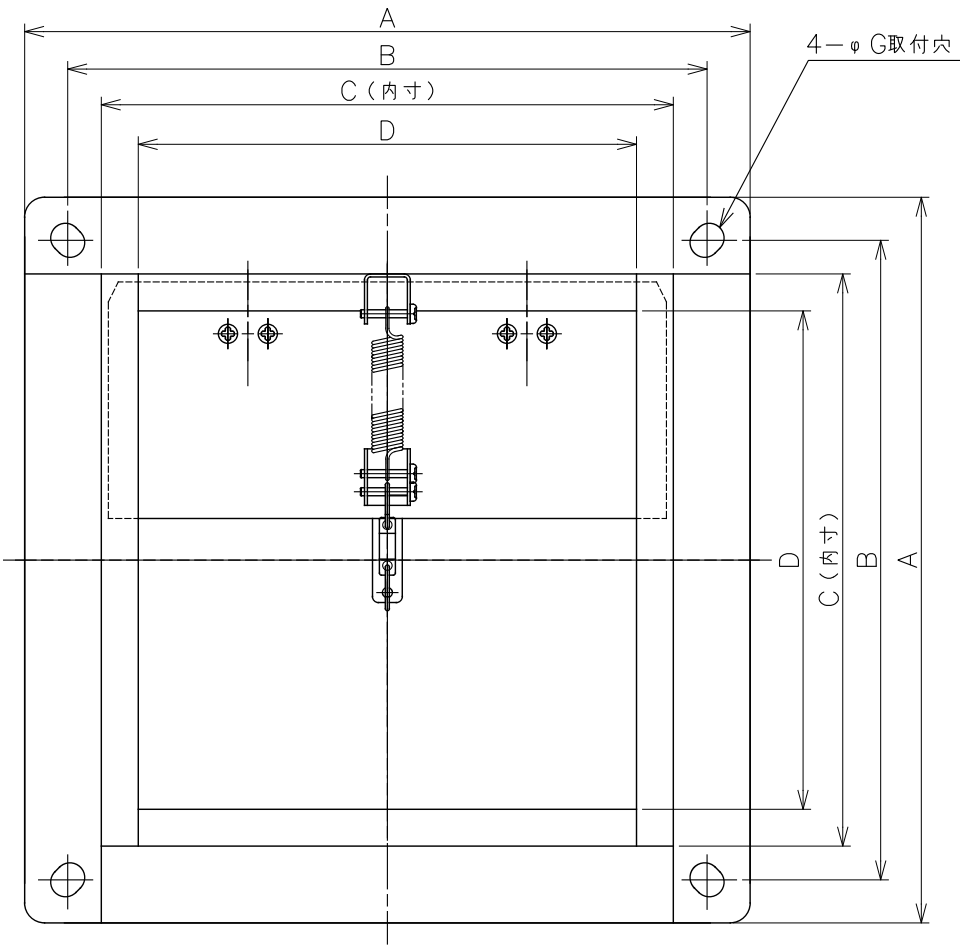


■ 圧力損失曲線：排気

※ 圧力損失係数
C-30SDP2 $\zeta=4.09$

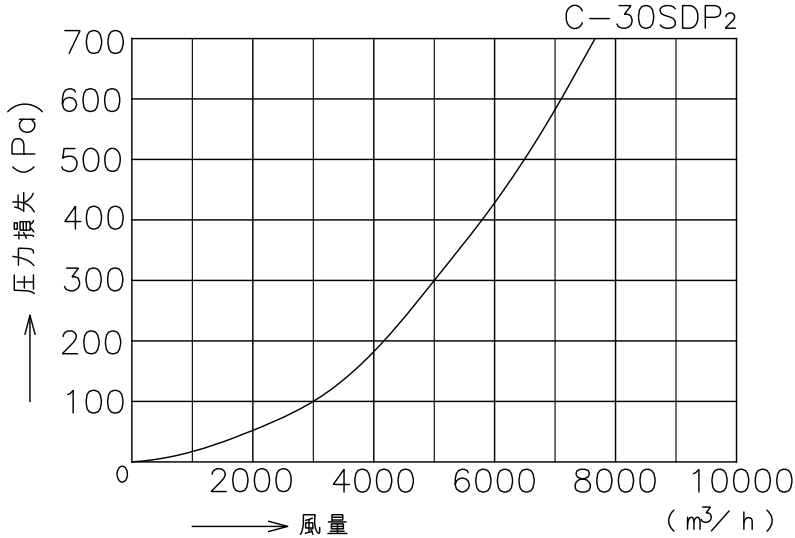

■ 圧力損失曲線：給気

※ 圧力損失係数
C-30SDP2 $\zeta=6.37$

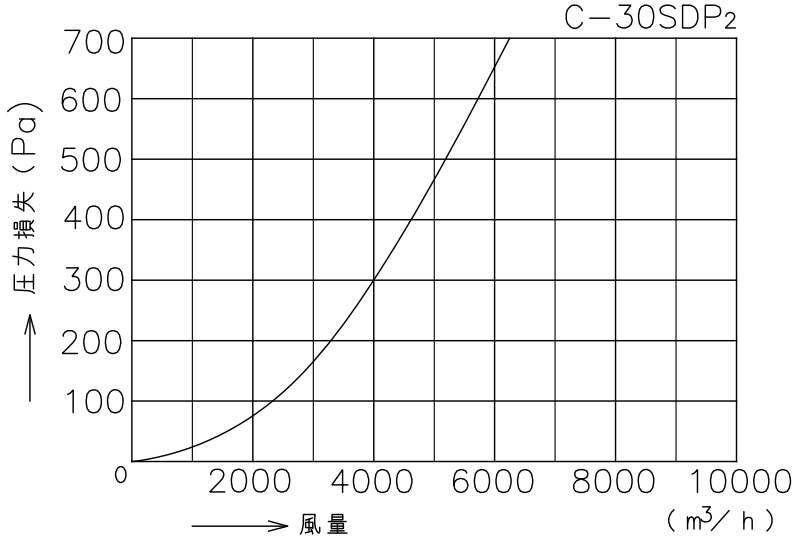

形名	A	B	C	D	F	G	H	J	ア
C-30SDP2	412	380	339	302	391	13	350	270	270

■ 建材試験センター試験成績表番号

形名	温度ヒューズ	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
C-30SDP2	72℃	第05A2644号	第7H68380号
	120℃	第7H68378号	

■ 必要壁厚 (単位mm)

形 名	有圧換気扇用のシャッターと同時使用時の必要壁厚		
	風圧式	電気式	固定式
C-30SDP2	116(26)以上	188(98)以上	100(10)以上

※ ()内は別売の排気用アタッチメントを使用したときの必要壁厚

形 名	有圧換気扇用のステンレス形シャッターと同時使用時の必要壁厚		インテリア有圧換気扇と同時使用時の必要壁厚
	風圧式	電気式	
C-30SDP2	101以上	106以上	238(0)以上

※ ()内は別売の薄壁取付枠を使用したときの必要壁厚

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

給気 ← → 排気

図番	TV001847-C-30SDP2	05	図法
		14Z	三角法
品名	東芝換気扇応用部材 有圧換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー (ステンレス製)	尺度	単位
			m m
形名	C-30SDP2	東芝キヤリア株式会社	