

TOSHIBA

東芝ヒートポンプ給湯機 貯湯タンクユニット用 脚部カバー(連結用)








取付説明書

形名 HWS-B3COVERS

このたびは「貯湯タンクユニット用脚部カバー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この「脚部カバー(連結用)」は2面取り付け用です。
「脚部カバー(4面用)HWS-B3COVER」とセットで、貯湯タンクを連結する場合にお使いください。
壁面側(据付状況により背面又は側面)のカバーは、貯湯タンクユニットを基礎に固定する前にあらかじめ取り付けおいてください。

適用機種 HWS-S564T* (W:700×D:800×H:2110)

1. 構成部品 (次の部品が入っています)

			 上面図 (取付時)	
①フロントカバー:1個	②背面カバー:1個	③固定金具(A):2個	④固定金具(B):1個	⑤化粧ねじ:2個
			 上面図 (取付時)	
			④固定金具(C):1個	⑥ドリルねじ:4個

※各部品には、スリットが入っています。配管処理状況に応じて必要な部位を市販のノコギリやプラスチックカッターなどでカットして取り付けてください。

2. 取付手順

(1) 固定金具 (A)、(B)、(C) を取り付けます。

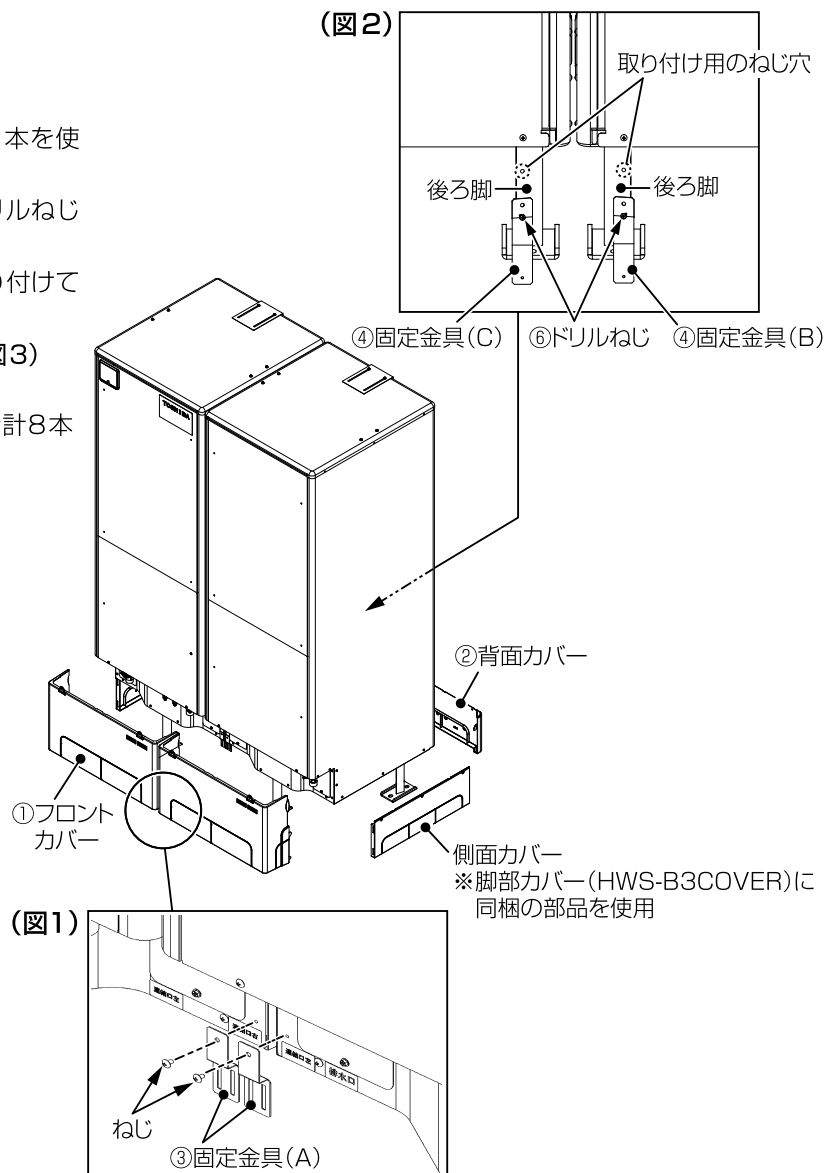
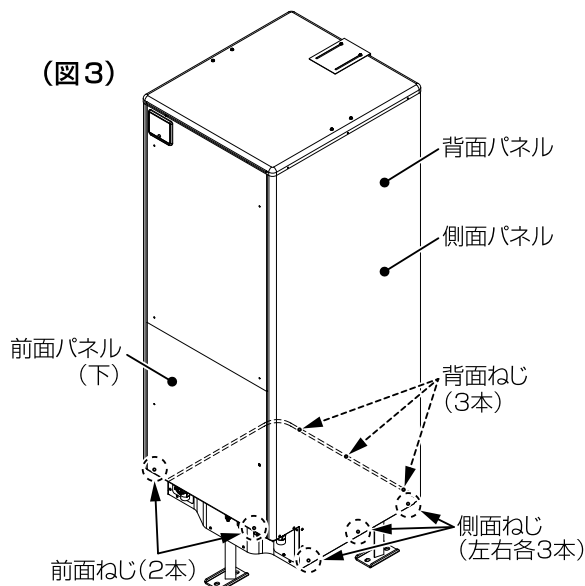
1. ③固定金具 (A) は、け込み部にあるねじ 1 本を使用して共締め (図1)

2. ④固定金具 (B) または (C) は付属の⑥ドリルねじ 1 本で後ろ脚に取り付け (図2)

※ 各固定金具は連結時、製品が隣り合う側に取り付けてください。

(2) 各パネルを固定しているねじをはずします。(図3)

1. 前面パネル(下)の下側の前面ねじ 2 本
 2. 右側の側面パネル下側の側面ねじ 3 本
 3. 背面パネル下側の背面ねじ 3 本
- … 合計 8 本




①フロントカバーの加工をします。

- (4) 製品の右側面に側面カバーを取り付けます。(図 5)


- (5) 製品背面に②背面カバーを取り付けます。(図5)

- (6) 製品正面に①フロントカバーを取り付けます。(図5)

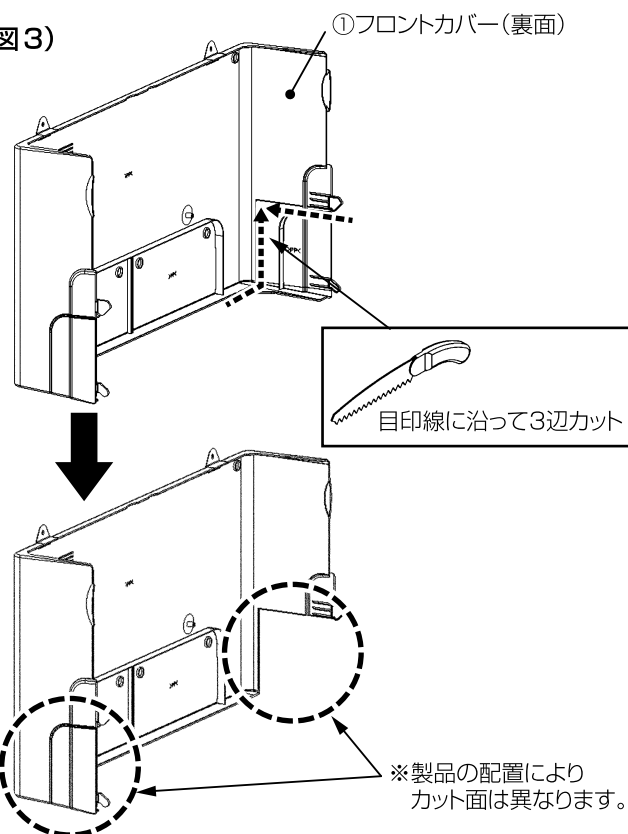
- (圖 3)



(図4)

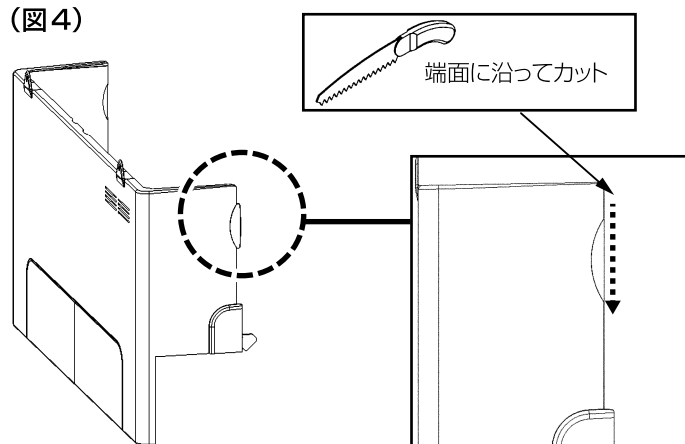

(图6)

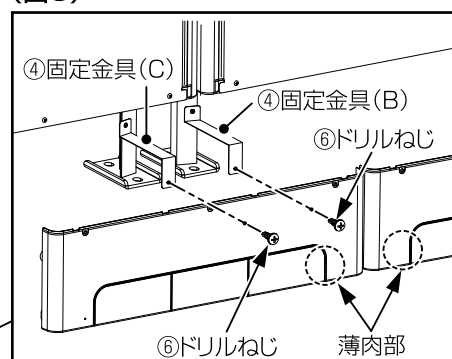

(圖5)

