

セット名称RCRA06343XU
仕様表（室内ユニット）AIC-RP634H

（室外機）ROA-RP633

天吊
冷専
ワイアレス

東芝パッケージエアコン（空冷式天井吊形）
ワイアレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力			kW	5.6 < 1.3 ~ 6.3 >			室内機	形名			ROA-RP633				
	額熱比			-	0.80				外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	3.94 / 3.94				外形寸法	高さ		mm	714			
	中間冷房標準能力			kW	2.6					幅		mm	859			
	中間冷房中温能力			kW	2.7					奥行		mm	309			
最小冷房中温能力			kW	1.7			総質量	kg		48						
通年エネルギー消費効率 (注4)					全密閉形											
APF2015 (JIS B 8616 : 2015)			-	6.9 / 6.9				圧縮機	圧縮機用電動機定格出力		kW	1.27				
APF (JIS B 8616 : 2006)			-	6.4 / 6.4					極数		6					
電気特性 (注1)	電源 (注2)			三相 200V 50/60Hz			室外機	空気熱交換器					フィンドチューブ			
	消費電力	冷房	定格冷房標準			kW		1.42 / 1.42			冷媒制御			電子制御弁		
			中間冷房標準			kW		0.465 / 0.465			送風装置	送風機		プロペラファン		
			中間冷房中温			kW		0.358 / 0.358				標準風量		m³/min	46.7	
			最小冷房中温			kW		0.208 / 0.208				電動機		kW	0.071	
	運転電流				A	4.46 / 4.46			高圧スイッチ		MPa	-		-		
	(最大)					7.70 / 7.70			低圧スイッチ		MPa	-		-		
	力率			%	92 / 92			保護装置					吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
	始動電流			A	- / -											
	室内機	形名			AIC-RP634H			機	ケースヒータ		W	-				
外装			ビュアホワイต์(マンセルN9.1)			定格騒音(音響パワーレベル)			(注5)	dB	67					
外形寸法		高さ		mm	235				運転音(音圧レベル)		(注6)	dB	51			
		幅		mm	1,270				IPコード					IPX4		
		奥行		mm	690											
総質量			kg	30			法定冷凍トン					0.96				
空気熱交換器			フィンドチューブ			設計圧力		高圧部		MPa	4.15					
防音・断熱材			発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム			低圧部		MPa	2.21							
ユニット		送風装置	送風機		シロッコファン			冷媒・出荷時封入量		kg	R32・1.45					
			風量 (注7)		m³/min	19.5 / 17.0 / 15.0 / 12.0 / 11.0			冷媒追加不要の最大実長		m	30				
	電動機		kW	0.094			冷媒追加量		g/m	20						
	エアフィルタ			室内ユニットに付属			冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4					
	運転調整装置 (注3)			ワイヤレスリモコンスイッチ												
	ドレン口径(呼び径)			20(塩ビ管)				最大実長		m	50					
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)		dB(A)	52 / 51 / 50 / 45 / 43				最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30					
	急/強+/強/弱+/弱															
	運転音(音圧レベル) (注6)		dB(A)	37 / 36 / 35 / 30 / 28												
	急/強+/強/弱+/弱															
電熱装置			取付不可			電源設計	漏電遮断器					15A、30mA 0.1sec以下				
							手元開閉器	開閉器容量		A	15					
							開閉器	ヒューズ		A	10					
							配線用遮断器		A	15						
							電源配線					線径		電源線こう長(最大)		
												単線1.6mm		23 / 23		
												単線2.0mm		36 / 36		
												燃線3.5mm²		40 / 40		
												燃線5.5mm²		63 / 63		
												燃線8.0mm²		- / -		
												燃線14.0mm²		- / -		
												燃線22.0mm²		- / -		
							燃線38.0mm²		- / -							
接続線	室外機・室内ユニット間		70 m以下		単線1.6mm×3本											

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。くく内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10％を超えないようにしてください。

(注3) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。


(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」（通称：省エネ法基準値）における年間エネルギー消費効率は、「APF（JIS B 8616：2006）」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。

(注6) 連転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。









(注7) 定格風量は「急」です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

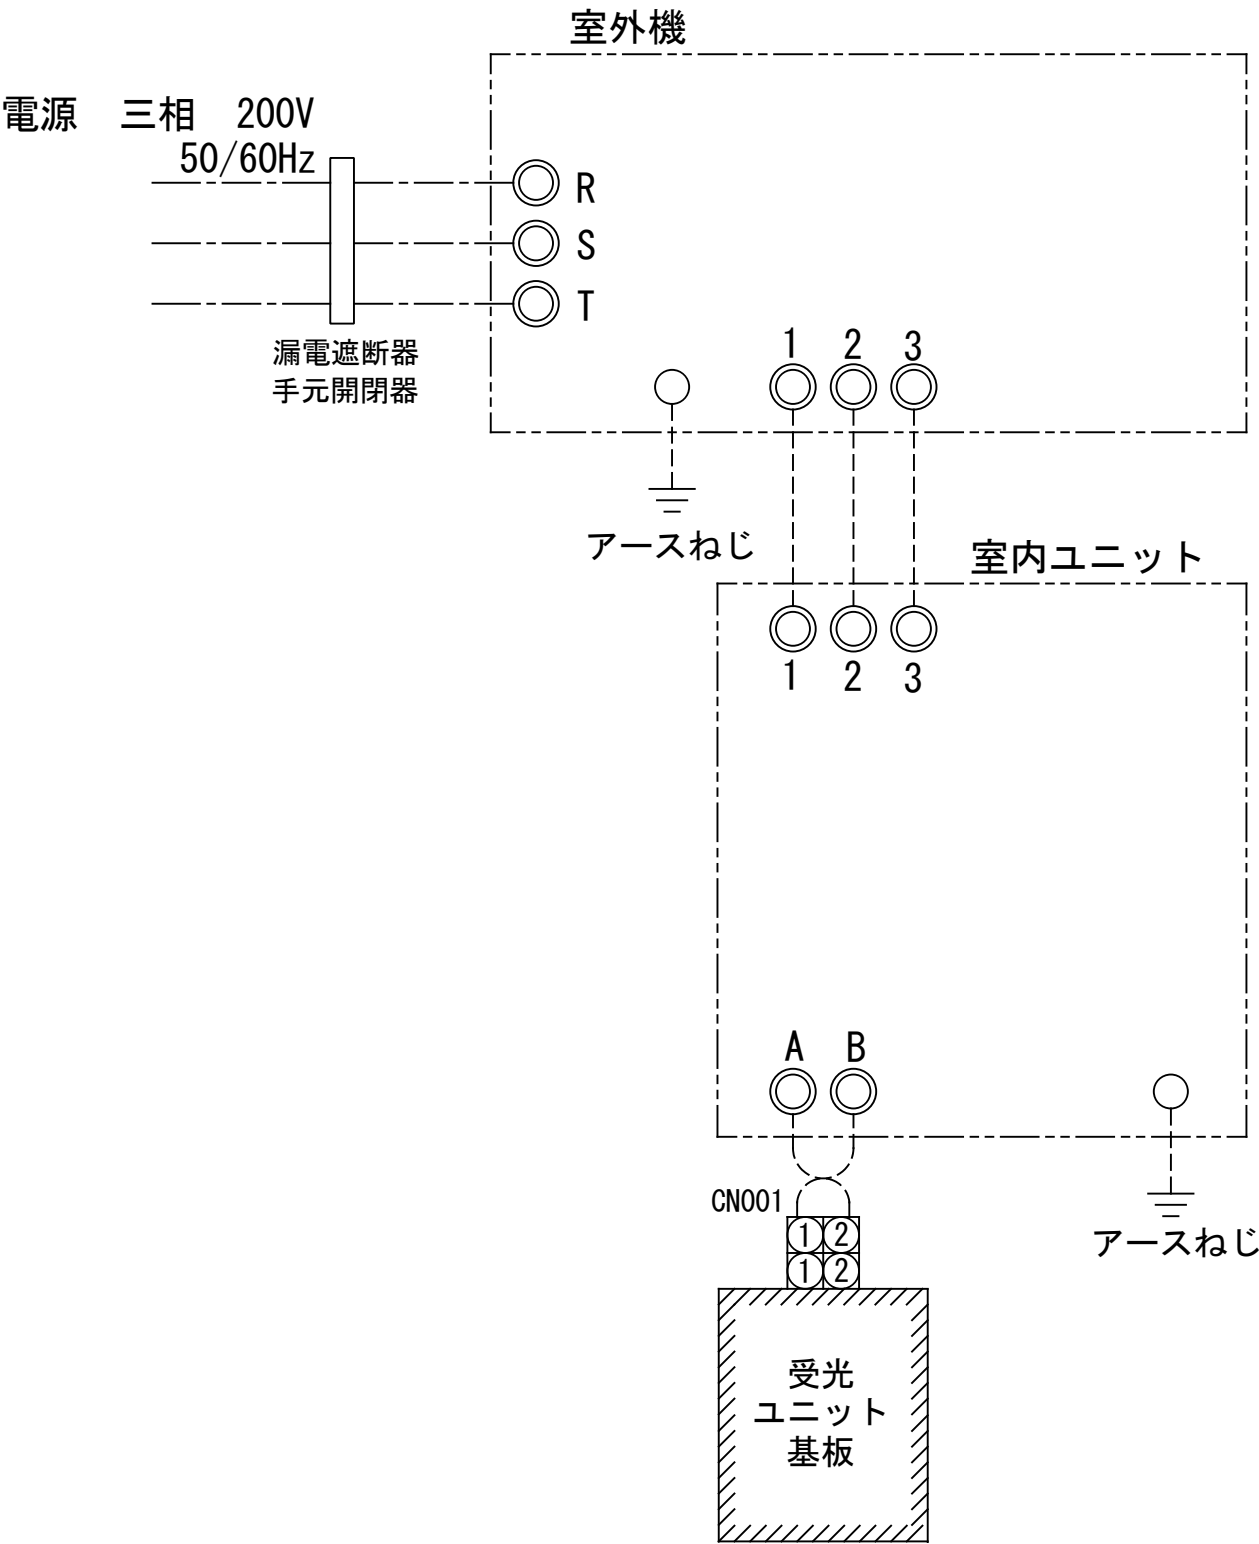

- 注) 1. ◎ は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種
の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット
端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

図 番	T25G1702	03	図 法
		214	
品 名	東芝パッケージエアコン外部結線図 (ワイヤレスシングルタイプ)	尺 度	単 位
形 名	東芝キャリア株式会社		

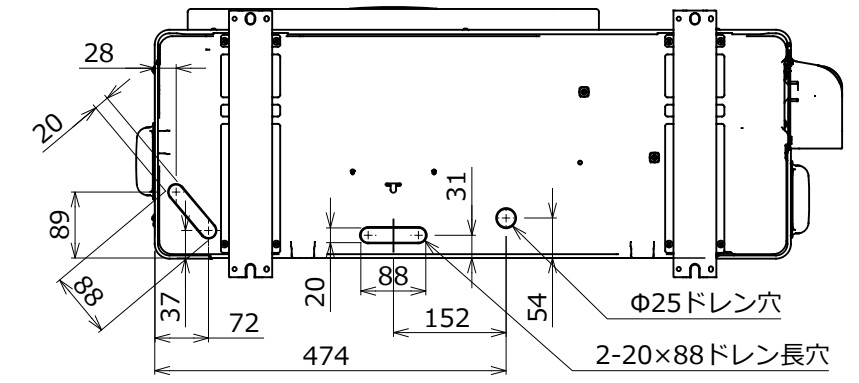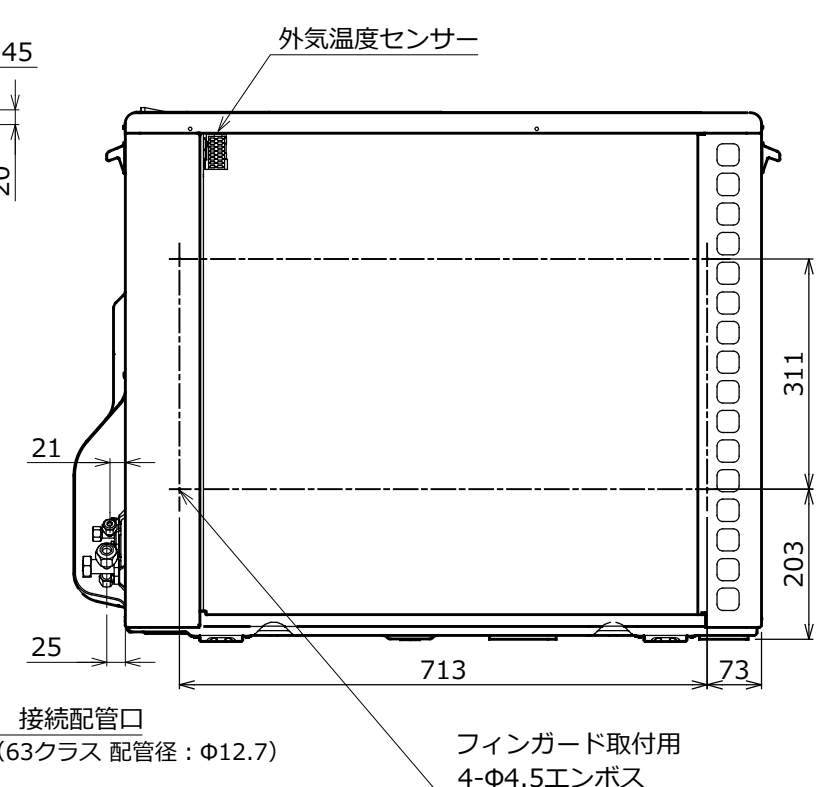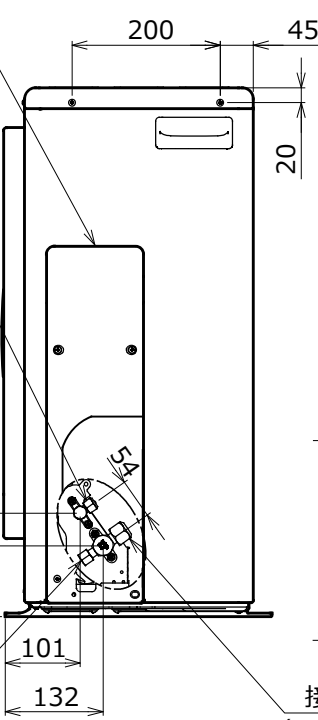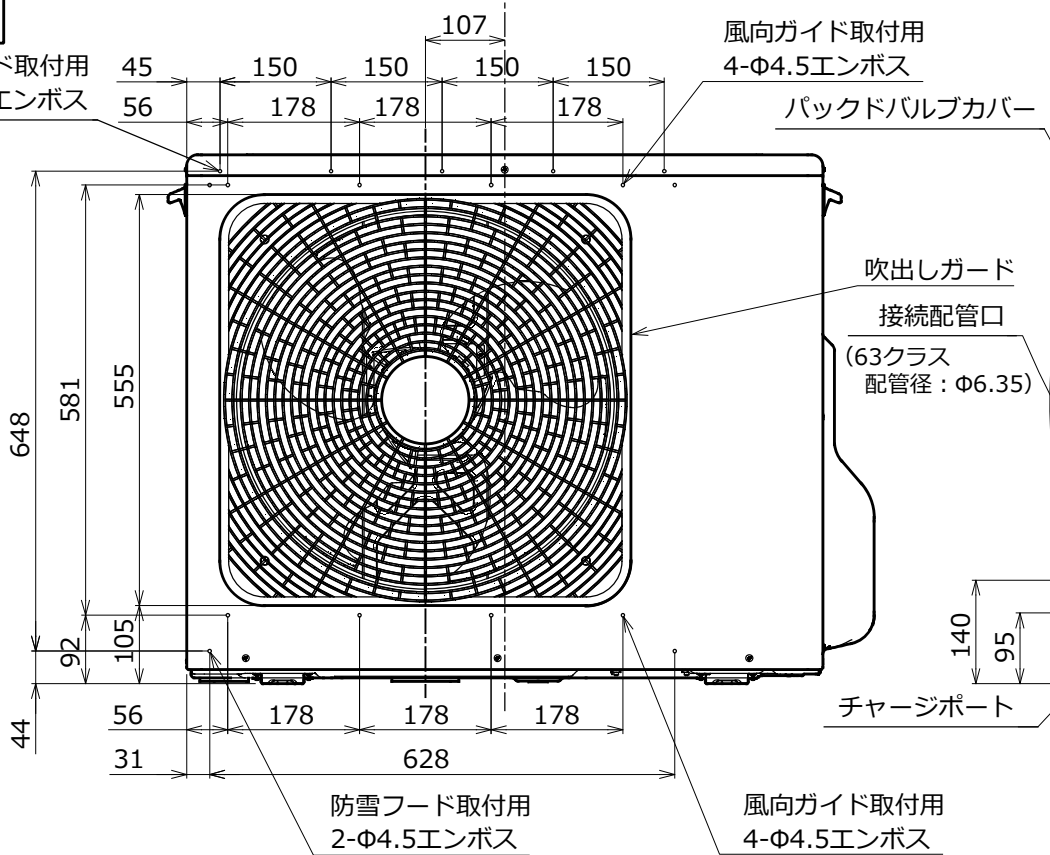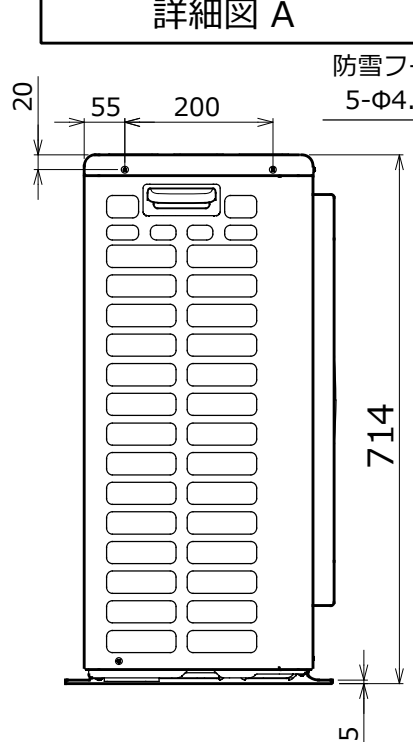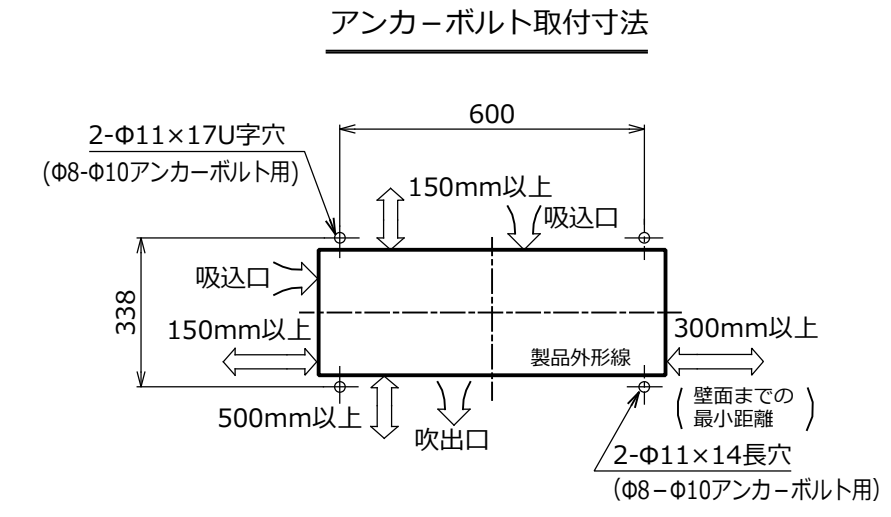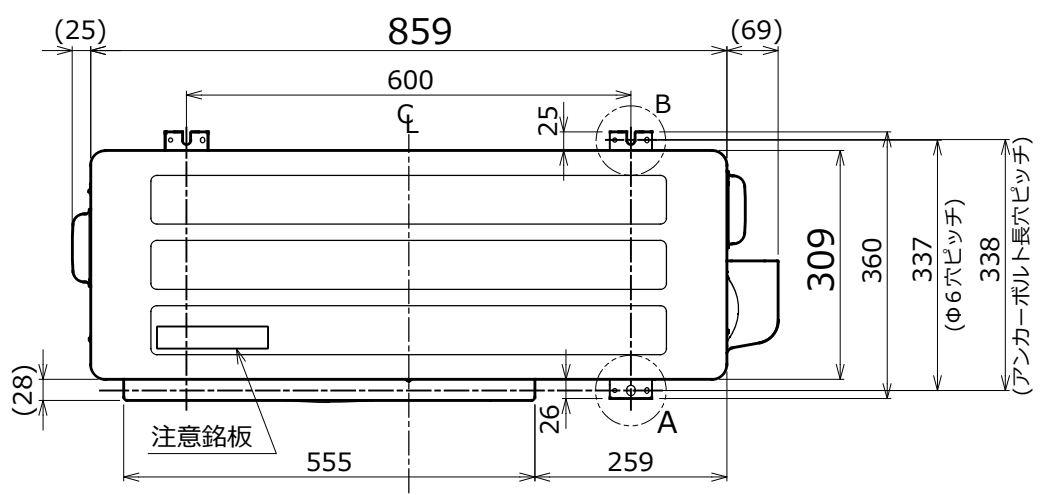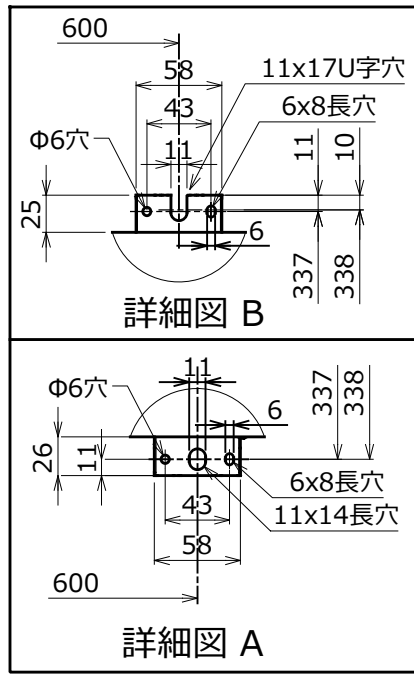

外観色
シルキーシェード
(マンセル記号: 1Y8.5/0.5)






図番	T26C1932-R0A-RP633	03	図法
		215	三角法
品名	東芝パッケージエアコン 外形図	尺度	単位
			mm
形名	R0A-RP633	東芝キャリア株式会社	



記号	品 名
20SF	四方弁コイル(*1)
49C	圧縮機 バイメタルサーモ
CM	圧縮機
FM	ファンモータ
F01 F02	FUSE (メイン電源用) T25A AC250V
F04	FUSE(室内-室外 渡り保護用) T10A AC250V
F05 F06	FUSE (別売底板 凍結防止ヒータ用) T3.15A AC250V
HEATER	ヒータ
OPTION 1	外部入力
PMV	電子制御弁コイル
REACTOR	リアクタ
TB1	端子台
TD	配管温度センサ (吐出)
TE	熱交センサ 1
TL	熱交センサ 2
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ (吸込)

1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □ は端子台、—○— は接続端子、□□ はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⊕ は保護アースを示します。
4. はプリント基板を示します。


図番	T26D1934-R0A-RP633	03	図 法
		215	
品名	東芝パッケージエアコン 配 線 図	尺 度	単 位
形名	R0A-RP633	東芝キヤリア株式会社	

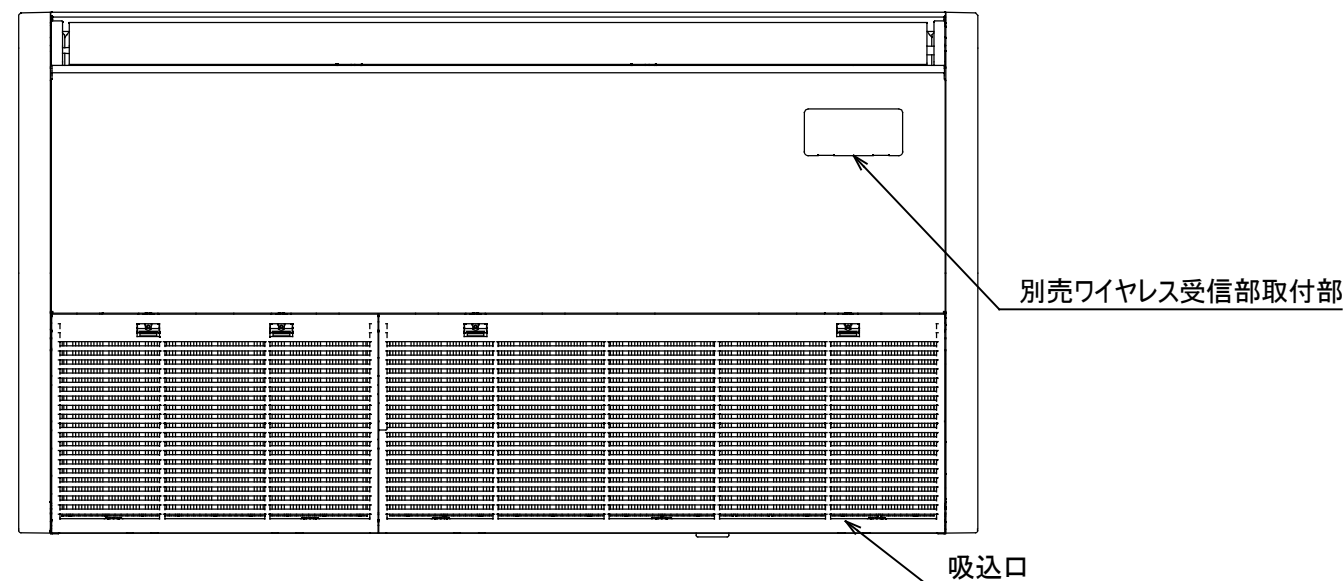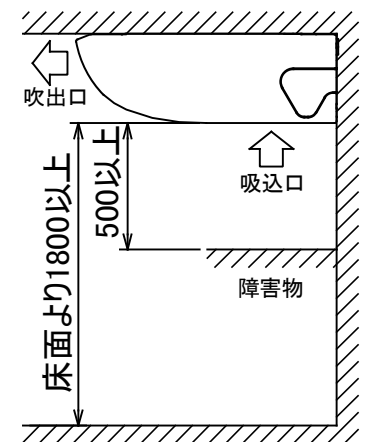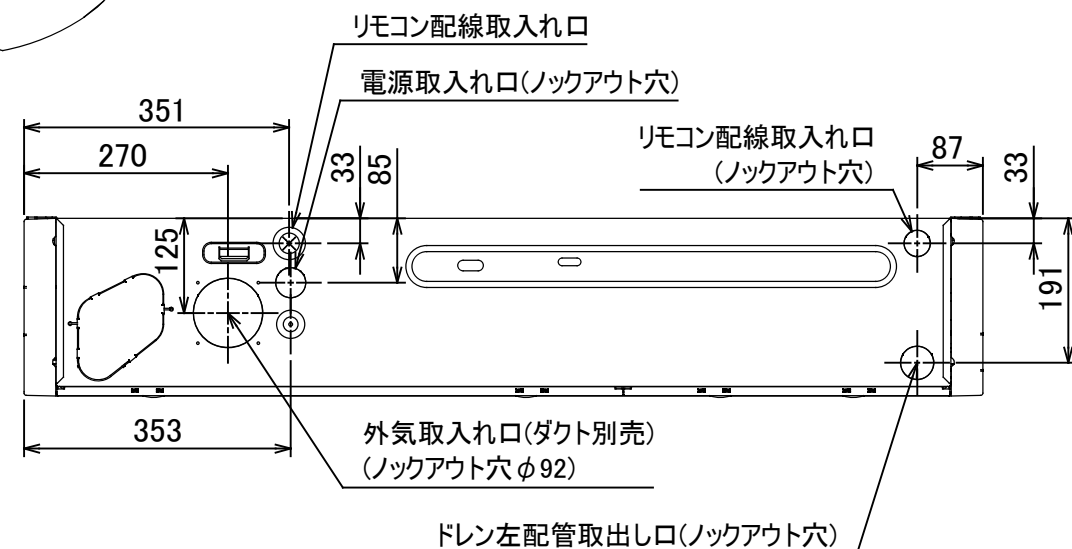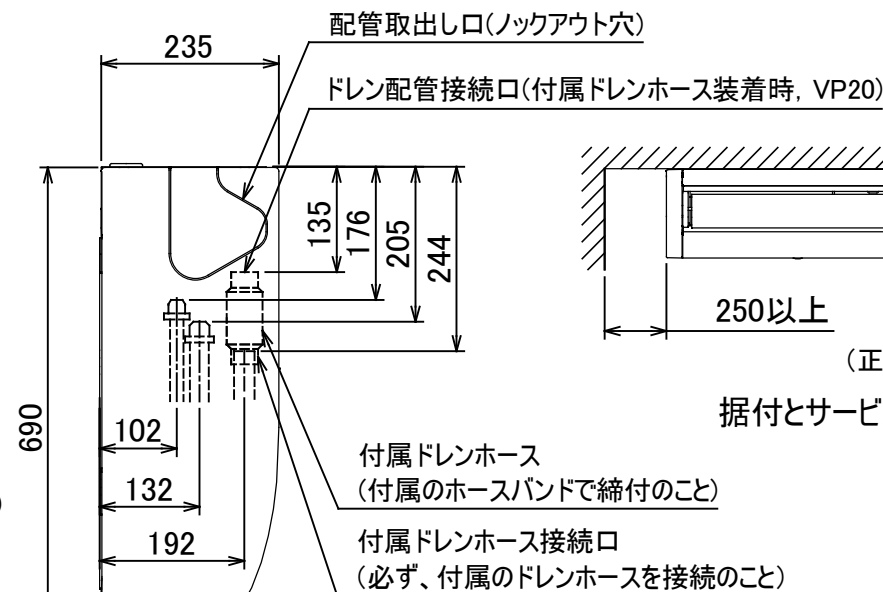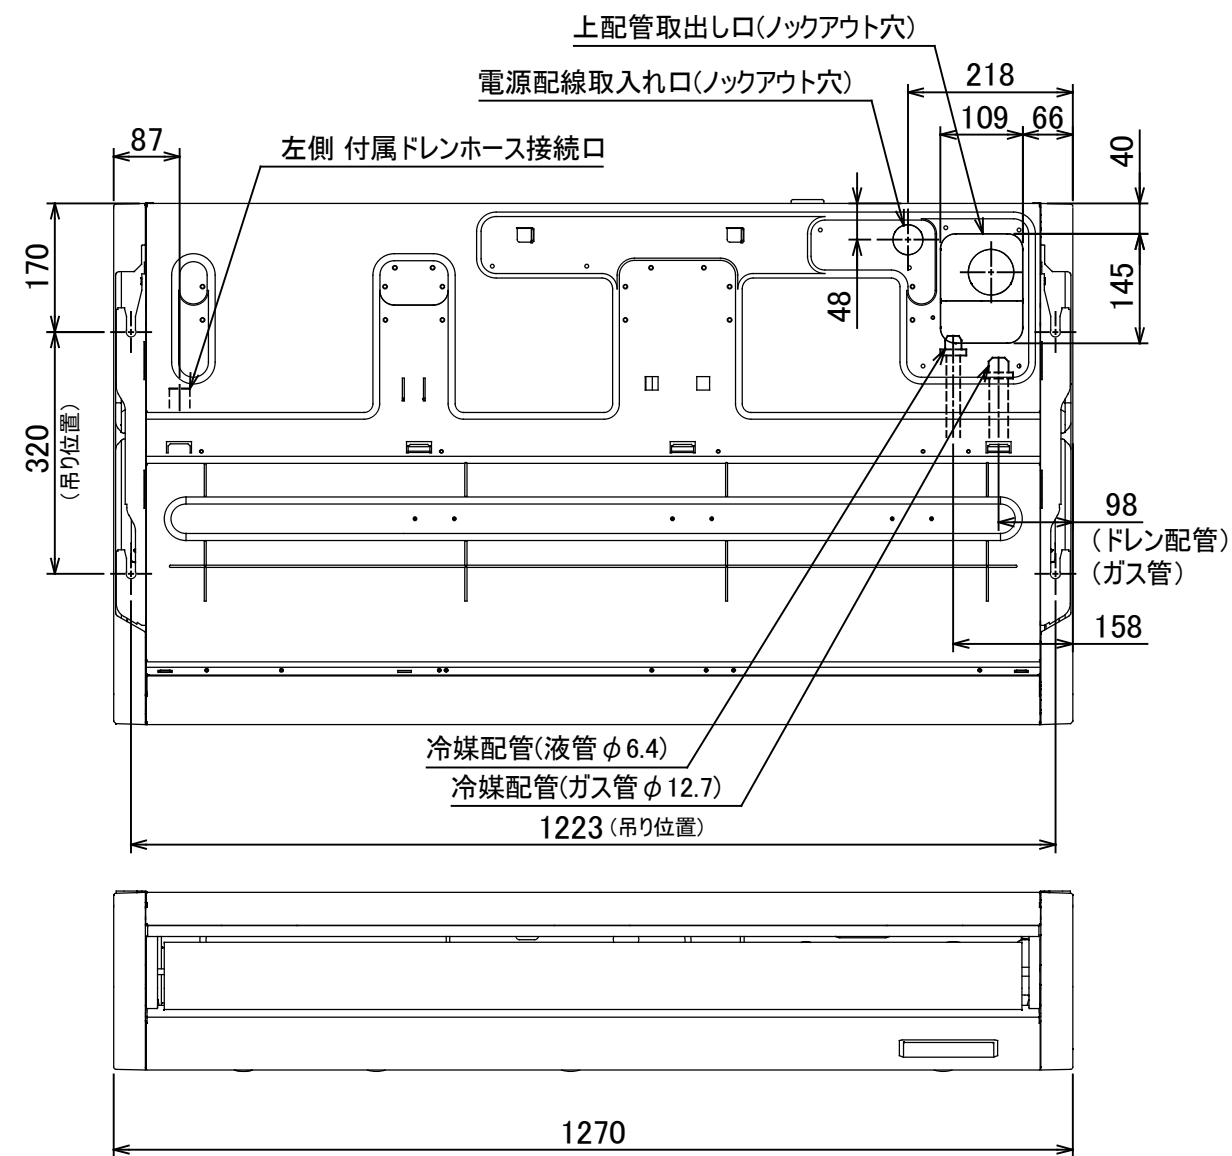


- 注) 1. 装置銘板の貼付位置: 吸込口内側の電気部品箱ふた表面
2. 冷媒配管は(上・右・後)の3方向より取り出し出来ます。
* 別売のドレンアップキットを使用する場合、冷媒配管は上方向からしか取り出しできません。
* 別売のオートグリルキットを使用する場合、冷媒配管の右取り出しはできません。

図番	T25A2005-AIC-RP634H	01	図法
		214	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井吊形)	尺度	単位
			m m
形名	AIC-RP634H	東芝キャリア株式会社	

ワイヤレスリモコン寸法図

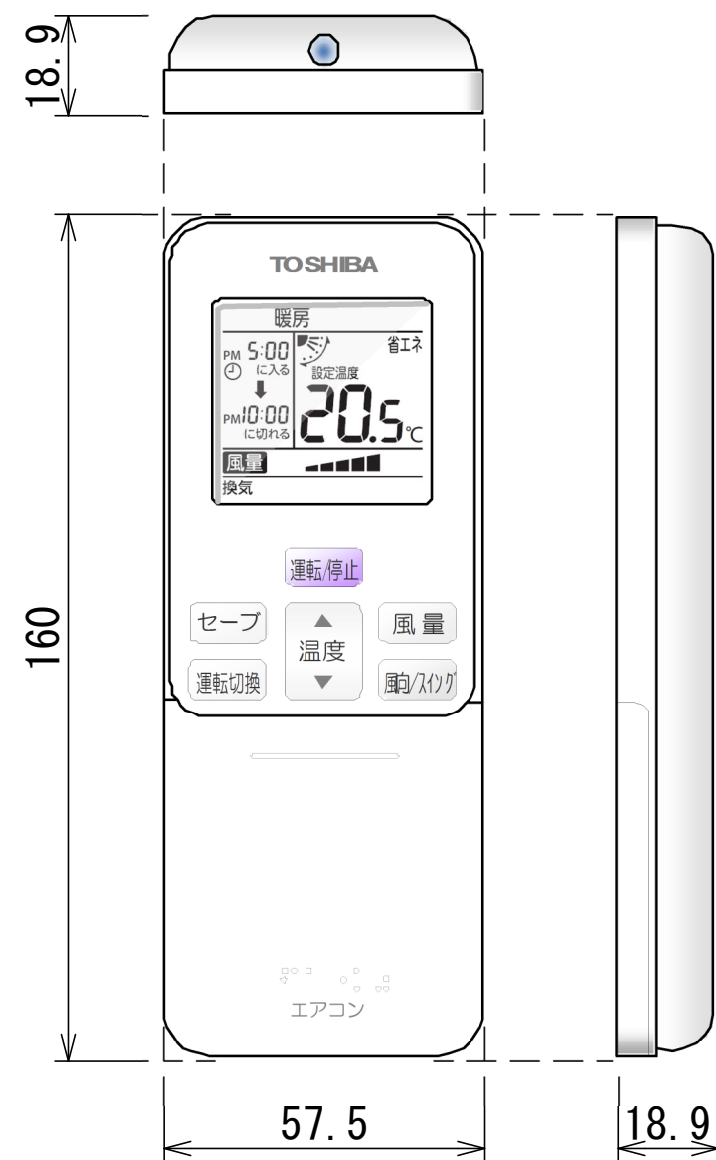

リモコンホルダー（付属）寸法図

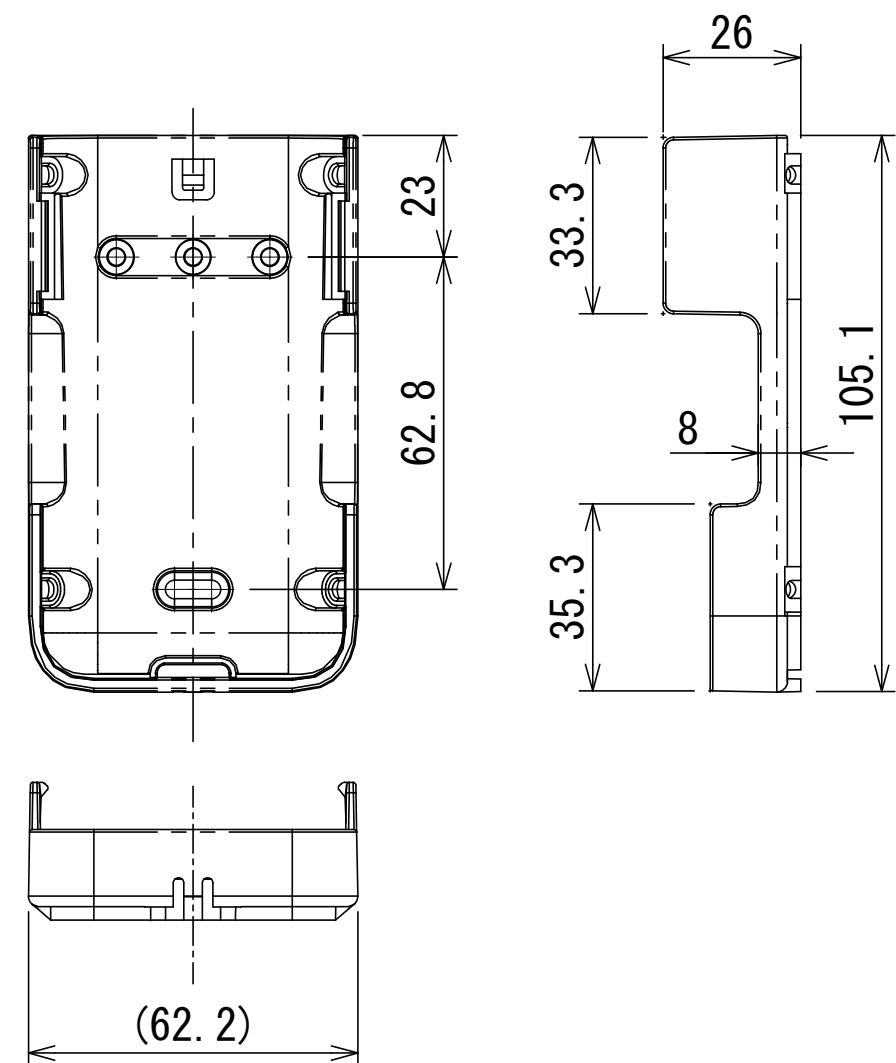

リモコン単品形名	製品形名	本体色
WX-TA01GJ	RBC-ATX41	フルムーンホワイ

適 用 機 種		図 面 番 号		T29E1406-02			
RBC-ATX41		品 名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外 形 図		尺 度	図 法	三 角 法
			ワイヤレスリモコンキット				
		東芝キヤリア株式会社					