

東芝パッケージエアコン
ワイヤレスリモコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)



【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1 < 1.9 ~ 8.0 >		室内機	形 名		ROA-RP801HJZG					
	額 熱 比		-	0.74			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)					
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.23 / 3.23			外形寸法	高 さ	mm	714				
	中間冷房標準能力		kW	3.2				幅	mm	859				
	中間冷房中温能力		kW	3.3				奥 行	mm	309				
暖房性能 (注1)	最小冷房中温能力		kW	1.8			機	総 質 量		kg	48			
	定格暖房標準能力		kW	7.1 < 1.3 ~ 10.0 >				圧 縮 機	形 式		全密閉形			
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.99 / 3.99					圧縮機用電動機定格出力	kW	1.68			
	中間暖房標準能力		kW	3.2					極 数		6			
	最小暖房標準能力		kW	1.8				空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ				
通年エネルギー消費効率 (注4)	最大暖房低温能力		kW	7.0			外機	冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁			
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.7 / 5.7				(暖)		電子制御弁				
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	5.3 / 5.3				送風装置	送 風 機	プロペラファン				
	冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.61 / 3.61					標 準 風 量	m ³ /min	533			
									電 動 機	kW	0.071			
電気性能 (注1)	電 源		(注2)	単相 200V 50/60Hz			機	高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-			
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	2.20 / 2.20			保護装置	低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-		
			中間冷房標準	kW	0.550 / 0.550				ケースヒータ		W		-	
			中間冷房中温	kW	0.490 / 0.490						定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	69
			最小冷房中温	kW	0.255 / 0.255						(注5)	(暖)	dB	68
			定格暖房標準	kW	1.78 / 1.78				運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	54		
	中間暖房標準	kW	0.505 / 0.505		(注6)	(暖)		dB		53				
	最小暖房標準	kW	0.320 / 0.320		I Pコード			IPX4						
	最大暖房低温	kW	2.77 / 2.77		法定冷凍トン			1.33						
	運 転 電 流	(冷) (暖) (最大)	A	11.7 / 11.7 9.47 / 9.47 17.4 / 17.4		設計圧力		高 圧 部	MPa	4.15				
力 率	(冷) (暖)	%	94 / 94 94 / 94		低 圧 部		MPa	2.21						
始 動 電 流	A	- / -		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg		R32 ・ 1.30						
室内機	形 名		AIC-RP804H			冷媒配管	冷 媒 追 加 量		m		20			
	外 装		ビュアホワイト(マンセルN9.1)				冷 媒 追 加 量		g/m	35				
	外形寸法	高 さ	mm	235			電源配線	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5			
		幅	mm	1,270										
		奥 行	mm	690										
	総 質 量	kg	30		最 大 実 長			m	40					
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ					最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30			
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム											
	送風装置	送 風 機	シロッコファン											
		風 量	(注7)	23.5 / 17.3 / 16.7 / 13.5 / 12.5										
急/強+/強/弱+/弱	m ³ /min													
電 動 機	kW	0.094												
エアフィルタ	室内ユニットに付属					電源配線	漏 電 遮 断 器		(注8)	20A、30mA 0.1sec以下				
	運 転 調 整 装 置			(注3)	ワイヤレスリモコンスイッチ			手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	20			
	ド レ ン ロ ヂ ヱ (呼び径)			20(塩ビ管)			開閉器	ヒ ュ ー ズ	A	20				
	定格騒音(音響パワーレベル)		(注5)	dB(A)	56 / 53 / 51 / 46 / 44		配 線 用 遮 断 器		A	20				
	急/強+/強/弱+/弱							電源配線	線 径	電源線こう長(最大)				
	運転音(音圧レベル)		(注6)	dB(A)	41 / 38 / 36 / 31 / 29		単線1.6mm		- / -					
	急/強+/強/弱+/弱								単線2.0mm	13 / 13				
電 熱 装 置		取付不可			燃線3.5mm ²	15 / 15								
					燃線5.5mm ²	24 / 24								
					燃線8.0mm ²	- / -								
					燃線14.0mm ²	- / -								
					燃線22.0mm ²	- / -								
					燃線38.0mm ²	- / -								
接続線	室外機・室内ユニット間		70 m以下		単線1.6mm×3本									





- 注) 1. 〇は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種
の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット
端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

図 番	T25G1701	03	図 法
		214	
品 名	東芝パッケージエアコン外部結線図 (ワイヤレスシングルタイプ)	尺 度	単 位
形 名	東芝キャリア株式会社		

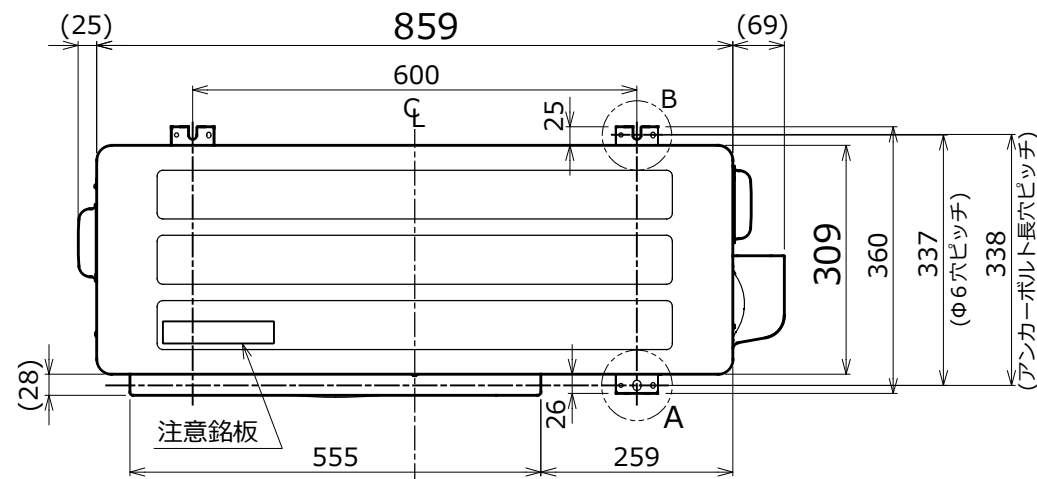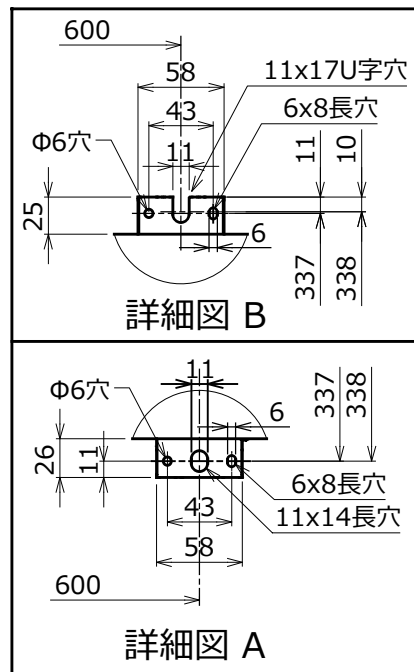


アンカーボルト取付寸法

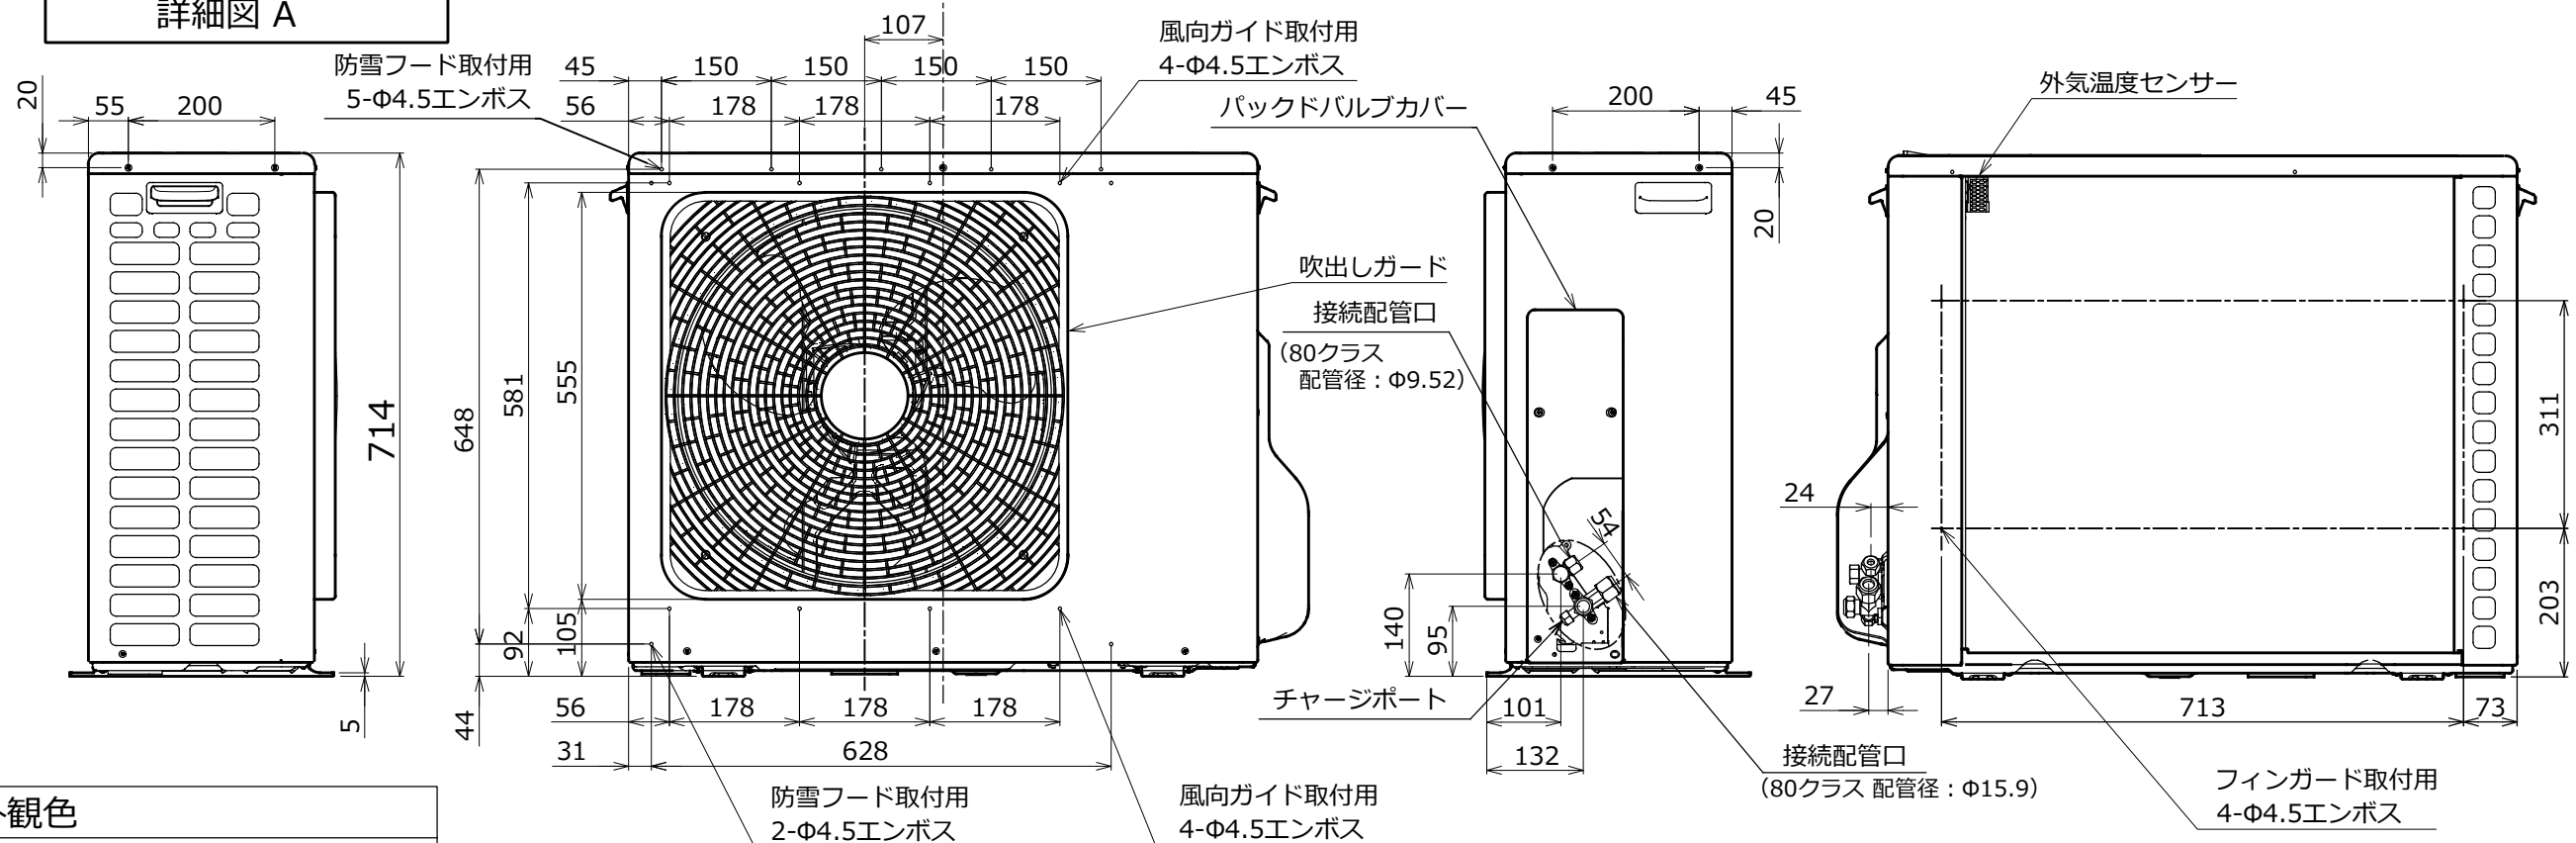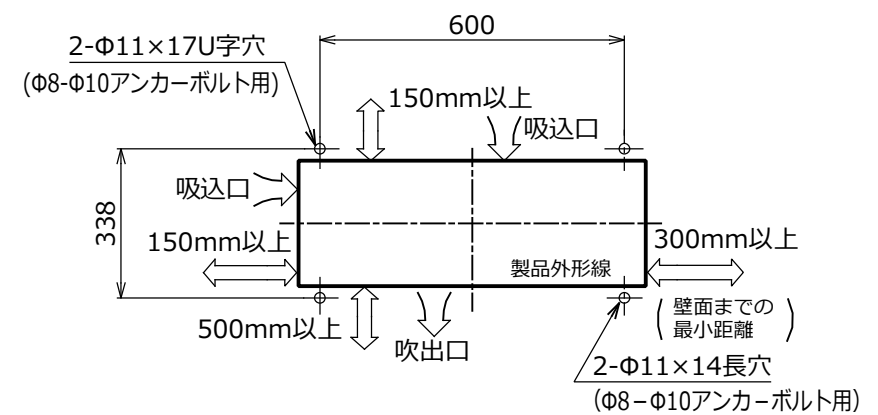


外観色

シルキーシェード
(マンセル記号：1Y8.5/0.5)

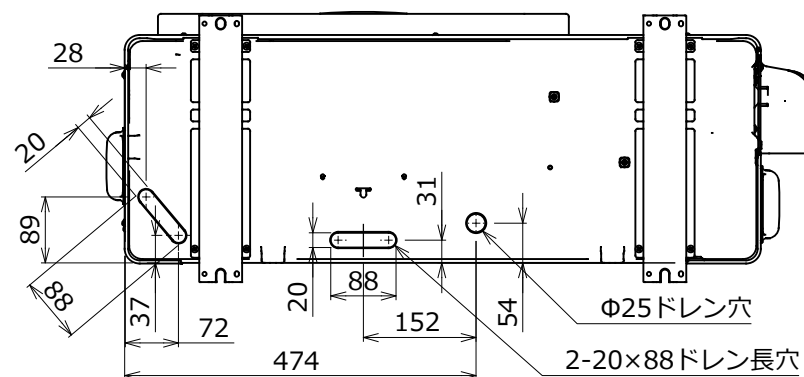







図番	T26C1936-R0A-RP801HJZG	03	図法
		215	三角法
品名	東芝パッケージエアコン 外形図	尺度	単位
			mm
形名	R0A-RP801HJZG	東芝キャリア株式会社	

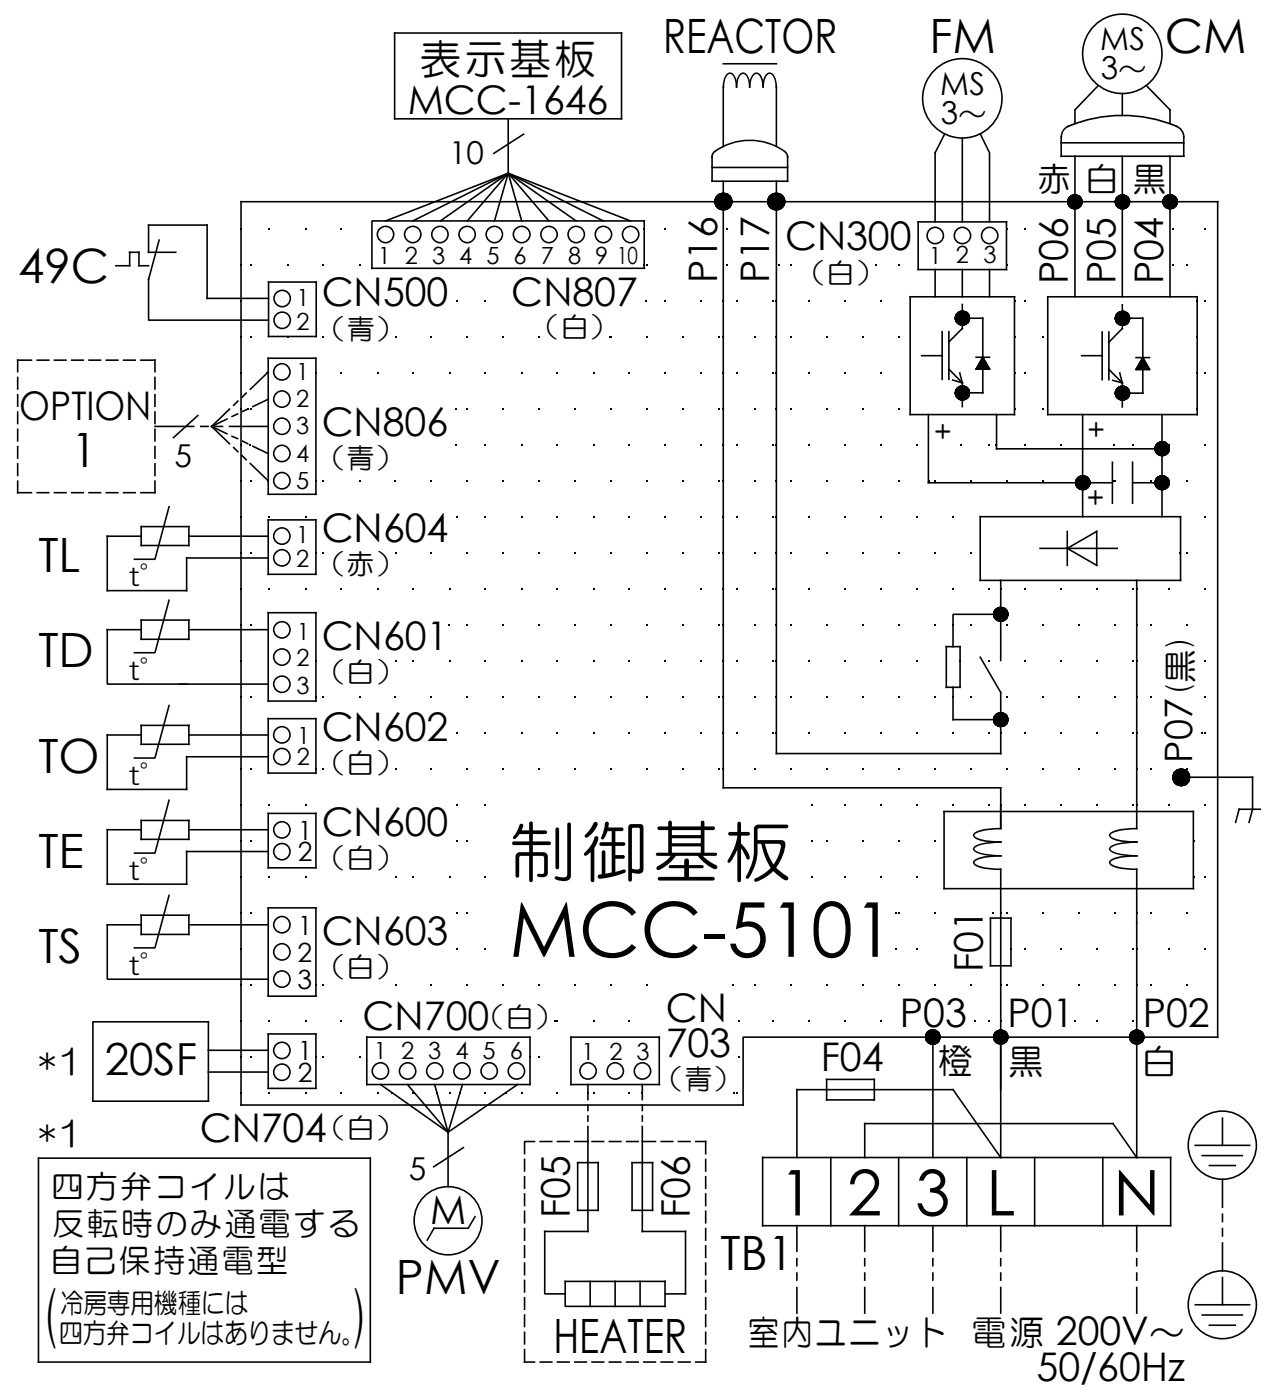

記号	品名
20SF	四方弁コイル(*1)
49C	圧縮機 バイメタルサーモ
CM	圧縮機
FM	ファンモータ
F01	FUSE (メイン電源用) T25A AC250V
F04	FUSE(室内-室外 渡り保護用) T10A AC250V
F05 F06	FUSE(別売底板 凍結防止ヒータ用) T3.15A AC250V
HEATER	ヒータ
OPTION 1	外部入力
PMV	電子制御弁コイル
REACTOR	リアクタ
TB1	端子台
TD	配管温度センサ (吐出)
TE	熱交センサ1
TL	熱交センサ2
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ (吸込)


1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □ は端子台、—○— は接続端子、□□ はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⊕ は保護アースを示します。
4. [...] はプリント基板を示します。

図番	T26D1939-R0A-RP801HJZG	03	図法
品名	東芝パッケージエアコン 配線図	215	尺 度 単 位
形名	R0A-RP801HJZG	東芝キヤリア株式会社	

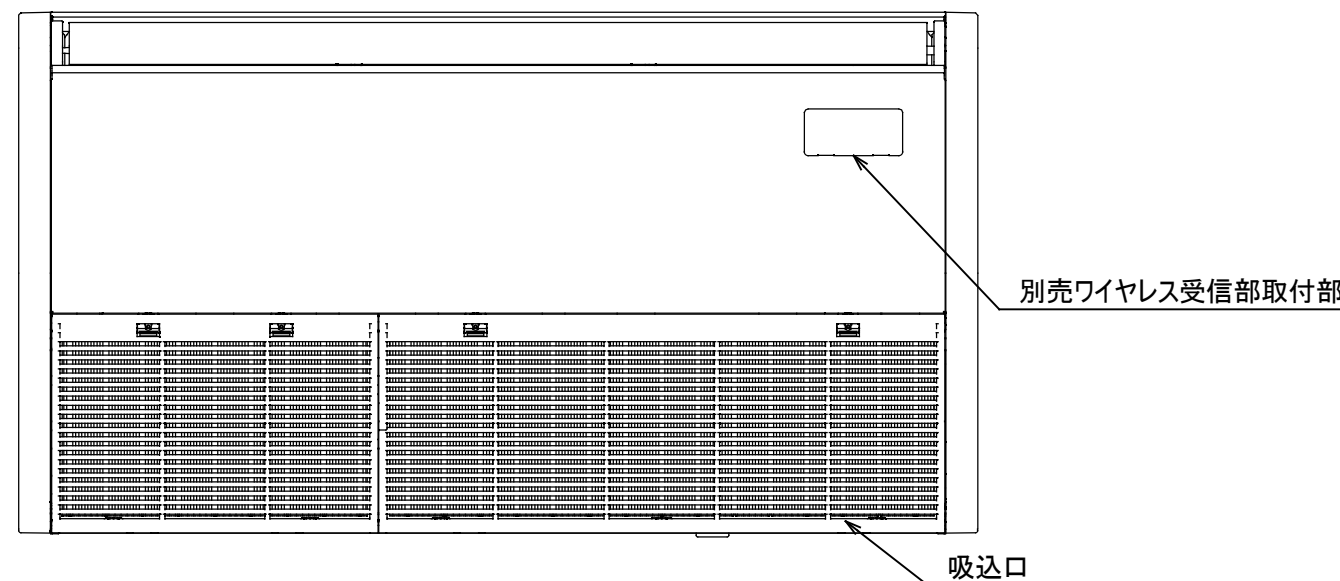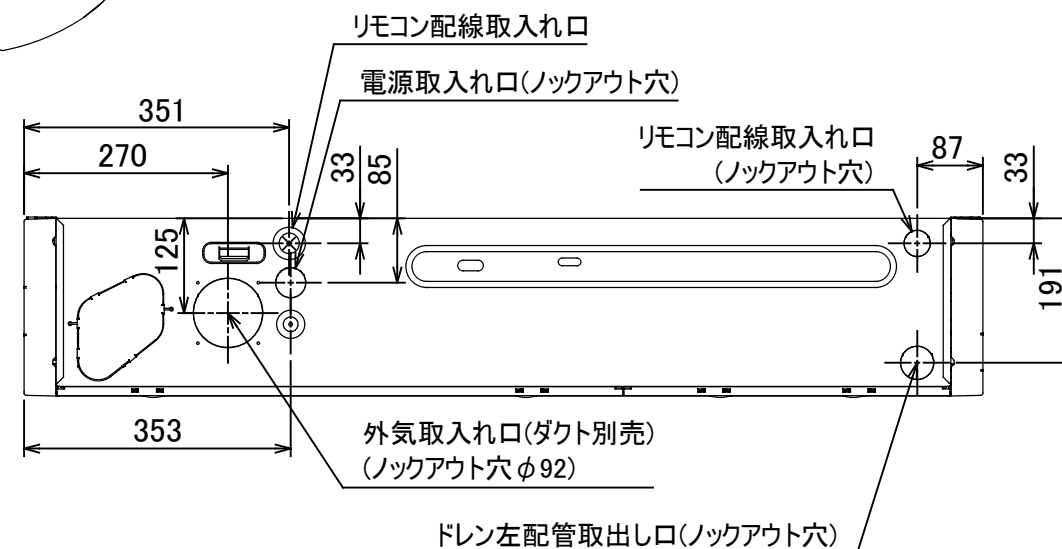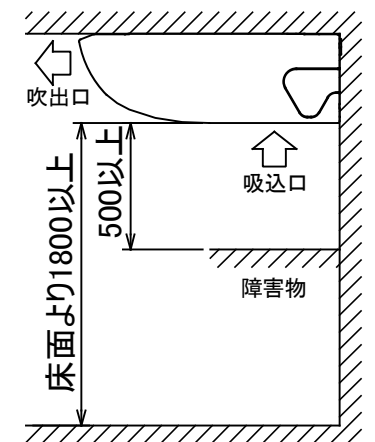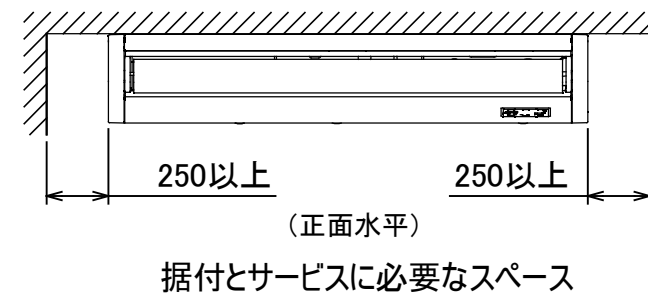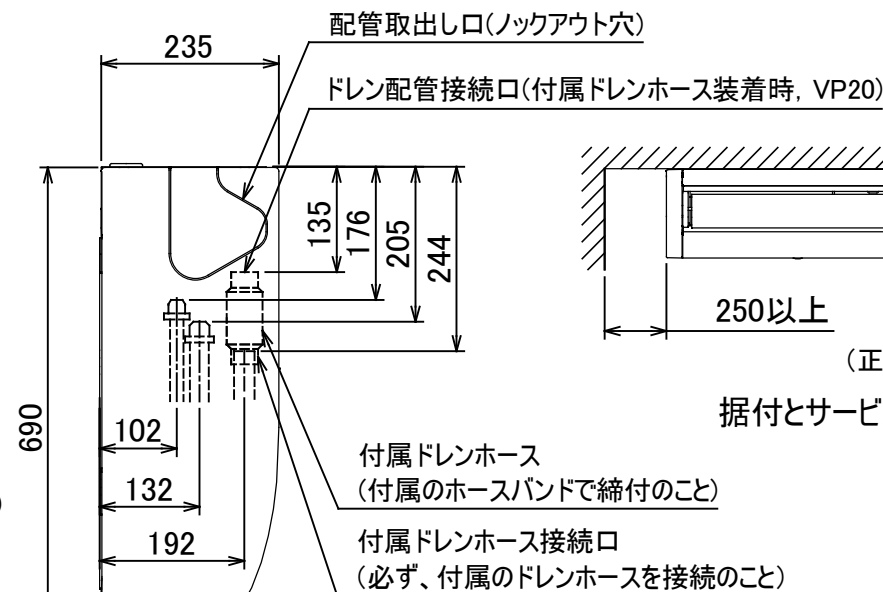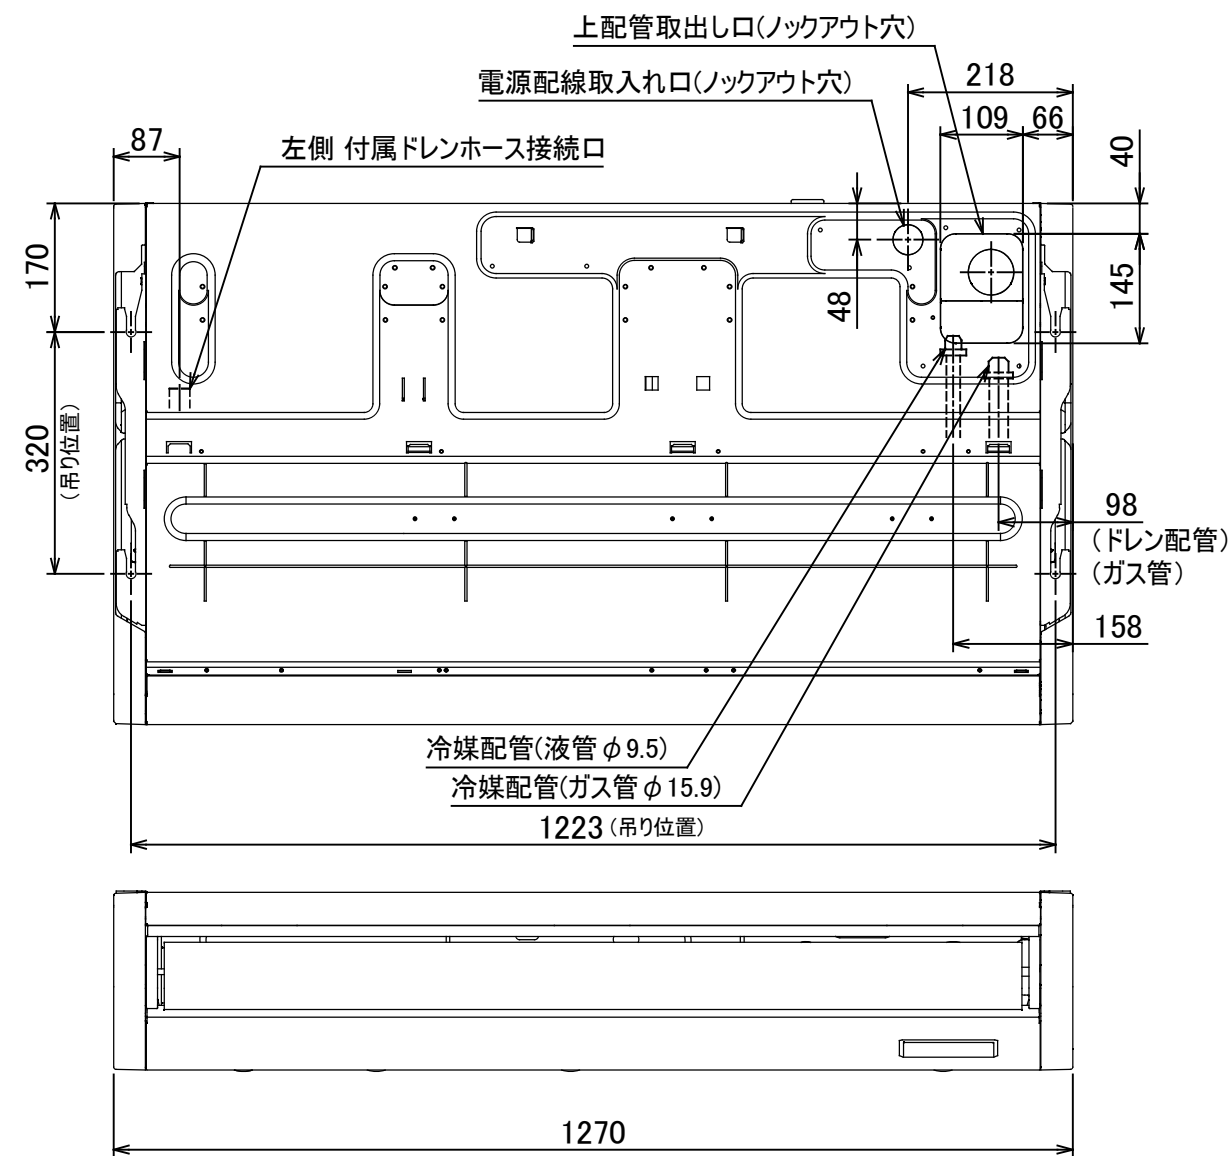

- 注) 1. 装置銘板の貼付位置: 吸入口内側の電気部品箱ふた表面
 2. 冷媒配管は(上・右・後)の3方向より取り出し出来ます。
 * 別売のドレンアップキットを使用する場合、冷媒配管は上方向からしか取り出しできません。
 * 別売のオートグリルキットを使用する場合、冷媒配管の右取り出しはできません。

図番	T25A2006-AIC-RP804H	01	図法
		214	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井吊形)	尺度	単位
			m m
形名	AIC-RP804H	東芝キャリア株式会社	

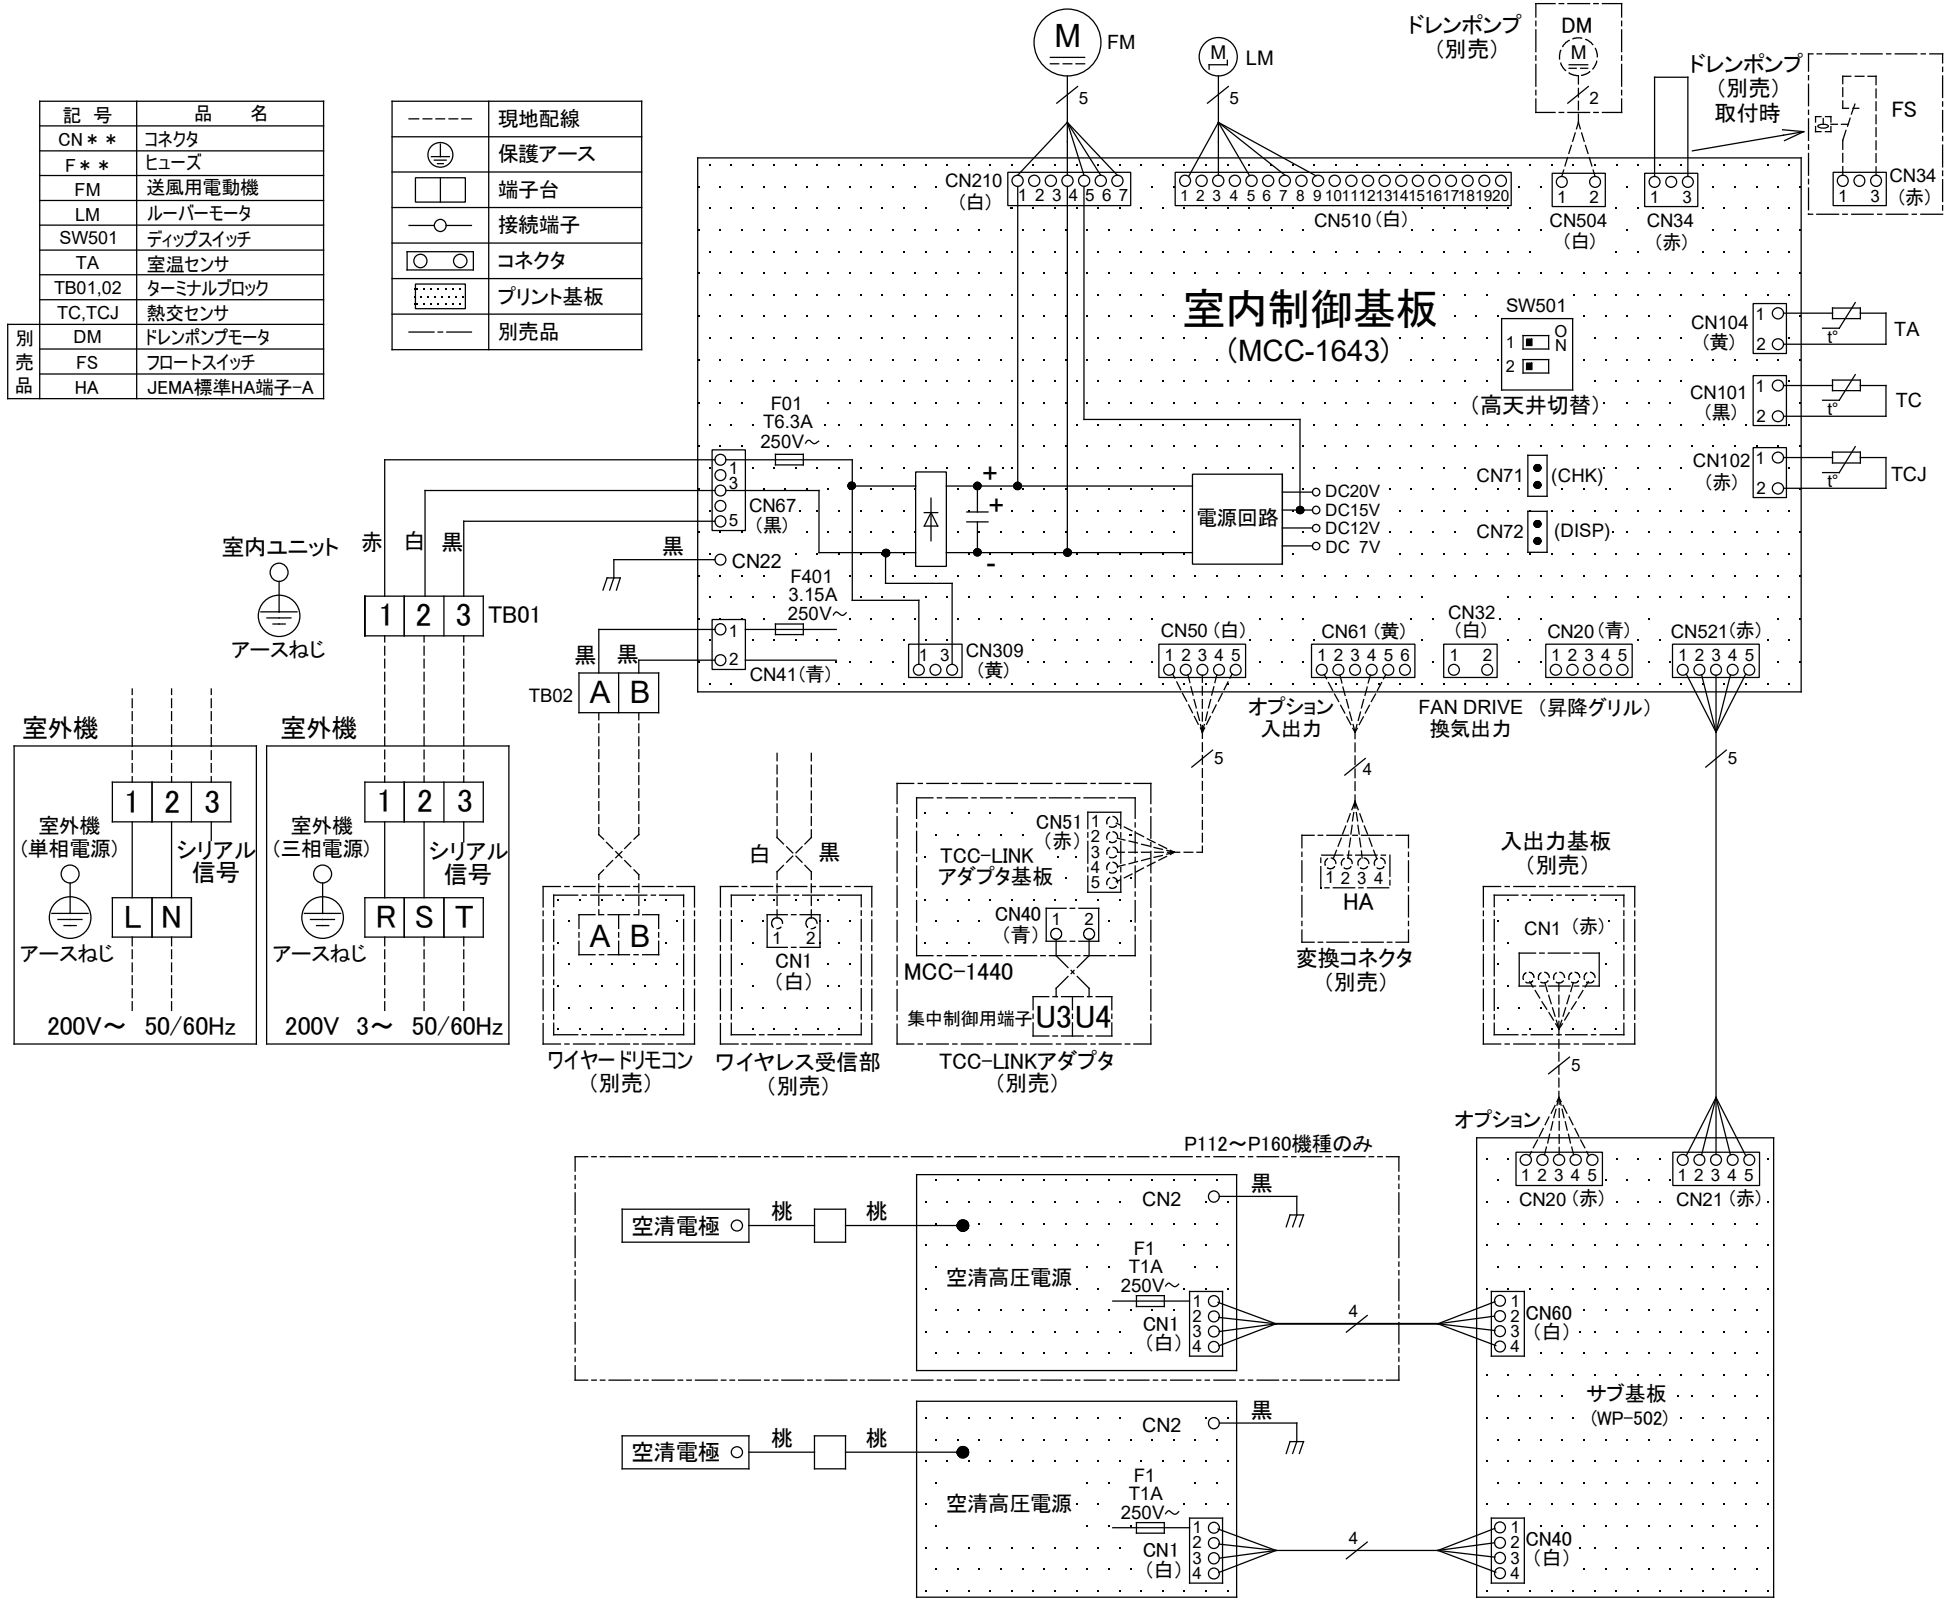

図番	T25B2002-AIC-RP804H	01	図法
		214	
品名	東芝パッケージエアコン配線図 (天井吊形)	尺度	単位
形名	AIC-RP804H	東芝キヤリア株式会社	

ワイヤレスリモコン寸法図



リモコンホルダー（付属）寸法図



リモコン単品形名	製品形名	本体色
WX-TA01GJ	RBC-ATX41	フルムーンホワイ

適 用 機 種		図 面 番 号		T29E1406-02			
RBC-ATX41		品 名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図		尺 度	図 法	三 角 法
			ワイヤレスリモコンキット				
		東芝キヤリア株式会社					