

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式壁掛形)  
ワイヤレスリモコン【グリーン購入法適合】  
(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1 < 1.9 ~ 8.0 >		室内機	形 名		ROA-RP801HJZ			
	額 熱 比		-	0.70			外形寸法	外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.63 / 2.63				高 さ		mm	714	
	中間冷房標準能力		kW	3.2				幅		mm	859	
	中間冷房中温能力		kW	3.4			奥 行		mm	309		
暖房性能 (注1)	最小冷房中温能力		kW	2.0		室外機	総 質 量		kg	48		
	定格暖房標準能力		kW	7.1 < 1.3 ~ 10.0 >			圧 縮 機	形 式		全密閉形		
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.13 / 3.13				圧縮機用電動機定格出力		kW	1.68	
	中間暖房標準能力		kW	3.2				極 数		6		
	最小暖房標準能力		kW	1.8			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
通年エネルギー消費効率 (注4)	最大暖房低温能力		kW	7.0		機	冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁		
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.5 / 5.5			(暖)		電子制御弁			
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	4.8 / 4.8			送風装置	送 風 機		プロペラファン		
	冷暖平均エネルギー消費効率		-	2.88 / 2.88				標 準 風 量		m <sup>3</sup> /min	533	
	電 源		(注2)	単相 200V 50/60Hz				電 動 機		kW	0.071	
電気特性 (注1)	電力消費	冷房	定格冷房標準	kW	2.70 / 2.70		高圧スイッチ	MPa		-	-	
			中間冷房標準	kW	0.570 / 0.570			低圧スイッチ	MPa		-	-
			中間冷房中温	kW	0.500 / 0.500				保 護 装 置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
			最小冷房中温	kW	0.238 / 0.238							
			定格暖房標準	kW	2.27 / 2.27							
	中間暖房標準	kW	0.540 / 0.540									
	最小暖房標準	kW	0.340 / 0.340									
	運転電流	暖房	最大暖房低温	kW	2.85 / 2.85		ケースヒータ	W		-		
			運 転 電 流 (冷)	(暖)		定格騒音(音響パワーレベル)		(冷)	dB	69		
			(最大)	14.4 / 14.4				(暖)	dB	68		
力 率 (冷)			(暖)		運転音(音圧レベル)			(冷)	dB	54		
始 動 電 流			A	12.1 / 12.1				(注6)	(暖)	dB	53	
(最大)		17.4 / 17.4		I Pコード			IPX4					
室内機仕様表	外形寸法	高 さ	mm	320		法定冷凍トン		1.33				
				1,050		設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15			
				250			低 圧 部	MPa	2.21			
				総 質 量			kg	冷媒・出荷時封入量		kg	R32・1.30	
				空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ		冷媒追加不要の最大実長		m	20
	防 音 ・ 断 熱 材		軟質ポリエチレンフォーム、発泡スチロール		冷媒追加量		g/m	35				
	送風装置	送 風 機	風 量 (注7)	m <sup>3</sup> /min	横流ファン		冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5	
					17.0 / 14.2 / 12.5 / 11.5 / 11.0							
					0.042			最 大 実 長		m	40	
					室内ユニットに付属			最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30	
ワイヤレスリモコンスイッチ												
ユニット仕様表	ド レ ン ロ 径 (呼び径)		16(ドレンホース)		電源配線設計	漏 電 遮 断 器 (注8)		20A、30mA 0.1sec以下				
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)		60 / 56 / 53 / 52 / 49	手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	20		
	運転音(音圧レベル) (注6)		急/強+/強/弱+/弱	dB(A)		46 / 42 / 39 / 38 / 35		ヒューズ	A	20		
	電 熱 装 置		取付不可			配 線 用 遮 断 器			A	20		
						電源配線	線 径		電源線こう長(最大)			
							単線1.6mm		- / -			
							単線2.0mm		13 / 13			
							燃線3.5mm <sup>2</sup>		15 / 15			
							燃線5.5mm <sup>2</sup>		24 / 24			
							燃線8.0mm <sup>2</sup>		- / -			
				燃線14.0mm <sup>2</sup>			- / -					
				燃線22.0mm <sup>2</sup>		- / -						
				燃線38.0mm <sup>2</sup>		- / -						
接続線	室外機・室内ユニット間		70 m以下		単線1.6mm×3本							

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616 : 2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40~P63形は5m)、落差0m》のときの値です。  
く 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」  
(通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616 : 2006)」が適用されます。


(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616 : 2015 に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616 : 2006 に基づいた値です。

(注7) 定格風量は「急」です。





(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品 名	東芝パッケージエアコン仕様表 (空冷インバータヒートポンプ式壁掛形)	図 番	T2521632Z	O1	東芝キャリア株式会社
		セット名称	RKEA08041JXUZ	214	

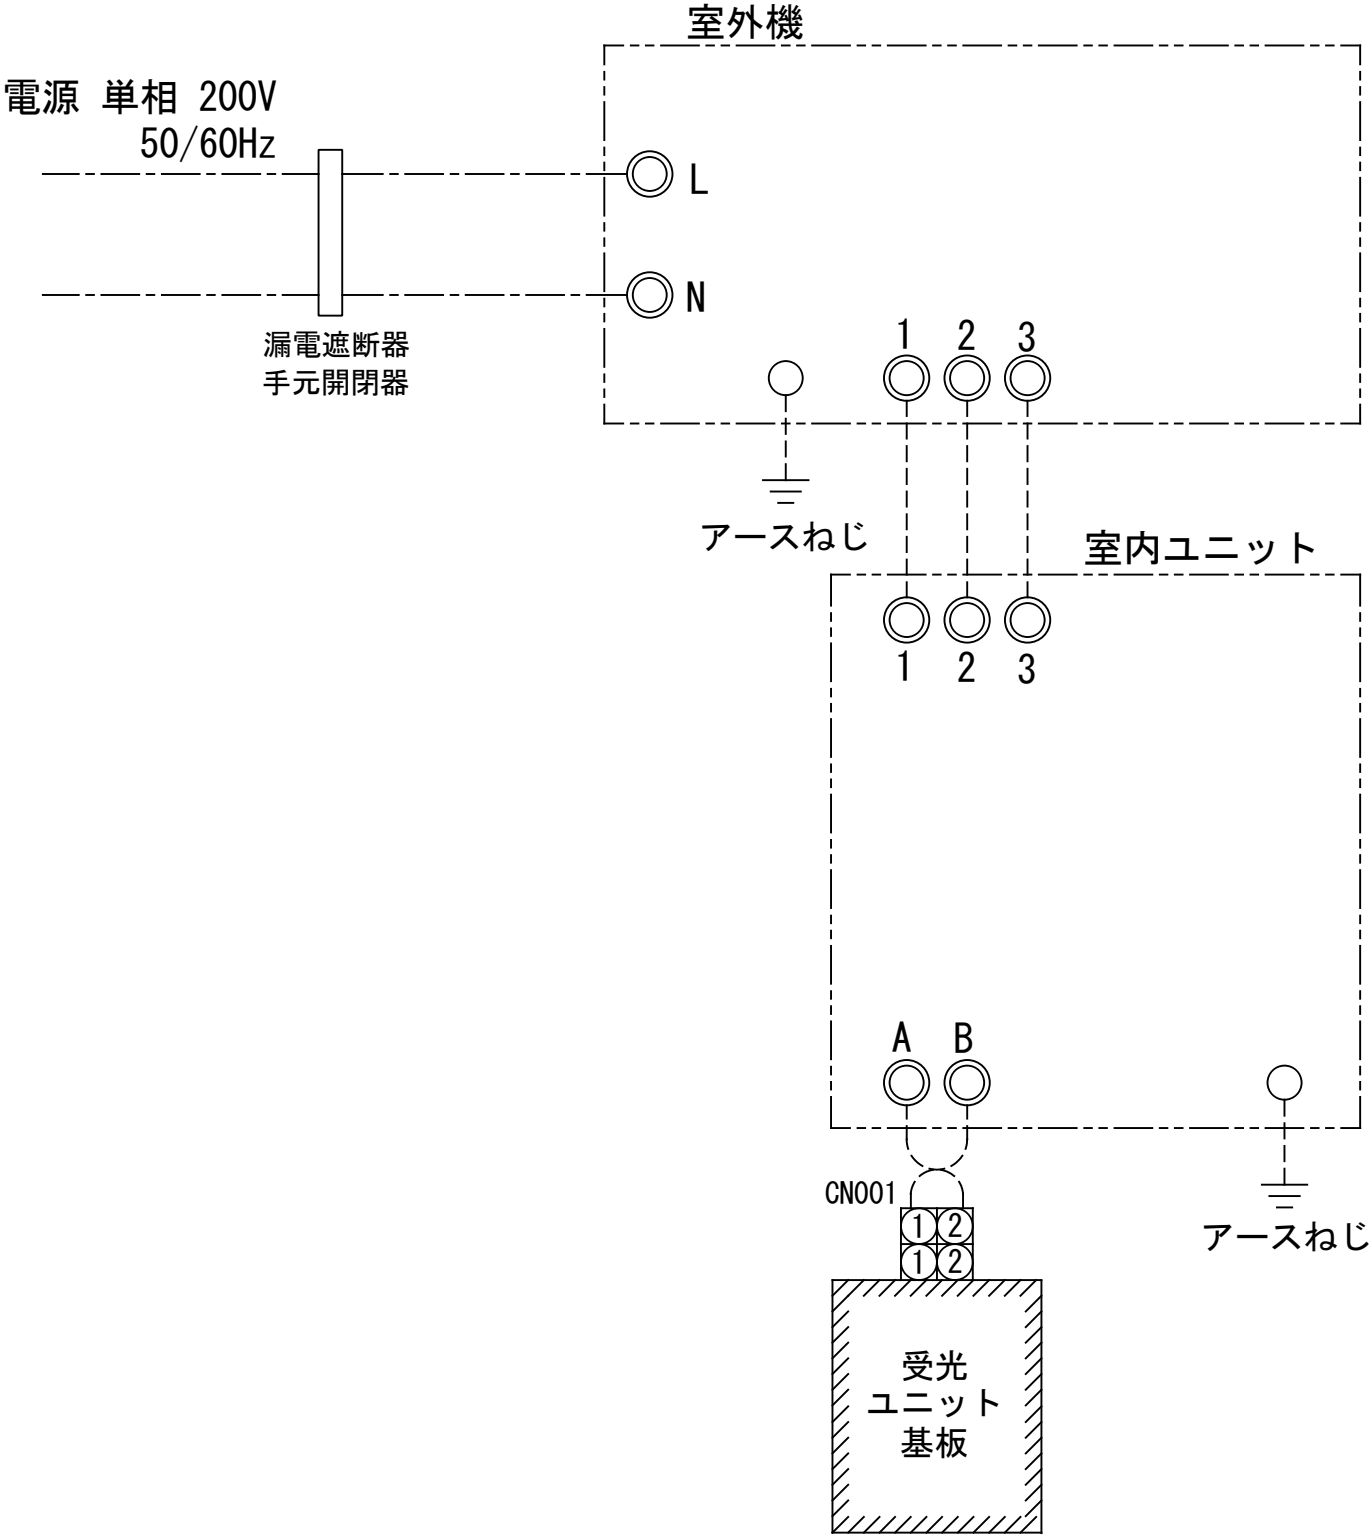


- 注) 1. ◎ は端子板を示します。  
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。  
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種  
の配線図を参照してください。  
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット  
端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

図 番	T25G1701	03	図 法
		214	
品 名	東芝パッケージエアコン外部結線図 (ワイヤレスシングルタイプ)	尺 度	単 位
形 名	東芝キャリア株式会社		

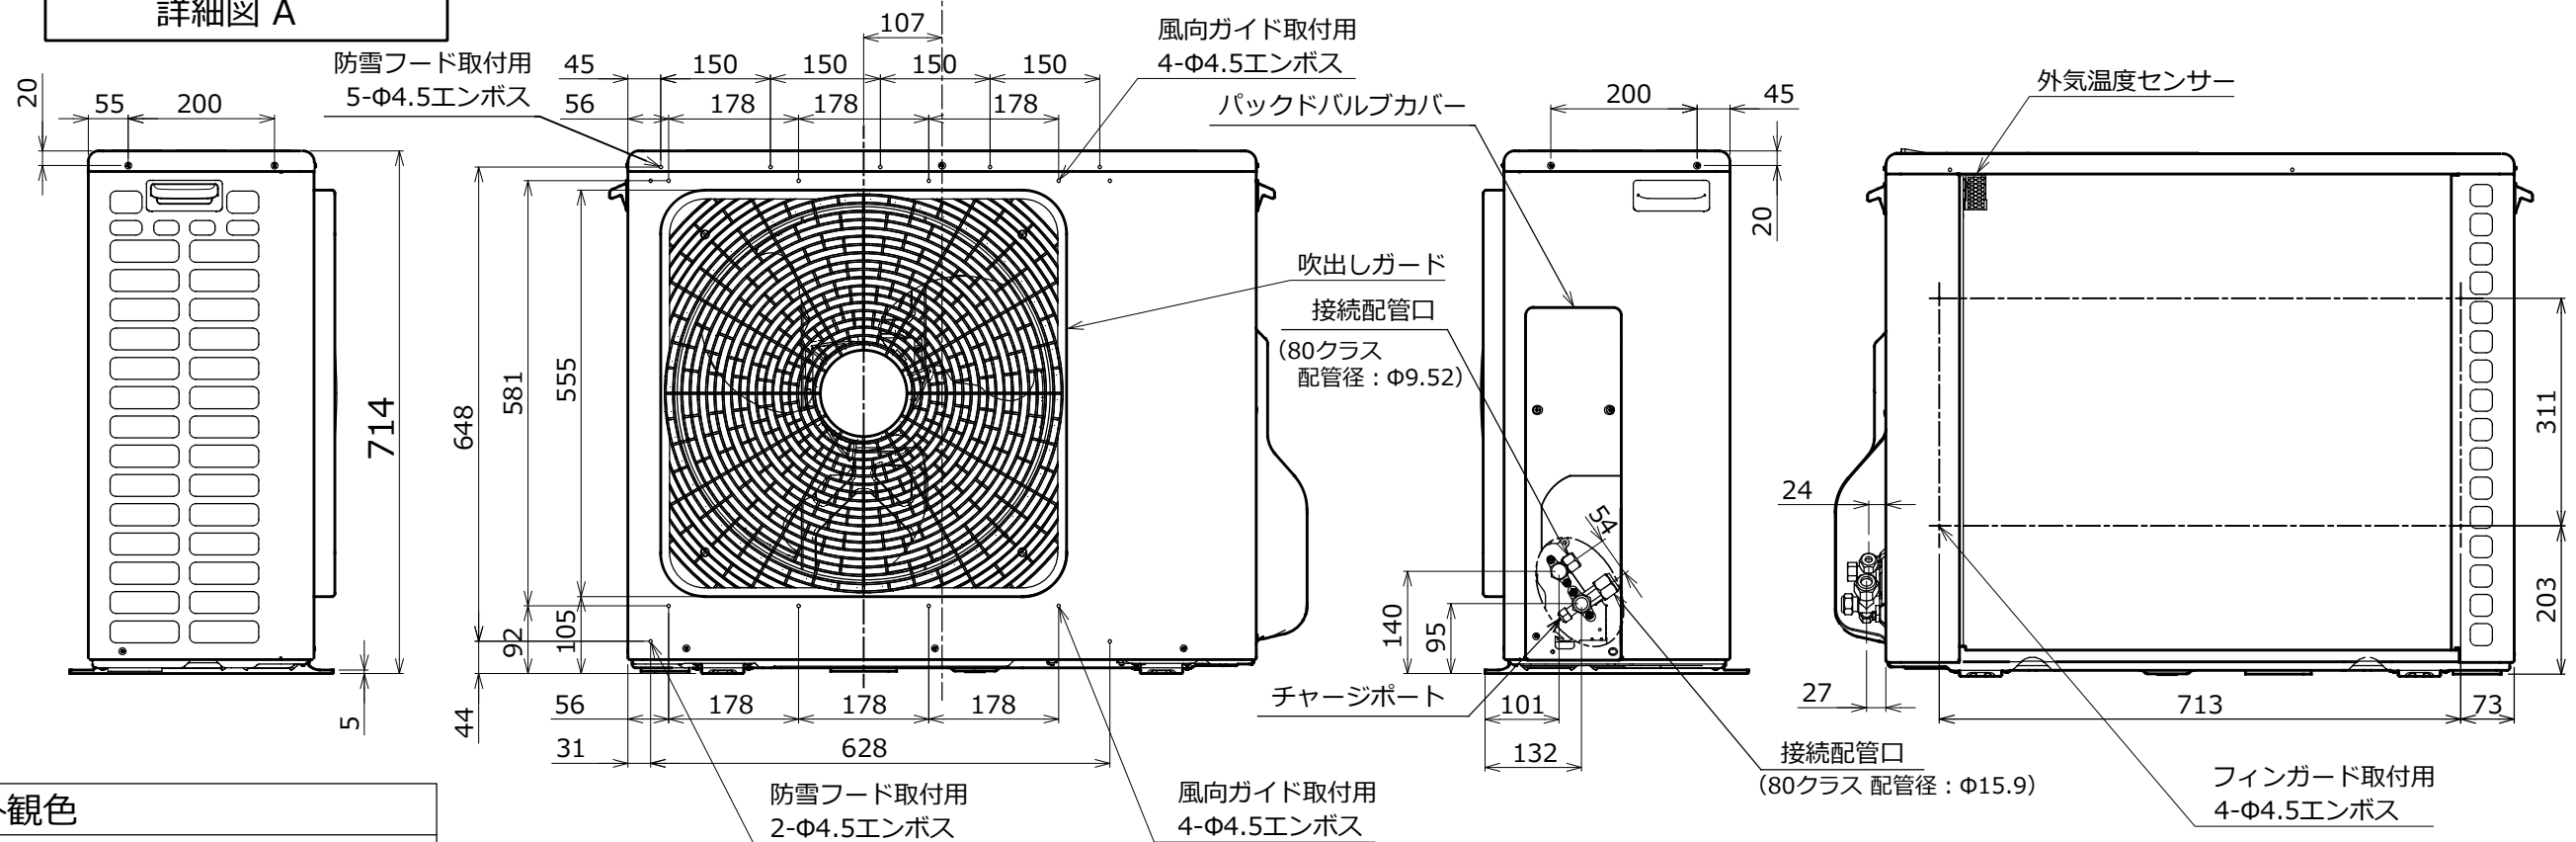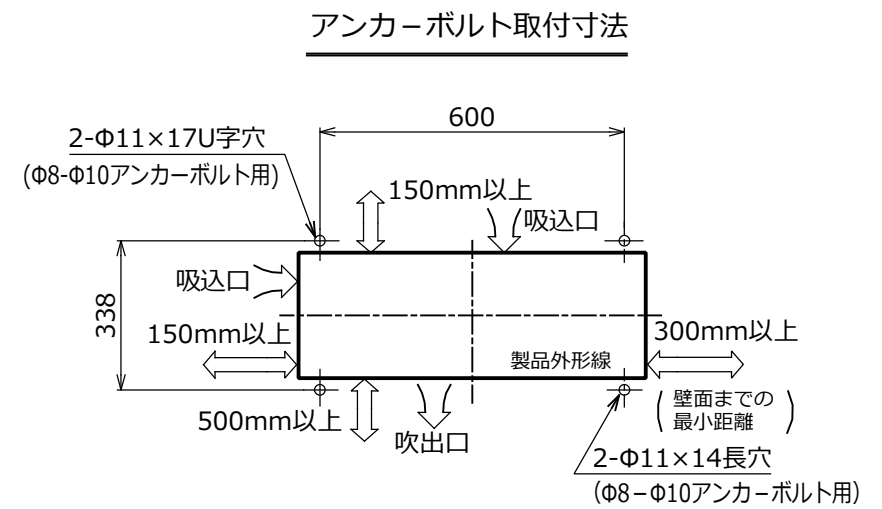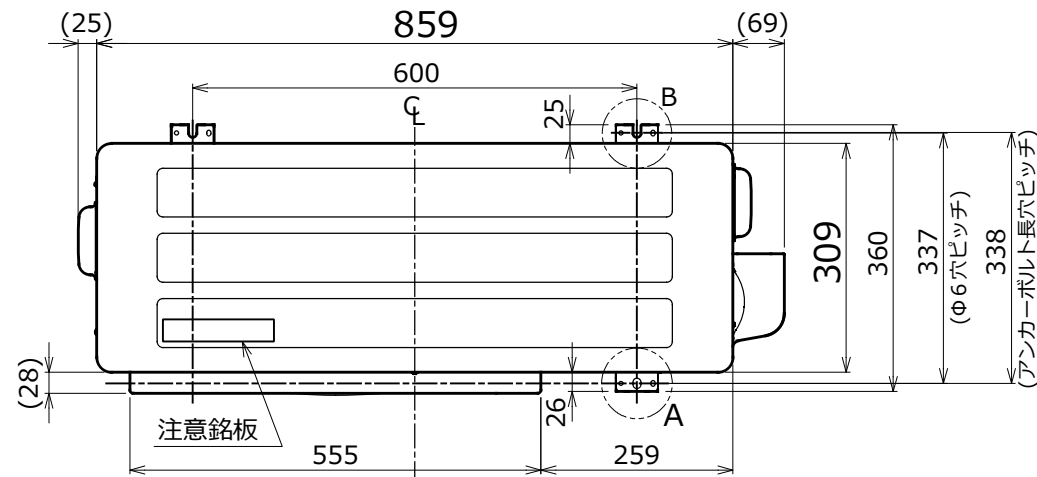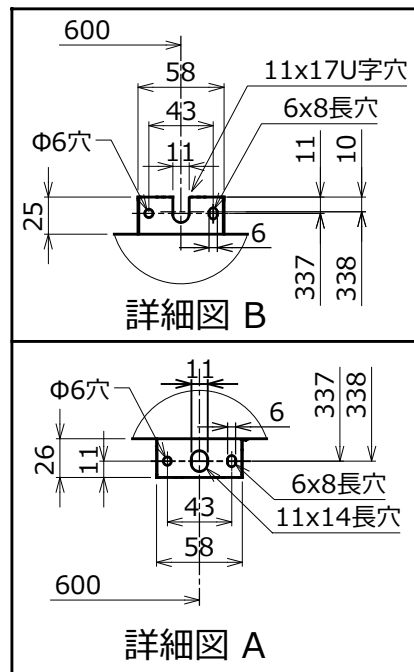



**外観色**

シルキーシェード  
(マンセル記号: 1Y8.5/0.5)

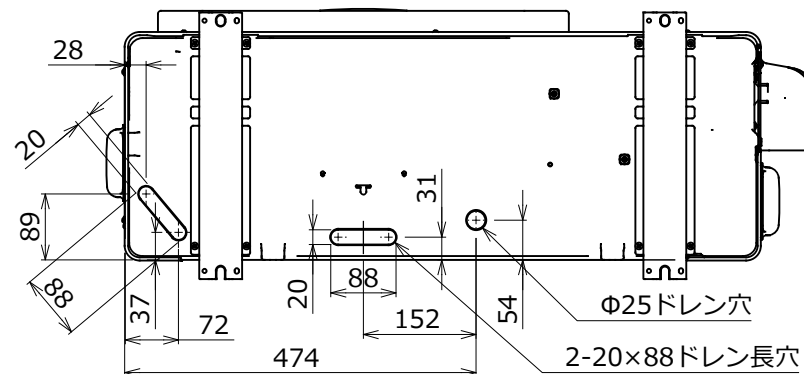


図番	T26C1936-R0A-RP801HJZ	03	図法
		215	三角法
品名	東芝パッケージエアコン 外形図	尺度	単位
			mm
形名	R0A-RP801HJZ	東芝キャリア株式会社	





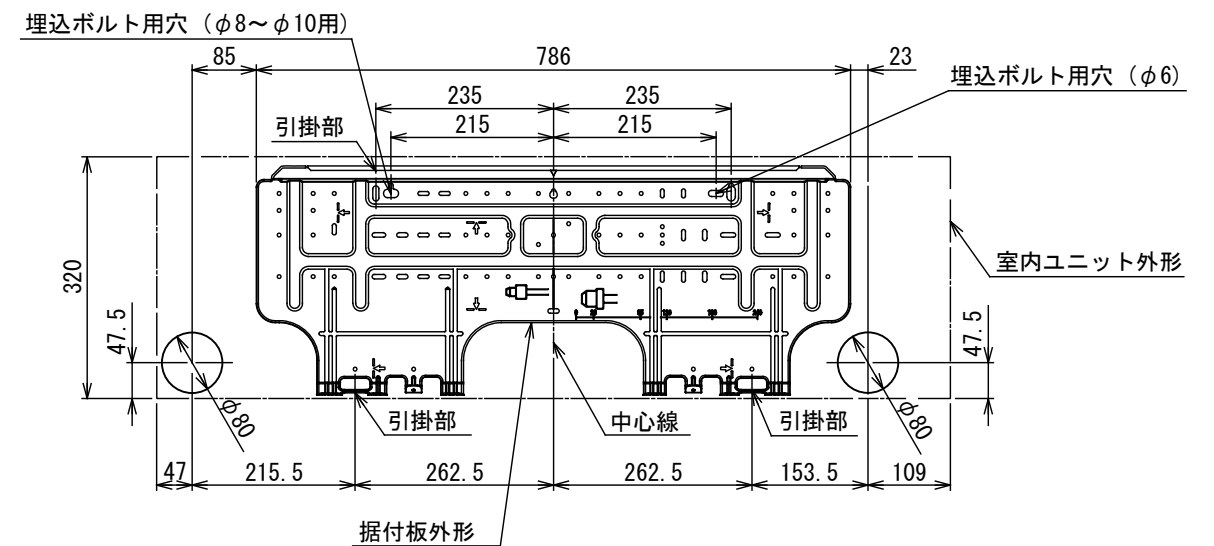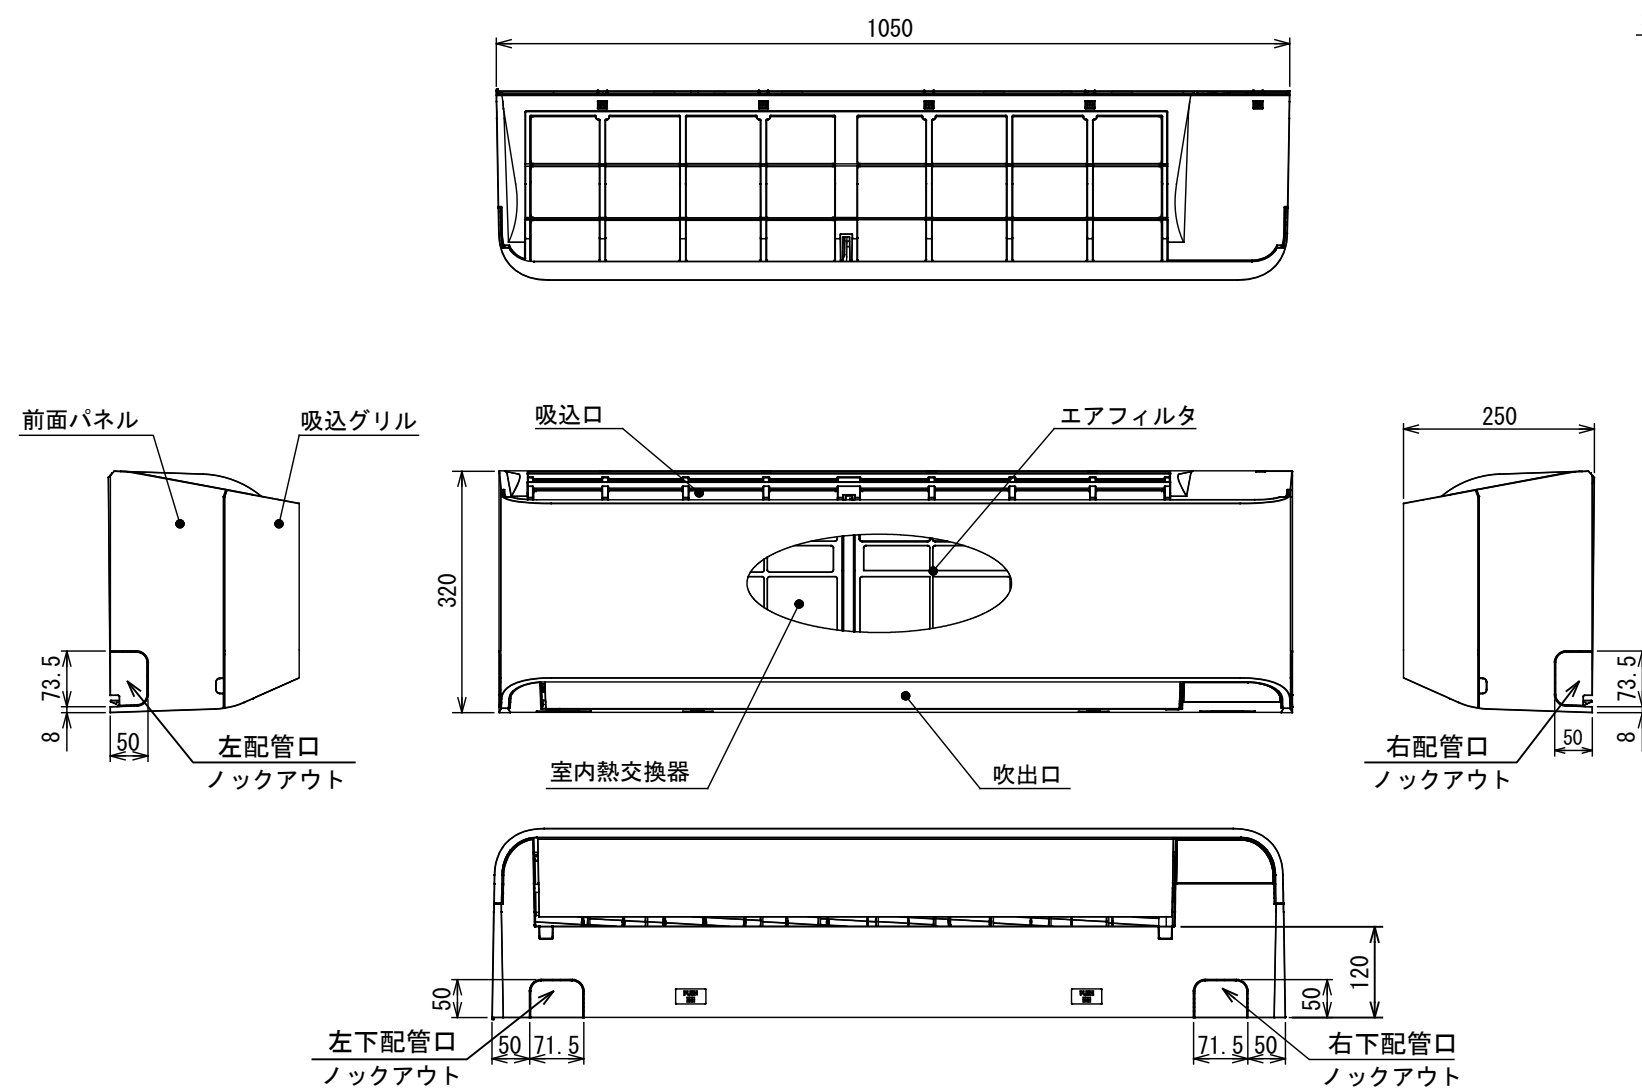

## サービスに必要なスペース

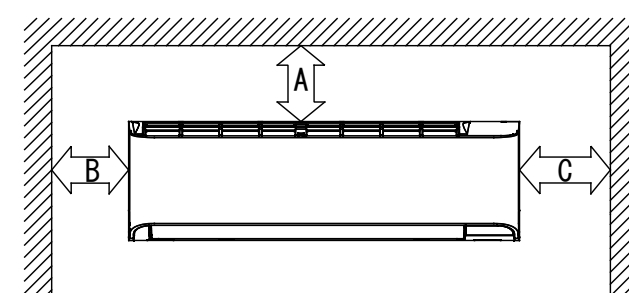


	距離
A	50mm 以上
B	50mm 以上
C	50mm 以上

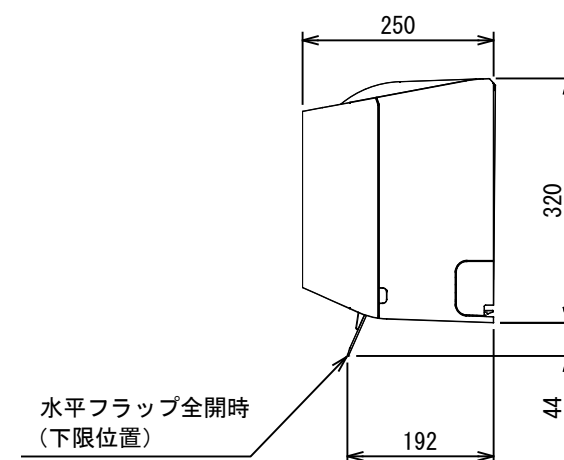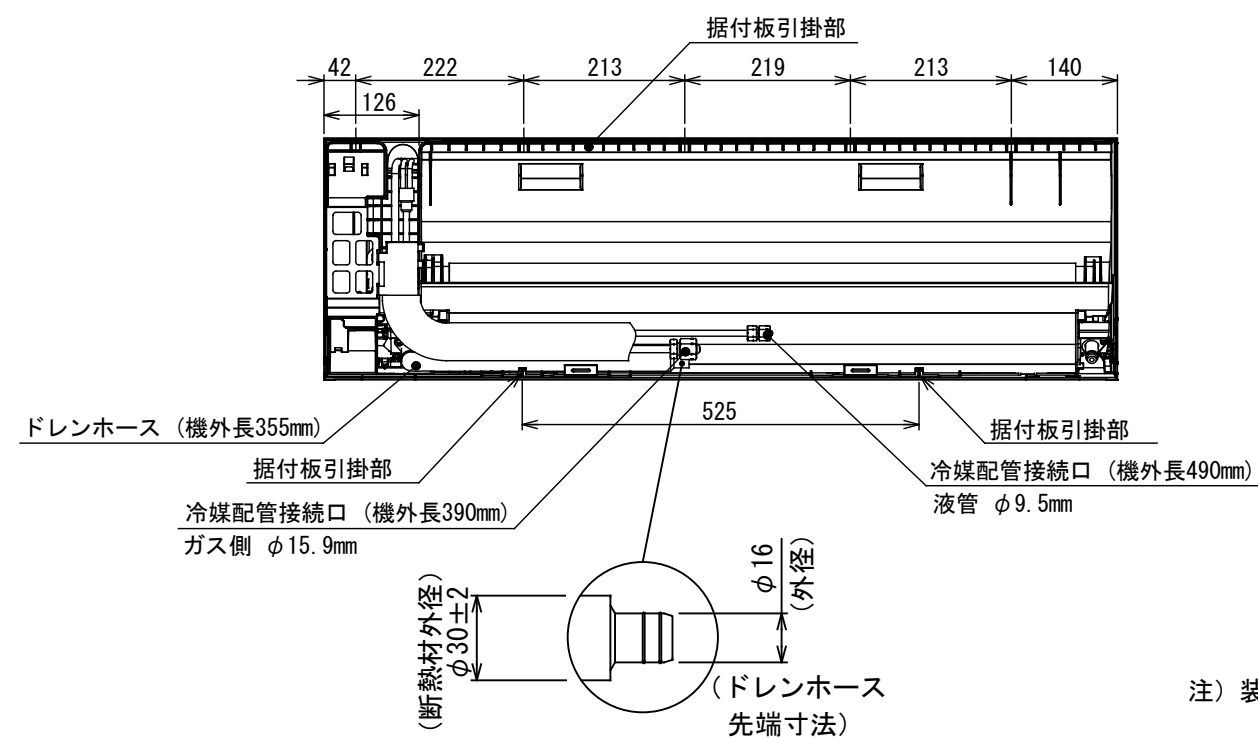


注) 装置銘板の貼付位置: 筐体下面

図番	T25A2103-AIK-RP804H		01	図法
			214	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (壁掛形)		尺度	単位
				m m
形名	AIK-RP804H	東芝キヤリア株式会社		

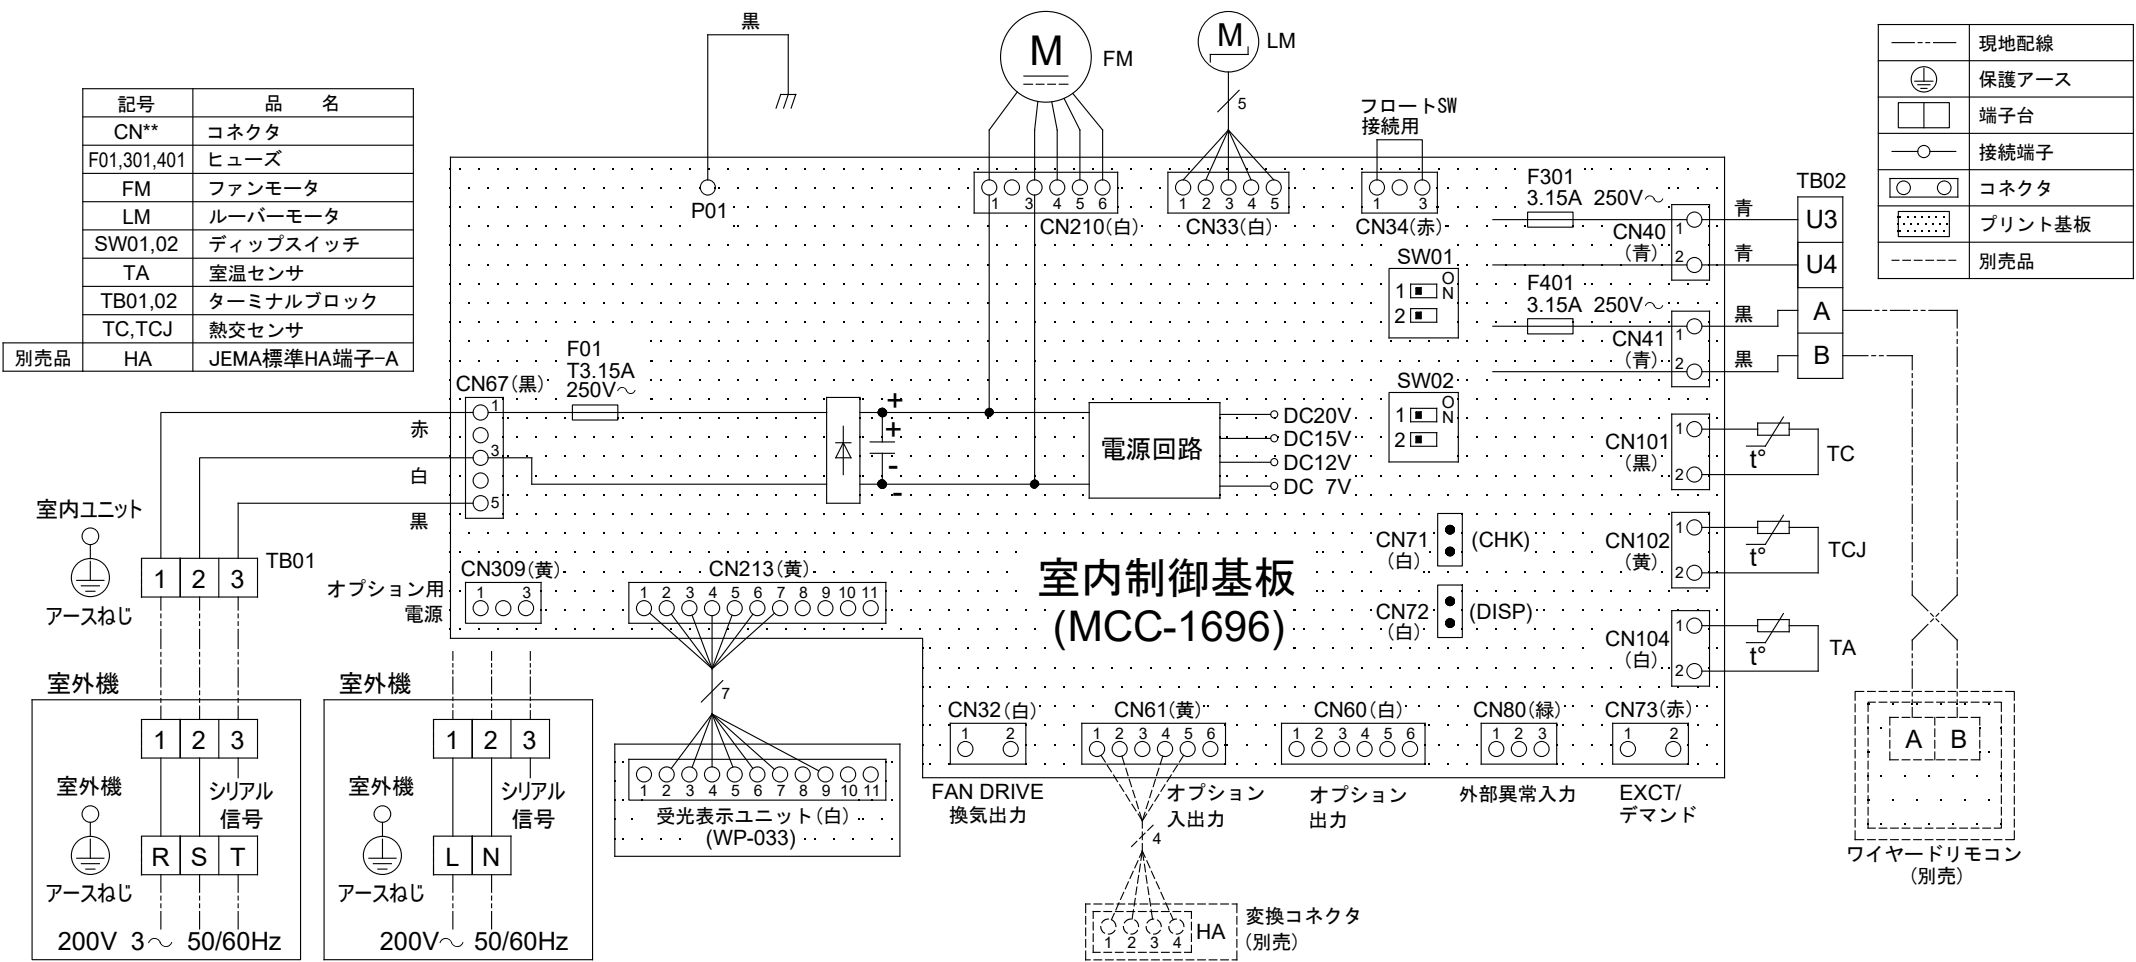


図番	T25B2101-AIK-RP804H		01	図法
			214	
品名	東芝パッケージエアコン配線図 (壁掛形)		尺度	単位
形名	AIK-RP804H	東芝キャリア株式会社		

ワイヤレスリモコン寸法図

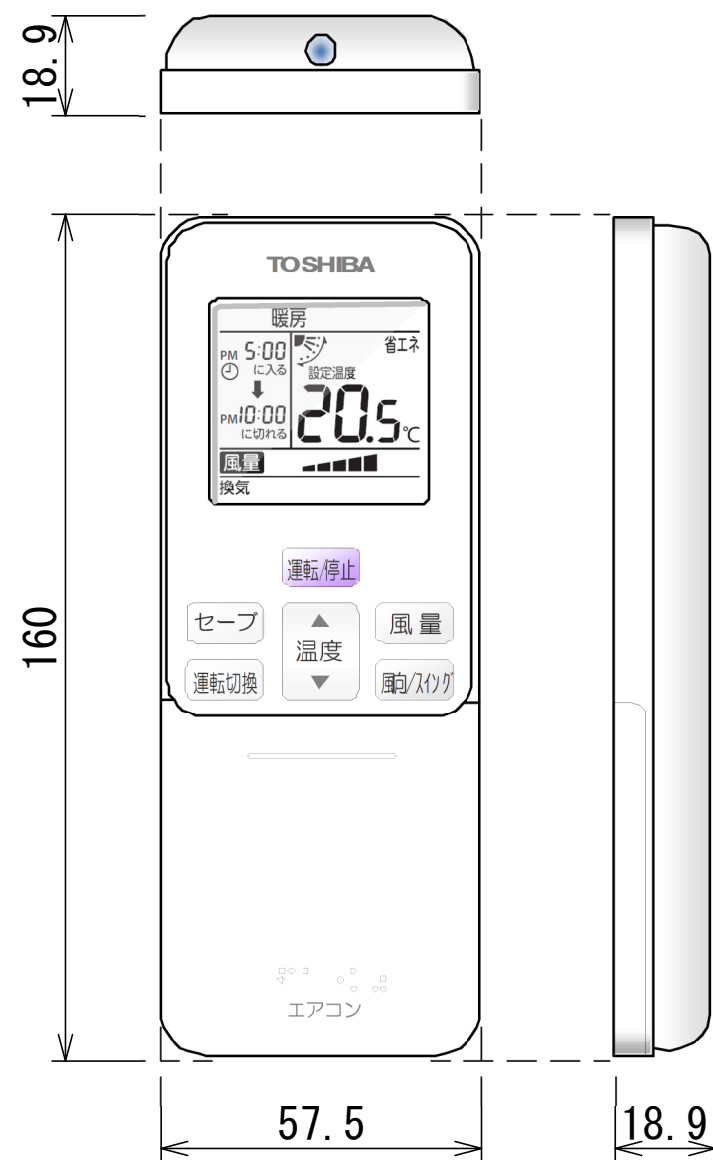

リモコンホルダー（付属）寸法図

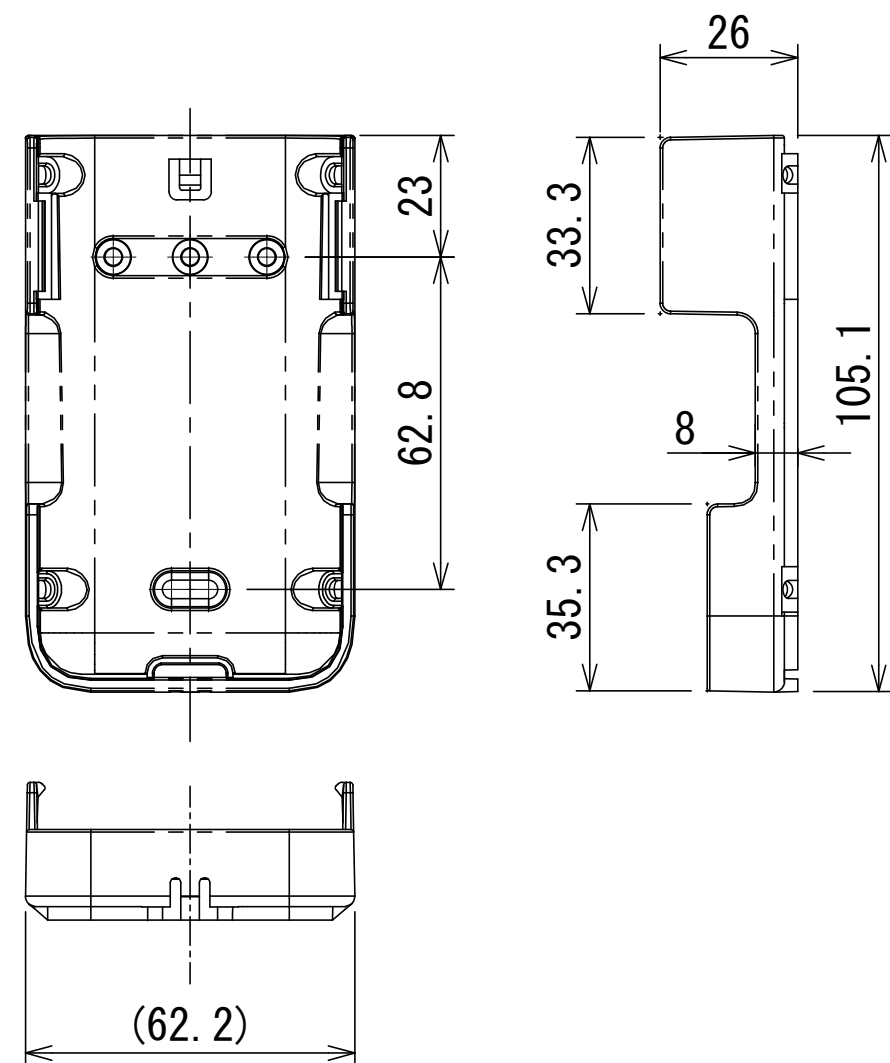

リモコン単品形名	製品形名	本体色
WX-TA01GJ	RBC-ATX41	フルムーンホワイト

適用機種		図面番号		T29E1406-02			
RBC-ATX41		品名	東芝パッケージエアコン用別売部品	尺度	図法	三角法	
			外形図				
			ワイヤレスリモコンキット				
東芝キヤリア株式会社							