

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式壁掛形)
ワイヤレスリモコン【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1 < 1.9 ~ 8.0 >	
	額 熱 比		-	0.70	
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.63 / 2.63	
	中間冷房標準能力		kW	3.2	
	中間冷房中温能力		kW	3.4	
	最小冷房中温能力		kW	2.0	
	定格暖房標準能力		kW	7.1 < 1.3 ~ 10.0 >	
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.13 / 3.13	
	中間暖房標準能力		kW	3.2	
	最小暖房標準能力		kW	1.8	
暖房性能 (注1)	最大暖房低温能力		kW	7.0	
	通年エネルギー消費効率 (注4)				
APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.5 / 5.5		
APF (JIS B 8616 : 2006)		-	4.8 / 4.8		
冷暖平均エネルギー消費効率		-	2.88 / 2.88		
電 源		(注2)	三相 200V 50/60Hz		
電気特性 (注1)	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	2.70 / 2.70
			中間冷房標準	kW	0.570 / 0.570
			中間冷房中温	kW	0.500 / 0.500
			最小冷房中温	kW	0.238 / 0.238
		暖房	定格暖房標準	kW	2.27 / 2.27
			中間暖房標準	kW	0.540 / 0.540
			最小暖房標準	kW	0.340 / 0.340
			最大暖房低温	kW	2.85 / 2.85
	運 転 電 流 (冷) (暖) (最大)		A	8.47 / 8.47 7.12 / 7.12 13.2 / 13.2	
	力 率 (冷) (暖)		%	92 / 92 92 / 92	
始 動 電 流		A	- / -		
室内ユニット	形 名		AIK-RP804H		
	外 装		グランホワイト(マンセル5PB9/1)		
	外形寸法	高 さ	mm	320	
		幅	mm	1,050	
		奥 行	mm	250	
	総 質 量		kg	13	
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
	防 音 ・ 断 熱 材		軟質ポリエチレンフォーム、発泡スチロール		
	送風装置	送 風 機		横流ファン	
		風 量 (注7)	m³/min	17.0 / 14.2 / 12.5 / 11.5 / 11.0	
急/強+/強/弱+/弱					
二ツツト	電 動 機		kW	0.042	
	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属		
	運 転 調 整 装 置 (注3)		ワイヤレスリモコンスイッチ		
	ド レ ン ロ 径 (呼び径)		16(ドレンホース)		
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	dB(A)	60 / 56 / 53 / 52 / 49		
			急/強+/強/弱+/弱		
	運転音(音圧レベル) (注6)	dB(A)	46 / 42 / 39 / 38 / 35		
			急/強+/強/弱+/弱		
	電 熱 装 置		取付不可		
	室外機	形 名		ROA-RP801HZG	
外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
外形寸法		高 さ	mm	714	
		幅	mm	859	
		奥 行	mm	309	
総 質 量		kg	47		
圧 縮 機		形 式	全密閉形		
			電子制御弁		
			電子制御弁		
空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
冷 媒 制 御 (冷) (暖)		電子制御弁			
外機	送風装置	送 風 機	標準風量	m³/min	53.3
				電 動 機	kW
		高 圧 ス イ ッ チ	MPa	-	-
	低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-
	保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
	ケ ー ス ヒ ー タ		W	-	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	(冷) (暖)	dB	69	
			dB	68	
	運転音(音圧レベル) (注6)	(冷) (暖)	dB	54	
			dB	53	
I P コ ー ド		IPX4			
法定冷凍トン		1.33			
機	設 計 圧 力	高 圧 部	MPa	4.15	
		低 圧 部	MPa	2.21	
	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32 ・ 1.30	
	冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20	
	冷 媒 追 加 量		g/m	35	
	冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
		最 大 実 長		m	40
		最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
電源配線設計	漏 電 遮 断 器 (注8)		15A、30mA 0.1sec以下		
	手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	15	
		ヒ ュ ー ズ	A	15	
	配 線 用 遮 断 器		A	15	
	電源配線	線 径	電源線こう長(最大)		
			単線1.6mm - / -		
			単線2.0mm 21 / 21		
			燃線3.5mm ² 23 / 23		
			燃線5.5mm ² 36 / 36		
			燃線8.0mm ² - / -		
燃線14.0mm ² - / -					
燃線22.0mm ² - / -					
燃線38.0mm ² - / -					
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本		

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616 : 2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40~P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
く 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616 : 2006)」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616 : 2015 に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616 : 2006 に基づいた値です。

(注7) 定格風量は「急」です。





(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品 名	東芝パッケージエアコン仕様表 (空冷インバータヒートポンプ式壁掛形)	図 番	T2521634ZG	O1	東芝キャリア株式会社
		セット名称	RKEA08041XUZG	214	




- 注) 1. 〇は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

図番	T25G1702	03	図法
		214	
品名	東芝パッケージエアコン外部結線図 (ワイヤレスシングルタイプ)	尺度	単位
形名	東芝キャリア株式会社		

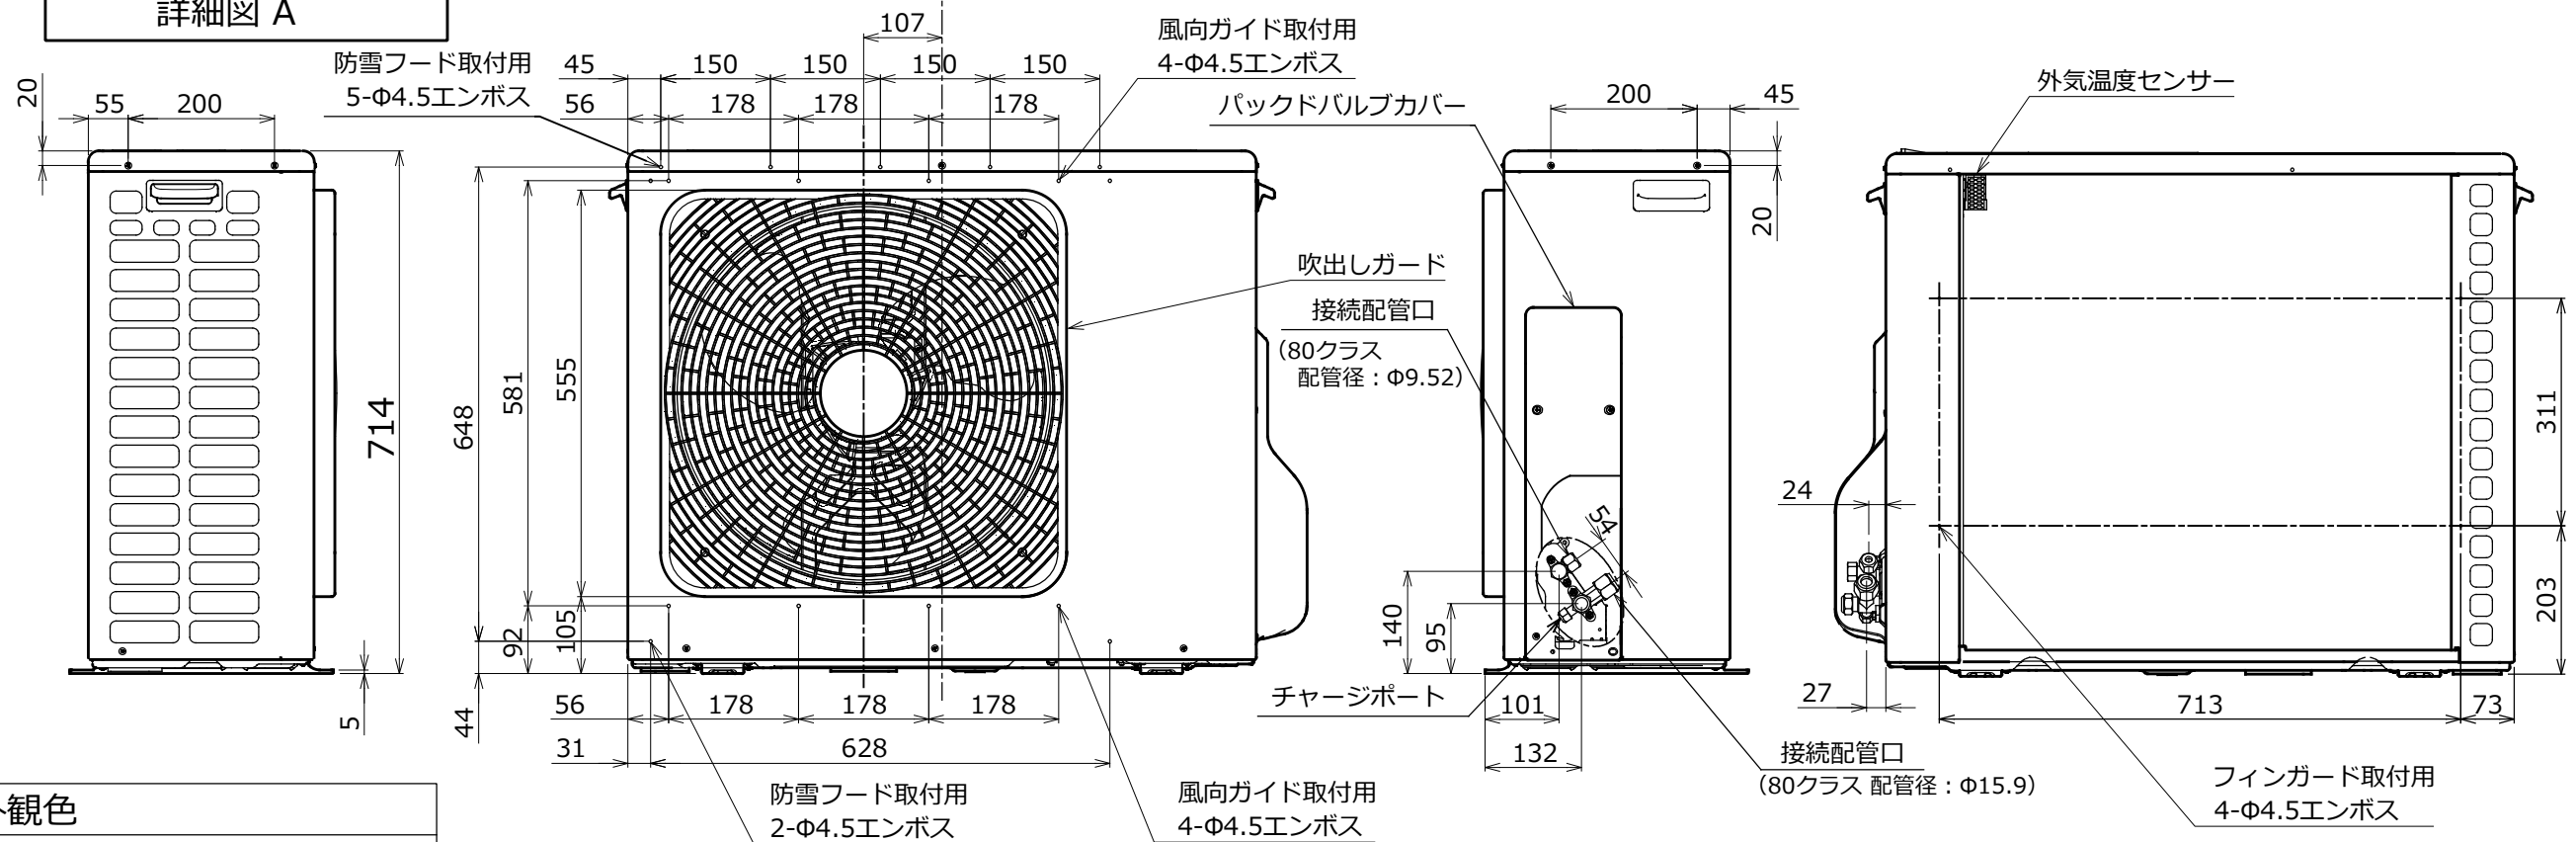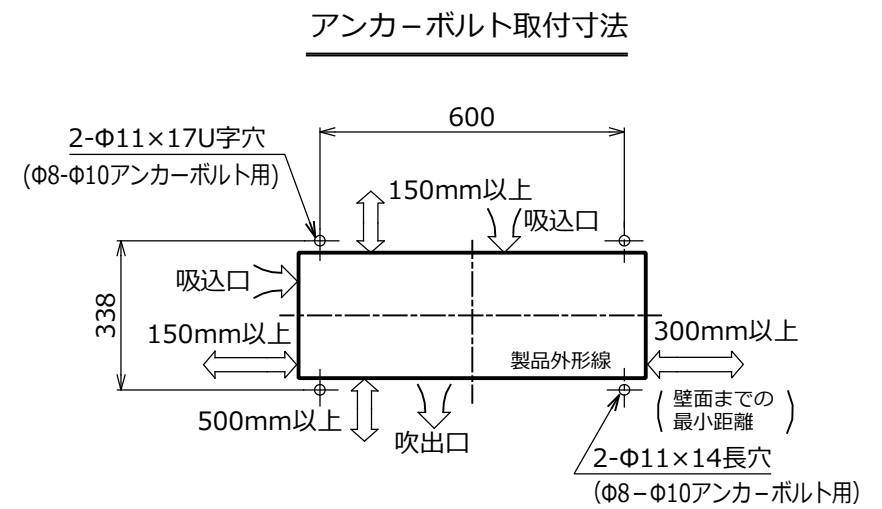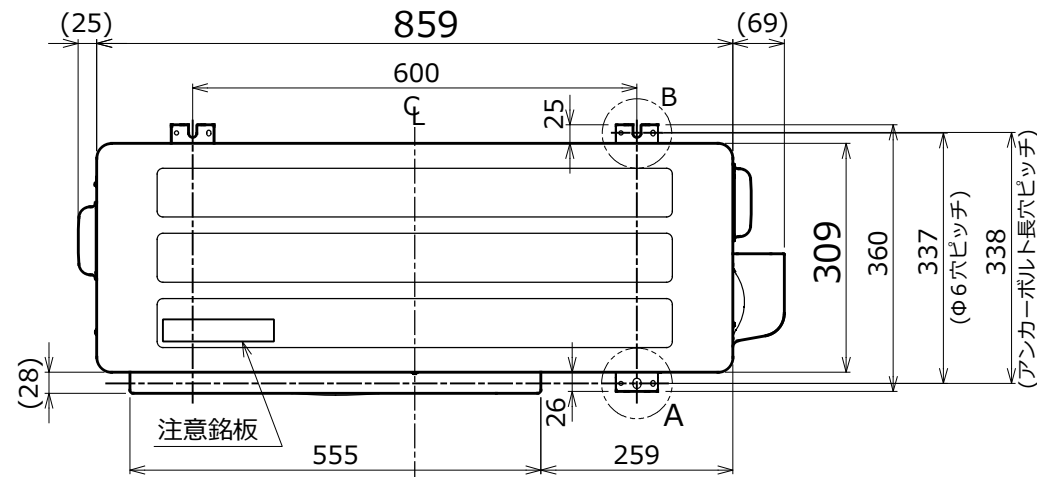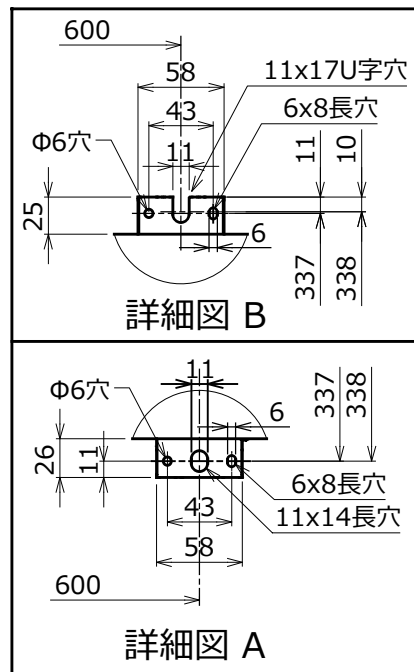


外観色

シルキーシェード
(マンセル記号：1Y8.5/0.5)

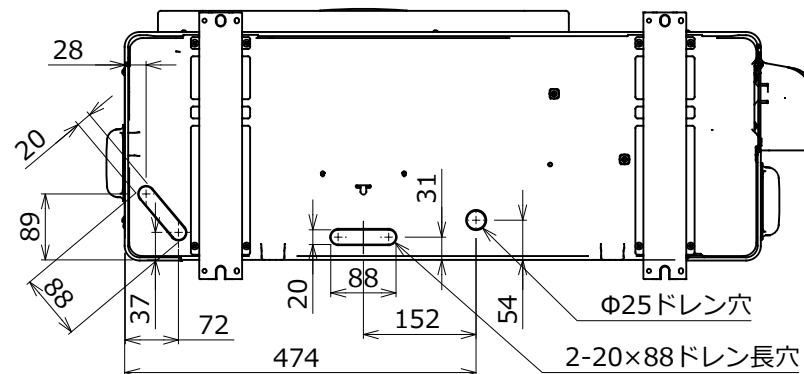



図番	T26C1936-R0A-RP801HZG	03	図法
		215	三角法
品名	東芝パッケージエアコン 外形図	尺度	単位
			mm
形名	R0A-RP801HZG	東芝キャリア株式会社	

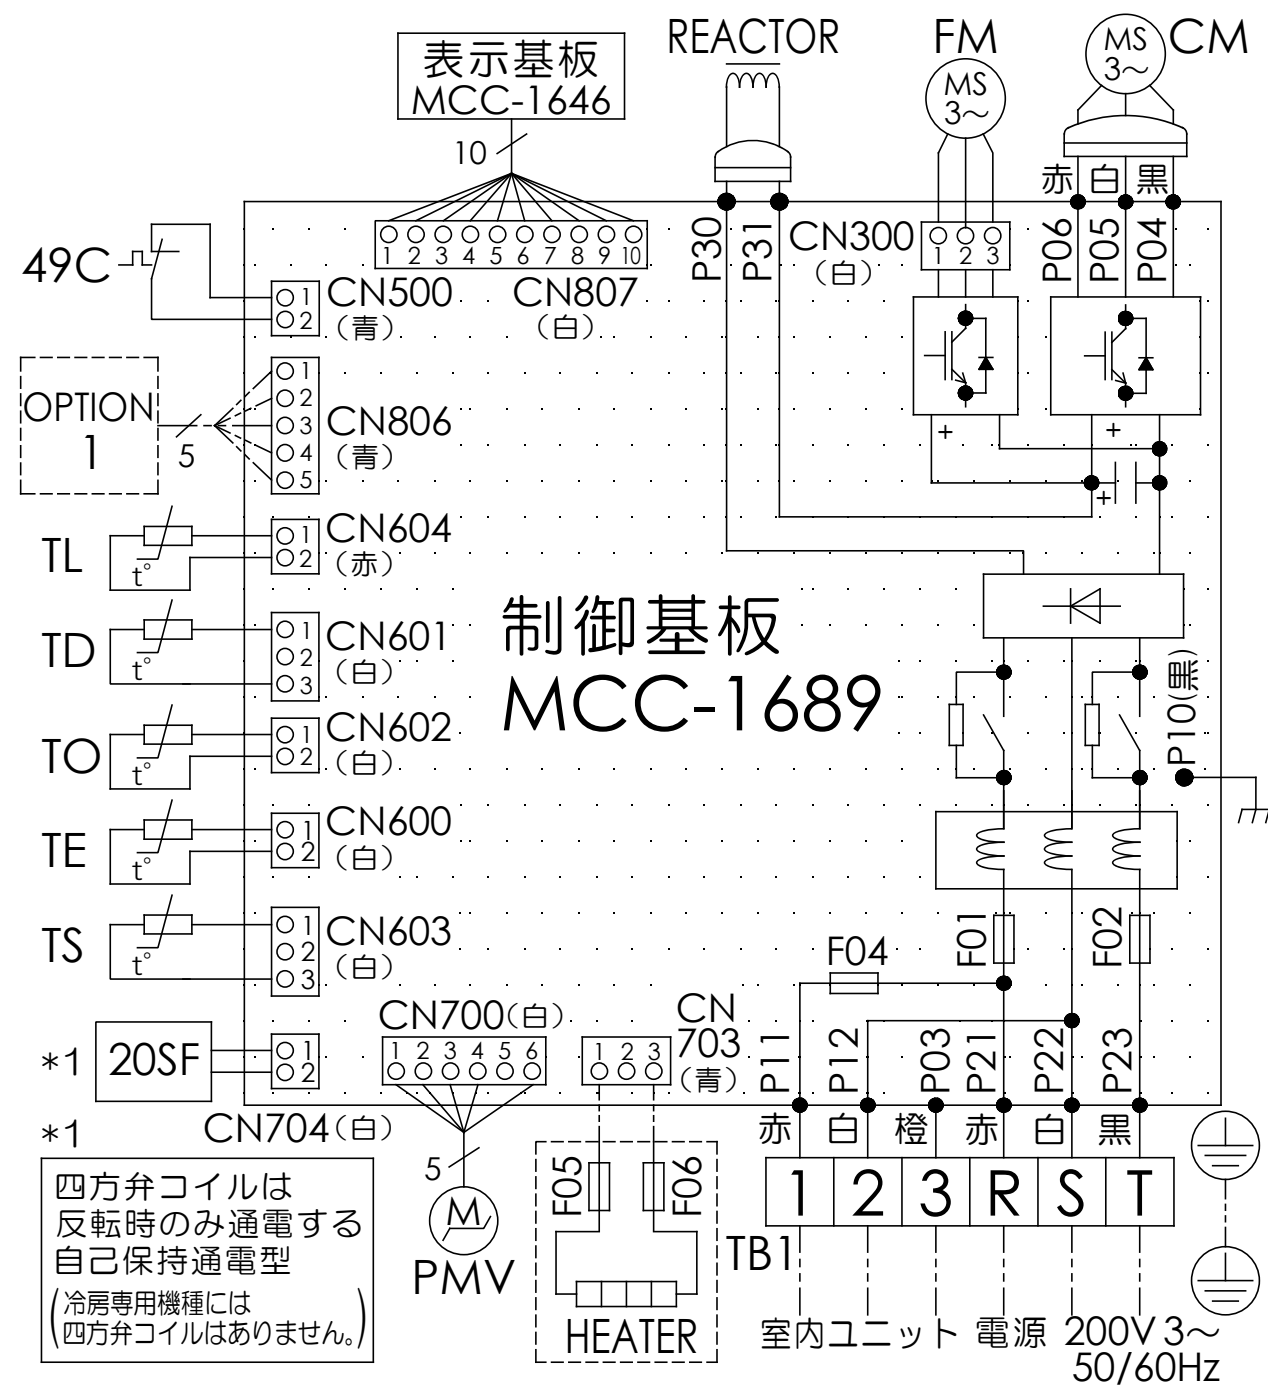


記号	品 名
20SF	四方弁コイル(*1)
49C	圧縮機 バイメタルサーモ
CM	圧縮機
FM	ファンモータ
F01 F02	FUSE (メイン電源用) T25A AC250V
F04	FUSE(室内-室外 渡り保護用) T10A AC250V
F05 F06	FUSE(別売底板 凍結防止ヒータ用) T3.15A AC250V
HEATER	ヒータ
OPTION 1	外部入力
PMV	電子制御弁コイル
REACTOR	リアクタ
TB1	端子台
TD	配管温度センサ (吐出)
TE	熱交センサ1
TL	熱交センサ2
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ (吸込)

1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □ は端子台、—○— は接続端子、□□ はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⊕ は保護アースを示します。
4. ... はプリント基板を示します。



図番	T26D1940-R0A-RP801HZG	03 215	図法
品名	東芝パッケージエアコン 配線図	尺 度 単 位	
形名	R0A-RP801HZG	東芝キヤリア株式会社	

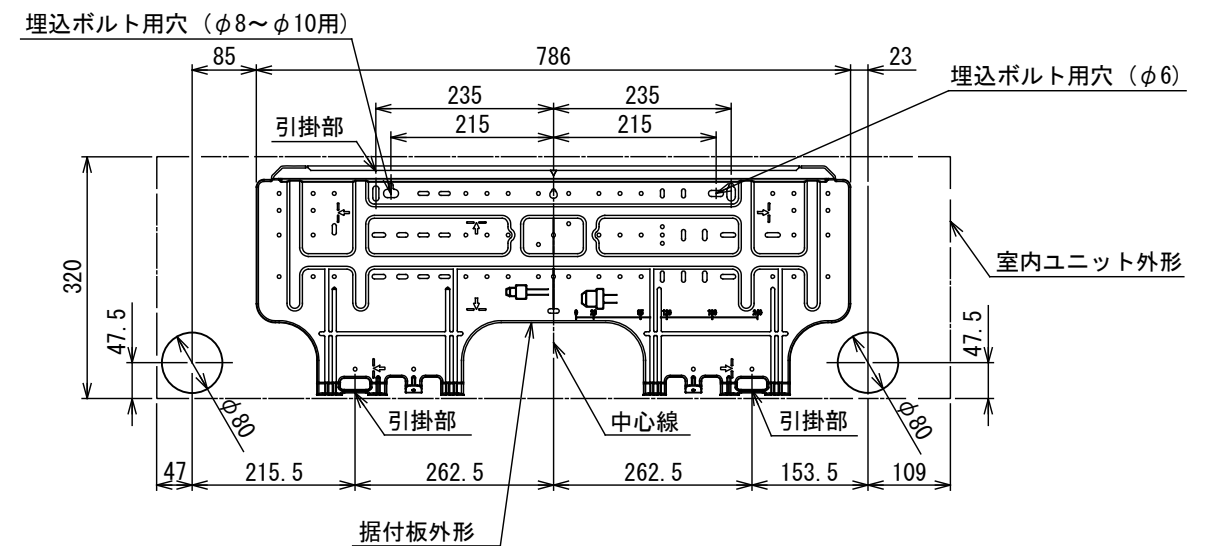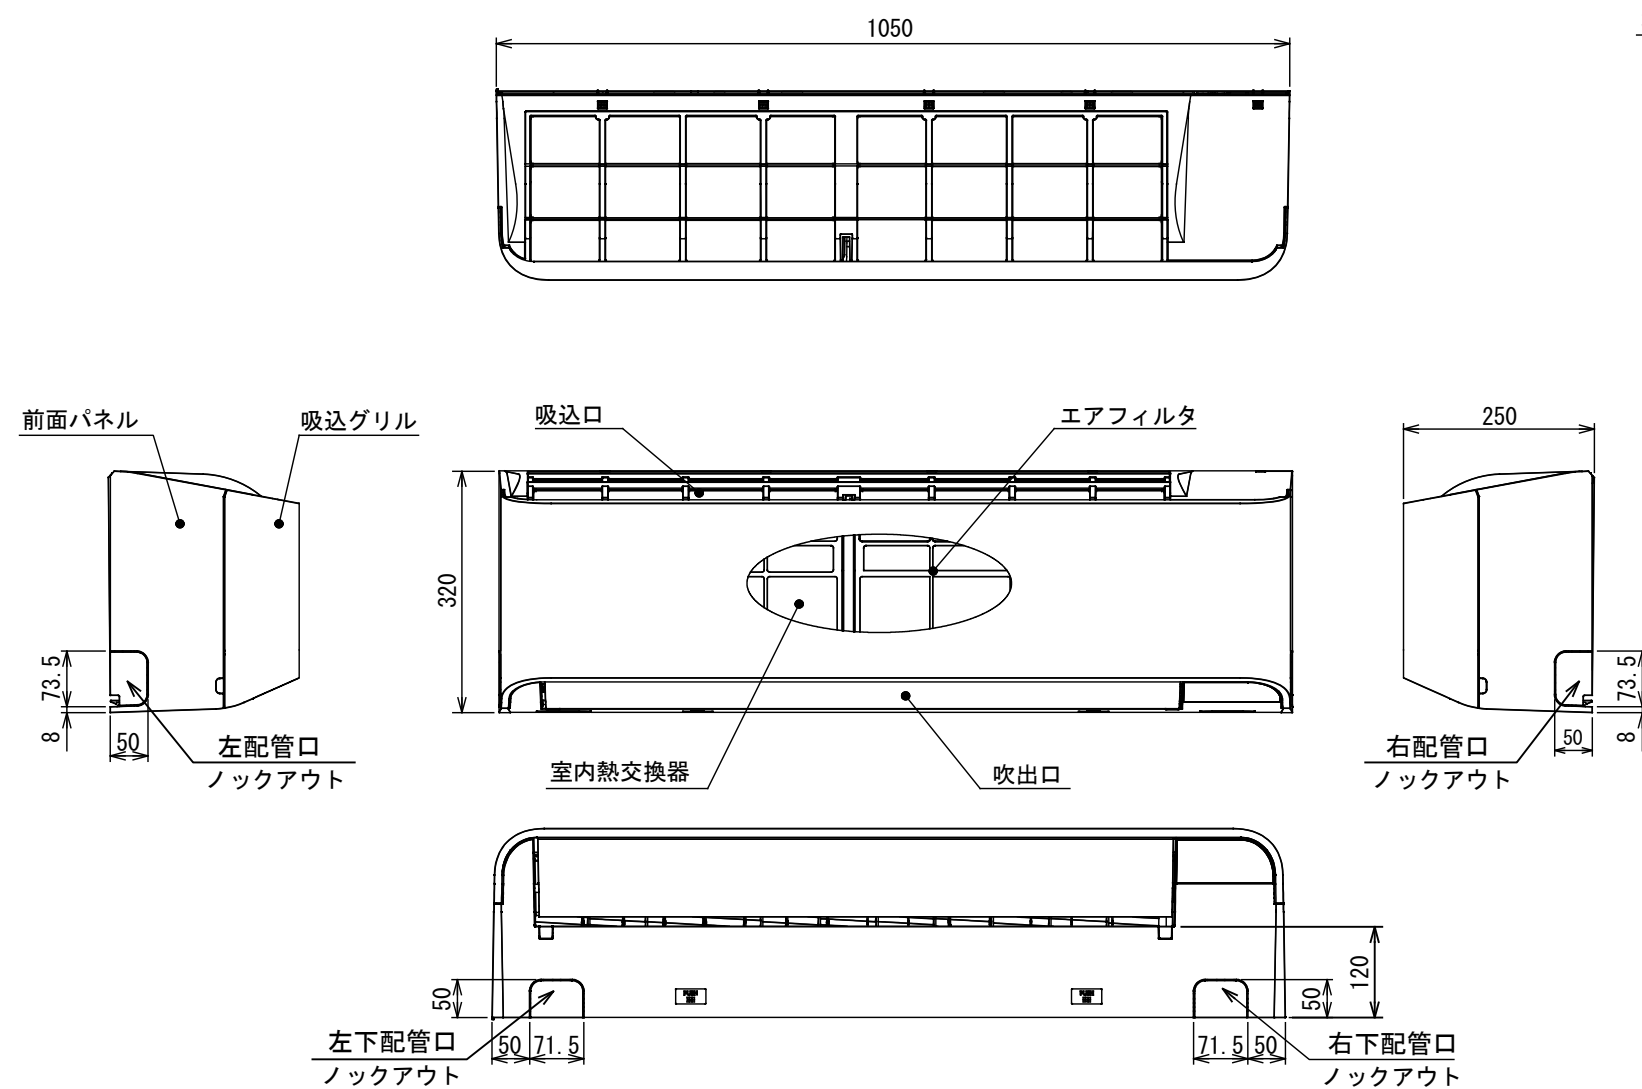

サービスに必要なスペース

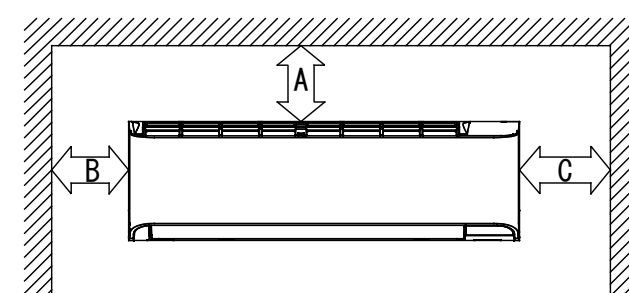


	距離
A	50mm 以上
B	50mm 以上
C	50mm 以上

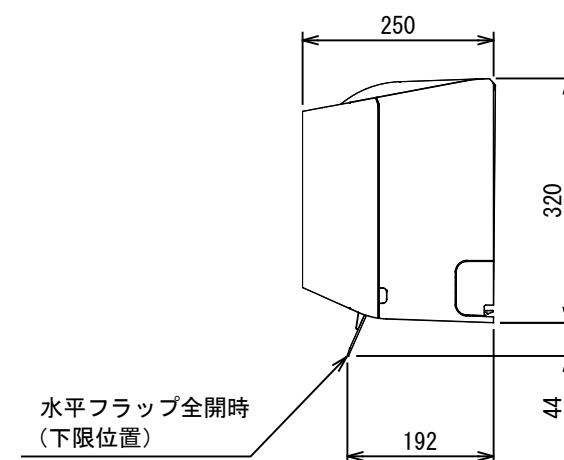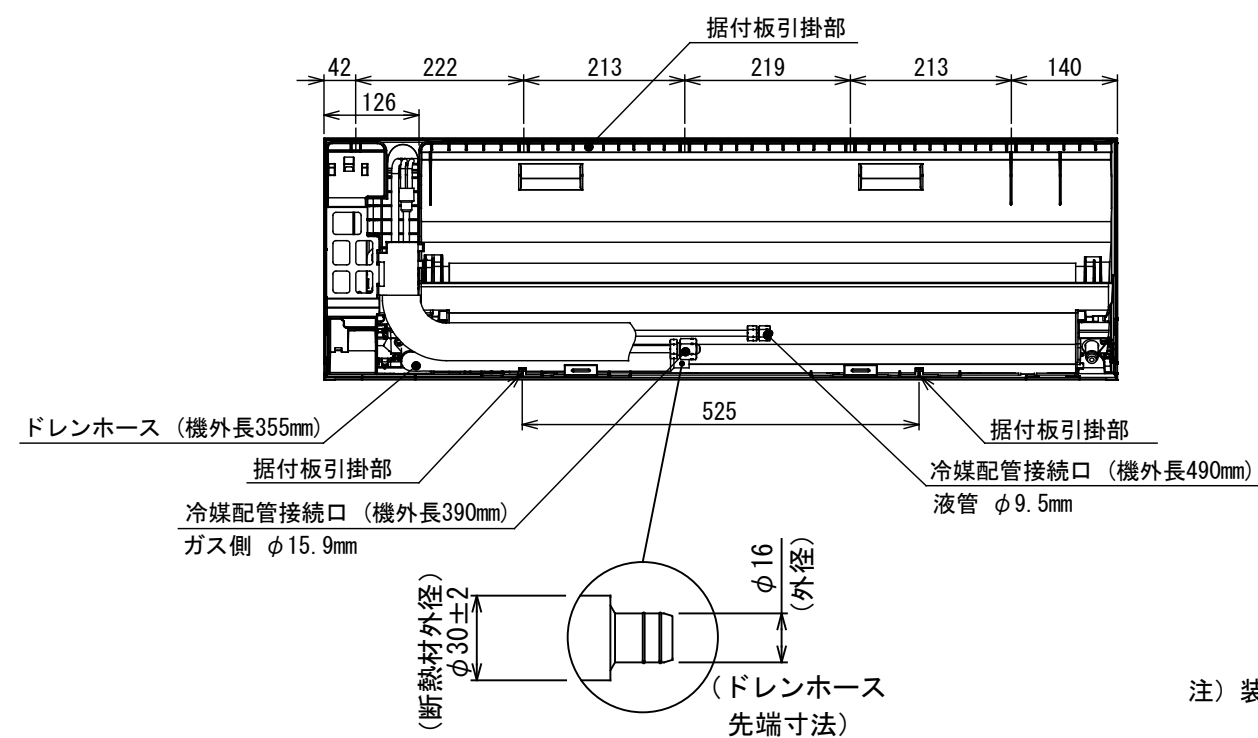


注) 装置銘板の貼付位置: 筐体下面

図番	T25A2103-AIK-RP804H		01	図法
			214	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (壁掛形)		尺度	単位
				m m
形名	AIK-RP804H	東芝キヤリア株式会社		

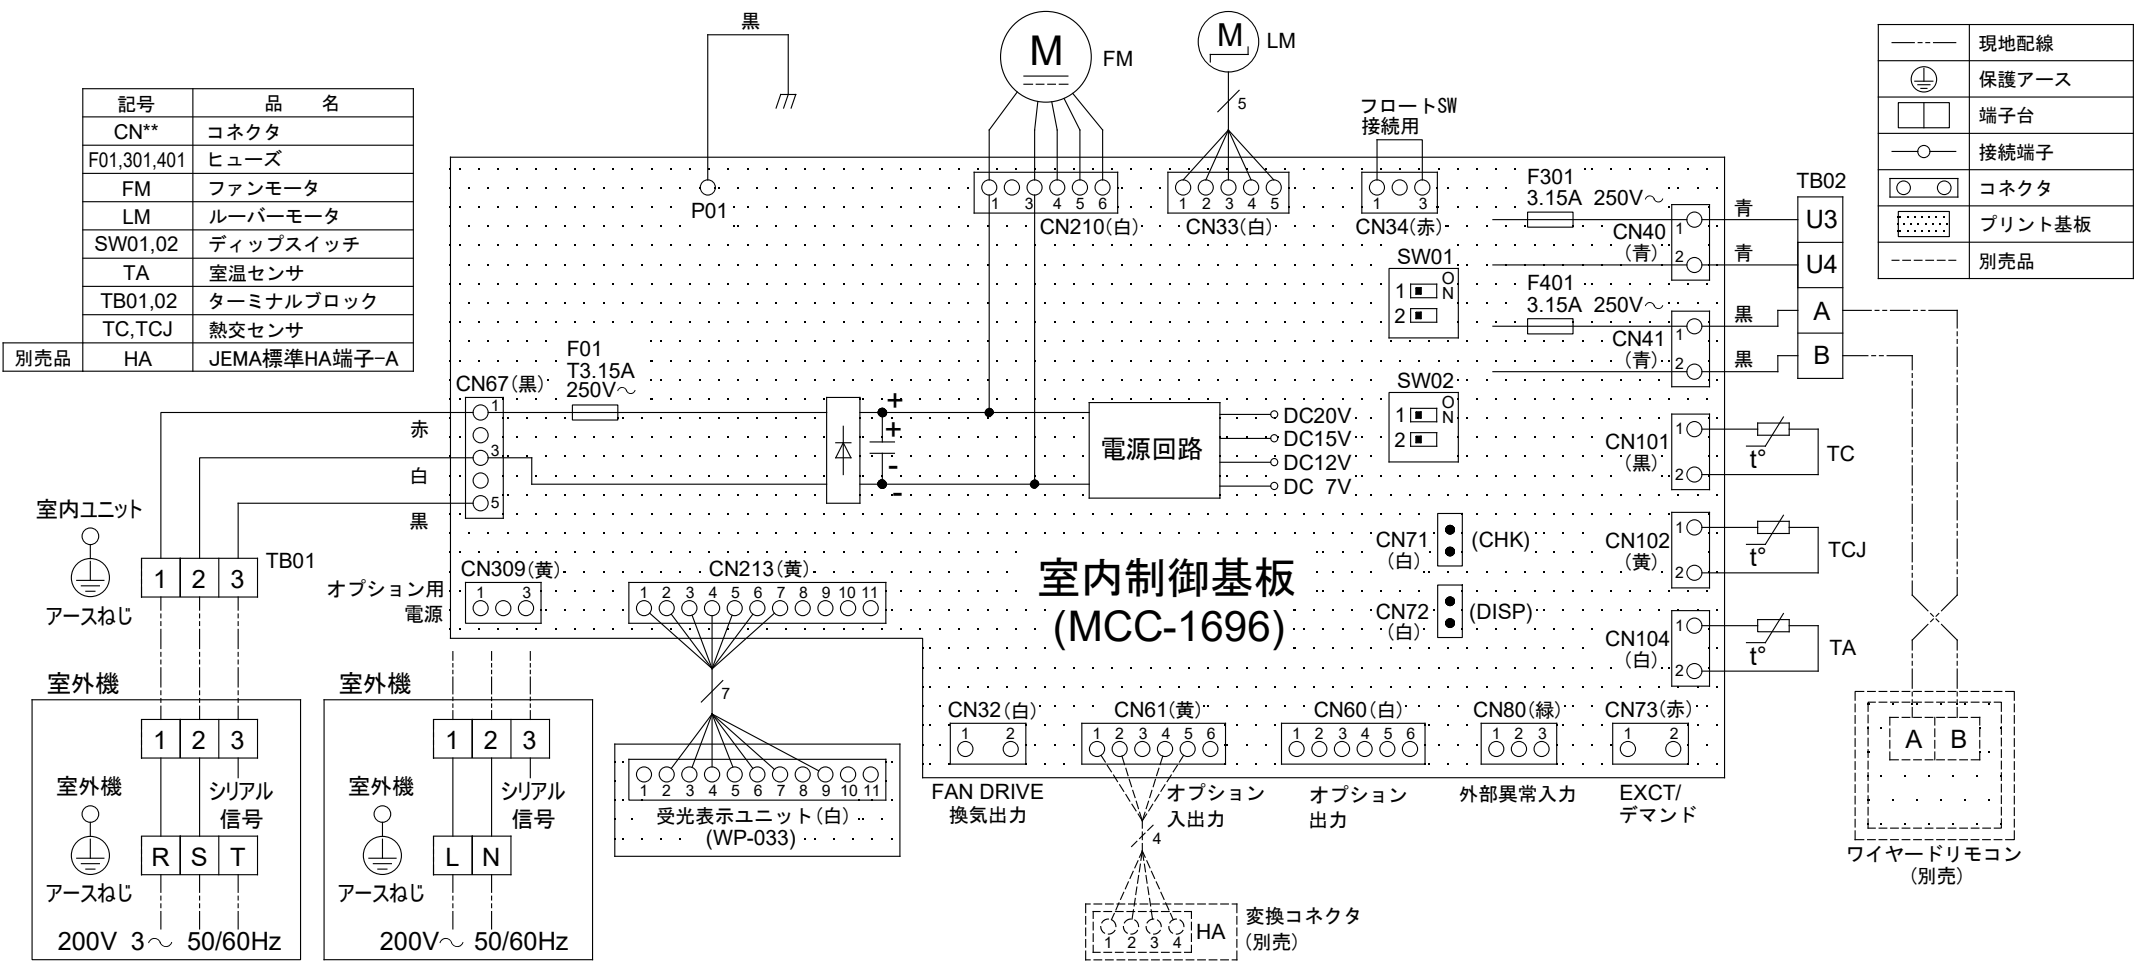


図番	T25B2101-AIK-RP804H		01	図法
			214	
品名	東芝パッケージエアコン配線図 (壁掛形)		尺度	単位
形名	AIK-RP804H	東芝キャリア株式会社		

ワイヤレスリモコン寸法図

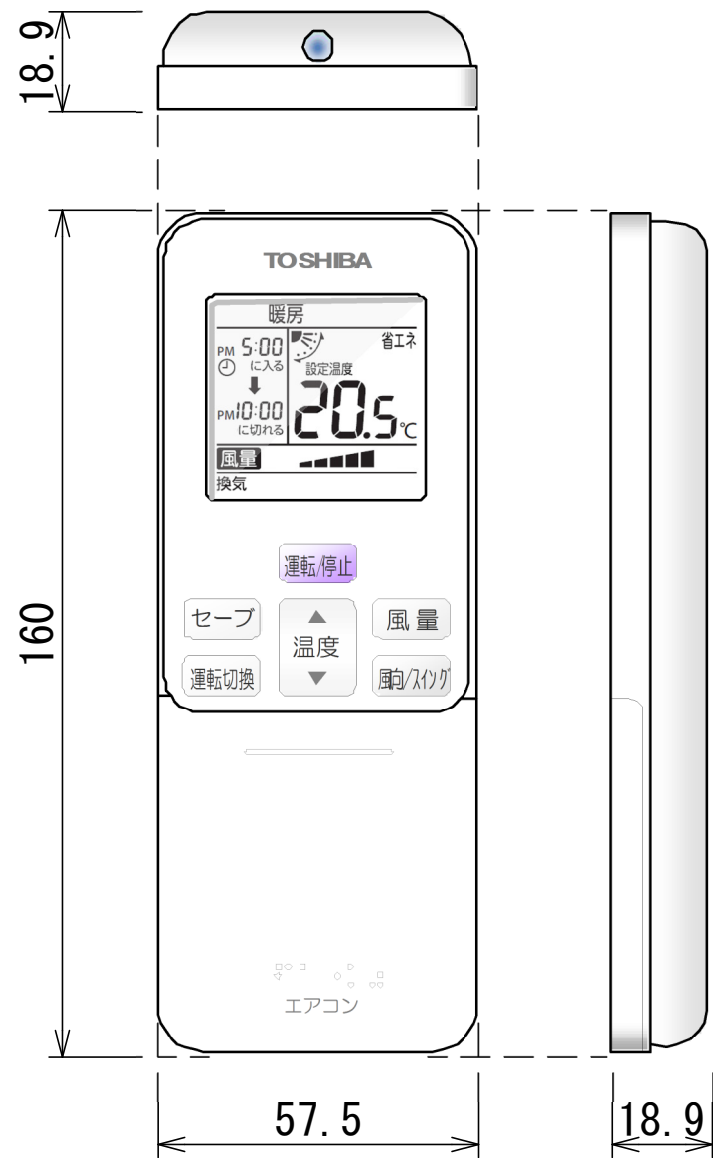

リモコンホルダー（付属）寸法図

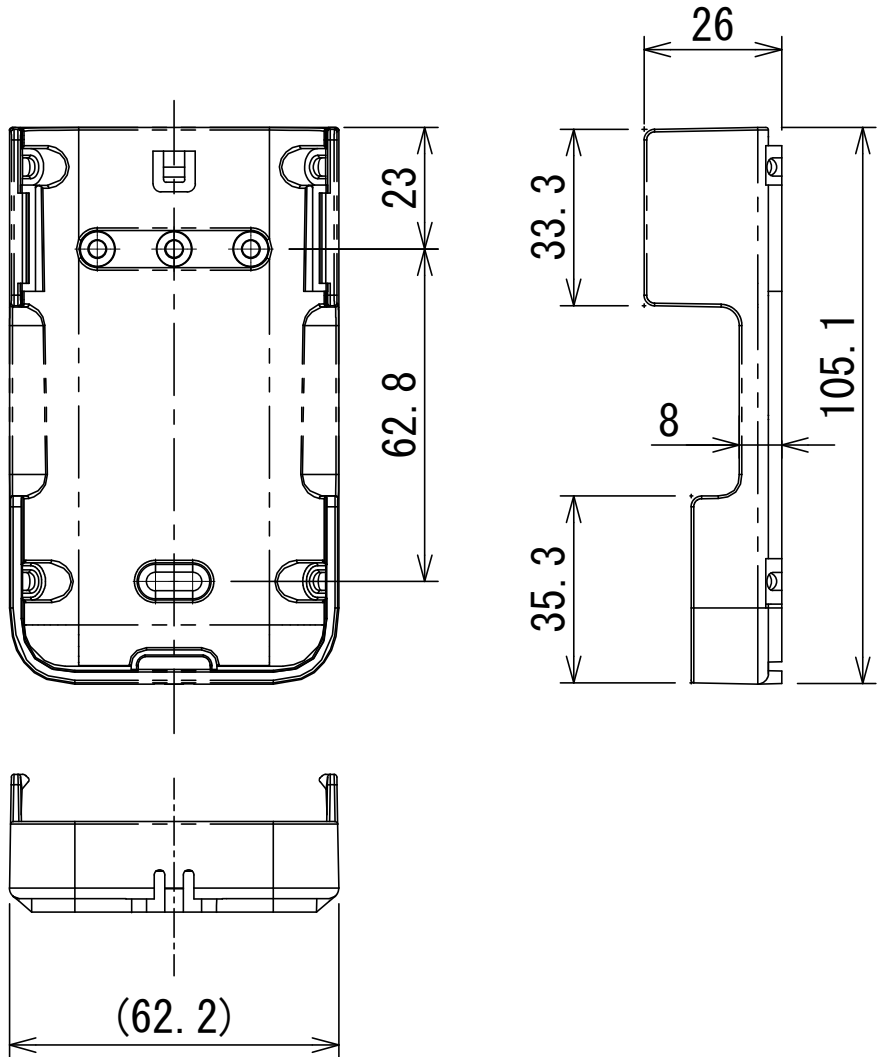

リモコン単品形名	製品形名	本体色
WX-TA01GJ	RBC-ATX41	フルムーンホワイト

適 用 機 種		図 面 番 号		T29E1406-02			
RBC-ATX41		品 名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外 形 図		尺 度	図 法	三 角 法
			ワイヤレスリモコンキット				
		東芝キヤリア株式会社					