


ROA-RP403HX(J),(Z),(ZG)

夜間低騒音 レベル1	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	—
		39	—


NC曲線
[測定条件]
形名: ROA-RP403HX(J),(Z),(ZG)
運転条件: 冷房運転 夜間低騒音 LEVEL 1
電源電圧: 200V-50/60Hz
測定位置: セット前方1m、床上1.5m

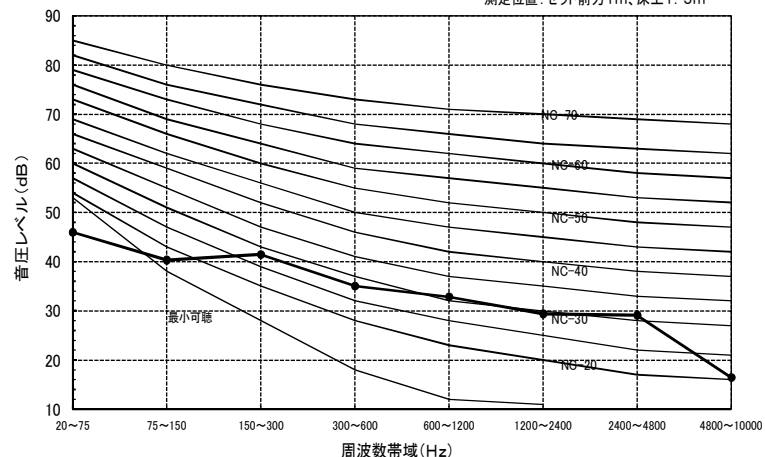

ROA-RP403HX(J),(Z),(ZG)

夜間低騒音 レベル3	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	—
		41	—


NC曲線
[測定条件]
形名: ROA-RP403HX(J),(Z),(ZG)
運転条件: 冷房運転 夜間低騒音 LEVEL 3
電源電圧: 200V-50/60Hz
測定位置: セット前方1m、床上1.5m

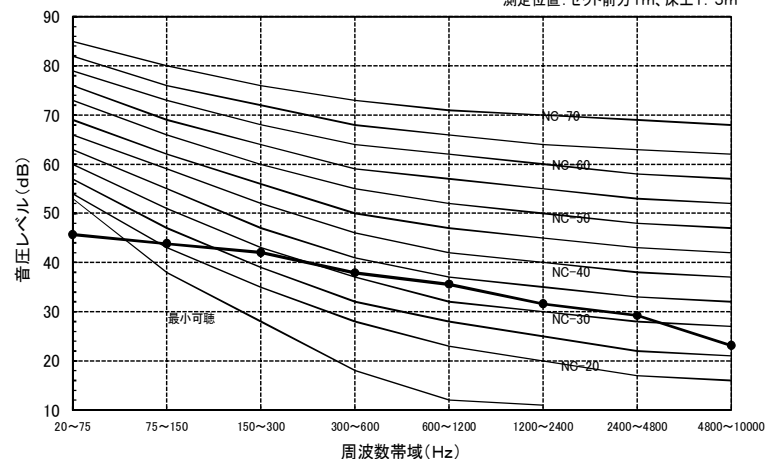

ROA-RP403HX(J),(Z),(ZG)

夜間低騒音 レベル2	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	—
		40	—

NC曲線
[測定条件]
形名: ROA-RP403HX(J),(Z),(ZG)
運転条件: 冷房運転 夜間低騒音 LEVEL 2
電源電圧: 200V-50/60Hz
測定位置: セット前方1m、床上1.5m

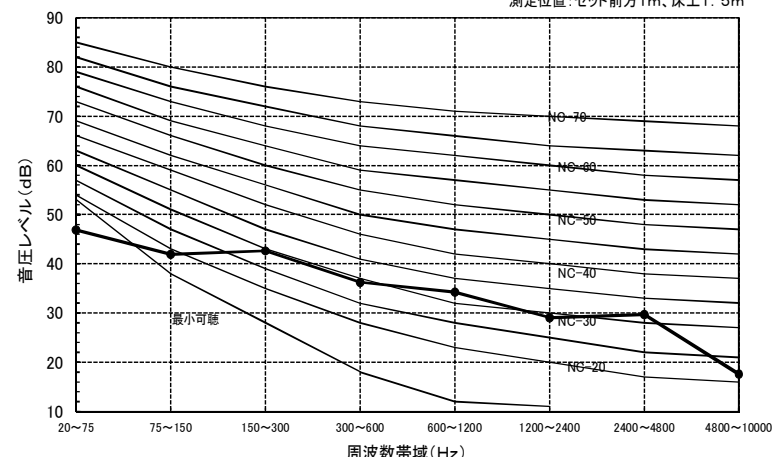

適用機種

図面番号 TDT26C2106-01

ROA-RP403HX(J)(Z・ZG)

品名
東芝パッケージエアコン
騒音データ・NC曲線

東芝キヤリア株式会社