

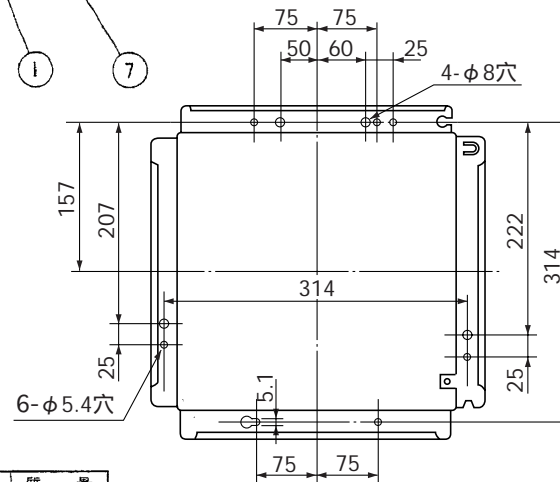
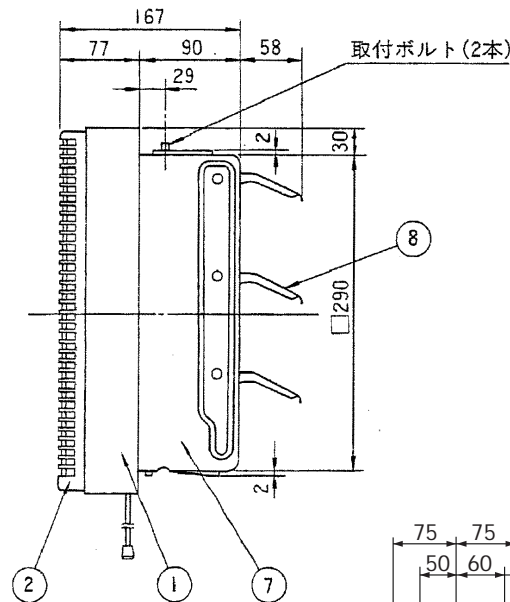


東芝換気扇 格子形〈給排式〉

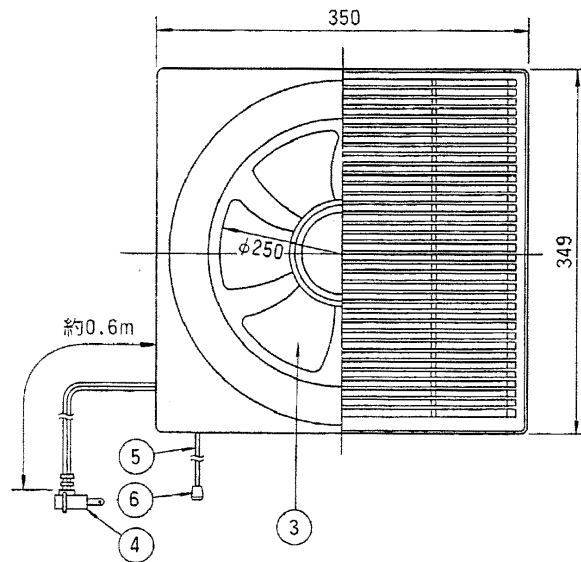

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	化粧枠	P P 樹脂		マンセル10YR1/1
2	グリル	A B S 樹脂		マンセル5Y9.0/1.0
3	羽 根	P P 樹脂		マンセル10YR1/1
4	電源コード	7 A 1 2 5 V		
5	引 紐	ナイ ロ ン		
6	引 玉	P P 樹脂		
7	本 体	着 色 亜 鉛 鉄 板		マンセルN-7
8	シャッター	着 色 亜 鉛 鉄 板		マンセルN-7

VRH-25S1 静圧-風量特性

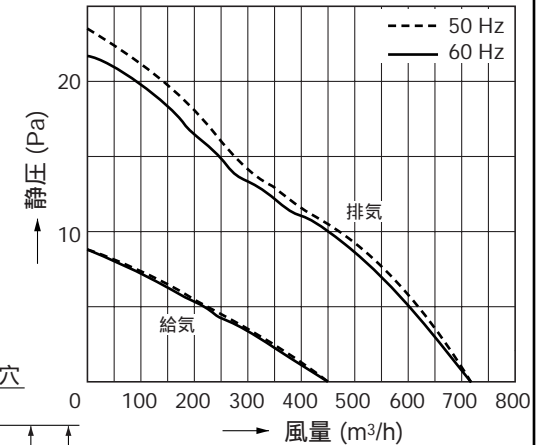

■ 特 性 表

形 名	方 式	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
VRH-25S1	運 動 式 (給排)	100	排	50	23	0.24	720	37
				60	25	0.26	720	37
			給	50	12.5	0.13	450	34
				60	13	0.14	450	34

電動機形式	4 極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	30cm角
						絶縁区分	E 種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

取付寸法詳細図 (化粧枠を外したときを示す)

東芝キヤリア株式会社		形 名	VRH-25S1
作成年月日	H.20.2.7	図面番号	333595