

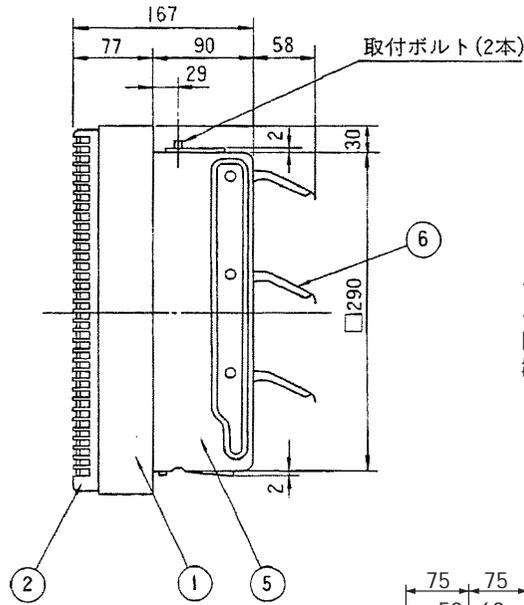
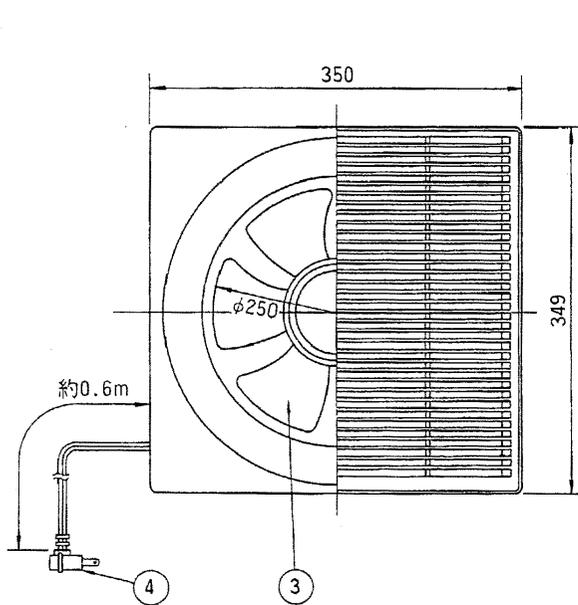


東芝換気扇 格子形<風圧式>

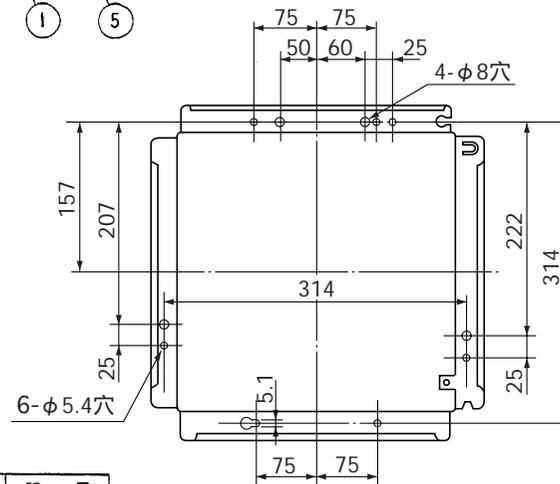

| 品番 | 部品名 | 材質 | 表面処理 | 色調 |
|----|-------|--------|------|---------------|
| 1 | 化粧枠 | PP樹脂 | | マンセル10YR1/1 |
| 2 | グリル | ABS樹脂 | | マンセル5Y9.0/1.0 |
| 3 | 羽根 | PP樹脂 | | マンセルN-1 |
| 4 | 電源コード | 7A125V | | |
| 5 | 本体 | 着色亜鉛鉄板 | | マンセルN-7 |
| 6 | シャッター | 着色亜鉛鉄板 | | マンセルN-7 |

VF-25S1 P-Q特性

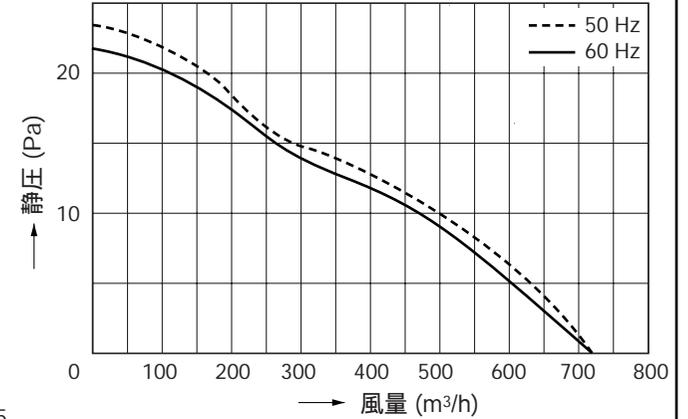

取付寸法詳細図 (化粧枠を外したときを示す)

■ 特性表

| 形名 | 方式 | 定格電圧 (V) | 定格周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 電流 (A) | 風量 (m³/h) | 騒音 (dB) | 質量 (kg) |
|---------|-----|----------|------------|----------|--------|-----------|---------|---------|
| VF-25S1 | 風圧式 | 100 | 50 | 23 | 0.24 | 720 | 37 | 2.6 |
| | | | 60 | 25 | 0.26 | 720 | 37 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|------|------------------|-----|------------|------|-------|
| 電動機形式 | 4極コンデンサー誘導電動機 | 絶縁抵抗 | 10MΩ以上 (500Vメガー) | 耐電圧 | AC1000V1分間 | 埋込寸法 | 30cm角 |
| | | | | | | 絶縁区分 | E種 |

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

| | | | |
|------------|----------|------|---------|
| 東芝キヤリア株式会社 | | 形名 | VF-25S1 |
| 作成年月日 | H.20.2.7 | 図面番号 | 333596 |