

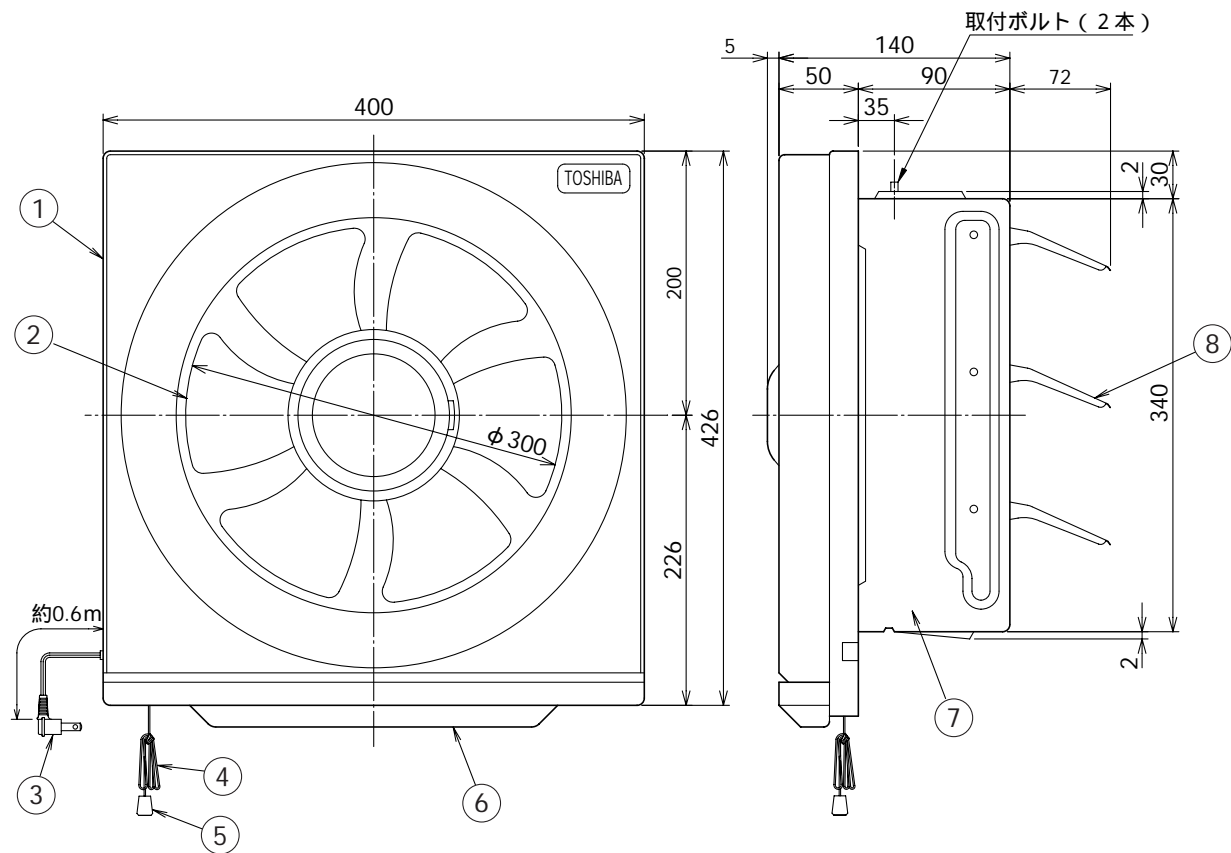


東芝換気扇（強弱切換タイプ）

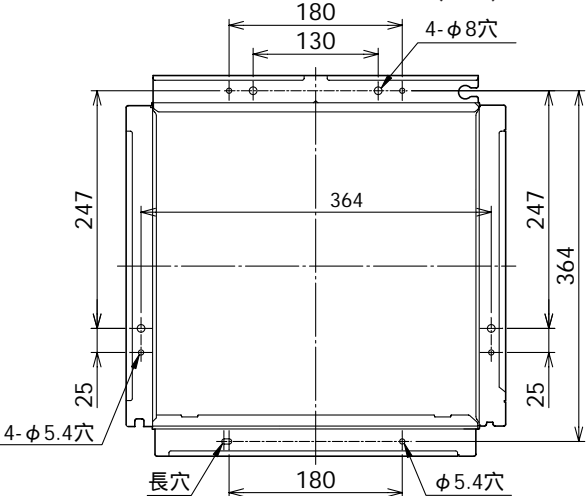

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	本体カバー	PP樹脂		マンセル5Y8.9/1
2	羽根	PP樹脂		マンセル9.5BG8.2/0.2
3	電源コード	7A 125V		
4	引紐	ナイロン		
5	引玉	PP樹脂		
6	オイルバック	PP樹脂		マンセル9.5BG8.2/0.2
7	本体枠	着色亜鉛鉄板		マンセル N4
8	シャッター	着色亜鉛鉄板		マンセル N4

VFH-30ANS2 P-Q特性

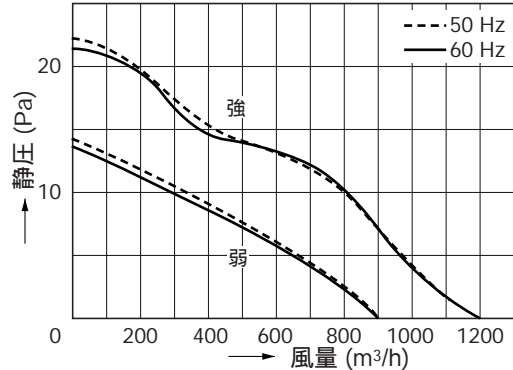

取付寸法詳細図（本体カバーを外したときを示す）

特性表

形 名	方 式	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)
VFH-30ANS2	連動式（強弱）	100	強	50	30.5	0.31	1200	36.5	2.9
				60	32.5	0.33	1200	36.5	
			弱	50	25.0	0.26	900	29.0	
				60	26.0	0.27	900	29.0	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	埋込寸法	35cm角
						絶縁区分	E種

風量値は JIS C-9603 チャンバー方式による。  
本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形 名	VFH-30ANS2
作成年月日	H.20.2.7	図 面 番 号	AV004397