

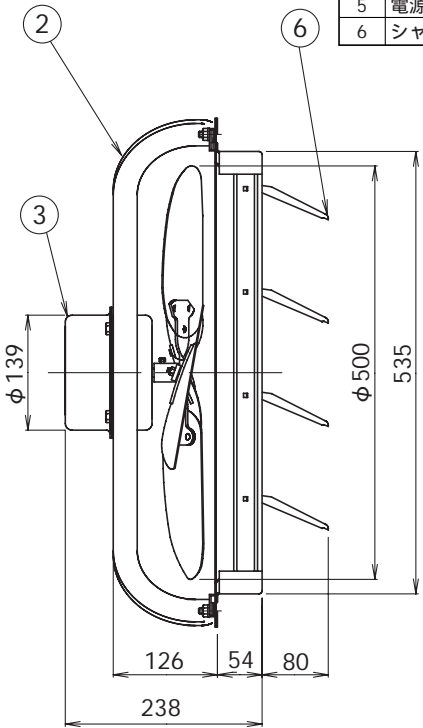


東芝業務用換気扇（風圧式シャッター付）

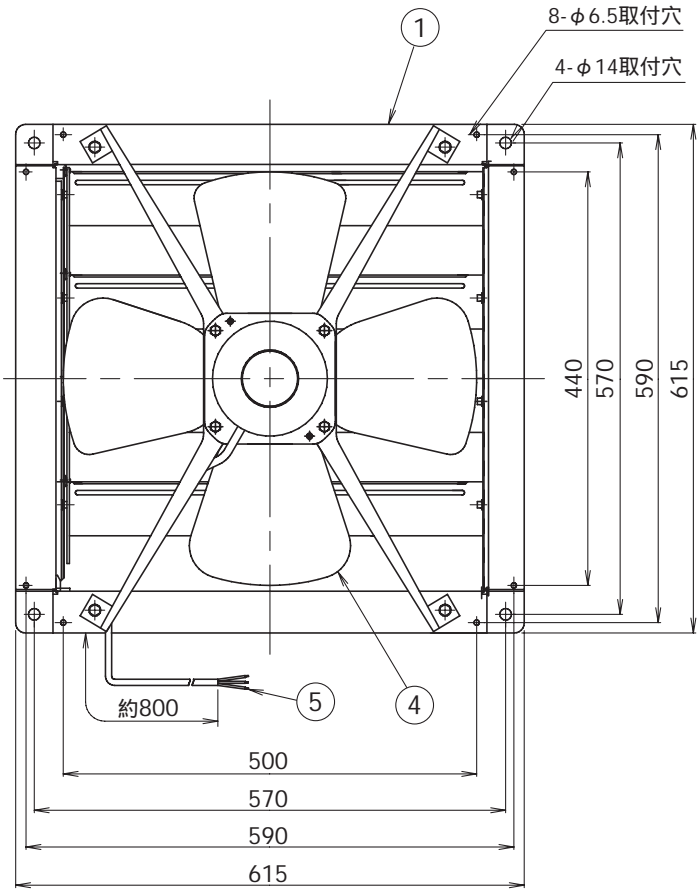

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	外枠	軟鋼版	アクリル塗装	マンセル1Y8.5/0.5
2	モーター支え	軟鋼版	メラミン塗装	マンセル1Y8.5/0.5
3	モーター	6極三相誘導電動機	絶縁種別 E種	
4	羽根	アルミ板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル1Y8.5/0.5
5	電源コード	3芯ビニルキャブタイヤケーブル		
6	シャッター	アルミ板	メラミン塗装	マンセル1Y8.5/0.5

静圧－風量特性（VF-504）

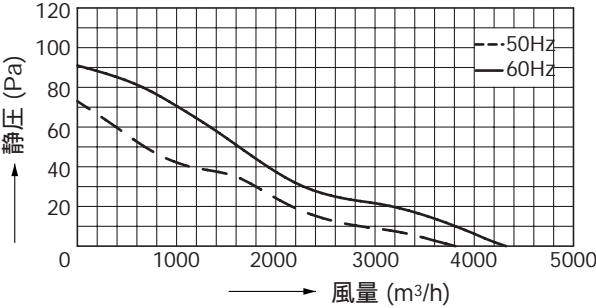

特性表

形 名	方 式	公称羽根径 (cm)	極数 (P)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	最大負荷 電流(A)	起動電流 (A)	質 量 (kg)
VF-504	風圧式	50	6	3φ200	50	146	0.61	3810	49.5	0.71	1.7	11.6
					60	182	0.62	4320	53.5	0.76	1.7	

電動機形式	6極三相誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1500V 1分間	埋込寸法	55cm角
						絶縁区分	E種

風量値は、JIS C 9603チャンバー法による。
本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形 名	VF-504
作成年月日	H.20.4.1	図面番号	AV004555