


<Z矢視図>

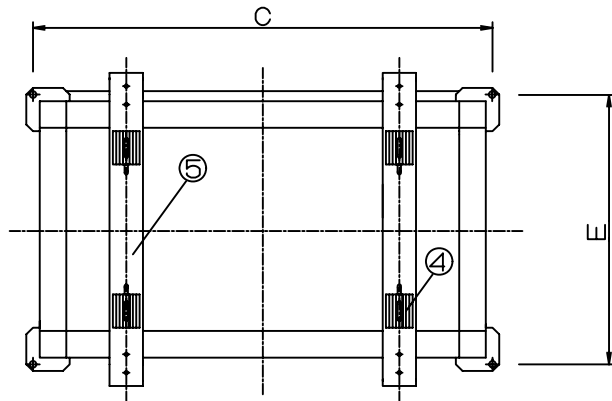

* アンカーブラケット 本図は外付けを示す。

番号	品名	仕様
①	サイドフレーム	□40×40×t2.0
②	バー	□50×30×t1.6
③	補強板	L35×12×t3.0
④	防振材	防振パット(t10)
⑤	補助枠 (スライド可)	C60×30×t2.3 (φ10×100長孔)

仕上：溶融亜鉛メッキ

その他 ・ 機器固定ボルト付
(M8×40)
・ アンカーボルトは現地
にて御手配願います。
・ 設計基準 150kg
・ 耐震基準 1G
・ レベル調整 20mm可

寸法表 (mm)

形名	W	D	H	機器取付孔ピッチ		アンカーボルト孔ピッチ		質量(kg)
				A	B	外付時 C×E	内付時 C×E	
LH-1001-5	1000	675	540	60~760	245~425	1030×600	890×460	18.0

適用機種

図面番号

E25H0369-1

LH-1001-5

品

雪害対策用架台

尺

図

三角

名

左記

度

法

法

東芝キヤリア株式会社