

注記

1. 別売のフィルターチャンバー(TCB-FW502C,FW802C,FW1402C)を使用しないと取付けることはできません。
2. 室内ユニット吸込グリルに付属のロングライフフィルターと必ず併用して下さい。
3. 補助電気ヒータ内蔵機種には取付できません。
4. アンモニア脱臭フィルターを使用する場合は、風量確保のため、下記いずれかの方法でDCファンタップ設定データを変更して下さい。

1)ワイヤードリモコンからの設定変更

ワイヤードリモコンからDCファンのタップを変更する場合は設定データを下記のように変更して下さい。

項目コード5dの設定	設定データ
出荷時	0000
アンモニア脱臭フィルター使用時	0006

2)ワイヤレスリモコンキットからの設定変更

ワイヤレス受光部基板のディップスイッチを変更する場合は下記のように変更して下さい。


	ワイヤレス受光部基板上
出荷時	<div>ON ↑ 1 2 3 4</div>
アンモニア脱臭フィルター使用時	<div>ON ↑ 1 2 3 4</div>

3)ショートプラグ差換え(室内基板)による設定変更


ショートプラグの位置	ピン番号
出荷時	CN112
アンモニア脱臭フィルター使用時	なし(取り外す)

③

④	形式ラベル	上質紙
③	コーナースペース(4カ所)	アルミ
②	枠部	
①	2 除塵シート	ポリプロピレン
	1 アンモニア脱臭シート	塩ビ系繊維
部番	部 品 名	材 質

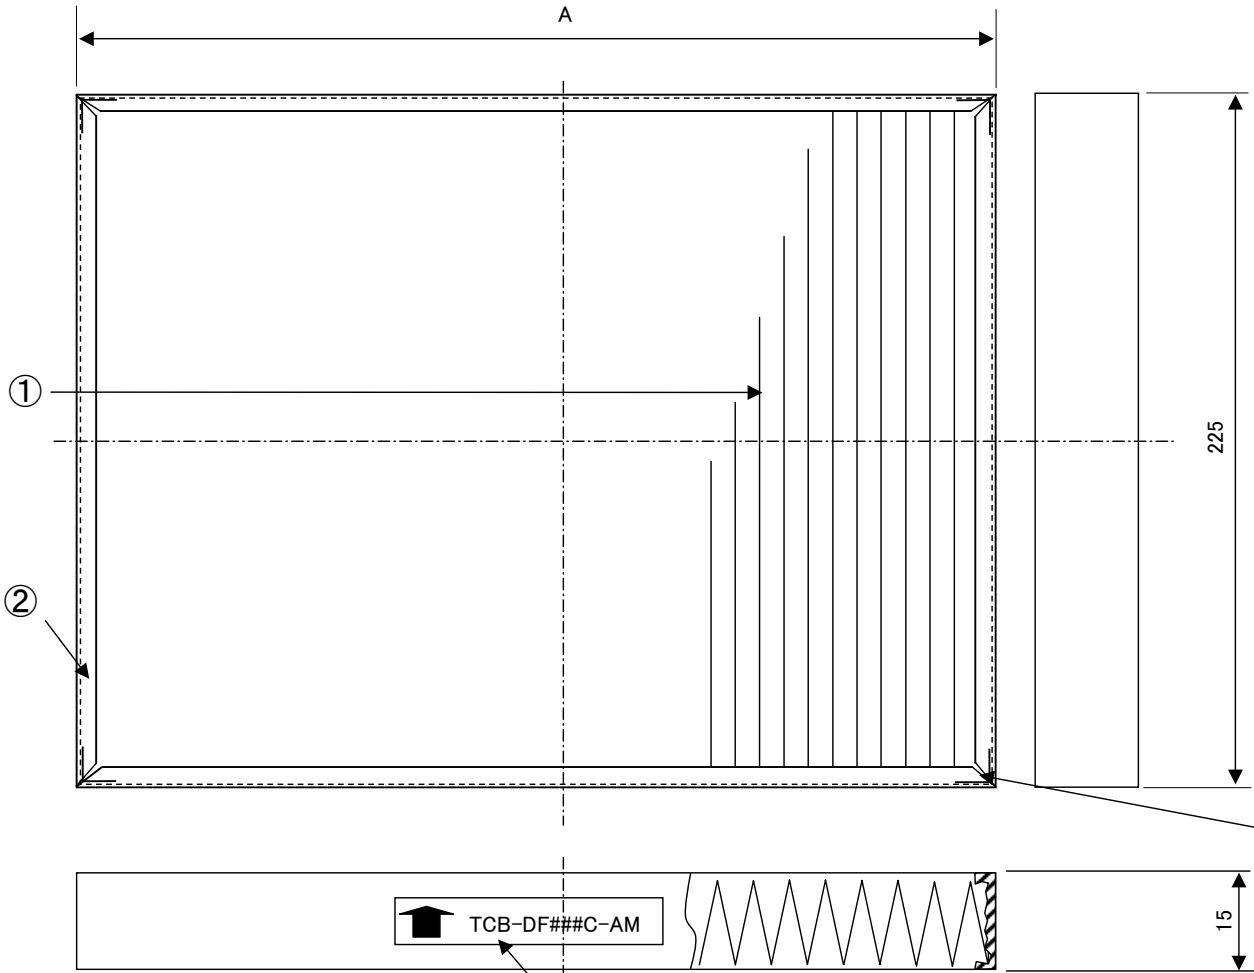

①濾材構成



形 名	A	枚/台
TCB-DF502C-AM	310	2
TCB-DF802C-AM	445	
TCB-DF1402C-AM	652	

仕 様			
形 名	TCB-DF502C-AM	TCB-DF802C-AM	TCB-DF1402C-AM
適合フィルターチャンバー (注1)	TCB-FW502C	TCB-FW802C	TCB-FW1402C
フィルター同梱数	2	2	2
初期脱臭性能/集塵効率	90%(JEM1467準拠)(アンモニアのみ) / 比色法 65%		
交 換 目 安	1800時間		
質 量 (g/枚)	225	290	390

(注1) フィルターチャンバーは必ず必要です。

適 用 機 種		図面番号		E25H0403-1			
TCB-DF502C-AM		品 名	アンモニア脱臭フィルター 外形図	尺 寸 図 三 度 法 角 法			
TCB-DF802C-AM							
TCB-DF1402C-AM							
		東芝キャリア株式会社					