

- 別売の背面吸込用フィルターチャンバー(TCB-FCB281B~TCB-FCB1401B)および下面しゃへい板(背面吸込用)(TCB-SB281BFC~TCB-SB1401BFC)を使用しませんが、取付けることはできません。(初回購入時のみ必要です。)
- プレフィルターを使用する場合は、別売の超ロングライフフィルター(TCB-LF11BFC、TCB-LF21BFC)を使用してください。
- 補助電気ヒータ内蔵機種には取付できません。
- 高性能フィルターを使用する場合は、風量確保のため、下記いずれかの方法でDCファンタップ設定データを変更して下さい。

1)ワイヤードリモコンからの設定変更
ワイヤードリモコンからDCファンのタップを変更する場合は設定データを下記のように変更して下さい。


項目コード5dの設定	設定データ
出荷時	0000
高性能フィルター使用時	0001

2)ショートプラグ差替え(室内基板)による設定変更

ショートプラグの位置	ピン番号
出荷時	CN112
高性能フィルター使用時	CN111

5 フィルター取出しスペースとして350mm以上確保してください。

フィルタ取出しスペース

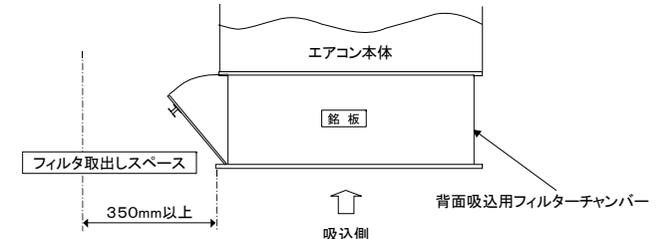


形名(TCB-)	仕様	
	DF11BFC	DF21BFC
集塵効率(%)	比色法	65%
初期脱臭性能	75%(JEM1467準拠)	
脱臭耐久性	約9ヶ月	

No.	品名	材質
①	濾材:デオドラントフィルター(難燃性) 1 抗菌シート(PET/ルレオン) 2 脱臭層(混合吸着剤) 3 除塵シート(ホリプロピレン)	
②	枠部	アルミ
③	コーナーピース(角部に4カ所)	
④	形式、Air Flowラベル	紙ラベル
⑤	マジックテープ(白色、黒色)	ナイロン、ホリプロピレン樹脂

形名	H	L	T
TCB-DF11BFC	245	228	35
TCB-DF21BFC	245	310	35

①濾材構成

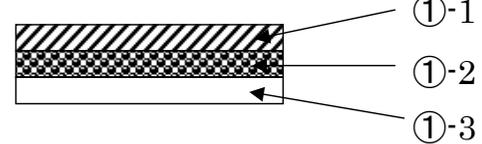

適用機種		図面番号	E25J0333-1		
TCB-DF11BFC		品名	デオドラントフィルター(背面吸込用)外形図		
TCB-DF21BFC			左記		
		度	尺	図	三角法

東芝キヤリア株式会社