

- 1 室内機本体に付属のエアフィルターと併用可能です。
- 2 補助電気ヒータ内蔵機種には取付できません。
- 3 高性能フィルターを使用する場合は、風量確保のため、下記いずれかの方法でDCファンタップ設定データを変更して下さい。

- 1) ワイヤードリモコンからの設定変更  
ワイヤードリモコンからDCファンのタップを変更する場合は設定データを下記のように変更して下さい。


項目	コード5dの設定	設定データ
出荷時		0000
高性能フィルター使用時		0001

- 2) ショートプラグ差替え(室内基板)による設定変更

項目	ショートプラグの位置	ピン番号
出荷時		CN112
高性能フィルター使用時		CN111

仕 様				
形名 (TCB-)	UFM11B	UFM21B	UFM31B	UFM41B
集塵効率 (%)	比色法 65%			
定格風量 (m3/min)	19.5			
初期圧力損失 (Pa)	25.5			
最終圧力損失 (Pa)	80.0			
再生	不可			
運転時間 (Hr)	2500			

仕 様				
形名 (TCB-)	UFH51B	UFH61B	UFH71B	UFH81B
集塵効率 (%)	比色法 90%			
定格風量 (m3/min)	19.5			
初期圧力損失 (Pa)	39.2			
最終圧力損失 (Pa)	80.0			
再生	不可			
運転時間 (Hr)	1800			

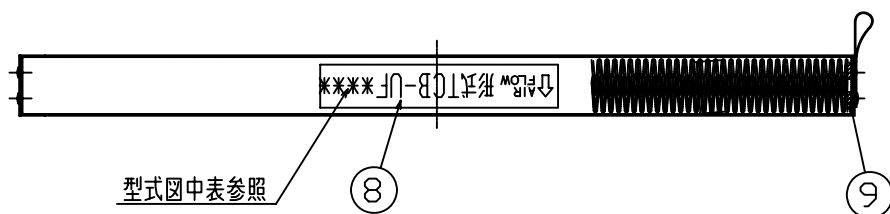

型式図中表参照

部番	形名	寸法W	比色法	AIR FLOW ラベル形式
1	TCB-UFM11B	486	65%	M11B
2	TCB-UFM21B	634		M21B
3	TCB-UFM31B	468		M31B
4	TCB-UFM41B	643		M41B
5	TCB-UFH51B	486	90%	H51B
6	TCB-UFH61B	634		H61B
7	TCB-UFH71B	468		H71B
8	TCB-UFH81B	643		H81B

6	接着シート	不織布+ホットメルト樹脂			
5	ブラインドリベット	SWCH	11	側枠 (取手取付穴アリ)	アルミニウム
4	セパレーター	ホットメルト樹脂	10	取手	塩ビレザー
3	材	不織布	9	接着剤	ホットメルト樹脂
2	上下枠	アルミニウム	8	形式ラベル	
1	側枠 (取手取付穴ナシ)	アルミニウム	7	スペーサー	K5×K5 AF
部番	部品名	材 質	部番	部品名	材 質

適 用 機 種		図面番号		E25J0341-1	
TCB-UFM11B	TCB-UFH51B	品    名	高性能フィルター (下面吸込用) 外形図	尺   度	図   法   三 角 法
TCB-UFM21B	TCB-UFH61B				
TCB-UFM31B	TCB-UFH71B				
TCB-UFM41B	TCB-UFH81B				
		左 記			
東芝キヤリア株式会社					