


冷房運転時  
四方弁コイルに  
通電します。

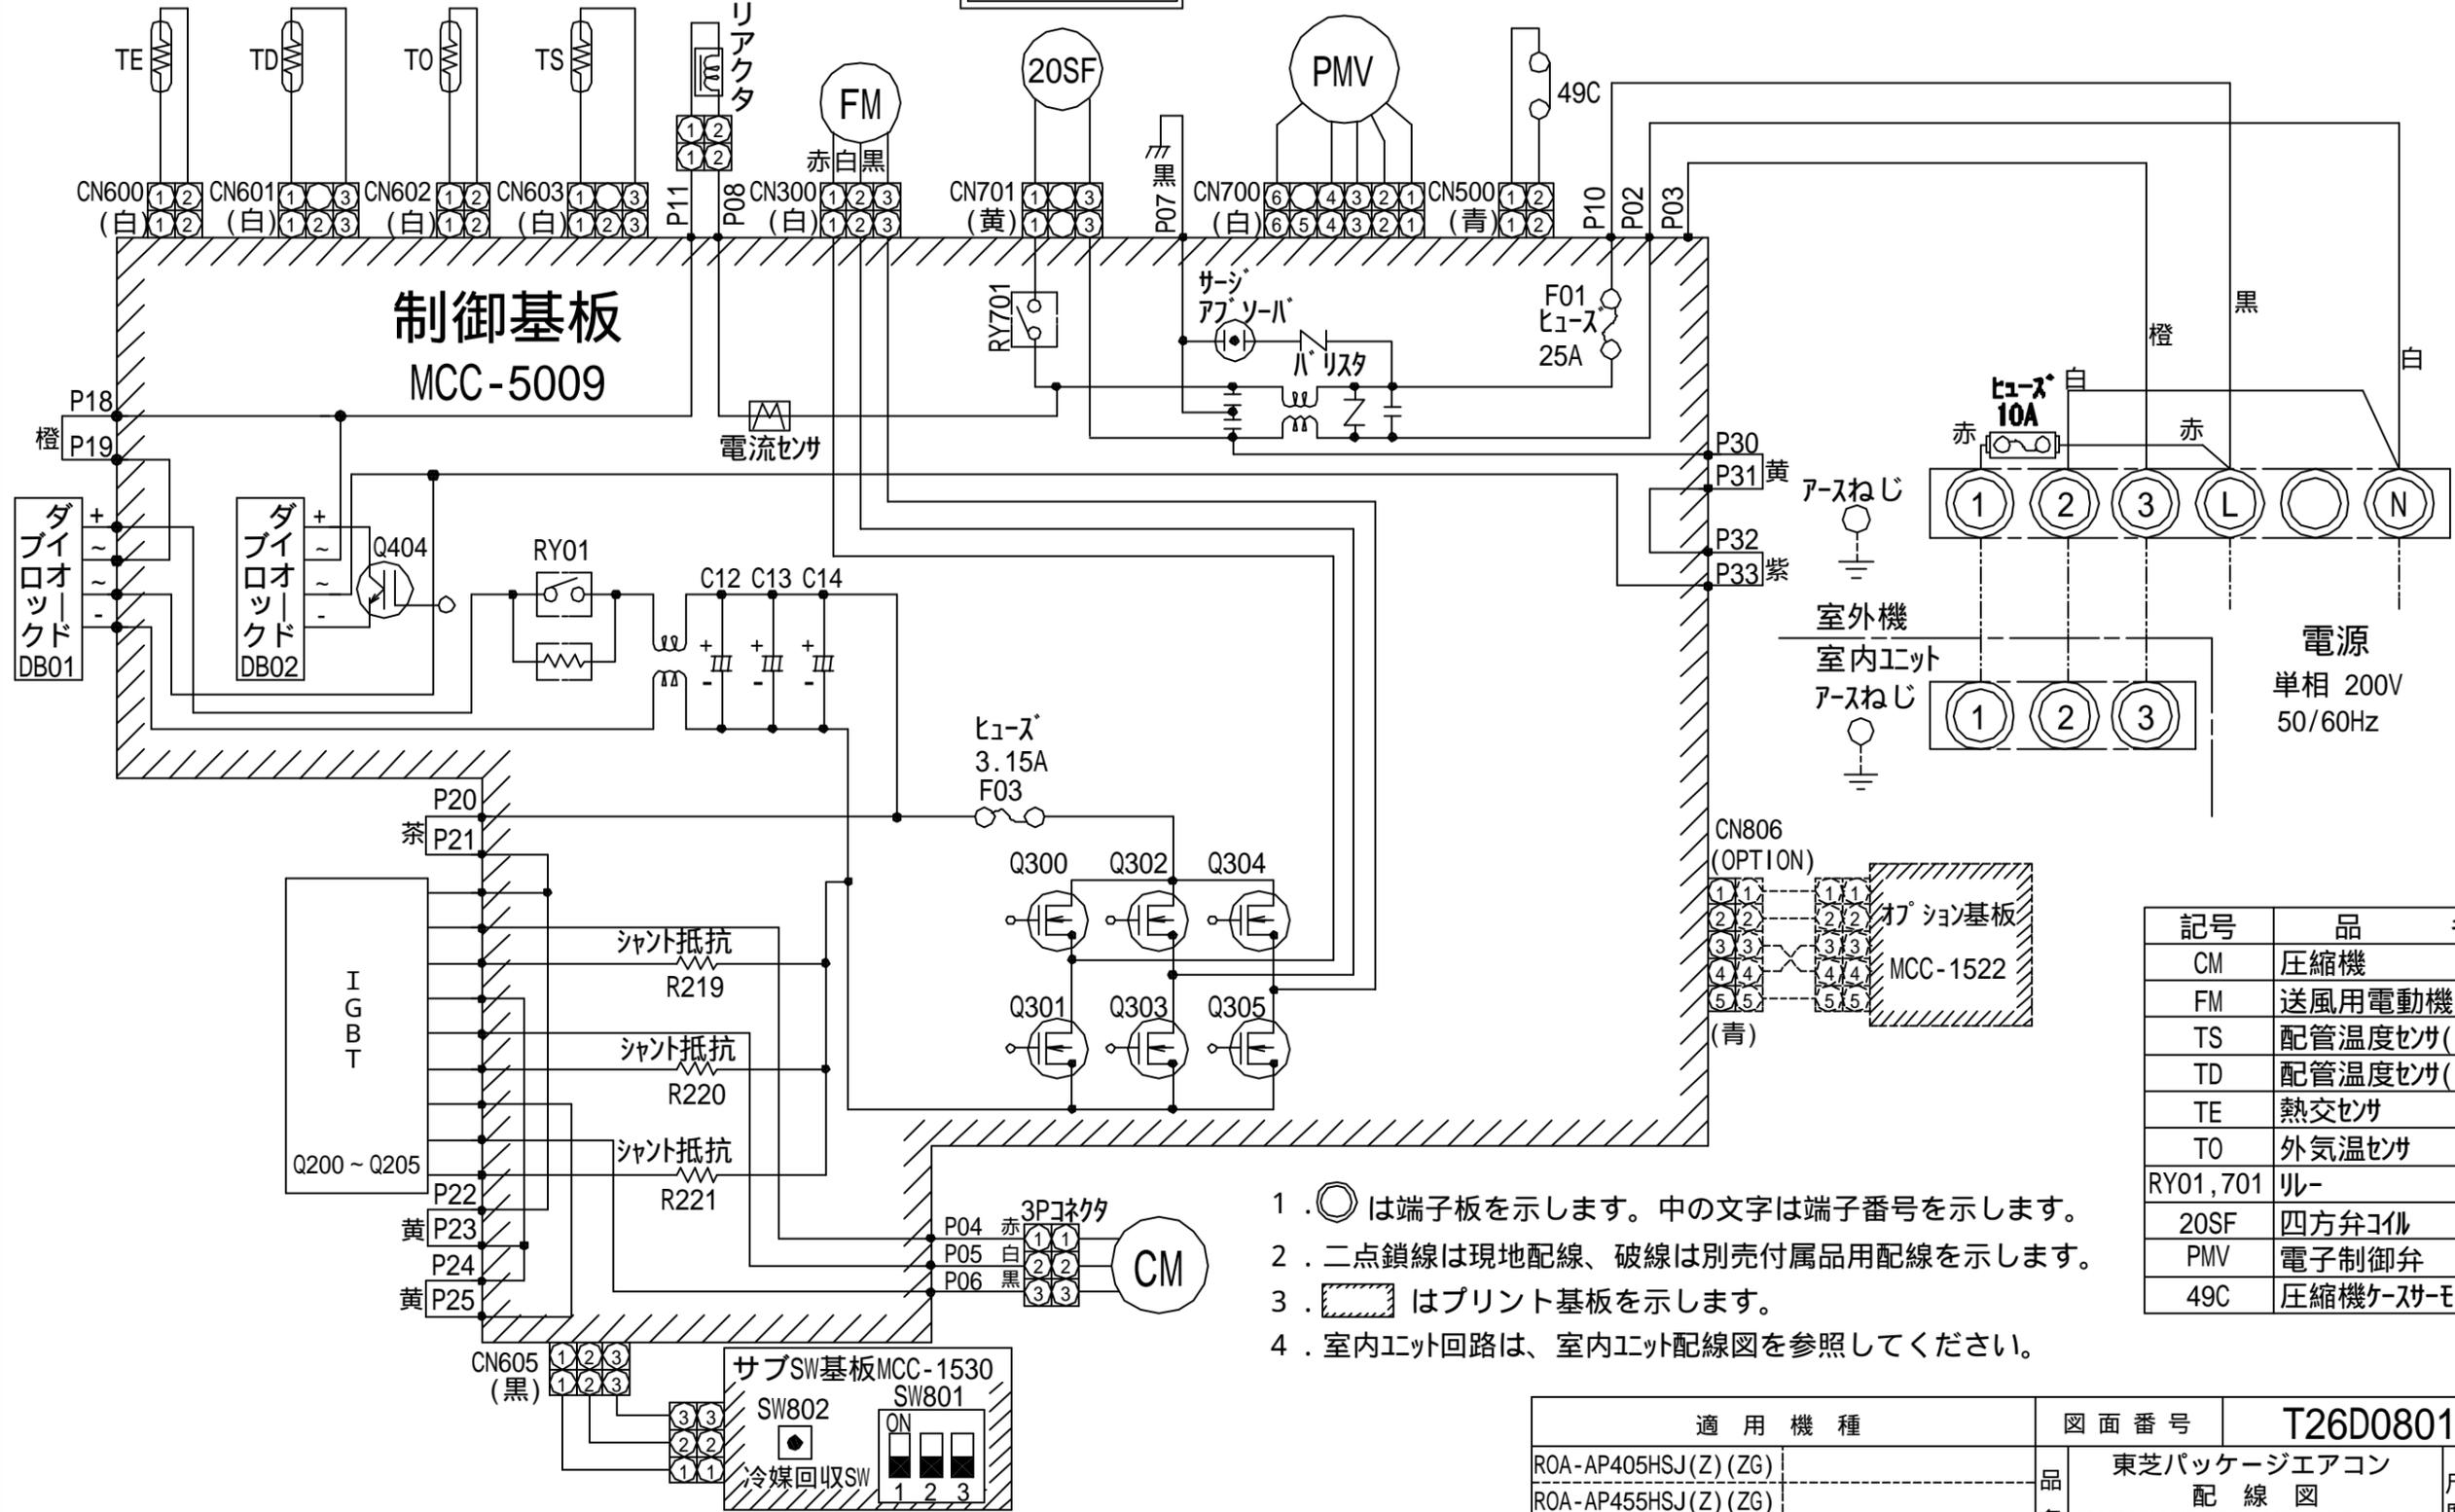

記号	品名
CM	圧縮機
FM	送風用電動機
TS	配管温度センサ(吸込)
TD	配管温度センサ(吐出)
TE	熱交センサ
TO	外気温センサ
RY01, 701	リレー
20SF	四方弁コイル
PMV	電子制御弁
49C	圧縮機ケース-E

1. ○ は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。
2. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品用配線を示します。
3. □ はプリント基板を示します。
4. 室内ユニット回路は、室内ユニット配線図を参照してください。

適用機種	図面番号	T26D0801-03	
ROA-AP405HSJ(Z)(ZG)	品名	東芝パッケージエアコン	
ROA-AP455HSJ(Z)(ZG)		配線図	
ROA-AP505HSJ(Z)(ZG)		(適用機種は左記)	
ROA-AP565HSJ(Z)(ZG)		尺度	図法
		<b>東芝キャリア株式会社</b>	