



東芝パッケージエアコン用 別売部品 説明書

〈天井埋込形〉ビルトインタイプ







高性能フィルター（65%）形名：TCB-UFM11BFC TCB-UFM21BFC	＜お願い＞ ●この説明書は室内機の取扱説明書と いっしょに保管しておいてください。 ●別売フィルターは、補助電気ヒータ 内蔵機種には取り付けできません。
高性能フィルター（90%）形名：TCB-UFH51BFC TCB-UFH61BFC	


安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。


	警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容”を示します。 ※1
	注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される内容”を示します。 ※2 ※3

※1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明			
	 は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。		 は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	 は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。		

**警告**

●フィルターが入っているポリ袋は幼児の手が届くところに置かない
頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ、
窒息し、死亡する恐れがあります。



仕様

高性能フィルター（65%）形名		TCB-UFM11BFC		TCB-UFM21BFC	
適合 エアコン 形名	MMD-	AP221BH(3BH) ~AP361BH(3BH)	AP711BH(3BH) ~AP901BH(3BH)	AP451BH(3BH) ~AP561BH(3BH)	AP1121BH(3BH) ~AP1601BH(3BH)
	AID-	—	AP712BH(-1) ~AP602BH(-1)	AP402BH(-1) ~AP632BH(-1)	AP1122BH(-1) ~AP1602BH(-1)
使用数量		1個	2個	1個	2個
フィルター同梱数量		2枚	2枚×2個	2枚	2枚×2個
集塵効率		比色法 65%			
運転時間		2500時間			

高性能フィルター（90%）形名		TCB-UFH51BFC		TCB-UFH61BFC	
適合 エアコン 形名	MMD-	AP221BH(3BH) ~AP361BH(3BH)	AP711BH(3BH) ~AP901BH(3BH)	AP451BH(3BH) ~AP561BH(3BH)	AP1121BH(3BH) ~AP1601BH(3BH)
	AID-	—	AP712BH(-1) ~AP602BH(-1)	AP402BH(-1) ~AP632BH(-1)	AP1122BH(-1) ~AP1602BH(-1)
使用数量		1個	2個	1個	2個
フィルター同梱数量		2枚	2枚×2個	2枚	2枚×2個
集塵効率		比色法 90%			
運転時間		1800時間			

高性能フィルターの取り付けかた


1 エアコン本体に背面吸込用フィルタチャンバーを取り付けます。
※背面吸込用フィルターチャンバーの取り付けは、フィルターチャンバーに付属の取付説明書を参照願います。

2 背面吸込用フィルターチャンバーに高性能フィルターを入れます。

1) フィルターチャンバーの ㊸ の部分に入れてください。

2) フィルター本体に風向を示すラベルが貼り付けてあります。
向きをまちがえないように入れて下さい。

3) フィルターには取り出す時のためにマジックテープで付くようになっていますが、マジックテープの黒と白がつくように入れて下さい。

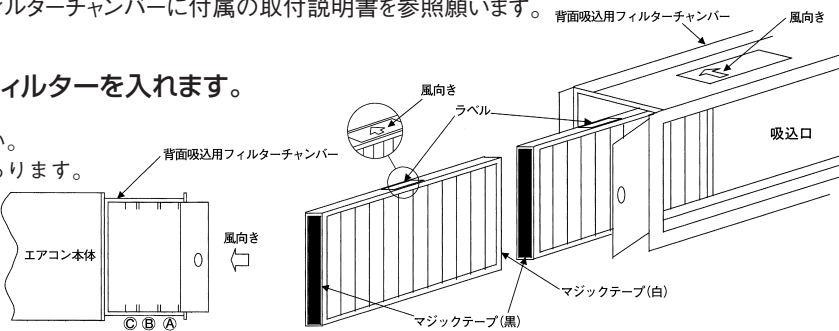




- ＜お知らせ＞
- 高性能フィルター単体でも使用できますが、超ロングライフフィルター（別売）との併用を推奨します。
 - 高性能フィルターは洗っても再使用できません。また高性能フィルターは30Pa相当の抵抗がありますので、接続するダクトの抵抗（機外静圧）は40Paにしてください。

東芝パッケージエアコン用 別売部品 説明書

高性能フィルターを組み込む場合の送風機の設定…初回取り付け時のみ必要です

別売ワイヤードリモコンによる方法と室内マイコン基板上のショートプラグ差し換えによる方法があります。
ワイヤレスリモコンをご使用の場合、集中管理制御等のリモコンレスでご使用の場合は、ショートプラグ差し替えによる方法で送風機設定をしてください。設定を行なわない場合、風量減少、露付きの原因となります。













1 別売ワイヤードリモコンによる方法

手順	操 作 内 容						
①	<p>「点検」＋温度設定「▼」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が図のように点滅します。</p> <p>表示された項目コードが「01」になって入ることを確認してください。</p> <p>●項目コードが「01」以外の場合は、「点検」ボタンを押して表示を消し、最初からやり直してください。（「点検」ボタンを押した後、しばらくはリモコン操作を受け付けません）</p> <p>（グループ制御の場合、最初にALLが表示されます。ALLの次に表示される室内ユニットNoが親機となります。）</p> 						
②	<p>「ユニット選択」ボタンを押すごとに、グループ制御内の室内ユニットNoを順次表示しますので、設定を変える室内ユニットを選択します。――</p> <p>このとき、選択された室内ユニットのファンおよびフラップが作動しますので設定変更する室内ユニットの位置を確認できます。</p> 						
③	<p>温度設定の「▼」／「▲」ボタンで、項目コード「5d」を指定します。</p> <p>タイマー時間の「▼」／「▲」ボタンで、設定データ「0001」を選択します。</p> <table border="1" data-bbox="1703 758 2059 814"><tr><td>設定データ</td><td>0000</td><td>0001</td></tr><tr><td>フィルター</td><td>標準フィルター (出荷時)</td><td>高性能フィルター (65%) 高性能フィルター (90%)</td></tr></table>	設定データ	0000	0001	フィルター	標準フィルター (出荷時)	高性能フィルター (65%) 高性能フィルター (90%)
設定データ	0000	0001					
フィルター	標準フィルター (出荷時)	高性能フィルター (65%) 高性能フィルター (90%)					
⑤	<p>「セット」ボタンを押します。このとき、表示が点滅から点灯になれば設定終了となります。</p> <p>●選択した室内ユニット以外のセットを変更したいときは、手順②から行います。</p> <p>「取消」ボタンを押すと、今まで設定した内容をクリアできます。この場合は、手順①からやり直しとなります。</p>						
⑥	<p>設定が終了したら「点検」ボタンを押します。（設定が確定する）</p> <p>「点検」ボタンを押すと設定中が点滅しその後、表示が消え通常停止状態となります。</p> <p>（点検ボタンを押した後、設定中が点滅している間はリモコン操作を受け付けません）</p> 						

2 室内マイコン基板上のショートプラグ差し換えによる方法

静圧切換の方法には前述の別売ワイヤードリモコンによる切換方法のほかに、下記表に示すように室内マイコン基板上のショートプラグ差し換えによる切換方法があります。ワイヤレスリモコンをご使用の際などにご利用ください。
※ただし、一度切り換えますと高静圧1、高静圧2、低静圧の設定は自由にできますが、標準設定（E2PROM 設定に従う）に戻すには、ショートプラグを標準（出荷時）位置に差し換え、さらに別売ワイヤードリモコンから設定データ“0000”へのデータ書き換えが必要ですのでご注意ください。

●室内マイコン基板上のショートプラグの差し換えで選択します。

ショートプラグ位置	CN112	CN111	CN110	CN112	CN111	CN110	CN112	CN111	CN110	CN112	CN111	CN110
												
機外静圧	40Pa			70Pa			100Pa			20Pa		
	標準（出荷時）			高静圧1			高静圧2			低静圧		
別売フィルタ	標準フィルタ（出荷時） 光再生脱臭フィルタ 超ロングライフフィルタ			高性能フィルタ65 高性能フィルタ90 デオドラントフィルタ アンモニア脱臭フィルタ								

●ショートプラグの位置
（左からCN112, CN111, CN110）

